

ST-Bridge XML ファイル仕様書 (ver.2.0)

2018. 7.1
buildingSMART Japan
構造設計小委員会

はじめに

「ST-Bridge」は、日本国内の建築構造分野のソフトウェア間のデータ交換、情報共有に利用することを目指し、一般社団法人 buildingSMART Japan 構造設計小委員会（旧 一般社団法人 IAI 日本 構造分科会）が開発している標準データ交換形式である。

ST-Bridge は 2012 年 7 月に ver.1.0 をリリースした後、いろいろな場面で活用が広がる中で、適用範囲を拡張してきたが、今回の ver.2.0 はこれまでの拡張だけでなく、XML としての厳密性やデータ交換精度の向上を目的とした改定である。

ご協力いただいた構造設計小委員会各社、特に STB 普及 WG のメンバーの方々に心から感謝をしたい。

2018 年 7 月 1 日

目次

目次	3
1. 概要	13
1.1. コンセプト	13
1.2. XML 形式	13
1.3. 表記法	14
1.4. 命名規則	15
1.5. 属性値の型と表現範囲	15
1.6. 単位系と数値範囲	15
1.7. グローバル一意識別子 (GUID)	16
1.8. 集合型 (monolist)	16
1.9. ファイルの拡張子	17
1.10. バージョン番号	17
2. 要素リファレンス 特記事項	18
2.1. 全体構成	18
2.2. 主要な要素の ID と一意性	20
2.3. 部材の配置	21
2.4. 材料の表記	22
2.5. 鉄筋コンクリート部材における鉄筋の重心位置とかぶり厚さについて	23
2.6. 座標系	24
2.7. 仕様書の見方	25
3. 要素リファレンス 共通情報	27
3.1. ST-Bridge : ST_BRIDGE	27
3.2. 共通情報 : StbCommon	28
3.2.1. 径別鉄筋強度情報リスト : StbReinforcementStrengthList	30
3.2.2. 径別鉄筋強度情報 : StbReinforcementStrength	30
3.2.3. 属性・条件適用リスト : StbApplyConditionsList	31
3.2.4. R C 柱主筋位置情報適用 : StbColumn_RC_RebarPositionApply	33
3.2.5. R C 柱巾止筋情報適用 : StbColumn_RC_BarSpacingApply	34
3.2.6. S R C 柱主筋位置情報適用 : StbColumn_SRC_RebarPositionApply	35
3.2.7. S R C 柱巾止筋情報適用 : StbColumn_SRC_BarSpacingApply	35
3.2.8. R C 梁主筋位置情報適用 : StbBeam_RC_RebarPositionApply	36
3.2.9. R C 梁腹筋情報適用 : StbBeam_RC_BarWebApply	37
3.2.10. R C 梁巾止筋情報適用 : StbBeam_RC_BarSpacingApply	38
3.2.11. S R C 梁主筋位置情報適用 : StbBeam_SRC_RebarPositionApply	39

3.2.12.	S R C 梁腹筋情報適用 : StbBeam_SRC_BarWebApply	39
3.2.13.	S R C 梁巾止筋情報適用 : StbBeam_SRC_BarSpacingApply	39
3.2.14.	R C 床鉄筋位置情報適用 : StbSlab_RC_BarPositionApply	40
3.2.15.	R C 壁鉄筋位置情報適用 : StbWall_RC_BarPositionApply	41
3.2.16.	R C 基礎鉄筋位置情報適用 : StbFoundation_RC_BarPositionApply	42
3.2.17.	R C 杭鉄筋位置情報適用 : StbPile_RC_BarPositionApply	43
3.2.18.	R C パラペット鉄筋位置情報適用 : StbParapet_RC_BarPositionApply	44
4.	要素リファレンス 位置情報	45
4.1.	位置・断面情報 : StbModel	46
4.2.	節点 (複数) : StbNodes	47
4.2.1.	節点 : StbNode	48
4.2.2.	節点 ID リスト : StbNodeIdList	50
4.2.3.	節点 ID : StbNodeId	51
4.2.4.	順序のある節点 ID : StbNodeIdOrder	52
4.3.	軸 (複数) : StbAxes	53
4.3.1.	平行軸(複数) : StbParallelAxes	54
4.3.2.	平行軸:StbParallelAxis	55
4.3.3.	円弧軸(複数) : StbArcAxes	57
4.3.4.	円弧軸:StbArcAxis	58
4.3.5.	放射軸(複数) : StbRadialAxes	59
4.3.6.	放射軸:StbRadialAxis	60
4.3.7.	作図用軸(複数) : StbDrawingAxes	61
4.3.8.	作図用直線軸:StbDrawingLineAxis	62
4.3.9.	作図用円弧軸:StbDrawingArcAxis	63
4.4.	階 (複数) : StbStories	64
4.4.1.	階 : StbStory	65
5.	要素リファレンス 部材情報	67
5.1.	部材情報 : StbMembers	68
5.2.	柱 (複数) : StbColumns	69
5.2.1.	柱 : StbColumn	70
5.3.	間柱 (複数) : StbPosts	74
5.3.1.	間柱 : StbPost	74
5.4.	大梁 (複数) : StbGirders	75
5.4.1.	大梁 : StbGirder	76
5.5.	小梁 (複数) : StbBeams	80
5.5.1.	小梁 : StbBeam	80

5.6.	ブレース (複数) : StbBraces	81
5.6.1.	ブレース : StbBrace	82
5.7.	スラブ (複数) : StbSlabs	85
5.7.1.	スラブ : StbSlab	86
5.7.2.	スラブオフセットリスト : StbSlabOffsetList	89
5.7.3.	スラブオフセット : StbSlabOffset	89
5.8.	壁 (複数) : StbWalls	90
5.8.1.	壁 : StbWall	91
5.8.2.	壁オフセットリスト : StbWallOffsetList	94
5.8.3.	壁オフセット : StbWallOffset	94
5.9.	フーチング (複数) : StbFootings	95
5.9.1.	フーチング : StbFooting	96
5.10.	布基礎 (複数) : StbStripFootings	98
5.10.1.	布基礎 : StbStripFooting	99
5.11.	杭基礎 (複数) : StbPiles	101
5.11.1.	杭基礎 : StbPile	102
5.12.	基礎柱 (複数) : StbFoundationColumns	105
5.12.1.	基礎柱 : StbFoundationColumn	106
5.13.	パラペット (複数) : StbParapets	109
5.13.1.	パラペット : StbParapet	110
5.14.	開口 (複数) : StbOpens	112
5.14.1.	開口 : StbOpen	113
5.14.2.	開口 ID リスト : StbOpenIdList	115
5.14.3.	開口 ID : StbOpenId	116
6.	要素リファレンス 断面情報	117
6.1.	断面情報 : StbSections	121
6.2.	R C 柱断面 : StbSecColumn_RC	122
6.2.1.	R C 柱断面形状 : StbSecFigureColumn_RC	124
6.2.2.	R C 柱断面形状・矩形 : StbSecColumn_RC_Rect	125
6.2.3.	R C 柱断面形状・円形 : StbSecColumn_RC_Circle	126
6.2.4.	R C 柱断面配筋 : StbSecBarArrangementColumn_RC	127
6.2.5.	R C 柱断面配筋矩形・同一 : StbSecBarColumn_RC_RectSame	130
6.2.6.	R C 柱断面配筋矩形・柱頭脚別 : StbSecBarColumn_RC_RectNotSame	132
6.2.7.	R C 柱断面配筋円形・同一 : StbSecBarColumn_RC_CircleSame	134
6.2.8.	R C 柱断面配筋円形・柱頭脚別 : StbSecBarColumn_RC_CircleNotSame	136
6.2.9.	矩形柱 X 形配筋 : StbSecBarColumnXReinforced	138

6.3.	S 柱断面 : StbSecColumn_S	139
6.3.1.	S 柱断面鉄骨形状 : StbSecSteelFigureColumn_S	141
6.3.2.	S 柱断面鉄骨形状・同一 : StbSecSteelColumn_S_Same	143
6.3.3.	S 柱断面鉄骨形状・柱頭脚別 : StbSecSteelColumn_S_NotSame	144
6.3.4.	S 柱断面鉄骨形状・3種類 : StbSecSteelColumn_S_ThreeTypes	145
6.3.5.	S 断面柱脚製品 : StbSecBaseProduct_S	146
6.3.6.	S 断面柱脚在来工法 : StbSecBaseConventional_S	148
6.3.7.	S 断面柱脚在来工法・ベースプレート : StbSecBaseConventional_S_Plate	149
6.3.8.	S 断面柱脚在来工法・アンカーボルト : StbSecBaseConventional_S_AnchorBolt	151
6.3.9.	S 断面柱脚在来工法・リブプレート : StbSecBaseConventional_S_RibPlate	154
6.4.	S R C 柱断面 : StbSecColumn_SRC	156
6.4.1.	S R C 柱断面形状 : StbSecFigureColumn_SRC	158
6.4.2.	S R C 柱断面形状・矩形 : StbSecColumn_SRC_Rect	158
6.4.3.	S R C 柱断面形状・円形 : StbSecColumn_SRC_Circle	158
6.4.4.	S R C 柱断面配筋 : StbSecBarArrangementColumn_SRC	159
6.4.5.	S R C 柱断面配筋矩形・同一 : StbSecBarColumn_SRC_RectSame	160
6.4.6.	S R C 柱断面配筋矩形・柱頭脚別 : StbSecBarColumn_SRC_RectNotSame	160
6.4.7.	S R C 柱断面配筋円形・同一 : StbSecBarColumn_SRC_CircleSame	161
6.4.8.	S R C 柱断面配筋円形・柱頭脚別 : StbSecBarColumn_SRC_CircleNotSame	161
6.4.9.	S R C 柱断面鉄骨形状 : StbSecSteelFigureColumn_SRC	162
6.4.10.	S R C 柱断面鉄骨形状・同一 : StbSecSteelColumn_SRC_Same	164
6.4.11.	S R C 柱断面鉄骨形状・H形(同一) : StbSecColumn_SRC_SameShapeH	165
6.4.12.	S R C 柱断面鉄骨形状・□形(同一) : StbSecColumn_SRC_SameShapeBox	167
6.4.13.	S R C 柱断面鉄骨形状・○形(同一) : StbSecColumn_SRC_SameShapePipe	168
6.4.14.	S R C 柱断面鉄骨形状・+形(同一) : StbSecColumn_SRC_SameShapeCross	169
6.4.15.	S R C 柱断面鉄骨形状・T形(同一) : StbSecColumn_SRC_SameShapeT	171
6.4.16.	S R C 柱断面鉄骨形状・柱頭脚別 : StbSecSteelColumn_SRC_NotSame	173
6.4.17.	S R C 柱断面鉄骨形状・H形(柱頭脚別) : StbSecColumn_SRC_NotSameShapeH	174
6.4.18.	S R C 柱断面鉄骨形状・□形(柱頭脚別) : StbSecColumn_SRC_NotSameShapeBox	175
6.4.19.	S R C 柱断面鉄骨形状・○形(柱頭脚別) : StbSecColumn_SRC_NotSameShapePipe	175
6.4.20.	S R C 柱断面鉄骨形状・+形(柱頭脚別) : StbSecColumn_SRC_NotSameShapeCross	175
	175	
6.4.21.	S R C 柱断面鉄骨形状・T形(柱頭脚別) : StbSecColumn_SRC_NotSameShapeT	175
6.4.22.	S R C 柱断面鉄骨形状・3種類 : StbSecSteelColumn_SRC_ThreeTypes	176
6.4.23.	S R C 柱断面鉄骨形状・H形(3種類) : StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeH	177
6.4.24.	S R C 柱断面鉄骨形状・□形(3種類) : StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeBox	178

6.4.25.	S R C 柱断面鉄骨形状・○形（3種類）：StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapePipe..	178
6.4.26.	S R C 柱断面鉄骨形状・+形（3種類）：StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeCross	
	178	
6.4.27.	S R C 柱断面鉄骨形状・T形（3種類）：StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeT	178
6.4.28.	S R C 断面柱脚製品：StbSecBaseProduct_SRC	179
6.4.29.	S R C 断面柱脚在来工法：StbSecBaseConventional_SRC	179
6.4.30.	S R C 断面柱脚在来工法・ベースプレート：StbSecBaseConventional_SRC_Plate	180
6.4.31.	S R C 断面柱脚在来工法・アンカーボルト：StbSecBaseConventional_SRC_AnchorBolt	
	180	
6.4.32.	S R C 断面柱脚在来工法・リブプレート：StbSecBaseConventional_SRC_RibPlate.....	180
6.5.	C F T 柱断面：StbSecColumn_CFT.....	181
6.5.1.	C F T 柱断面鉄骨形状：StbSecSteelFigureColumn_CFT	183
6.5.2.	C F T 柱断面鉄骨形状・同一：StbSecSteelColumn_CFT_Same	185
6.5.3.	C F T 柱断面鉄骨形状・柱頭脚別：StbSecSteelColumn_CFT_NotSame.....	186
6.5.4.	C F T 柱断面鉄骨形状・3種類：StbSecSteelColumn_CFT_ThreeTypes	187
6.5.5.	C F T 断面柱脚製品：StbSecBaseProduct_CFT	188
6.5.6.	C F T 断面柱脚在来工法：StbSecBaseConventional_CFT	188
6.5.7.	C F T 断面柱脚在来工法・ベースプレート：StbSecBaseConventional_CFT_Plate	189
6.5.8.	C F T 断面柱脚在来工法・アンカーボルト：StbSecBaseConventional_CFT_AnchorBolt	
	189	
6.5.9.	C F T 断面柱脚在来工法・リブプレート：StbSecBaseConventional_CFT_RibPlate	189
6.6.	R C 梁断面：StbSecBeam_RC	190
6.6.1.	R C 梁断面形状：StbSecFigureBeam_RC	192
6.6.2.	R C 梁断面形状・ストレート：StbSecBeam_RC_Straight	193
6.6.3.	R C 梁断面形状・テーパー：StbSecBeam_RC_Taper	194
6.6.4.	R C 梁断面形状・ハンチ：StbSecBeam_RC_Haunch	195
6.6.5.	R C 梁断面配筋：StbSecBarArrangementBeam_RC	197
6.6.6.	R C 梁断面配筋・同一：StbSecBarBeam_RC_Same	199
6.6.7.	R C 梁断面配筋・3種類：StbSecBarBeam_RC_ThreeTypes	201
6.6.8.	R C 梁断面配筋・始終端別：StbSecBarBeam_RC_StartEnd	203
6.6.9.	梁 X形配筋：StbSecBeamXReinforced	205
6.7.	S 梁断面：StbSecBeam_S	206
6.7.1.	S 梁断面鉄骨形状：StbSecSteelFigureBeam_S	208
6.7.2.	S 梁断面鉄骨形状・ストレート：StbSecSteelBeam_S_Straight	212
6.7.3.	S 梁断面鉄骨形状・テーパー：StbSecSteelBeam_S_Taper	213
6.7.4.	S 梁断面鉄骨形状・継手あり：StbSecSteelBeam_S_Joint	214

6.7.5.	S 梁断面鉄骨形状・ハンチ : StbSecSteelBeam_S_Haunch	215
6.7.6.	S 梁断面鉄骨形状・5 種類 : StbSecSteelBeam_S_FiveTypes	216
6.8.	S R C 梁断面 : StbSecBeam_SRC	217
6.8.1.	S R C 梁断面形状 : StbSecFigureBeam_SRC	219
6.8.2.	S R C 梁断面形状・ストレート : StbSecBeam_SRC_Straight	220
6.8.3.	S R C 梁断面形状・テーパー : StbSecBeam_SRC_Taper	220
6.8.4.	S R C 梁断面形状・ハンチ : StbSecBeam_SRC_Haunch	220
6.8.5.	S R C 梁断面配筋 : StbSecBarArrangementBeam_SRC	221
6.8.6.	S R C 梁断面配筋・同一 : StbSecBarBeam_SRC_Same	222
6.8.7.	S R C 梁断面配筋・3 種類 : StbSecBarBeam_SRC_ThreeTypes	222
6.8.8.	S R C 梁断面配筋・始終端別 : StbSecBarBeam_SRC_StartEnd	222
6.8.9.	S R C 梁断面鉄骨形状 : StbSecSteelFigureBeam_SRC	223
6.8.10.	S R C 梁断面鉄骨形状・ストレート : StbSecSteelBeam_SRC_Straight	224
6.8.11.	S R C 梁断面鉄骨形状・テーパー : StbSecSteelBeam_SRC_Taper	225
6.8.12.	S R C 梁断面鉄骨形状・継手あり : StbSecSteelBeam_SRC_Joint	225
6.8.13.	S R C 梁断面鉄骨形状・ハンチ : StbSecSteelBeam_SRC_Haunch	225
6.8.14.	S R C 梁断面鉄骨形状・5 種類 : StbSecSteelBeam_SRC_FiveTypes	225
6.9.	S ブレース断面 : StbSecBrace_S	226
6.9.1.	S ブレース断面鉄骨形状 : StbSecSteelFigureBrace_S	228
6.9.2.	S ブレース断面鉄骨形状・同一 : StbSecSteelBrace_S_Same	229
6.9.3.	S ブレース断面鉄骨形状・頭脚部別 : StbSecSteelBrace_S_NotSame	230
6.9.4.	S ブレース断面鉄骨形状・3 種類 : StbSecSteelBrace_S_ThreeTypes	231
6.10.	R C スラブ断面 : StbSecSlab_RC	232
6.10.1.	R C スラブ断面形状 : StbSecFigureSlab_RC	234
6.10.2.	R C スラブ断面形状・ストレート : StbSecSlab_RC_Straight	235
6.10.3.	R C スラブ断面形状・テーパー : StbSecSlab_RC_Taper	236
6.10.4.	R C スラブ断面形状・ハンチ : StbSecSlab_RC_Haunch	237
6.10.5.	R C スラブ断面配筋 : StbSecBarArrangementSlab_RC	239
6.10.6.	R C スラブ断面配筋・標準 : StbSecBarSlab_RC_Standard	240
6.10.7.	R C スラブ断面配筋・2 方向 : StbSecBarSlab_RC_2Way	243
6.10.8.	R C スラブ断面配筋・1 方向 1 : StbSecBarSlab_RC_1Way1	245
6.10.9.	R C スラブ断面配筋・1 方向 2 : StbSecBarSlab_RC_1Way2	247
6.11.	デッキプレートスラブ断面 : StbSecSlabDeck	249
6.11.1.	デッキスラブ断面形状 : StbSecFigureSlabDeck	251
6.11.2.	デッキスラブ断面形状・ストレート : StbSecSlabDeckStraight	251
6.11.3.	デッキスラブ断面配筋 : StbSecBarArrangementSlabDeck	252

6.11.4.	デッキスラブ断面配筋・標準 : StbSecBarSlabDeckStandard	253
6.11.5.	デッキスラブ断面配筋・2方向 : StbSecBarSlabDeck2Way	253
6.11.6.	デッキスラブ断面配筋・1方向 : StbSecBarSlabDeck1Way	253
6.11.7.	デッキプレート製品 : StbSecProductSlabDeck.....	255
6.12.	既製スラブ断面 : StbSecSlabPrecast.....	256
6.12.1.	既製スラブトップ部分断面形状 : StbSecFigureSlabPrecast	258
6.12.2.	既製スラブトップ部分断面形状・ストレート : StbSecSlabPrecastStraight.....	258
6.12.3.	既製スラブトップ部分断面配筋 : StbSecBarArrangementSlabPrecast.....	259
6.12.4.	既製スラブ断面配筋・標準 : StbSecBarSlabPrecastStandard.....	260
6.12.5.	既製スラブ断面配筋・2方向 : StbSecBarSlabPrecast2Way	260
6.12.6.	既製スラブ断面配筋・1方向 : StbSecBarSlabPrecast1Way	260
6.12.7.	既製スラブ製品 : StbSecProductSlabPrecast.....	261
6.13.	R C壁断面 : StbSecWall_RC.....	262
6.13.1.	R C壁断面形状 : StbSecFigureWall_RC.....	263
6.13.2.	R C壁断面形状・ストレート : StbSecWall_RC_Straight	264
6.13.3.	R C壁断面配筋 : StbSecBarArrangementWall_RC	265
6.13.4.	R C壁断面配筋・シングル : StbSecBarWall_RC_Single	267
6.13.5.	R C壁断面配筋・千鳥 : StbSecBarWall_RC_Zigzag	268
6.13.6.	R C壁断面配筋・ダブル : StbSecBarWall_RC_DoubleNet	269
6.13.7.	R C壁断面配筋・ダブル(内外異なる) : StbSecBarWall_RC_InsideAndOutside.....	270
6.13.8.	端部補強筋 : StbSecBarWall_RC_Edge.....	273
6.13.9.	壁開口配筋 : StbSecBarWall_RC_Open	274
6.14.	R C基礎断面 : StbSecFoundation_RC.....	276
6.14.1.	R C基礎断面形状 : StbSecFigureFoundation_RC.....	277
6.14.2.	R C基礎断面形状・矩形 : StbSecFoundation_RC_Rect.....	278
6.14.3.	R C基礎断面形状・矩形テーパー : StbSecFoundation_RC_TaperedRect	279
6.14.4.	R C基礎断面形状・直角三角形 : StbSecFoundation_RC_Triangle	281
6.14.5.	R C基礎断面形状・正三角形 : StbSecFoundation_RC_EquiTriangle	282
6.14.6.	R C基礎断面形状・八角形 : StbSecFoundation_RC_Octagon	283
6.14.7.	R C連続基礎断面形状 : StbSecFoundation_RC_Continuous	284
6.14.8.	R C基礎断面配筋 : StbSecBarArrangementFoundation_RC	285
6.14.9.	R C基礎断面配筋・矩形 : StbSecBarFoundation_RC_Rect	287
6.14.10.	R C基礎断面配筋・三角 : StbSecBarFoundation_RC_Triangle	289
6.14.11.	R C基礎断面配筋・三方 : StbSecBarFoundation_RC_ThreeWay	290
6.14.12.	R C基礎断面配筋・連続 : StbSecBarFoundation_RC_Continuous	291
6.15.	R C杭断面 : StbSecPile_RC	292

6.15.1.	R C杭断面形状 : StbSecFigurePile_RC	293
6.15.2.	R C杭断面形状・ストレート : StbSecPile_RC_Straight.....	295
6.15.3.	R C杭断面形状・脚部拡大 : StbSecPile_RC_ExtendedFoot.....	296
6.15.4.	R C杭断面形状・頂部拡大 : StbSecPile_RC_ExtendedTop	297
6.15.5.	R C杭断面形状・頂部脚部拡大 : StbSecPile_RC_ExtendedTopFoot	298
6.15.6.	R C杭断面配筋 : StbSecBarArrangementPile_RC.....	299
6.15.7.	R C杭断面配筋・全断面 : StbSecBarPile_RC_Same	301
6.15.8.	R C杭断面配筋・杭頭脚別 : StbSecBarPile_RC_TopBottom	303
6.15.9.	R C杭断面配筋・杭頭軸部杭脚 : StbSecBarPile_RC_TopCenterBottom	305
6.16.	鋼管杭断面 : StbSecPile_S	307
6.16.1.	鋼管杭断面形状 : StbSecFigurePile_S	308
6.16.2.	鋼管杭断面形状・ストレート : StbSecPile_S_Straight.....	309
6.16.3.	鋼管杭断面形状・回転貫入杭（先端拡翼杭） : StbSecPile_S_Rotational.....	310
6.16.4.	鋼管杭断面形状・テーパー管杭 : StbSecPile_S_Taper	311
6.17.	既製コンクリート杭断面 : StbSecPileProduct	312
6.17.1.	既製コンクリート杭断面形状 : StbSecFigurePileProduct	313
6.17.2.	既製コンクリート杭断面形状・PHC 杭 : StbSecPileProduct_PHC	314
6.17.3.	既製コンクリート杭断面形状・ST 杭 : StbSecPileProduct_ST	315
6.17.4.	既製コンクリート杭断面形状・SC 杭 : StbSecPileProduct_SC.....	316
6.17.5.	既製コンクリート杭断面形状・PRC 杭 : StbSecPileProduct_PRC	317
6.17.6.	既製コンクリート杭断面形状・CPRC 杭 : StbSecPileProduct_CPRC	318
6.17.7.	既製コンクリート杭断面形状・節付 PHC 杭 : StbSecPileProductNodular_PHC	319
6.17.8.	既製コンクリート杭断面形状・節付 PRC 杭 : StbSecPileProductNodular_PRC	320
6.17.9.	既製コンクリート杭断面形状・節付 CPRC 杭 : StbSecPileProductNodular_CPRC	321
6.18.	R C開口断面 : StbSecOpen_RC	322
6.18.1.	R C開口断面配筋 : StbSecBarArrangementOpen_RC	323
6.18.2.	R Cスラブ開口配筋 : StbSecBarOpen_RC_Slab	324
6.18.3.	R C壁開口配筋 : StbSecBarOpen_RC_Wall	325
6.19.	R Cパラペット断面 : StbSecParapet_RC	326
6.19.1.	R Cパラペット断面形状 : StbSecFigureParapet_RC.....	327
6.19.2.	R Cパラペット断面形状・L型 : StbSecParapet_RC_TypeL.....	328
6.19.3.	R Cパラペット断面形状・T型 : StbSecParapet_RC_TypeT	329
6.19.4.	R Cパラペット断面形状・I型 : StbSecParapet_RC_TypeI.....	330
6.19.5.	R Cパラペット断面配筋 : StbSecBarArrangementParapet_RC	331
6.19.6.	R Cパラペット断面配筋・シングル : StbSecBarParapet_RC_Single	333
6.19.7.	R Cパラペット断面配筋・千鳥 : StbSecBarParapet_RC_Zigzag	334

6.19.8.	R C パラペット断面配筋・ダブル : StbSecBarParapet_RC_DoubleNet	335
6.19.9.	パラペット先端補強筋(アゴ筋) : StbSecBarParapet_RC_Tip.....	336
6.19.10.	端部補強筋 : StbSecBarParapet_RC_Edge	337
6.20.	鉄骨断面 : StbSecSteel	338
6.20.1.	H 形鋼 : StbSecRoll-H	339
6.20.2.	組立 H 形鋼 : StbSecBuild-H	340
6.20.3.	角形鋼管 : StbSecRoll-BOX.....	341
6.20.4.	組立角形鋼管 : StbSecBuild-BOX.....	342
6.20.5.	円形鋼管 : StbSecPipe	343
6.20.6.	T 形鋼 : StbSecRoll-T	344
6.20.7.	溝形鋼 : StbSecRoll-C.....	345
6.20.8.	山形鋼 : StbSecRoll-L	346
6.20.9.	リップ溝形鋼 : StbSecLipC	347
6.20.10.	フラットバー : StbSecFlatBar	348
6.20.11.	丸鋼 : StbSecRoundBar	349
7.	要素リファレンス 繙手情報.....	350
7.1.	継手情報 : StbJoints.....	351
7.2.	S 梁継手・H 形 : StbJointBeamShapeH	352
7.2.1.	H 形継手詳細 : StbJointShapeH	353
7.2.2.	H 形継手詳細・フランジ : StbJointShapeHFlange	354
7.2.3.	H 形継手詳細・ウェブ : StbJointShapeHWeb	356
7.3.	S 柱継手・H 形 : StbJointColumnShapeH	359
7.4.	S 柱継手・T 形 : StbJointColumnShapeT	360
7.4.1.	T 形継手詳細 : StbJointShapeT	362
7.4.2.	T 形継手詳細・H 部分フランジ : StbJointShapeTFlangeH	363
7.4.3.	T 形継手詳細・H 部分ウェブ(長) : StbJointShapeTWebHLong.....	365
7.4.4.	T 形継手詳細・H 部分ウェブ(短) : StbJointShapeTWebHShort.....	367
7.4.5.	T 形継手詳細・T 部分フランジ : StbJointShapeTFlangeT	368
7.4.6.	T 形継手詳細・T 部分ウェブ : StbJointShapeTWebT.....	370
7.5.	S 柱継手・+ 形 : StbJointColumnShapeCross	372
7.5.1.	+ 形継手詳細 : StbJointShapeCross.....	374
7.5.2.	+ 形継手詳細・X 方向フランジ : StbJointShapeCrossXFlange.....	375
7.5.3.	+ 形継手詳細・X 方向ウェブ(長) : StbJointShapeCrossXWebLong	377
7.5.4.	+ 形継手詳細・X 方向ウェブ(短) : StbJointShapeCrossXWebShort	379
7.5.5.	+ 形継手詳細・Y 方向フランジ : StbJointShapeCrossYFlange	380
7.5.6.	+ 形継手詳細・Y 方向ウェブ(長) : StbJointShapeCrossYWebLong	382

7.5.7. 十形継手詳細・Y 方向ウェブ(短) : StbJointShapeCrossYWebShort	384
8. 要素リファレンス 拡張情報.....	385
8.1. 拡張情報（複数） : StbExtensions.....	385
8.2. 拡張情報 : StbExtension	387
8.3. 対象オブジェクト : StbExtObject.....	388
8.3.1. 拡張属性 : StbExtProperty.....	389
8.4. 拡張子要素 : StbExtElement	390
8.4.1. 拡張属性定義 : StbExtPropertyDef.....	391
【修正履歴】	392

1. 概要

1.1. コンセプト

ST-Bridge は、IFC のみでは表現が難しい日本国内の建築構造設計情報について、建築構造分野のソフトウェア間における橋渡しの実現を目指す標準フォーマットである。おもに、日本国内の一貫構造計算プログラムと汎用の応力解析プログラム、構造図作成プログラムとの連携に重点を置きながら、3次元オブジェクト CAD や積算プログラムなどと、構造躯体に関する情報を連携することも想定している。

建築の構造設計者にとって連携に必要でありながら、IFC では表現が難しい情報の表現として、ST-Bridge では特に以下の表現方法を採用している。

- ・構造検討に必要な構造部材の接続関係明示

- 構造部材（柱、梁・・）の端点位置（座標値）を「節点」として要素定義し、節点要素を介して構造部材の接続関係を明示的に表現

- ・鉄筋コンクリート部材配筋の属性表現

- 鉄筋コンクリート部材について、建築の構造設計図における断面表のような、種類・径・本数またはピッチによる配筋の表現

本仕様書は、建築構造設計情報のうち、建築の構造設計図に表現される範囲の躯体情報について表記する。荷重、設計条件および解析モデルに関する事項は、別途「計算編」による。

1.2. XML 形式

ST-Bridge は XML 形式を採用している。

XML (Extensible Markup Language) は、データ交換に使用可能なマークアップ言語を新たに作成するための基礎として使用できる、簡単で柔軟なテキスト形式の言語である。 XML は W3C (World Wide Web Consortium) のワーキンググループから発行された一連の勧告に基づいており、ST-Bridge もそれにならう。

XML 形式を表す用語として、「要素」(Element)、「属性」(Attribute)、「内容」(Content) がある。

「要素」「属性」「内容」の、実際のタグとの対応関係は、以下となる。

```
<Element Attribute=“属性値”>Content</Element>
```

「内容」がない場合は、以下としてよい。

```
<Element Attribute=“属性値” />
```

内容部分に別の要素を表記し、要素を階層構造とすることができる。

要素名は、大文字と小文字が区別され、文字かアンダースコア (_) で始まる必要がある。また、要素名には、文字、数字、ハイフン、アンダースコア、およびピリオドを含めることができる。

属性値は、” ” または ‘ ’ で囲まれた文字列とする。従って、属性値の文字列に「”」または「’」を含んではならない。

XML 形式に関する基本的なルールと、ST-Bridge における扱いを以下に列記する。

・ XML バージョン番号 `<?xml version="1.0"?>`

必須である。将来の XML バージョンでは番号が変わることがあるが、現在のバージョンは 1.0。

・ encoding 宣言 `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`

この属性は省略可能であるが、ST-Bridge では省略しないこととする。使用する場合は、encoding 宣言は XML 宣言中でバージョン情報の直後になければならず、既存の文字エンコードを示す値を含んでいる必要がある。当面、”UTF-8”、”Shift_JIS” を適用対象とする。

・ XML コメント `<!-- -->`

ドキュメントの構造や注釈など、XML パーサーに対する内容でないものは、コメント内に含める。

コメントは `<!--` で始まり `-->` で終わる。

・ 空白（スペース）

W3C (World Wide Web Consortium) XML 仕様では、属性値の中を除き、すべての空白を維持する。

したがって、開発者は XML パーサーが空白をどのように処理するかを意識する必要がある。

1.3. 表記法

要素の表記法は、原則キャメルケース（アッパーキャメルケース）を採用する。

例

```
<StbMembers>
  <StbGirders>
    </StbGirders>
  </StbMembers>
```

属性の表記法は、原則スネーク記法を採用し（「_（アンダースコア）」でつなぐ）、小文字とする。

例

```
<StbColumns>
  <StbColumn id_node_bottom="1" id_node_top="2" id_section="1">
  </StbColumn>
</StbColumns>
```

1.4. 命名規則

- ・ ST-Bridge に関する「要素」名は原則として「Stb」で始める。「要素」名および「属性」名の表記は、原則として前節による。ただし、視認性向上および強調表現上の観点より、以下の場合は除く。
- ・ 構造種別は大文字とし、要素名に用いる場合は、前後をアンダースコア(_)でつなぐ (RC, SRC, S 等)
- ・ 方向および座標値を表す場合は大文字とする (X, Y, Z, H, V)
- ・ 本数 (N_) 、鉄筋径 (D) 、円の直径 (D) は大文字とする
- ・ boolean の属性のうち、否かどうかを示す値 (isXXXX) はローワーキャメルケースとする
- ・ 基礎柱において、基礎柱 (FD) 根巻柱 (WR) の区別に大文字を用いる
- ・ 既製コンクリート杭断面において、杭分類名は大文字とし、要素名に用いる場合は、前をアンダースコア(_)でつなぐ (PHC, PRC, SC 等)
- ・ 鉄骨断面において、鋼材断面タイプは大文字とする (BOX, H 等)
- ・ 鉄骨断面において、鋼材の外形寸法に大文字を用いる (A, B 等)
- ・ SRC 断面および継手情報において、形鋼の偏心 (offset) 部位の区別に大文字を用いる (T, HY, HX)

1.5. 属性値の型と表現範囲

属性値は、XML 形式では文字列であるが、ST-Bridge では属性ごとに型を定め、特記がない限り表現範囲を以下として、文字列を解釈する。

型	意味および表現範囲
string	ST-Bridge においても文字列であり、様式は encoding 宣言による
integer	コンピュータ言語の「符号なし 4 バイト整数型」による
double	コンピュータ言語の「8 バイト実数型」で、表記は固定小数点型式とする
boolean	コンピュータ言語の「ブーリアン型」で、"true" または "false" とする

属性値は、特記がない限り **null 値**、**スペースのみの表記**および**型に合わない値による表記**は認めない。

1.6. 単位系と数値範囲

位置を表す座標値、長さおよび角度に関する単位は、特記がない限り以下とする。

座標値	mm
長さ	mm
角度	度 (degree)

特記がない限り、長さ（寸法）は、0 より大きい値とし、角度は、0~360 度の範囲の値として反時計回りを正とする。例えば、Z 軸回りの角度の場合は、Z 軸を下から見て X 軸位置を 0 度とした、時計回りの数値で表す。

1.7. グローバル一意識別子 (GUID)

GUID (Globally Unique IDentifier) は、UUID (Universally Unique IDentifier) としても知られる、128 ビットの符号なし整数で、空間および時間において一意である識別子である。UUID の仕様は RFC (Request for Comments) 4122 に規定されている。表記は、ifc における表記法にならい、32 桁の 16 進数値を文字列表現した値とする（16 進数値の 'a' から 'f' は、小文字とする）。

例

```
<Element guid="78fd87737db64372bf0e7ede42393577"/>
```

1.8. 集合型 (monolist)

順番を区別する必要のある値集合については、順番をスペース区切りで続けて表記する。読み取り側アプリケーションは、要素をスペースごとに切り分け、順に配列に格納することになる。

特記がない限り、ST-Bridgeにおいては、この表現は「内容」においてのみ利用することとし、内容の **null** 値およびスペースのみの表記は認めない。

例

```
<monolist>100 101 102 103</monolist>
```

(補足)

元来、XML 形式は冗長さを許容するものであるが、同一の性質を表す集合値についてはスペースで区切ることでコンパクト化を図るケースもよく見られる。ここでは、1 対多の対応関係を示すような場合での利用を想定している。

地図情報で利用される KML (Keyhole Markup Language) 形式の<coordinates>要素なども同じような考え方を採用しているので、参考になる。

```
<coordinates>
-122.365662,37.826988,0
-122.365202,37.826302,0
-122.364581,37.82655,0
-122.365038,37.827237,0
-122.365662,37.826988,0
</coordinates>
```

(参考)

<https://developers.google.com/kml/documentation/kmlreference?hl=ja#coordinates>

1.9. ファイルの拡張子

ST-Bridge データの XML ファイルの拡張子は、「.stb」とする。

1.10. バージョン番号

バージョン番号は、「.」で区切り、3つの数字に意味を持たせる。

Ver. X. Y. Z

X: 大項目（情報アーキテクチャなど大きな項目が変更になった場合）

Y: 中項目（要素や属性に変更があった場合）

Z: 細項目（字句修正、説明追加など、リビジョンとして改訂があった場合）


改訂の段階に応じて、Z: 細項目をリビジョンとして規定する。ただし、通称として採用するのは、バージョン表記のうち前の2ケタ（Ver. X.Y）とする。

2. 要素リファレンス 特記事項

2.1. 全体構成


ST-Bridge データは、ルート要素を <ST_BRIDGE> とした階層構造であり、直下に以下の子要素を有する構成となっている。

要素	要素名	説明
共通情報	StbCommon	材料など、建物の共通情報
位置・断面情報	StbModel	節点および構造躯体情報
拡張情報	StbExtensions	ST-Bridge の要素に定義のない属性や子要素をアプリケーションが独自に拡張する際に利用

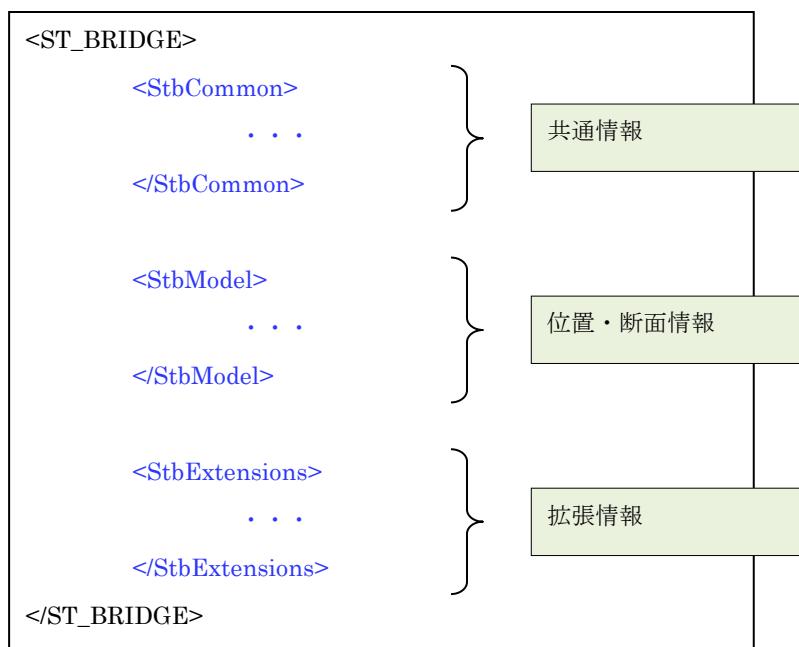

<StbCommon> および <StbModel> は、必須であり、省略することはできない。

主要な要素の階層(has-a 関係) を抜粋したものを以下に示す。

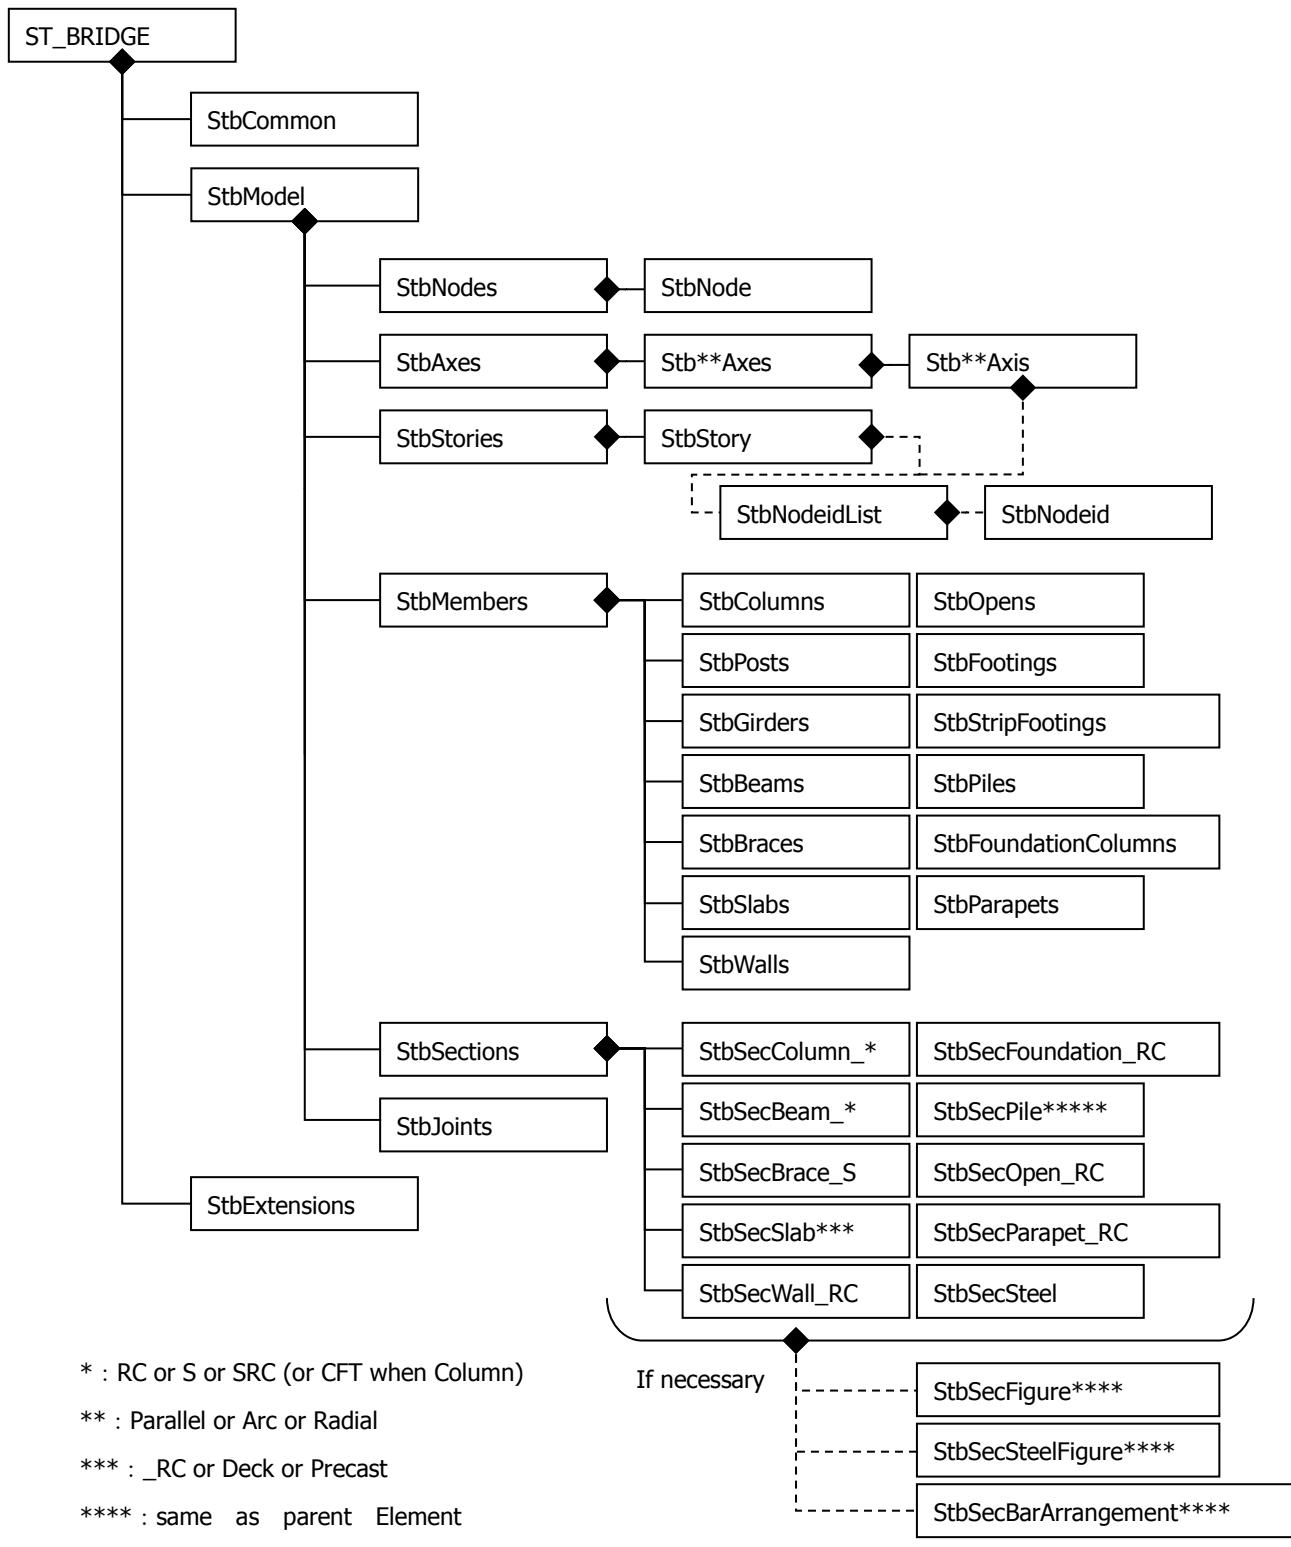

2.2. 主要な要素の ID と一意性

ST-Bridge の主要な要素においては、それぞれ個々の要素を一意に特定するために、ID（属性名 id）を定義する。id は integer 型の値（1 以上の整数値）とし、必須の属性とする。以下の要素の ID は同じ要素で ID が重複してはならない。

要素名	要素名
StbNode	StbSecColumn_RC
StbParallelAxis	StbSecColumn_S
StbArcAxis	StbSecColumn_SRC
StbRadialAxis	StbSecColumn_CFT
StbStory	StbSecBeam_RC
StbColumn	StbSecBeam_S
StbPost	StbSecBeam_SRC
StbGirder	StbSecBrace_S
StbBeam	StbSecSlab_RC
StbBrace	StbSecSlabDeck
StbSlab	StbSecSlabPrecast
StbWall	StbSecWall_RC
StbOpen	StbSecFoundation_RC
StbFooting	StbSecPile_RC
StbStripFooting	StbSecPile_S
StbPile	StbSecPileProduct
StbFoundationColumn	
StbParapet	StbSecParapet_RC
StbJoint*****	StbSecSteel ※1

※1 StbSecSteel は、id を持たず形状名（文字列）で一意とする。

また、特に構造部材については、ifc その他、GUID で部材を特定するデータと連携することもあり得るため、ID を定義する要素には、同時に属性として GUID（属性名 guid）を定義する。guid は必須の属性ではないが、持たせる場合は、ST-Bridge データ全体で一意となる識別子の文字列表現とし、ST-Bridge を介したデータ連携において GUID が変化しないことが望ましい。

2.3. 部材の配置

節点について


構造部材（柱、梁・・）の配置は「節点」要素で定義する。

節点は、構造部材の接続関係を明示するために用いる仮想の点であり、属性として全体座標系の3次元座標値とID (GUID) を持つ。

構造部材は、部材種別ごとに、線材においては配置基準線、面材においては配置基準面をそれぞれ定める。

節点は、配置基準線（面）を結ぶ点と定義する。このとき、構造部材は、属性として、結ぶ節点のIDを持つ。

例えば、線材である梁の場合、持つ節点は始端、終端の2点となり、配置基準線は下図のように定義している（座標系については、次々節参照）。

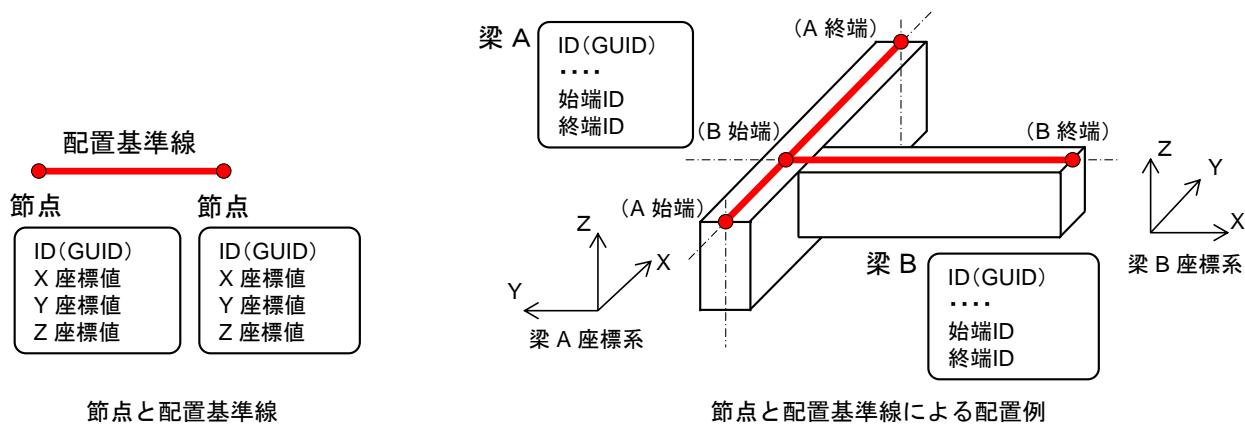

節点を介した配置は、一貫構造計算プログラムなどにおいて重量の流れ方を評価する際の基準となり、応力解析プログラムなどにおいて解析モデル化を行う場合に、骨組解析の節点を定める際の基準となる。

部材のオフセットと基準点について


配置基準線（面）で配置した構造部材の位置は、実際の位置とは異なる場合もある。その場合は、実際の端点位置と、節点座標値との差を、構造部材が持つ属性「オフセット」で指定する。実際の端点を、部材の基準点と呼ぶ。オフセットの数値の定義は、全体座標系による。

なお、線材の材軸回転については、別の属性「回転角」で指定する。

仕様書に記述される属性のうち、長さや相対距離については、節点位置からの場合と、基準点位置からの場合があるので、注意が必要である。

例えば、下図のように鉄筋コンクリート造の梁同志が接続する場合は、取付く梁Bの実際の端点位置は、梁Aの軸側面と交差する位置（●印）と考えることができる。その場合は、梁Bの「始端基準点」は●印の位置となり、「始端側オフセット」に、節点座標位置と梁B端点位置との材軸方向の距離を指定する。

一方、梁Bにハンチがある場合は、仕様書ではハンチ位置（○印）は前記「●印」からの長さとしているので、「ハンチ位置（始端）」には、始端基準点位置から、オフセットを反映した材軸方向の距離を指定する。

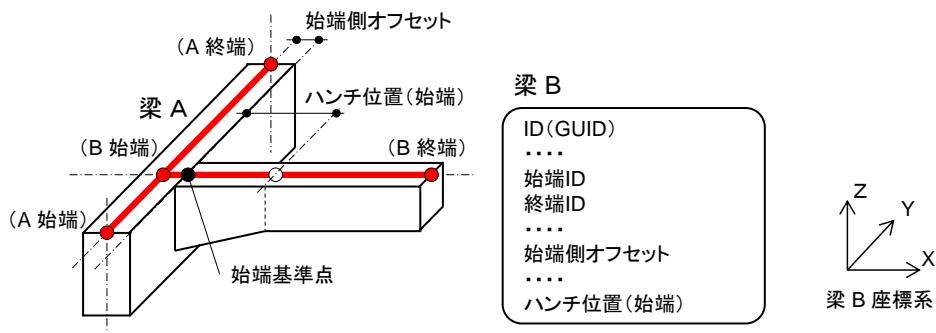

3次元オブジェクト CAD などと、構造軸体の実際の位置情報を連携する場合は、オフセットにて特定した実際の位置を用いることが可能である。

但し、オフセットされた実際の端点であっても、例えば、上の梁では部材の形状が六面体の組合せであることを基本と考えており、斜交や部分的なフカシなど、実際に施工される軸体の状態は明示されていないので注意が必要である。これは、定義の範囲を構造検討において最低限必要な情報に留めているためであり、それより詳しい情報の連携については ifc などによる必要がある。

2.4. 材料の表記

コンクリート、鉄筋および鉄骨材料の表記方法は、日本の建築基準法による指定建築材料においては、下記とする。

コンクリート強度は、「FC○○」と表記し、○○は設計基準強度 (N/mm^2) とする。ただし、軽量コンクリートの場合は「LC○○」と表記する。

鉄筋強度および鉄骨強度は、JIS 規格適合品や大臣認定品における規格の呼称にならう。


鉄筋の径は、異形鉄筋の場合は呼び名「D○○」とし、丸鋼の場合は「R○○」（○○は呼び径 [mm]）とする。ただし、スラブや壁などで径の異なる鉄筋を交互に配筋する場合は、2種類の呼び名を合成して「D○○D△△」と表記する。

高強度せん断補強筋などの大臣認定品については、それぞれの製品の呼び名（「S○○」等）を用いてよい。

指定建築材料の表記においては、○○の数値に、規格にふさわしくない値を用いてはならない。

2.5. 鉄筋コンクリート部材における鉄筋の重心位置とかぶり厚さについて

ST-Bridge の断面データで定義する、鉄筋コンクリート部材の鉄筋位置を表す配筋情報には「鉄筋のかぶり厚さ」と「鉄筋の重心位置」がある（下図）。多段筋の場合、「重心位置」は1段目の重心位置を示す。

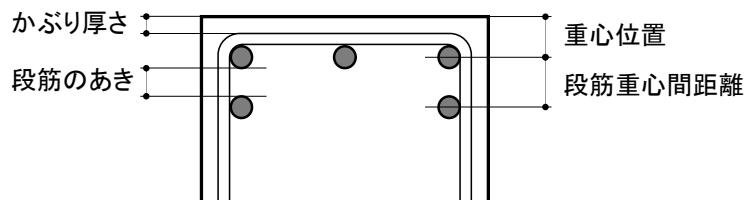

これらは、おもに一貫構造計算プログラムにおいて断面の耐力を計算するために用いる、コンクリート外表面からの鉄筋重心までの距離を表すために定める値である。「鉄筋のかぶり厚さ」を定めた場合は、かぶり厚さと鉄筋の寸法からプログラムが重心位置を計算する場合が多い。配筋が多段にわたる場合の「段筋のあき」と「段筋重心間距離」の関係も同様である。

ST-Bridge の断面データでは、どちらか一方を記述することを想定しており、両者の整合については特に制限は設けていない。したがって、プログラムが両方を併記する場合は、整合性に関して扱いを明確にする必要がある。

また、構造図作成プログラムとの連携においては、ここに示す「鉄筋のかぶり厚さ」は、設計図書に表示する「鉄筋のかぶり厚さ」と必ずしも整合しない場合があるので注意が必要である。

2.6. 座標系

全体座標系と各構造部材の座標系（部材座標系）は、下記とする。

全体座標系と部材座標系を区別する場合、全体座標系は $\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}$ のように上線付で表記する。

- ・全体座標系・部材座標系ともに直交座標系とする。
- ・「節点」は、全体座標系で表記する。
- ・構造部材の部材座標系は、各構造部材種別ごとに、節点を結ぶ配置基準線（面）に対して適用する。

【軸の定義】


【部材の基準軸】 構造部材の始点節点から次点節点方向に向かう部材座標系の軸

【部材の断面軸】 主に構造部材断面の一方の軸を決めるために必要な部材座標系の軸

【対応断面軸】 主に構造部材断面の一方の軸を決めるために必要な全体座標系の軸

定義方法

1. 構造部材の始点節点を原点とし、【部材の基準軸】を下表のように定める。
2. 【部材の断面軸】は、【部材の基準軸】と、原点から全体座標の【対応断面軸】方向に伸ばした線（梁の場合、下図の赤線）の面内にあるものとして定める。
3. 右手系で【部材の基準軸】でも【部材の断面軸】でもない軸を残りの一軸と定める。

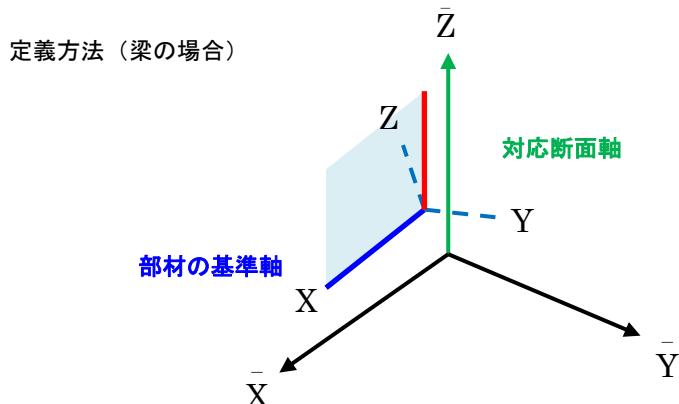

構造部材種別ごとの部材の基準軸、部材の断面軸および全体座標系の対応断面軸

構造部材	部材の基準軸	全体座標系と部材座標系の対応	
		対応断面軸	部材の断面軸
梁、プレース、布基礎	X	\bar{Z}	Z
柱、杭	Z	\bar{Y}	Y
スラブ	X	\bar{Z}	Z
壁	X	\bar{Z}	Y
フーチング	Z (鉛直上向きとする)	\bar{Y}	Y

2.7. 仕様書の見方

本仕様書は、各 XML 要素ごとに以下のような書式で記述されている。

X.X.X 要素データ : StbElem1																			
<ul style="list-style-type: none"> 概要 <ul style="list-style-type: none"> 説明 : 要素のデータ 親要素 : StbElemParent1 																			
<ul style="list-style-type: none"> 属性 				この要素データの解説を記述															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>属性名</th><th>型</th><th>必須</th><th>説明</th><th>補足</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>attr1</td><td>string</td><td>○</td><td>属性 1</td><td>※(1)</td></tr> <tr> <td>attr2</td><td>integer</td><td></td><td>属性 2</td><td></td></tr> </tbody> </table>				属性名	型	必須	説明	補足	attr1	string	○	属性 1	※(1)	attr2	integer		属性 2		この XML 要素の親要素を記述
属性名	型	必須	説明	補足															
attr1	string	○	属性 1	※(1)															
attr2	integer		属性 2																
<p>欄内に書けない記述は (1)...等、番号を付けて後の「・補足」に記述</p>																			
<p>必須に「○」がある場合は、属性はこの要素に必須であり、属性名・属性値ともに省略できない。</p> <p>必須に「○」がない場合は、属性はこの要素に必須ではない（出現条件は必ず「補足」に記述する。）</p>																			
<ul style="list-style-type: none"> 内容 																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th><th>型</th><th>必須</th><th>説明</th><th>補足</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>cont1</td><td>[monolist] integer</td><td>○</td><td>内容 1</td><td></td></tr> </tbody> </table>					内容	型	必須	説明	補足	cont1	[monolist] integer	○	内容 1						
内容	型	必須	説明	補足															
cont1	[monolist] integer	○	内容 1																
<p>XML 要素に内容 (content) がある場合はこの表を、ない場合には「無し」を記述</p>																			
<p>※ 内容がある場合、記述は必須であり、省略できない</p>																			

・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbElemChild1	0	1	条件 1	
StbElemChild2	0	制限なし	条件 2	

XML 要素が子要素を持つ場合はこの表を、持たない場合には「無し」を記述

※ 最小回数 : 1 以上である子要素は必須であり、省略できない

・補足

.....

必要に応じて記述

・例

```
<StbElemParent1>
<StbElem1 attr1="any_string" attr2="1">
<StbElemChild1 (略) >
(略)
</StbElemChild1>
</StbElem1>
</StbElemParent1>
```

必要に応じて記述

- 条件付きで必須となる要素がある場合は「補足」「・補足」に記述する。
- 個数、回数に制限がある場合、数値の範囲に制限がある場合は「補足」「・補足」に記述する。

3. 要素リファレンス 共通情報

- 要素一覧

1			ST_BRIDGE			ST-Bridge全体		
2				StbCommon		共通情報		
3					StbReinforcementStrengthList			
4					StbReinforcementStrength			
5					StbApplyConditionsList			
6					StbColumn_RC_RebarPositionApply			
7					StbColumn_RC_BarSpacingApply			
8					StbColumn_SRC_RebarPositionApply			
9					StbColumn_SRC_BarSpacingApply			
10					StbBeam_RC_RebarPositionApply			
11					StbBeam_RC_BarWebApply			
12					StbBeam_RC_BarSpacingApply			
13					StbBeam_SRC_RebarPositionApply			
14					StbBeam_SRC_BarWebApply			
15					StbBeam_SRC_BarSpacingApply			
16					StbSlab_RC_BarPositionApply			
17					StbWall_RC_BarPositionApply			
18					StbFoundation_RC_BarPositionApply			
19					StbPile_RC_BarPositionApply			
20					StbParapet_RC_BarPositionApply			

3.1. ST-Bridge : ST_BRIDGE

- 概要

説明 : ST-Bridge 全体

親要素 : -

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
version	string	○	ST-Bridge のバージョン	

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbCommon	1	1	共通情報	
StbModel	1	1	位置・断面情報	
StbExtensions	0	1	拡張情報	

3.2. 共通情報 : StbCommon

- ・概要

説明 : 共通情報

親要素 : ST_BRIDGE

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
guid	string		グローバル ID	IFC の GUID を流用
project_name	string	○	プロジェクト名	
app_name	string	○	アプリケーション名	
strength_concrete	string		建物全体のコンクリート強度	例 : FC24 ※(1)

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbReinforcementStrengthList	0	1	径別鉄筋強度情報リスト	
StbApplyConditionsList	0	1	属性・条件適用リスト	※(2)

- ・補足

- (1) コンクリート強度は、建物全体の定義を省略した場合、StbStory で階別に定義、またはコンクリートを用いる部材の断面別（RC 柱-StbSecColumn_RC、SRC 柱-StbSecColumn_SRC、CFT 柱-StbSecColumn_CFT、RC 梁-StbSecBeam_RC、SRC 梁-StbSecBeam_SRC、RC スラブ-StbSecSlab_RC、デッキプレートスラブ-StbSecSlabDeck、既製スラブ-StbSecSlabPrecast、RC 壁-StbSecWall_RC、RC 基礎-StbSecFoundation_RC、RC 杣-StbSecPile_RC、RC パラペット-StbSecParapet_RC）に定義する必要がある。すべて定義している場合は建物全体、階、部材断面の順で優先される。
- (2) <StbModel>の各要素における特定の属性について、<StbModel>の中で適用対象条件としているかどうかを指定する。詳細は、子要素の「・補足」の項を参照。この子要素の各子要素がすべて省略される場合は、この子要素を省略してもよい。

- 例

```
<StbCommon guid="9fcb952bb06242e58b0f96aecfcbd770" project_name="Prj名"
           app_name="アプリ名" strength_concrete="FC24">
<StbReinforcementStrengthList>
  <StbReinforcementStrength D="D10" strength="SD295A"/>
  . . .
  <StbReinforcementStrength D="D19" strength="SD345"/>
  . . .
</StbReinforcementStrengthList>
</StbCommon>
```

3.2.1. 径別鉄筋強度情報リスト : StbReinforcementStrengthList

- ・概要

説明 : 径別鉄筋強度

親要素 : StbCommon

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbReinforcementStrength	1	制限なし	径別鉄筋強度情報	

3.2.2. 径別鉄筋強度情報 : StbReinforcementStrength

- ・概要

説明 : 径別鉄筋強度情報

親要素 : StbReinforcementStrengthList

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
D	string	○	鉄筋径	例 : D25
strength	string	○	SD(鉄筋強度)	例 : SD345

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

3.2.3. 属性・条件適用リスト： StbApplyConditionsList

- ・概要

説明　： ST-Bridge の各要素における、特定属性の適用可否を指定

親要素： StbCommon

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbColumn_RC_RebarPositionApply	0	1	R C 柱主筋位置情報適用	
StbColumn_RC_BarSpacingApply	0	1	R C 柱巾止筋情報適用	
StbColumn_SRC_RebarPositionApply	0	1	S R C 柱主筋位置情報適用	
StbColumn_SRC_BarSpacingApply	0	1	S R C 柱巾止筋情報適用	
StbBeam_RC_RebarPositionApply	0	1	R C 梁主筋位置情報適用	
StbBeam_RC_BarWebApply	0	1	R C 梁腹筋情報適用	
StbBeam_RC_BarSpacingApply	0	1	R C 梁巾止筋情報適用	
StbBeam_SRC_RebarPositionApply	0	1	S R C 梁主筋位置情報適用	
StbBeam_SRC_BarWebApply	0	1	S R C 梁腹筋情報適用	
StbBeam_SRC_BarSpacingApply	0	1	S R C 梁巾止筋情報適用	
StbSlab_RC_BarPositionApply	0	1	R C 床鉄筋位置情報適用	
StbWall_RC_BarPositionApply	0	1	R C 壁鉄筋位置情報適用	
StbFoundation_RC_BarPositionApply	0	1	R C 基礎鉄筋位置情報適用	
StbPile_RC_BarPositionApply	0	1	R C 杭筋位置情報適用	
StbParapet_RC_BarPositionApply	0	1	R C パラペット鉄筋位置情報適用	

・補足

これらの子要素記述がない場合、**<StbModel>**の中で当該データを適用対象としないことを示し、各要素の属性値の有無より優先するものとする。

この記述は、特定の要素属性において、値を持たない、または規定できないプログラムが一時的に ST-Bridge フォーマットを作成する場合に、当該データを適用対象としないことを明示する場合を想定している。例えば、RC 部材の主筋位置の場合、構造計算をしないプログラムにおいて、データを持たないので「適用対象としない」とされたものを、構造計算をするプログラムが受け取る場合は、本来、受け取り時に適切に追加する必要がある。Ver.1.X の運用において、受け渡しの際、各プログラムがどのように扱ったかを、属性値の値だけでは判断できない場面が散見されたことから、特定の要素属性においては、扱いを明示することとした。

・例

以下の例は、配筋のデータについてそれぞれ、RC 柱および RC 粙は適用対象で初期値を規定し、SRC 柱梁および RC 杭は適用対象で初期値を規定せず、RC 床他は適用対象としない場合を示す。

なお、要素**<StbBeam_RC_BarWebApply>**の属性は、本来、**D_bar_web='D10'** と **N_bar_web='2'** で、腹筋「2-D10」を表すが、例文では、他の本数の梁断面が混在するため、「D10」のみ省略値としたい場合を示している。このように、ひとくくりになっている属性のうち、部分的に扱わないものがある場合は、**set_default='true'**としたうえ、その省略値は定義しない。

```

<StbCommon (略) >
  <StbReinforcementStrengthList>
    (略)
  </StbReinforcementStrengthList>
  <StbApplyConditionsList>
    <StbColumn_RC_RebarPositionApply set_default='true'
      depth_cover='40' interval='70' />
    <StbColumn_RC_BarSpacingApply set_default='true'
      D_bar_spacing='D10' pitch_bar_spacing='1000'
      N_bar_spacing_X='1' N_bar_spacing_Y='1' />
    <StbColumn_SRC_RebarPositionApply set_default='false' />
    <StbColumn_SRC_BarSpacingApply set_default='false' />
    <StbBeam_RC_RebarPositionApply set_default='true'
      depth_cover_side='40' depth_cover_top_bottom='50' interval='70' />
    <StbBeam_RC_BarWebApply set_default='true' D_bar_web='D10' />
    <StbBeam_RC_BarSpacingApply set_default='true'
      D_bar_spacing='D10' pitch_bar_spacing='1000' N_bar_spacing='2' />
    <StbBeam_SRC_RebarPositionApply set_default='false' />
    <StbBeam_SRC_BarWebApply set_default='false' />
    <StbBeam_SRC_BarSpacingApply set_default='false' />
    <StbPile_RC_BarPositionApply set_default='false' />
  </StbApplyConditionsList>
</StbCommon>

```

3.2.4. RC 柱主筋位置情報適用 : StbColumn_RC_RebarPositionApply

- 概要

説明 : RC 柱主筋位置情報における適用可否および省略時の属性値を指定

親要素 : StbApplyConditionsList

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
set_default	boolean	○	省略値を規定するか否か	※(1)
depth_cover	double		主筋かぶり厚さ	※(2)
interval	double		主筋 2 段筋のあき	※(2)
center	double		主筋重心位置	※(2)
length_to_center	double		主筋 2 段筋重心間距離	※(2)

- 内容、子要素

無し

- 補足

「かぶり厚さ」と「重心位置」の扱いについては、第 2 章を参照のこと。

- (1) depth_cover 以下の属性をすべて記述しない（省略値を規定しない）場合、false とする。省略値を規定する場合は、true とする。
- (2) 下表に示す各対象要素において、該当する「対象属性=属性値」の記述がある場合はその記述を優先し、ない場合は「対象属性=（この要素の属性値）」の記述があるものとみなす。属性値には、null 値および型に合わない値の指定、スペースのみの表記はできない。

属性名	対象要素	対象属性
depth_cover	StbSecBarArrangementColumn_RC	depth_cover_start_X,depth_cover_end_X, depth_cover_start_Y,depth_cover_end_Y
interval		interval
center		center_start_X,center_end_X, center_start_Y,center_end_Y
length_to_center		length_to_center

3.2.5. RC柱巾止筋情報適用 : StbColumn_RC_BarSpacingApply

- 概要

説明 : RC柱巾止筋情報における適用可否および省略時の属性値を指定

親要素 : StbApplyConditionsList

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
set_default	boolean	○	省略値を規定するか否か	※(1)
D_bar_spacing	string		巾止筋 : 径	※(2)
pitch_bar_spacing	double		巾止筋 : ピッチ	※(2)
N_bar_spacing_X	integer		巾止筋 : X 方向本数	※(2)
N_bar_spacing_Y	integer		巾止筋 : Y 方向本数	※(2)

- 内容、子要素

無し

- 補足

- (1) D_bar_spacing 以下の属性をすべて記述しない（省略値を規定しない）場合、false とする。省略値を規定する場合は、true とする。
- (2) 下表に示す各対象要素において、該当する「対象属性=属性値」の記述がある場合はその記述を優先し、ない場合は「対象属性=（この要素の属性値）」の記述があるものとみなす。属性値には、null 値および型に合わない値の指定、スペースのみの表記はできない。

属性名	対象要素	対象属性
D_bar_spacing	StbSecBarColumn_RC_RectSame,	D_bar_spacing
pitch_bar_spacing	StbSecBarColumn_RC_RectNotSame,	pitch_bar_spacing
N_bar_spacing_X	StbSecBarColumn_RC_CircleSame,	N_bar_spacing_X
N_bar_spacing_Y	StbSecBarColumn_RC_CircleNotSame	N_bar_spacing_Y

3.2.6. S R C 柱主筋位置情報適用 : StbColumn_SRC_RebarPositionApply

・概要

説明 : S R C 柱主筋位置情報における適用可否および省略時の属性値を指定

親要素 : StbApplyConditionsList

属性、内容とも「R C 柱主筋位置情報適用 : StbColumn_RC_RebarPositionApply」と同じである。

また、補足事項のうち「対象要素」は、<StbSecBarArrangementColumn_SRC>と、読み替える。

3.2.7. S R C 柱巾止筋情報適用 : StbColumn_SRC_BarSpacingApply

・概要

説明 : S R C 柱巾止筋情報における適用可否および省略時の属性値を指定

親要素 : StbApplyConditionsList

属性、内容とも「R C 柱巾止筋情報適用 : StbColumn_RC_BarspacingApply」と同じである。また、

補足事項のうち「対象要素」は、<StbSecBarColumn_SRC_RectSame>, <StbSecBarColumn_SRC_RectNotSame>, <StbSecBarColumn_SRC_CircleSame>, <StbSecBarColumn_SRC_CircleNotSame>と、読み替える。

3.2.8. RC 梁主筋位置情報適用 : StbBeam_RC_RebarPositionApply

- 概要

説明 : RC 梁主筋位置情報における適用可否および省略時の属性値を指定

親要素 : StbApplyConditionsList

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
set_default	boolean	○	省略値を規定するか否か	※(1)
depth_cover_side	double		主筋かぶり厚さ（側）	※(2)
depth_cover_top_bottom	double		主筋かぶり厚さ（上、下）	※(2)
interval	double		主筋 2 段筋のあき	※(2)
center_side	double		主筋重心位置（側）	※(2)
center_top_bottom	double		主筋重心位置（上、下）	※(2)
length_to_center	double		主筋 2 段筋重心間距離	※(2)

- 内容、子要素

無し

- 補足

「かぶり厚さ」と「重心位置」の扱いについては、第 2 章を参照のこと。

- (1) depth_cover 以下の属性をすべて記述しない（省略値を規定しない）場合、false とする。省略値を規定する場合は、true とする。
- (2) 下表に示す各対象要素において、該当する「対象属性=属性値」の記述がある場合はその記述を優先し、ない場合は「対象属性=（この要素の属性値）」の記述があるものとみなす。属性値には、null 値および型に合わない値の指定、スペースのみの表記はできない。

属性名	対象要素	対象属性
depth_cover_side	StbSecBarArrangementBeam_RC	depth_cover_left,depth_cover_right
depth_cover_top_bottom		depth_cover_top,depth_cover_bottom
interval		interval
center_side		center_side
center_top_bottom		center_top,center_bottom
length_to_center		length_to_center

3.2.9. RC 梁腹筋情報適用 : StbBeam_RC_BarWebApply

- 概要

説明 : RC 梁腹筋情報における適用可否および省略時の属性値を指定

親要素 : StbApplyConditionsList

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
set_default	boolean	○	省略値を規定するか否か	※(1)
D_web	string		腹筋 : 径	※(2)
N_web	integer		腹筋 : 本数	※(2)

- 内容、子要素

無し

- 補足

- (1) D_web 以下の属性をすべて記述しない（省略値を規定しない）場合、false とする。省略値を規定する場合は、true とする。
- (2) 下表に示す各対象要素において、該当する「対象属性=属性値」の記述がある場合はその記述を優先し、ない場合は「対象属性=（この要素の属性値）」の記述があるものとみなす。属性値には、null 値および型に合わない値の指定、スペースのみの表記はできない。

属性名	対象要素	対象属性
D_web	StbSecBarBeam_RC_Same,	D_web
N_web	StbSecBarBeam_RC_ThreeTypes, StbSecBarBeam_RC_StartEnd	N_web

3.2.10. RC 梁巾止筋情報適用 : StbBeam_RC_BarLayout

- 概要

説明 : RC 梁巾止筋情報における適用可否および省略時の属性値を指定

親要素 : StbApplyConditionsList

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
set_default	boolean	○	省略値を規定するか否か	※(1)
D_bar_spacing	string		巾止筋 : 径	※(2)
pitch_bar_spacing	double		巾止筋 : ピッチ	※(2)
N_bar_spacing	integer		巾止筋 : 本数	※(2)

- 内容、子要素

無し

- 補足

- (1) D_bar_spacing 以下の属性をすべて記述しない（省略値を規定しない）場合、false とする。省略値を規定する場合は、true とする。
- (2) 下表に示す各対象要素において、該当する「対象属性=属性値」の記述がある場合はその記述を優先し、ない場合は「対象属性=（この要素の属性値）」の記述があるものとみなす。属性値には、null 値および型に合わない値の指定、スペースのみの表記はできない。

属性名	対象要素	対象属性
D_bar_spacing	StbSecBarBeam_RC_Same,	D_bar_spacing
pitch_bar_spacing	StbSecBarBeam_RC_ThreeTypes,	pitch_bar_spacing
N_bar_spacing	StbSecBarBeam_RC_StartEnd	N_bar_spacing

3.2.11. S R C 梁主筋位置情報適用 : StbBeam_SRC_RebarPositionApply

- ・概要

説明 : S R C 梁主筋位置情報における適用可否および省略時の属性値を指定

親要素 : StbApplyConditionsList

属性、内容とも「R C 梁主筋位置情報適用 : StbBeam_RC_RebarPositionApply」と同じである。また、補足事項のうち「対象要素」は、<StbSecBarArrangementBeam_SRC>と、読み替える。

3.2.12. S R C 梁腹筋情報適用 : StbBeam_SRC_BarWebApply

- ・概要

説明 : S R C 梁腹筋情報における適用可否および省略時の属性値を指定

親要素 : StbApplyConditionsList

属性、内容とも「R C 梁腹筋情報適用 : StbBeam_RC_BarWebApply」と同じである。また、補足事項のうち「対象要素」は、<StbSecBarBeam_SRC_Same>, <StbSecBarBeam_SRC_ThreeTypes>,<StbSecBarBeam_SRC_StartEnd>と、読み替える。

3.2.13. S R C 梁巾止筋情報適用 : StbBeam_SRC_BarSpacingApply

- ・概要

説明 : S R C 梁巾止筋情報における適用可否および省略時の属性値を指定

親要素 : StbApplyConditionsList

属性、内容とも「S R C 梁巾止筋情報適用 : StbBeam_RC_BarspacingApply」と同じである。また、補足事項のうち「対象要素」は、<StbSecBarBeam_SRC_Same>, <StbSecBarBeam_SRC_ThreeTypes>,<StbSecBarBeam_SRC_StartEnd>と、読み替える。

3.2.14. RC床鉄筋位置情報適用 : StbSlab_RC_BarPositionApply

- 概要

説明 : RC床鉄筋情報における適用可否および省略時の属性値を指定

親要素 : StbApplyConditionsList

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
set_default	boolean	○	省略値を規定するか否か	※(1)
depth_cover	double		かぶり厚さ	※(2)

- 内容、子要素

無し

- 補足

- (1) depth_cover を記述しない (省略値を規定しない) 場合、false とする。省略値を規定する場合は、true とする。
- (2) 下表に示す各対象要素において、該当する「対象属性=属性値」の記述がある場合はその記述を優先し、ない場合は「対象属性= (この要素の属性値)」の記述があるものとみなす。属性値には、null 値および型に合わない値の指定、スペースのみの表記はできない。

属性名	対象要素	対象属性
depth_cover	StbSecBarArrangementSlab_RC,	depth_cover_top,
	StbSecBarArrangementSlabDeck	depth_cover_bottom
	StbSecBarArrangementSlabPrecast	depth_cover_top

3.2.15. RC壁鉄筋位置情報適用 : StbWall_RC_BarPositionApply

- 概要

説明 : RC壁鉄筋情報における適用可否および省略時の属性値を指定

親要素 : StbApplyConditionsList

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
set_default	boolean	○	省略値を規定するか否か	※(1)
depth_cover	double		かぶり厚さ	※(2)

- 内容、子要素

無し

- 補足

- (1) depth_cover を記述しない (省略値を規定しない) 場合、false とする。省略値を規定する場合は、true とする。
- (2) 下表に示す各対象要素において、該当する「対象属性=属性値」の記述がある場合はその記述を優先し、ない場合は「対象属性= (この要素の属性値)」の記述があるものとみなす。属性値には、null 値および型に合わない値の指定、スペースのみの表記はできない。

属性名	対象要素	対象属性
depth_cover	StbSecBarArrangementWall_RC	depth_cover_inside, depth_cover_outside

3.2.16. RC 基礎鉄筋位置情報適用 : StbFoundation_RC_BarPositionApply

- 概要

説明 : RC 基礎鉄筋情報における適用可否および省略時の属性値を指定

親要素 : StbApplyConditionsList

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
set_default	boolean	○	省略値を規定するか否か	※(1)
depth_cover	double		かぶり厚さ	※(2)

- 内容、子要素

無し

- 補足

- (1) depth_cover を記述しない (省略値を規定しない) 場合、false とする。省略値を規定する場合は、true とする。
- (2) 下表に示す各対象要素において、該当する「対象属性=属性値」の記述がある場合はその記述を優先し、ない場合は「対象属性= (この要素の属性値)」の記述があるものとみなす。属性値には、null 値および型に合わない値の指定、スペースのみの表記はできない。

属性名	対象要素	対象属性
depth_cover	StbSecBarArrangementFoundation_RC	depth_cover_top, depth_cover_bottom, depth_cover_side

3.2.17. RC 杭鉄筋位置情報適用 : StbPile_RC_BarPositionApply

- 概要

説明 : RC 杭鉄筋情報における適用可否および省略時の属性値を指定

親要素 : StbApplyConditionsList

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
set_default	boolean	○	省略値を規定するか否か	※(1)
depth_cover	double		かぶり厚さ	※(2)

- 内容、子要素

無し

- 補足

- (1) depth_cover を記述しない (省略値を規定しない) 場合、false とする。省略値を規定する場合は、true とする。
- (2) 下表に示す各対象要素において、該当する「対象属性=属性値」の記述がある場合はその記述を優先し、ない場合は「対象属性= (この要素の属性値)」の記述があるものとみなす。属性値には、null 値および型に合わない値の指定、スペースのみの表記はできない。

属性名	対象要素	対象属性
depth_cover	StbSecBarArrangementPile_RC	depth_cover, depth_cover_top

3.2.18. RCパラペット鉄筋位置情報適用 : StbParapet_RC_BarPositionApply

- ・概要

説明 : RC パラペット鉄筋情報における適用可否および省略時の属性値を指定

親要素 : StbApplyConditionsList

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
set_default	boolean	○	省略値を規定するか否か	※(1)
depth_cover	double		かぶり厚さ	※(2)

- ・内容、子要素

無し

- ・補足

- (1) depth_cover を記述しない（省略値を規定しない）場合、'false' とする。省略値を規定する場合は、 true とする。
- (2) 下表に示す各対象要素において、該当する「対象属性=属性値」の記述がある場合はその記述を優先し、ない場合は「対象属性=（この要素の属性値）」の記述があるものとみなす。属性値には、 null 値および型に合わない値の指定、スペースのみの表記はできない。

属性名	対象要素	対象属性
depth_cover	StbSecBarArrangementParapet_RC	depth_cover_inside, depth_cover_outside

4. 要素リファレンス 位置情報

- 要素一覧

1		StbModel			位置・断面情報			
2		StbNodes			節点 (複数)			
3		StbNode						
4		StbAxes			軸 (複数)			
5		StbPararelAxes						
6		StbPararelAxis						
7			StbNodeIdList					
8				StbNodeId				
9		StbArcAxes						
10			StbArcAxis					
11				StbNodeIdList				
12					StbNodeId			
13		StbRadialAxes						
14			StbRadialAxis					
15				StbNodeIdList				
16					StbNodeId			
17		StbDrawingAxes						
18				StbDrawingLineAxis				
19				StbDrawingArcAxis				
20		StbStories			階 (複数)			
21			StbStory					
22				StbNodeIdList				
23					StbNodeId			
24		StbMembers			部材 (5章 部材情報 参照)			
25			StbSlabs		(5.7参照)			
26				StbSlab	(5.7.1参照)			
27					StbNodeIdOrder			
28			StbWalls		(5.8参照)			
29				StbWall	(5.8.1参照)			
30					StbNodeIdOrder			
31		StbSections			断面 (6章 断面情報 参照)			
32			StbJoints			継手 (7章 継手情報 参照)		

4.1. 位置・断面情報 : StbModel

- ・概要

説明 : 位置・断面情報 (節点・部材・階・軸)

親要素 : ST_BRIDGE

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbNodes	0	1	節点	※(1)
StbAxes	0	1	軸	
StbStories	0	1	階	
StbMembers	0	1	部材	部材情報
StbSections	0	1	断面	断面情報
StbJoints	0	1	継手	継手情報

- ・補足

(1) 軸や階のみ受け渡す場合は、節点の未定義を許容する。

4.2. 節点（複数） : StbNodes

- ・概要

説明 : 節点（複数）

親要素 : StbModel

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbNode	1	制限なし	節点	

4.2.1. 節点 : StbNode

- ・概要

説明 : 節点

親要素 : StbNodes

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	<input type="radio"/>	ID	
guid	string		GUID	
X	double	<input type="radio"/>	全体座標系 X	
Y	double	<input type="radio"/>	全体座標系 Y	
Z	double	<input type="radio"/>	全体座標系 Z	
kind	string	<input type="radio"/>	以下のいずれかの値をとる ON_GIRDER : 大梁上 ON_BEAM : 小梁上 ON_COLUMN : 柱上 ON_POST : 間柱上 ON_GRID : グリッド上 ON_CANTI : 片持ち先端 ON_SLAB : スラブ上 OTHER : その他	※(1)～※(5)
id_member	integer		リンクする部材の ID	

- ・内容

無し


- ・子要素

無し

- ・補足

- (1) 片持ち先端の節点 (ON_CANTI) は、片持ち梁や片持ちスラブの先端節点に用いる。
- (2) 柱上の節点 (ON_COLUMN／ON_POST) は、階段の踊り場受け梁など階の途中に水平材が取りつく場合に用いる。
- (3) その他の節点 (OTHER) は、腰壁の上側節点・垂れ壁の下側節点や Y 型プレースの中間節点などに用いる。

- (4) 節点が梁上 (ON_GIRDER/ON_BEAM) の場合、リンクする部材には「その梁」の ID を記述する。スラブ上 (ON_SLAB) 、柱上 (ON_COLUMN/ON_POST) の節点も同様。
- (5) グリッド上の節点 (ON_GRID) は、複数の軸および階との交点を示す概念であり、一貫構造計算プログラムなどにおいて構造耐力上主要な柱や大梁などが接続されることを想定している。ただし、その座標は必ずしも交点と一致する必要はない。例えば、下図で節点 X4-Y3 の Y 座標は Y3 軸の代表距離と一致しなくてもよい。

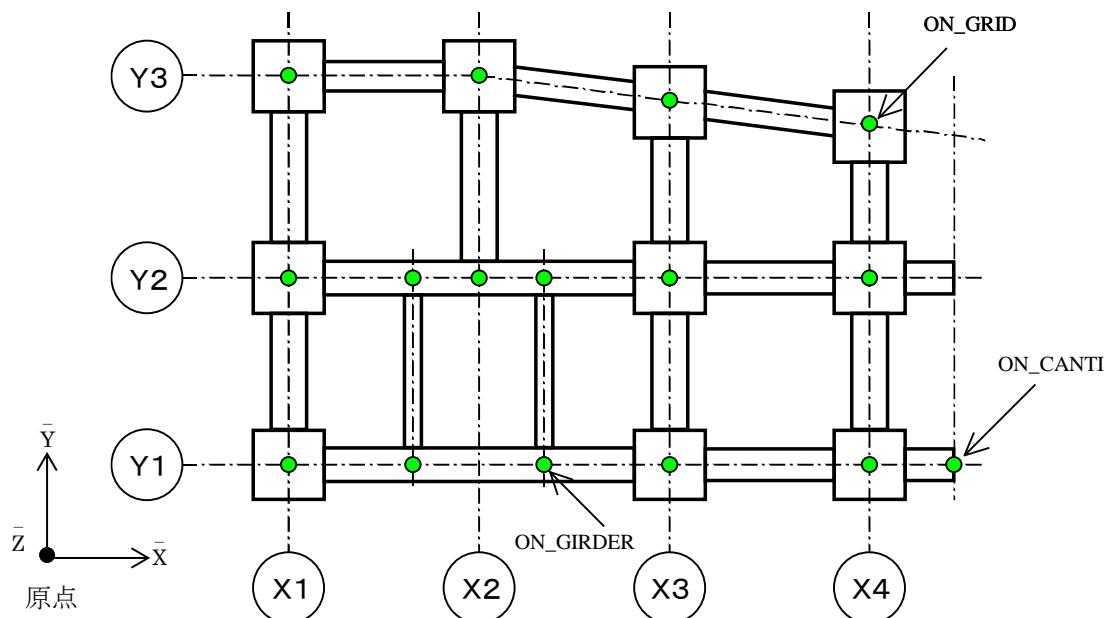

● : 節点。全体座標原点からの相対座標とする。

・ 例

```
<StbNodes>
  <StbNode id="15" X="0.000000" Y="0.000000" Z="0.000000" kind="ON_GRID"/>
  ...
  <StbNode id="276" X="9000.000000" Y="0.000000" Z="0.000000" kind="ON_GIRDER"
    id_member="59"/>
  ...
</StbNodes>
```

4.2.2. 節点 ID リスト : StbNodeIdList

- ・概要

説明 : 節点 ID リスト

親要素 : StbParallelAxis、StbArcAxis、StbRadialAxis、StbStory

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbNodeId	1	制限なし	節点 ID	

- ・例

```
<StbAxes>
  <StbParallelAxes group_name ="X_Axes" X="0.00" Y="0.00" angle="90.00">
    <StbParallelAxis id ="3" name="1" distance="0.00">
      <StbNodeIdList>
        <StbNodeId id="34"/>
        ...
      </StbNodeIdList>
    </StbParallelAxis>
    ...
  </StbParallelAxes>
</StbAxes>
```

4.2.3. 節点 ID : StbNodeId

- ・概要

説明 : 節点 ID

親要素 : StbNodeIdList

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	StbNode の ID	

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

4.2.4. 順序のある節点 ID : StbNodeIdOrder

- ・概要

説明 : 順序のある節点 ID

親要素 : StbSlab, StbWall

- ・属性

無し

- ・内容

節点 ID をブランクで区切って列挙する。

内容	型	必須	説明	補足
id	[monolist] integer	○	StbNode の ID	※(1)

- ・子要素

無し

- ・補足

(1) 「1.8 集合型 (monolist)」より、以下のように記載する (ID は記入例)。

```
<StbNodeIdOrder>101 102 103 104</StbNodeIdOrder>
```

4.3. 軸（複数） : StbAxes

- ・概要

説明 : 軸情報

親要素 : StbModel

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbParallelAxes	0	制限なし	平行軸(複数)	※(2)
StbArcAxes	0	制限なし	円弧軸(複数)	※(2)
StbRadialAxes	0	制限なし	放射軸(複数)	※(2)
StbDrawingAxes	0	1	作図用軸(複数)	※(1)

- ・補足

- (1) 作図用軸 (StbDrawingAxis) は、建物形状の基本情報である平行軸 (StbParallelAxes) 、円弧軸 (StbArcAxes) 、放射軸(StbRadialAxes)とは別に、作図用の軸を定義する場合に使用する。
- (2) 上記のうち 1 種類以上の子要素を持つものとし、全子要素の最小回数が 0 であってはならない。

4.3.1. 平行軸(複数) : StbParallelAxes

- 概要

説明 : 平行軸(複数)

親要素 : StbAxes

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
group_name	string	○	平行軸グループの名称	
X	double	○	基準座標 \bar{X}	
Y	double	○	基準座標 \bar{Y}	
angle	double	○	角度	

- 内容

無し


- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbParallelAxis	1	制限なし	平行軸	※(1)

- 補足

(1) 軸を面として定義している。 (階の情報をもたない。)

例 : X 軸グループ(X1～X4)
の基準座標点を原点とした場合

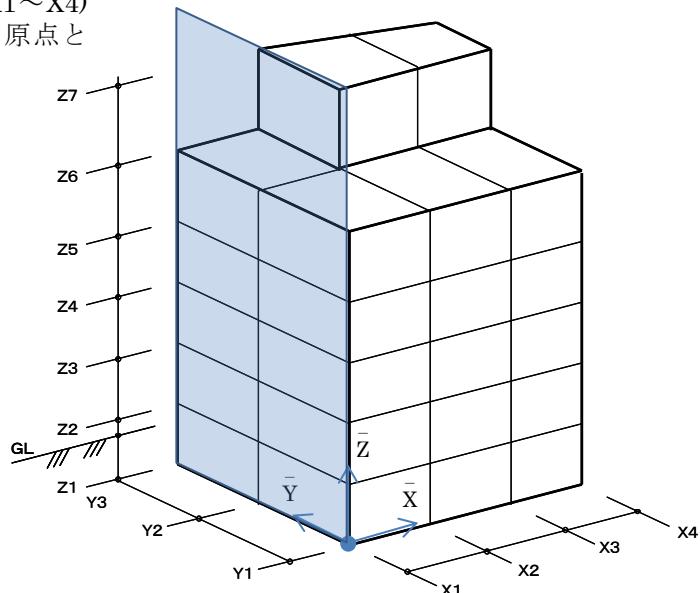

4.3.2. 平行軸:StbParallelAxis

- ・概要

説明 : 平行軸

親要素 : StbParallelAxes

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	<input type="radio"/>	ID	
guid	string		GUID	
name	string	<input type="radio"/>	名称	
distance	double	<input type="radio"/>	基準座標点からの距離	※(2)

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbNodeIdList	0	1	節点 ID リスト	※(1)

- ・補足

- (1) 属する節点 (StbNodeIdList) はグリッド上の節点 (ON_GRID) のみ列举する。
- (2) 平行軸は、親要素 StbParallelAxes の属性 angle で示される角度に平行な（複数の）面で定義される。基準座標点は、親要素 StbParallelAxes の属性 X,Y で示される、 $\bar{X}\bar{Y}$ 平面上の点である。各平行軸の位置は、この「基準座標点からの距離」で規定され、基準座標点を中心に全体座標系を \bar{Z} 軸について属性 angle で示される角度に回転した後の座標系において、Y 軸（元の \bar{Y} 軸）正方向への距離を指定する。Y 軸負方向の位置に面がある場合は、負の値を指定する。

- 例

```
<StbParallelAxes group_name ="X" X="0.00" Y="0.00" angle="270.00">
  <StbParallelAxis id ="3" name="1" distance="0.00">
    <StbNodeIdList>
      . . .
    </StbNodeIdList>
  </StbParallelAxis>
  <StbParallelAxis id ="4" name="2" distance="6000.00">
    <StbNodeIdList>
      . . .
    </StbNodeIdList>
  </StbParallelAxis>
  . . .
</StbParallelAxes>
<StbParallelAxes group_name ="Y" X="0.00" Y="0.00" angle="0.00">
  <StbParallelAxis id ="7" name="1" distance="0.00">
    <StbNodeIdList>
      . . .
    </StbNodeIdList>
  </StbParallelAxis>
  <StbParallelAxis id ="8" name="2" distance="9000.00">
    <StbNodeIdList>
      . . .
    </StbNodeIdList>
  </StbParallelAxis>
  . . .
</StbParallelAxes>
```

4.3.3. 円弧軸(複数) : StbArcAxes

- ・概要

説明 : 円弧軸(複数)

親要素 : StbAxes

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
group_name	string	○	円弧軸グループの名称	
X	double	○	中心座標 \bar{X}	
Y	double	○	中心座標 \bar{Y}	
start_angle	double	○	開始角度	
end_angle	double	○	終了角度	

- ・内容


無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbArcAxis	1	制限なし	円弧軸	

- ・補足

- (1) 軸を面として定義している。 (階の情報をもたない。)

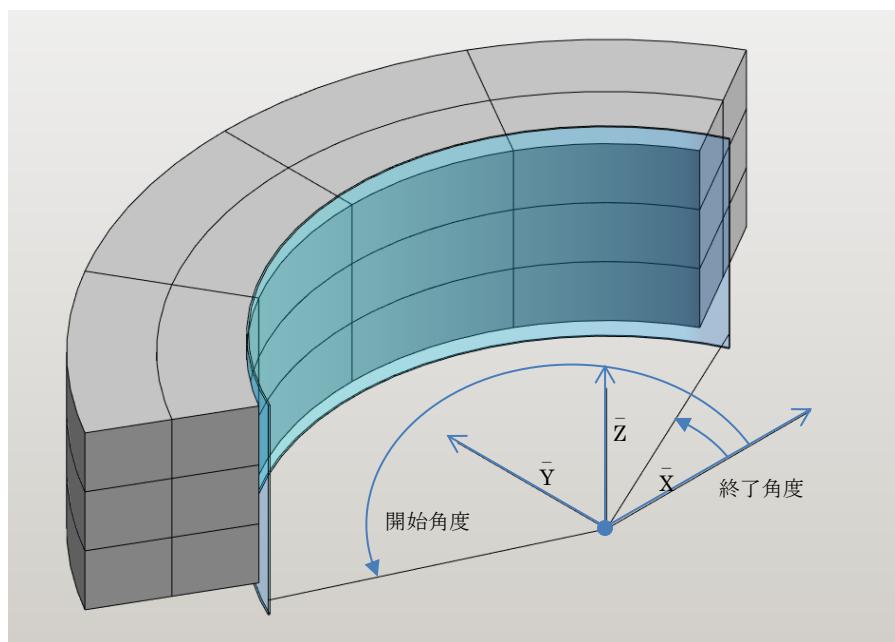

4.3.4. 円弧軸:StbArcAxis

- ・概要

説明 : 円弧軸

親要素 : StbArcAxes

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	名称	
radius	double	○	中心座標からの半径距離	

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbNodeIdList	0	1	節点 ID リスト	

- ・例

```
<StbArcAxes group_name="Arc_Axes" X="0.00" Y="0.00" start_angle="0.00"
end_angle="360.00">
<StbArcAxis id ="3" name="A" radius="3000.00">
<StbNodeIdList>
<StbNodeId id="34"/>
. . .
</StbNodeIdList>
</StbArcAxis>
. . .
</StbArcAxes>
```

4.3.5. 放射軸(複数) : StbRadialAxes

- 概要

説明 : 放射軸(複数)

親要素 : StbAxes

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
group_name	string	<input type="radio"/>	放射軸グループの名称	
X	double	<input type="radio"/>	中心座標 \bar{X}	
Y	double	<input type="radio"/>	中心座標 \bar{Y}	

- 内容


無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbRadialAxis	1	制限なし	放射軸	

- 補足

(1) 軸を面として定義している。 (階の情報をもたない。)

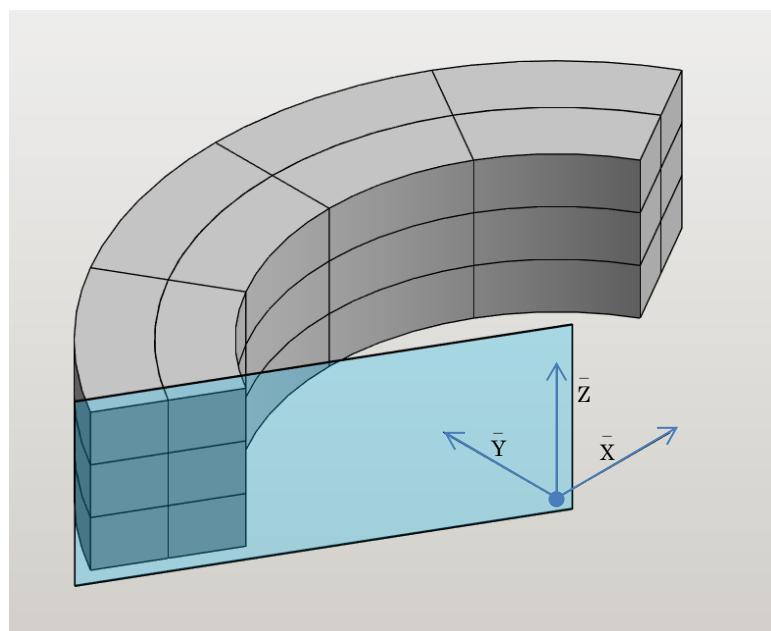

4.3.6. 放射軸:StbRadialAxis

- ・概要

説明 : 放射軸

親要素 : StbRadialAxes

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	名称	
angle	double	○	中心座標からの角度	

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbNodeIdList	0	1	節点 ID リスト	

- ・例

```
<StbRadialAxes group_name ="Rad_Axes" X="0.00" Y="0.00">
  <StbRadialAxis id ="3" name="R1" angle="0.00">
    <StbNodeIdList>
      <StbNodeId id="34"/>
      ...
    </StbNodeIdList>
  </StbRadialAxis>
  ...
</StbRadialAxes>
```

4.3.7. 作図用軸(複数) : StbDrawingAxes

- ・概要

説明 : 作図用軸(複数)

親要素 : StbAxes

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbDrawingLineAxis	0	制限なし	作図用直線軸	
StbDrawingArcAxis	0	制限なし	作図用円弧軸	

- ・補足

上記のうち 1 種類以上の子要素を持つものとし、全子要素の最小回数が 0 であってはならない。

4.3.8. 作図用直線軸:StbDrawingLineAxis

- ・概要

説明 : 作図用直線軸

親要素 : StbDrawingAxes

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
group_name	string		軸グループ名称	作図用軸にまとまりを作りたいときに使用する
name	string	○	名称	
start_X	double	○	始点座標 X	作図用
start_Y	double	○	始点座標 Y	作図用
end_X	double	○	終点座標 X	作図用
end_Y	double	○	終点座標 Y	作図用

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

- ・例

```
<StbDrawingAxes>
  <StbDrawingLineAxis name="1" start_X="0.00" start_Y="0.00" end_X="0.00"
    end_Y="16000.00"/>
  ...
  <StbDrawingLineAxis name="A" start_X="0.00" start_Y="0.00" end_X="16000.00"
    end_Y="0.00"/>
</StbDrawingAxes>
```

4.3.9. 作図用円弧軸:StbDrawingArcAxis

- ・概要

説明 : 作図用円弧軸

親要素 : StbDrawingAxes

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
group_name	string		軸グループ名称	作図用軸にまとまりを作りたいときに使用する
name	string	○	名称	
X	double	○	中心座標 \bar{X}	作図用
Y	double	○	中心座標 \bar{Y}	作図用
radius	double	○	半径	作図用
start_angle	double	○	開始角度	作図用
end_angle	double	○	終了角度	作図用

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

- ・例

```
<StbDrawingAxes>
  <StbDrawingArcAxis name="A" X="0.00" Y="0.00" radius="3000.00" start_angle ="0.00"
  end_angle ="360.00"/>
  ...
</StbDrawingAxes>
```

4.4. 階（複数） : StbStories

- ・概要

説明 : 階情報（複数）

親要素 : StbModel

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbStory	1	制限なし	各階の情報	

4.4.1. 階 : StbStory

- ・概要

説明 : 階情報

親要素 : StbStories

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	名称	
height	double	○	代表高さ	※(1)
kind	string	○	階属性 以下のいずれかの値を取る GENERAL (一般階) BASEMENT (地下階) ROOF (屋上階) PENTHOUSE (塔屋階) ISOLATION (免震階) DEPENDENCE (従属階)	
id_dependence	integer		従属する階の ID	※(2)
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(3), ※(4)

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbNodeIdList	0	1	節点 ID リスト	※(5)

- ・補足

- (1) 各階の代表高さは G L から意匠上の F L までの高さとする。代表高さが同じ StbStory を二重に定義してはならない。
- (2) 属性 kind が DEPENDENCE の場合にのみ必須。
- (3) 階毎でコンクリート強度を設定したい場合に記述 (例 : FC24)

- (4) コンクリート強度を参照する部材の範囲は「見上げ」とする。例えば、StbStory が Z1～Z3 の場合
- Z1 のコンクリート強度は、Z1 の梁・スラブ・フーチング
- Z2 のコンクリート強度は、Z2 の梁・スラブと Z1～Z2 間の柱・壁
- Z3 のコンクリート強度は、Z3 の梁・スラブと Z2～Z3 間の柱・壁、および Z3 のパラペット
- (5) 属する節点 (StbNodeIdList) はグリッド上の節点以外も列挙する。「4.2.2 節点 ID リスト : StbNodeIdList」と同様。

・例

```
<StbStories>
  <StbStory id="12" name="1" height="0.00" kind="GENERAL">
    <StbNodeIdList>
      <StbNodeId id="289"/>
      ...
    </StbNodeIdList>
  </StbStory>
  ...
</StbStories>
```

5. 要素リファレンス 部材情報

- 要素一覧

1		StbMembers						
2		StbColumns			部材情報 柱（複数）			
3		StbColumn						
4		StbPosts			間柱（複数）			
5		StbPost						
6		StbGirders			大梁（複数）			
7		StbGirder						
8		StbBeams			小梁（複数）			
9		StbBeam						
10		StbBraces			プレース（複数）			
11		StbBrace						
12		StbSlabs			スラブ（複数）			
13		StbSlab						
14				StbNodeIdOrder	(4章 位置情報 参照)			
15				StbSlabOffsetList				
16				StbSlabOffset				
17				StbOpenIdList	開口IDリスト			
18				StbOpenId				
19		StbWalls			壁（複数）			
20		StbWall						
21				StbNodeIdOrder	(4章 位置情報 参照)			
22				StbWallOffsetList				
23				StbWallOffset				
24				StbOpenIdList	開口IDリスト			
25				StbOpenId				
26		StbFootings			フーチング（複数）			
27		StbFooting						
28		StbStripFootings			布基礎（複数）			
29		StbStripFooting						
30		StbPiles			杭基礎（複数）			
31		StbPile						
32		StbFoundationColumns			基礎柱（複数）			
33		StbFoundationColumn						
34		StbParapets			バラベット（複数）			
35		StbParapet						
36		StbOpens			開口（複数）			
37		StbOpen						

5.1. 部材情報 : StbMembers

- ・概要

説明 : 柱・梁・スラブ・壁などの部材情報

親要素 : StbModel

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbColumns	0	1	柱 (複数)	
StbPosts	0	1	間柱 (複数)	
StbGirders	0	1	大梁 (複数)	
StbBeams	0	1	小梁 (複数)	
StbBraces	0	1	ブレース (複数)	
StbSlabs	0	1	スラブ (複数)	
StbWalls	0	1	壁 (複数)	
StbFootings	0	1	フーチング (複数)	
StbStripFootings	0	1	布基礎 (複数)	
StbPiles	0	1	杭基礎 (複数)	
StbFoundationColumns	0	1	基礎柱 (複数)	
StbParapets	0	1	パラペット (複数)	
StbOpens	0	1	開口 (複数)	

- ・補足

上記のうち 1 種類以上の子要素を持つものとし、全子要素の最小回数が 0 であってはならない。

5.2. 柱（複数） : StbColumns

- ・概要

説明 : 柱情報（複数）

親要素 : StbMembers

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbColumn	1	制限なし	柱情報	

5.2.1. 柱 : StbColumn

- 概要

説明 : 柱情報

親要素 : StbColumns

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	名称	
id_node_bottom	integer	○	始端節点 ID	※(1)
id_node_top	integer	○	終端節点 ID	※(1)
rotate	double		回転角	※(3)
id_section	integer	○	断面 ID	
kind_structure	string	○	構造種別 以下のいずれかの値 をとる。 RC、S、SRC、CFT	
offset_bottom_X	double		始端側オフセット (\bar{X})	※(2)
offset_bottom_Y	double		始端側オフセット (\bar{Y})	※(2)
offset_bottom_Z	double		始端側オフセット (\bar{Z})	※(2)
offset_top_X	double		終端側オフセット (\bar{X})	※(2)
offset_top_Y	double		終端側オフセット (\bar{Y})	※(2)
offset_top_Z	double		終端側オフセット (\bar{Z})	※(2)
thickness_add_start_X	double		ふかし厚さ (X 始)	円形の場合はX始のみ ※(4)
thickness_add_end_X	double		ふかし厚さ (X 終)	※(4)
thickness_add_start_Y	double		ふかし厚さ (Y 始)	※(4)
thickness_add_end_Y	double		ふかし厚さ (Y 終)	※(4)

condition_bottom	string		始端条件 以下のいずれかの値 をとる FIX、PIN	構造図に表現するため の情報 ※(5)
condition_top	string		終端条件 以下のいずれかの値 をとる FIX、PIN	構造図に表現するため の情報 ※(5)
joint_top	double		ジョイント位置 (上) ジョイント種別 (上) 以下のいずれかの値 をとる BOLT (ボルト) WBOLT (ウェブのみ ボルト) WELD (溶接)	上端からの距離 S、SRC、CFTのみ ※(4), ※(6)
joint_bottom	double		ジョイント位置 (下) ジョイント種別 (下) 以下のいずれかの値 をとる BOLT (ボルト) WBOLT (ウェブのみ ボルト) WELD (溶接)	下端からの距離 S、SRC、CFTのみ ※(4), ※(6)
kind_joint_top	string		ジョイント種別 (上) 以下のいずれかの値 をとる BOLT (ボルト) WBOLT (ウェブのみ ボルト) WELD (溶接)	S、SRC、CFTのみ ※(7)
kind_joint_bottom	string		ジョイント種別 (下) BOLT (ボルト) WBOLT (ウェブのみ ボルト) WELD (溶接)	S、SRC、CFTのみ ※(7)
joint_id_top	integer		継手 ID (上)	S、SRCのみ ※(8)
joint_id_bottom	integer		継手 ID (下)	S、SRCのみ ※(8)

・ 内容


無し

・ 子要素

無し

・補足

- (1) 中折れ柱は対象外。
- (2) 柱の基準点は図心位置とする。オフセットが省略された場合、始終端の基準点は節点とする。
- (3) 回転は X 方向を 0 度とし、始端から終端への進行方向時計回りを正とし、断面を回転した後にオフセットを考慮する。省略した時は 0 度（回転なし）とみなす。
- (4) 省略された場合、当該属性がないものとする。
- (5) 省略された場合、FIX とする。断面軸の両方向とも PIN の場合に、PIN とする。
- (6) ジョイント位置はオフセット後の端点からの距離とする。
- (7) 省略された場合、ジョイント種別は WELD (溶接) とする。
- (8) 部材情報、断面形状 (S 柱 : StbSecSteelFigureColumn_S、SRC 柱 : StbSecSteelFigureColumn_SRC) の両方に継手 ID の記述がある場合、部材情報の継手 ID を優先する。部材情報の継手 ID が省略された場合、断面形状の継手 ID を優先する。部材情報・断面形状ともに継手 ID が省略された場合、ジョイント種別は WELD (溶接) とする。

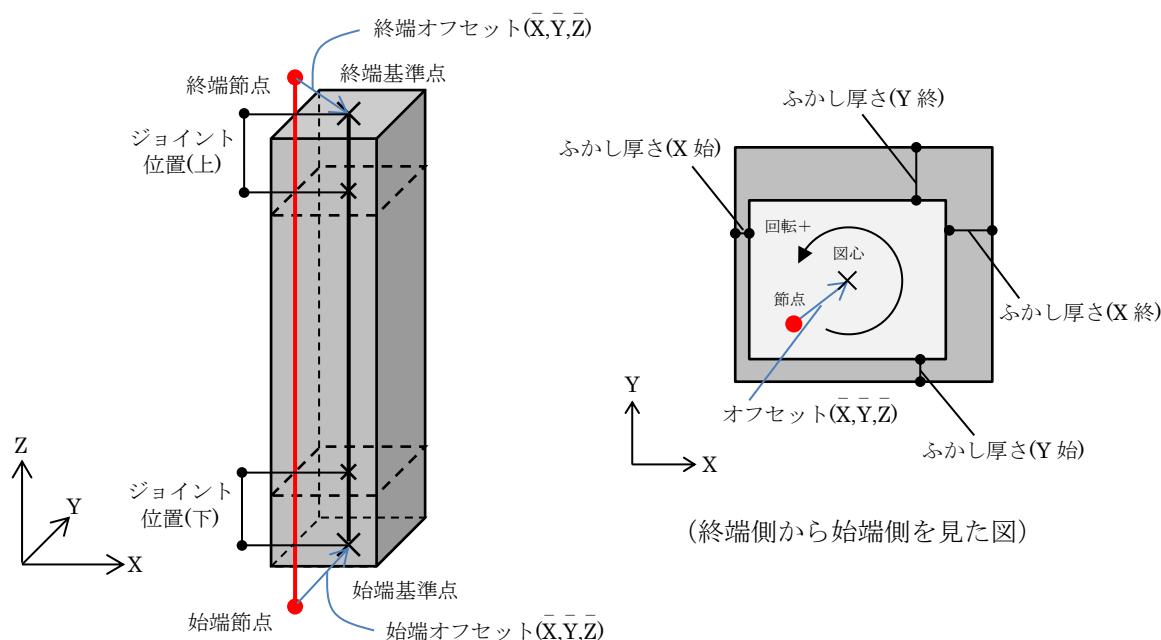

- 例

```
<StbColumns>
<StbColumn id="56" name="2CA3" id_node_bottom="30" id_node_top="39" rotate="0.00"
id_section="1" kind_structure="RC" offset_bottom_X="0.00" offset_bottom_Y="0.00"
offset_bottom_Z="0.00" offset_top_X="0.00" offset_top_Y="0.00" offset_top_Z="0.00"
condition_bottom="FIX" condition_top="FIX"/>
...
<StbColumn id="131" name="1CA1" id_node_bottom="15" id_node_top="24" rotate="0.00"
id_section="3" kind_structure="SRC" offset_bottom_X="0.00" offset_bottom_Y="0.00"
offset_bottom_Z="-650.00" offset_top_X="0.00" offset_top_Y="0.00" offset_top_Z="0.00"
condition_bottom="FIX" condition_top="FIX" joint_bottom="1000.00"
kind_joint_bottom="BOLT"/>
...
<StbColumn id="141" name="2CA2" id_node_bottom="27" id_node_top="36" rotate="0.00"
id_section="12" kind_structure="S" offset_bottom_X="0.00" offset_bottom_Y="0.00"
offset_bottom_Z="0.00" offset_top_X="0.00" offset_top_Y="0.00" offset_top_Z="0.00"
condition_bottom="FIX" condition_top="FIX" joint_bottom="1000.00"
kind_joint_bottom="WELD"/>
...
<StbColumn id="157" name="2CA1" id_node_bottom="24" id_node_top="33" rotate="0.00"
id_section="16" kind_structure="CFT" offset_bottom_X="0.00" offset_bottom_Y="0.00"
offset_bottom_Z="0.00" offset_top_X="0.00" offset_top_Y="0.00" offset_top_Z="-150.00"
condition_bottom="FIX" condition_top="FIX" joint_bottom="1000.00"
kind_joint_bottom="WELD"/>
...
</StbColumns>
```

5.3. 間柱（複数） : StbPosts

- ・概要

説明 : 間柱情報（複数）

親要素 : StbMembers

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbPost	1	制限なし	間柱情報	

5.3.1. 間柱 : StbPost

- ・概要

説明 : 間柱情報

親要素 : StbPosts

- ・属性

「5.2.1 柱 : StbColumn」と同様

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

5.4. 大梁（複数） : StbGirders

- ・概要

説明 : 大梁情報（複数）

親要素 : StbMembers

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbGirder	1	制限なし	大梁情報	

5.4.1. 大梁 : StbGirder

- 概要

説明 : 大梁情報

親要素 : StbGirders

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	名称	
id_node_start	integer	○	始端節点 ID	※(1), ※(2)
id_node_end	integer	○	終端節点 ID	※(1), ※(2)
rotate	double		回転角	※(3), ※(4)
id_section	integer	○	断面 ID	
section_io_start	string		断面の外端・内端指定 以下のいずれかの値をとる。 OUT、IN	※(5)
section_io_end	string		断面の外端・内端指定 以下のいずれかの値をとる。 OUT、IN	※(5)
kind_structure	string	○	構造種別 以下のいずれかの値をとる。 RC、S、SRC	
isFoundation	boolean	○	基礎か否か	
offset_start_X	double		始端側オフセット (\bar{X})	※(3)
offset_start_Y	double		始端側オフセット (\bar{Y})	※(3)
offset_start_Z	double		始端側オフセット (\bar{Z})	※(3)
offset_end_X	double		終端側オフセット (\bar{X})	※(3)
offset_end_Y	double		終端側オフセット (\bar{Y})	※(3)
offset_end_Z	double		終端側オフセット (\bar{Z})	※(3)
thickness_add_top	double		ふかし厚さ (上)	※(6), ※(7)
thickness_add_bottom	double		ふかし厚さ (下)	※(6), ※(7)
thickness_add_right	double		ふかし厚さ (右)	※(6), ※(7)
thickness_add_left	double		ふかし厚さ (左)	※(6), ※(7)
condition_start	string		始端条件	構造図に表現する

			以下のいずれかの値をとる。 FIX、PIN	ための情報 ※(8)
condition_end	string		終端条件 以下のいずれかの値をとる。 FIX、PIN	構造図に表現する ための情報 ※(8)
haunch_start	double		ハンチ位置 (始端)	※(6), ※(9)
haunch_end	double		ハンチ位置 (終端)	※(6), ※(9)
joint_start	double		ジョイント位置 (始端)	S、SRC のみ ※(6), ※(9)
joint_end	double		ジョイント位置 (終端)	S、SRC のみ ※(6), ※(9)
kind_haunch_start	string		ハンチ種類 (始端) 以下のいずれかの値をとる。 SLOPE、DROP	※(10)
kind_haunch_end	string		ハンチ種類 (終端) 以下のいずれかの値をとる。 SLOPE、DROP	※(10)
type_haunch_H	string		水平ハンチ形状 以下のいずれかの値をとる。 BOTH、RIGHT、LEFT	※(11)
type_haunch_V	string		鉛直ハンチ形状 以下のいずれかの値をとる。 BOTH、TOP、 BOTTOM	※(12)
kind_joint_start	string		ジョイント種別 (始端) 以下のいずれかの値をとる BOLT (ボルト) WBOLT (ウェブのみボルト) WELD (溶接)	S、SRC のみ ※(13)
kind_joint_end	string		ジョイント種別 (終端) 以下のいずれかの値をとる BOLT (ボルト) WBOLT (ウェブのみボルト) WELD (溶接)	S、SRC のみ ※(13)
joint_id_start	integer		継手 ID (始端)	S、SRC のみ ※(14)

joint_id_end	integer		継手 ID (終端)	S、SRC のみ ※(14)
--------------	---------	--	------------	-------------------

・内容


無し

・子要素

無し

・補足

- (1) 曲がり梁は対象外。
- (2) 梁の部材座標系は、始端から終端を x、鉛直上向きが z、の右手座標系とする。
- (3) 梁の基準点は、梁天端の幅中心位置とする。オフセットが省略された場合、始終端の基準点は節点となる。
- (4) 回転の中心は梁の天端で、回転した後でオフセット・レベルを考慮する。省略した時は 0 度（回転なし）とみなす。
- (5) 断面の外端・内端指定は、断面の始端・終端を外端または内端（片持ち梁の場合は元端または先端）と読み替える場合に指定する。この指定がある場合、梁断面（StbSecBeam_RC・StbSecBeam_S・StbSecBeam_SRC）の isOutin は必ず TRUE でなければならない。逆に梁断面の isOutin が TRUE でこの指定が省略された場合はアプリケーションが外端・内端を判断する。
- (6) 省略された場合、当該属性がないものとする。
- (7) ふかし厚さはハンチ部分も同様とする。
- (8) 省略された場合、FIX とする。断面軸の両方向とも PIN の場合に、PIN とする。
- (9) ハンチ位置は梁始終端の基準点からの距離、ジョイント位置は下柱柱頭の基準点からの距離とする。

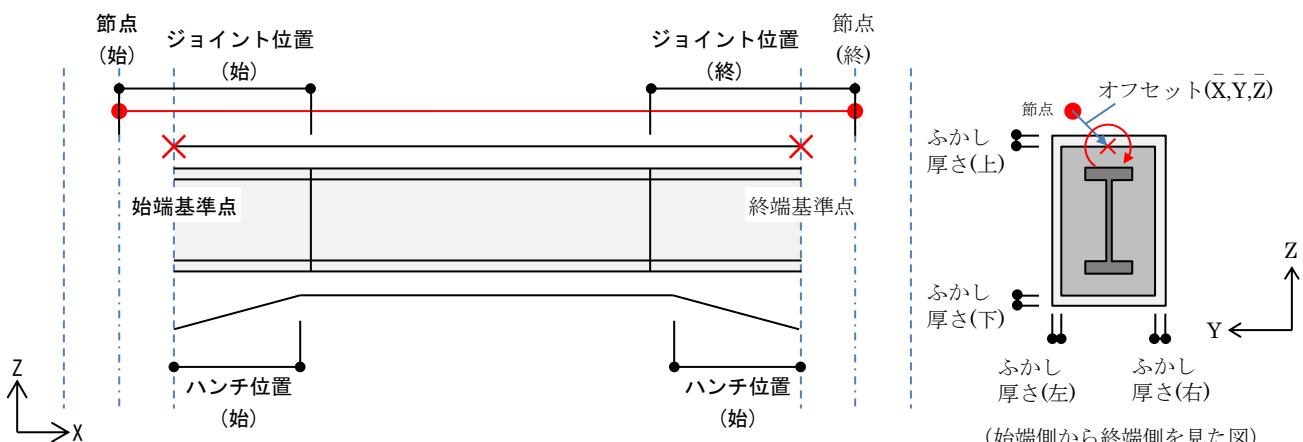

- (10)省略された場合、SLOPE（テーパーハンチ）とする。
- (11)省略された場合、BOTH（水平両ハンチ）とする。
- (12)省略された場合、BOTTOM（鉛直下ハンチ）とする。
- (13)省略された場合、WELD（溶接）とする。
- (14)部材情報、断面形状 (S 梁: StbSecSteelFigureBeam_S、SRC 梁: StbSecSteelFigureBeam_SRC)
の両方に継手 ID の記述がある場合、部材情報の継手 ID を優先する。ジョイント位置の記述があり、かつ部材情報の継手 ID が省略された場合、断面形状の継手 ID を優先する。部材情報・断面形状ともに継手 ID が省略された場合、ジョイント種別は WELD（溶接）とする。

- 例

```
<StbGirders>
<StbGirder id="59" name="1BA1" id_node_start="15" id_node_end="16" rotate="0.00"
id_section="19" kind_structure="RC" isFoundation="FALSE" offset_start_X="0.00"
offset_start_Y="350.00" offset_start_Z="0.00" offset_end_X="0.00" offset_end_Y="-350.00"
offset_end_Z="0.00" condition_start="FIX" condition_end="FIX"/>
...
<StbGirder id="145" name="RGB1" id_node_start="34" id_node_end="37" rotate="0.00"
id_section="35" kind_structure="S" isFoundation="FALSE" offset_start_X="250.00"
offset_start_Y="0.00" offset_start_Z="-150.00" offset_end_X="-200.00" offset_end_Y="0.00"
offset_end_Z="-150.00" condition_start="FIX" condition_end="FIX" joint_start="1200.00"
joint_end="1200.00" kind_haunch_start="DROP" kind_haunch_end="DROP"
kind_joint_start="WELD" kind_joint_end="WELD"/>
...
<StbGirder id="164" name="2BA1" id_node_start="24" id_node_end="25" rotate="0.00"
id_section="43" kind_structure="SRC" isFoundation="FALSE" offset_start_X="0.00"
offset_start_Y="350.00" offset_start_Z="0.00" offset_end_X="0.00" offset_end_Y="-350.00"
offset_end_Z="0.00" condition_start="FIX" condition_end="FIX" joint_start="1200.00"
joint_end="1200.00" kind_haunch_start="DROP" kind_haunch_end="DROP"
kind_joint_start="BOLT" kind_joint_end="BOLT"/>
...
</StbGirders>
```

5.5. 小梁（複数） : StbBeams

- ・概要

説明 : 小梁情報（複数）

親要素 : StbMembers

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbBeam	1	制限なし	小梁情報	

5.5.1. 小梁 : StbBeam

- ・概要

説明 : 小梁情報

親要素 : StbBeams

- ・属性

「5.4.1 大梁 : StbGirder」と同様

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

5.6. ブレース（複数） : StbBraces

- ・概要

説明 : ブレース情報（複数）

親要素 : StbMembers

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbBrace	1	制限なし	ブレース情報	

5.6.1. ブレース : StbBrace

- 概要

説明 : ブレース情報

親要素 : StbBraces

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	名称	
id_node_start	integer	○	始端節点 ID	※(1)
id_node_end	integer	○	終端節点 ID	※(1)
rotate	double		回転角	※(2), ※(4)
id_section	integer	○	断面 ID	
kind_structure	string	○	構造種別 RC、S、SRC のいずれかの値	当面は S のみ
offset_start_X	double		始端側オフセット (\bar{X})	※(2), ※(3)
offset_start_Y	double		始端側オフセット (\bar{Y})	※(2), ※(3)
offset_start_Z	double		始端側オフセット (\bar{Z})	※(2), ※(3)
offset_end_X	double		終端側オフセット (\bar{X})	※(2), ※(3)
offset_end_Y	double		終端側オフセット (\bar{Y})	※(2), ※(3)
offset_end_Z	double		終端側オフセット (Z)	※(2), ※(3)
condition_start	string		始端条件 FIX、PIN のいずれかの値	構造図に表現するための 情報 ※(5)
condition_end	string		終端条件 FIX、PIN のいずれかの値	構造図に表現するための 情報 ※(5)
feature_brace	string		ブレース特性 引張り : TENSION、 引張り圧縮 : TENSIONANDCOMPRESSION のいずれかの値	※(6)
joint_start	double		ジョイント位置 (始)	始端からの距離 ※(7), ※(8)

joint_end	double		ジョイント位置（終）	終端からの距離 ※(7), ※(8)
kind_joint_start	string		ジョイント種別（始） 以下のいずれかの値をとる BOLT（ボルト） WBOLT（ウェブのみボルト） WELD（溶接）	※(9)
kind_joint_end	string		ジョイント種別（終） BOLT（ボルト） WBOLT（ウェブのみボルト） WELD（溶接）	※(9)
joint_id_start	integer		継手 ID（始端）	※(10)
joint_id_end	integer		継手 ID（終端）	※(10)

・内容


無し

・子要素

無し

・補足

- (1) 梁と同様に、部材座標系 Z を全体座標系の上向き \bar{Z} とする。
- (2) ブレースの基準点は、断面の外形を包絡する長方形の中心とする（下図参照）。
- (3) ブレースのオフセットは、節点からブレース基準点までの距離で、全体座標系で定義する。オフセットが省略された場合、始終端の基準点は節点となる。

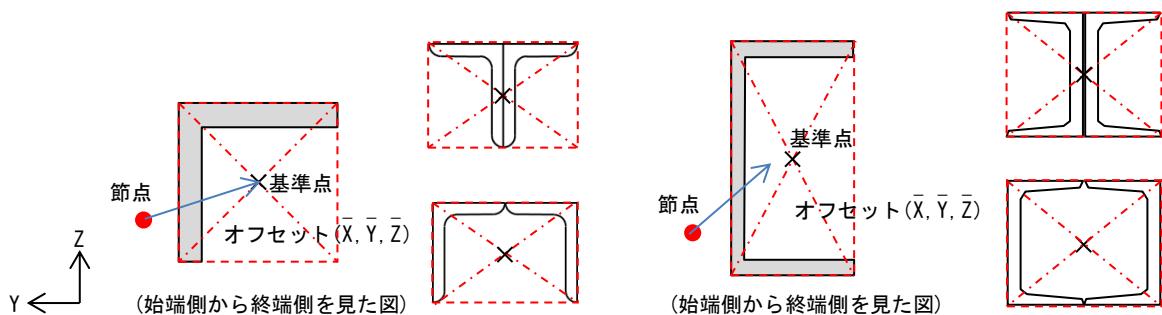

- (4) 省略した時は 0 度（回転なし）とみなす。回転は X 方向を 0 度とし、始端から終端への進行方向時計回りを正とし、回転した後でオフセットを考慮する。
- (5) 省略された場合、FIX とする。断面軸の両方向とも PIN の場合に、PIN とする。

- (6) 省略された場合、TENSION（引張り）とする。
- (7) 省略された場合、当該属性がないものとする。
- (8) ジョイント位置はオフセット後の端点からの距離とする。
- (9) 省略された場合、WELD（溶接）とする。
- (10) 断面形状にも継手IDの記述がある場合、この継手IDを優先する。ジョイント位置の記述があり、かつ部材情報の継手IDが省略された場合、断面形状の継手IDを優先する。部材情報・断面形状とともに継手IDが省略された場合、ジョイント種別はWELD（溶接）とする。

・例

```
<StbBraces>
  <StbBrace id="180" name="1XA1B1" id_node_start="15" id_node_end="25" rotate="0.00"
            id_section="55" kind_structure="S" offset_start_X="0.00" offset_start_Y="0.00"
            offset_start_Z="-325.00" offset_end_X="0.00" offset_end_Y="0.00" offset_end_Z="-325.00"
            condition_start="PIN" condition_end="PIN" feature_brace="TENSION"
            joint_start="1000.00" joint_end="1000.00" kind_joint_start="BOLT"
            kind_joint_end="BOLT"/>
  . . .
</StbBraces>
```

5.7. スラブ（複数） : StbSlabs

- ・概要

説明 : スラブ情報（複数）

親要素 : StbMembers

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSlab	1	制限なし	スラブ情報	

5.7.1. スラブ : StbSlab

- 概要

説明 : スラブ情報

親要素 : StbSlabs

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	名称	
id_section	string	○	断面 ID	
kind_structure	string	○	構造種別 以下のいずれかの値をとる。 RC (RC スラブ) DECK (デッキプレートスラブ) PRECAST (既製スラブ)	
kind_slab	string	○	スラブ種類 以下のいずれかの値をとる。 NORMAL CANTI	
thickness_add_top	double		ふかし厚さ (上)	※(1)
thickness_add_bottom	double		ふかし厚さ (下)	※(1)
direction_load	string		荷重伝達方向 以下のいずれかの値をとる。 1WAY、2WAY	※(2)
angle_load	double		荷重伝達方向「1WAY」の場合の角度	※(3)
angle_main_bar_direction	double		主筋方向角度	※(6), ※(4)
isFoundation	boolean	○	基礎か否か	基礎とは・・・ 地反力や土圧・水圧 を受けている基礎スラブ

type_haunch	string	ハンチ形状 以下のいずれかの値をとる。 BOTH、TOP、 BOTTOM	※(8)
-------------	--------	---	------

・内容



無し

・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbNodeIdOrder	1	1	節点 ID 順序	「4.2.4 順序のある節点 ID : StbNodeIdOrder」と同様 ※(4), ※(5)
StbSlabOffsetList	0	1	オフセットリスト	※(7)
StbOpenIdList	0	1	開口 ID リスト	「5.14.2 開口 ID リスト : StbOpenIdList」参照 ※(1)

・補足

- (1) 省略された場合、当該属性がないものとする。
- (2) スラブ種類が NORMAL かつ荷重伝達方向が省略された場合、2WAY とする。スラブ種類が CANTI かつ荷重伝達方向が省略された場合、1WAY とする。
- (3) 荷重伝達方向が 1WAY の場合、記述は必須とする。スラブ種類が CANTI かつ荷重伝達方向が省略された場合（1WAY）、記述は必須とする。
- (4) スラブの部材座標系は、1 点目から 2 点目が x、鉛直上向きが z の右手座標系とする。
- (5) 節点の並びは下から見て時計まわりとする。
- (6) 省略された場合、短辺方向を主筋方向とする。角度の記述は、部材座標 x 軸に対する z 軸回りの角度を記述する。
- (7) オフセットリストが省略された場合、スラブ上端の周辺基準点は節点とする。
- (8) スラブ断面が RC スラブ断面(StbSecSlab_RC)、かつ、RC スラブ断面形状(StbSecFigureSlab_RC)がハンチ (StbSecSlab_RC_Haunch) の場合を対象とする。RC スラブ断面がハンチ、かつ形状が省略された場合、BOTTOM とする。

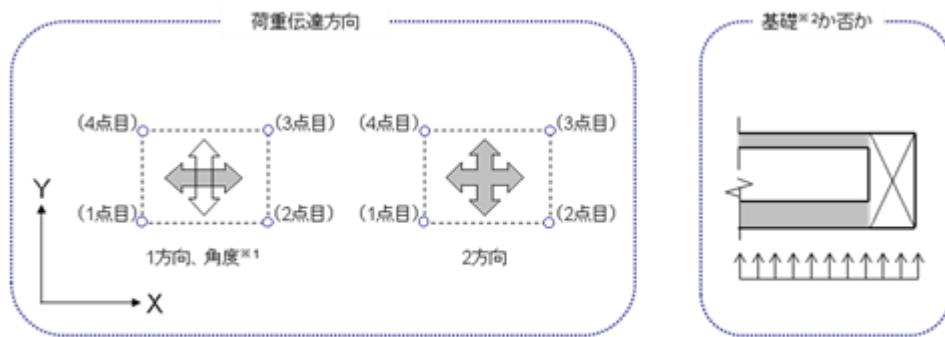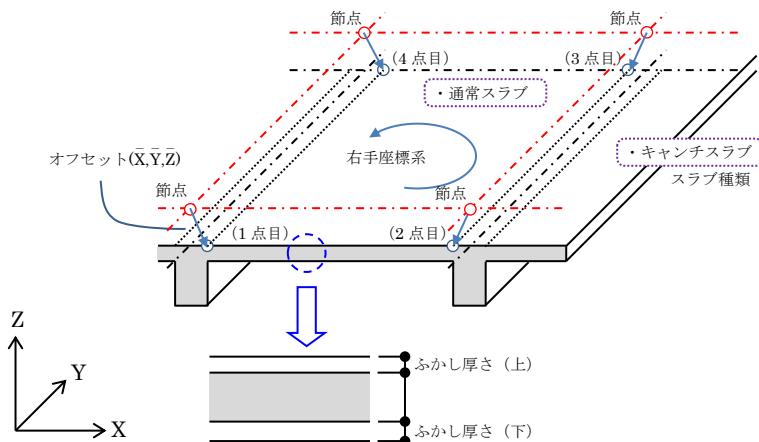

*1: 1点目から2点目に向かうX方向に対する角度

*2: 地反力や土圧・水圧を受けている基礎スラブ

・例

```
<StbSlabs>
<StbSlab id="107" name="1SA1.1" id_section="71" kind_structure="RC"
kind_slab="NORMAL" direction_load="2WAY" isFoundation="FALSE">
<StbNodeIdOrder>15 18 277 276</StbNodeIdOrder>
<StbSlabOffsetList>
<StbSlabOffset id_node="15" offset_X="175.00" offset_Y="175.00" offset_Z="0.00"/>
<StbSlabOffset id_node="18" offset_X="-175.00" offset_Y="175.00" offset_Z="0.00"/>
<StbSlabOffset id_node="277" offset_X="-175.00" offset_Y="-150.00" offset_Z="0.00"/>
<StbSlabOffset id_node="276" offset_X="175.00" offset_Y="-150.00" offset_Z="0.00"/>
</StbSlabOffsetList>
</StbSlab>
...
</StbSlabs>
```

5.7.2. スラブオフセットリスト : StbSlabOffsetList

- ・概要

説明 : スラブのオフセットリスト

親要素 : StbSlab

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSlabOffset	1	制限なし	スラブのオフセット	

5.7.3. スラブオフセット : StbSlabOffset

- ・概要

説明 : スラブのオフセット

親要素 : StbSlabOffsetList

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id_node	integer	○	節点 ID	
offset_X	double	○	X方向のオフセット	
offset_Y	double	○	Y方向のオフセット	
offset_Z	double	○	Z方向のオフセット	

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

5.8. 壁（複数） : StbWalls

- ・概要

説明 : 壁情報（複数）

親要素 : StbMembers

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbWall	1	制限なし	壁	

5.8.1. 壁 : StbWall

- 概要

説明 : 壁情報

親要素 : StbWalls

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	名称	
id_section	integer	○	断面 ID	
kind_structure	string	○	構造種別	RC のみ
kind_layout	string	○	壁種別 以下のいずれかの値をとる。 ON_GIRDER (大梁上) 、 ON_BEAM (小梁上) 、 ON_SLAB (スラブ上)	
thickness_add_right	double		ふかし厚さ (右)	※(1), ※(3), ※(5)
thickness_add_left	double		ふかし厚さ (左)	※(1), ※(3), ※(5)
kind_wall	string		耐力区分 以下のいずれかの値をとる。 WALL_NORMAL (一般壁) 、 WALL_SHEAR (耐力壁)	※(2)
slit_upper	double		構造スリット (上)	※(1) 梁底からの距離
slit_bottom	double		構造スリット (下)	※(1) 梁天からの距離
slit_right	double		構造スリット (右)	※(1) 柱面からの距離
slit_left	double		構造スリット (左)	※(1) 柱面からの距離
type_outside	string		外側のタイプ 以下のいずれかの値をとる。 TYPE_PLUS (正側) 、 TYPE_MINUS (負側)	※(6), ※(3)

isPress	boolean		土圧壁か否か	※(7)
---------	---------	--	--------	------

・ 内容


無し

・ 子要素


要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbNodeIdOrder	1	1	節点 ID リスト	「4.2.4 順序のある節点 ID : StbNodeIdOrder」と同様 ※(4), ※(3)
StbWallOffsetList	0	1	オフセットリスト	※(8)
StbOpenIdList	0	1	開口 ID リスト	「5.14.2 開口 ID リスト : StbOpenIdList」参照

・ 補足

- (1) 省略された場合、当該属性がないものとする。
- (2) 省略された場合、WALL_NORMAL (一般壁) とする。
- (3) 壁の部材座標系は、1 点目から 2 点目が x、鉛直上向きが y の右手座標系とする。
- (4) StbNodeIdOrder に納める節点の順番は梁上なら梁の始端に近い方、スラブ上なら原点に近い方から順番に格納する。
- (5) ふかしの厚さの右左の判定は部材座標系 z 方向の正側を右、負側を左とする。

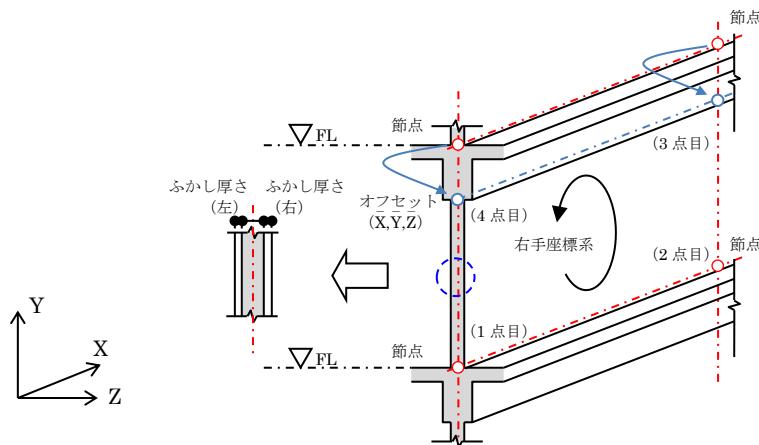

- (6) RC 壁 断 面 配 筋 (StbSecBarArrangementWall_RC) がダブル (内外異なる) (StbSecBarWall_RC_InsideAndOutside) の場合、記述は必須とする。それ以外の場合は、記述は無効とする。外側タイプに関しては部材座標系を元に正側・負側を設定する。

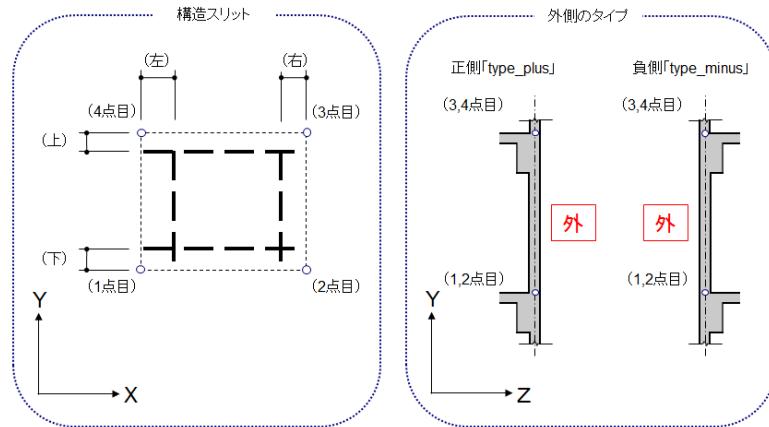

- (7) 省略された場合、土圧壁でないものとする。
 (8) オフセットリストが省略された場合、壁厚中央の周辺基準点は節点とする。

- 例

```
<StbWalls>
  <StbWall id="160" name="1WC1G" id_section="95" kind_structure="RC"
    kind_layout="ON_GIRDER" kind_wall="WALL_NORMAL">
    <StbNodeIdOrder>17 20 29 26</StbNodeIdOrder>
    <StbOpenIdList>
      <StbOpenId id="188"/>
    </StbOpenIdList>
    <StbWallOffsetList>
      <StbWallOffset id_node="17" offset_X="350.00" offset_Y="0.00" offset_Z="0.00"/>
      <StbWallOffset id_node="20" offset_X="-350.00" offset_Y="0.00" offset_Z="0.00"/>
      <StbWallOffset id_node="29" offset_X="-350.00" offset_Y="0.00" offset_Z="-650.00"/>
      <StbWallOffset id_node="26" offset_X="350.00" offset_Y="0.00" offset_Z="-650.00"/>
    </StbWallOffsetList>
  </StbWall>
  ...
</StbWalls>
```

5.8.2. 壁オフセットリスト : StbWallOffsetList

- ・概要

説明 : 壁のオフセットリスト

親要素 : StbWall

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbWallOffset	1	制限なし	壁のオフセット	

5.8.3. 壁オフセット : StbWallOffset

- ・概要

説明 : 壁のオフセット

親要素 : StbWallOffsetList

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id_node	integer	○	節点 ID	
offset_X	double	○	\bar{X} 方向のオフセット	
offset_Y	double	○	\bar{Y} 方向のオフセット	
offset_Z	double	○	\bar{Z} 方向のオフセット	

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

5.9. フーチング（複数） : StbFootings

- ・概要

説明 : フーチング情報（複数）

親要素 : StbMembers

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbFooting	1	制限なし	フーチング情報	

5.9.1. フーチング : StbFooting

- ・概要

説明 : フーチング情報

親要素 : StbFootings

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	名称	
id_node	integer	○	節点 ID	
rotate	double		回転角	※(3), ※(1), ※(2)
id_section	integer	○	断面 ID	
offset_X	double		オフセット (\bar{X})	※(2), ※(1)
offset_Y	double		オフセット (\bar{Y})	※(2), ※(1)
level_bottom	double		レベル (下)	※(2), 説明図参照
thickness_add_start_X	double		ふかし厚さ (X 始)	※(4)
thickness_add_end_X	double		ふかし厚さ (X 終)	※(4)
thickness_add_start_Y	double		ふかし厚さ (Y 始)	※(4)
thickness_add_end_Y	double		ふかし厚さ (Y 終)	※(4)
thickness_add_top	double		ふかし厚さ (上)	※(4)
thickness_add_bottom	double		ふかし厚さ (下)	※(4)

- ・内容



無し

- ・子要素

無し

- ・補足

- (1) フーチングの基準点は図心位置とする。
- (2) フーチングのオフセットは節点からフーチング基準点までの距離 (全体座標系 \bar{X}, \bar{Y}) とする。オフセットとレベルが省略された場合、フーチング下端の基準点は節点とする。
- (3) 回転角は X 方向を 0 度とし、Z 方向時計回りを正とし、断面を回転した後にオフセットを考慮する。省略した時は 0 度 (回転なし) とみなす。
- (4) 省略された場合、当該属性がないものとする。

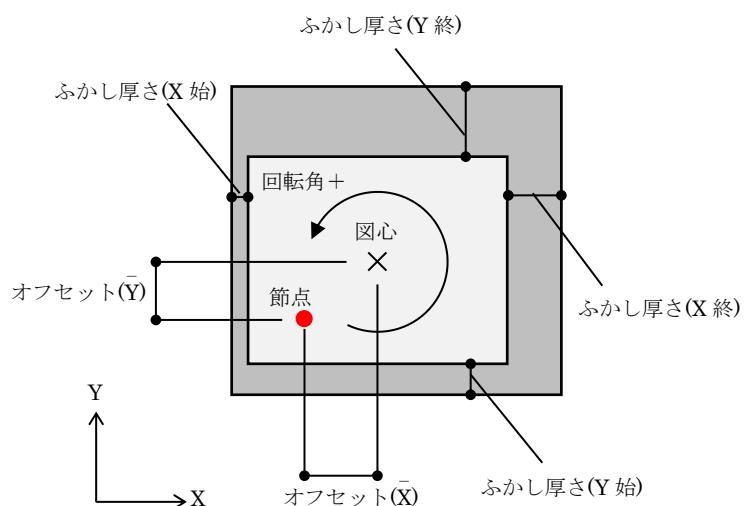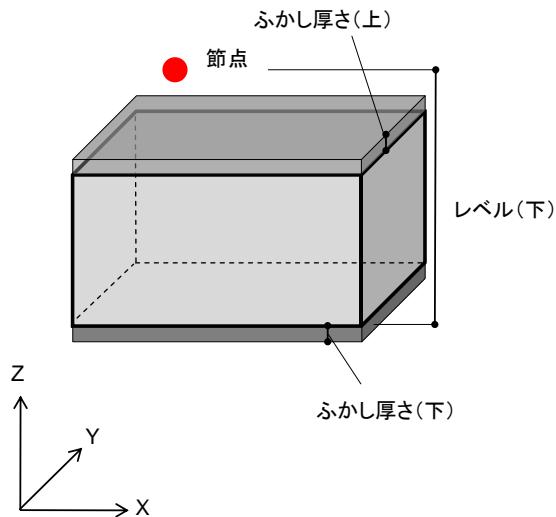

・例

```
<StbFootings>
  <StbFooting id="32" name="1FA1" id_node="15" rotate="0.00" id_section="107"
    offset_X="0.00" offset_Y="0.00" level_bottom="-700.00"/>
  ...
</StbFootings>
```

5.10. 布基礎（複数） : StbStripFootings

- ・概要

説明 : 布基礎情報（複数）

親要素 : StbMembers

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbStripFooting	1	制限なし	布基礎情報	

5.10.1. 布基礎 : StbStripFooting

- ・概要

説明 : 布基礎情報

親要素 : StbStripFootings

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	名称	
id_node_start	integer	○	始端節点 ID	※(2)
id_node_end	integer	○	終端節点 ID	※(2)
id_section	integer	○	断面 ID	
kind_structure	string	○	構造種別	RC のみ
level	double		レベル	※(1), ※(2)
offset	double		オフセット	※(1)～※(4)
length_ex_start	double		始点側余長	※(5)
length_ex_end	double		終点側余長	※(5)

- ・内容


無し

- ・子要素

無し

- ・補足

- (1) 布基礎は底板部分を表し、基礎梁とは別にオフセットとレベルを指定する。オフセットとレベルが省略された場合、基礎底板の中心線は梁の始終端の基準点を結ぶ線とする。
- (2) 布基礎の部材座標系は梁と同様に進行方向を X とし、鉛直上向きを Z とする。
- (3) 布基礎の基準点は、基礎天端の幅中心位置とする。
- (4) 布基礎のオフセットは梁の始終端の基準点を結ぶ線に対して平行移動（始端から終端に向かって左側を正）とする。
- (5) 余長は、梁始終端の基準点から外側に出る寸法を正として記述する。省略された場合、布基礎の始終端位置は、梁始終端の基準点位置とする。

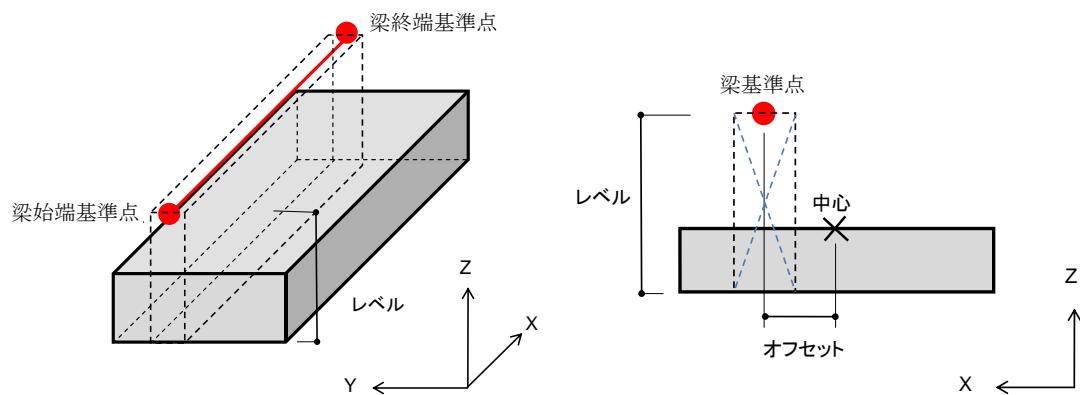

・例

```
<StbStripFootings>
  <StbStripFooting id="32" name="1FA1G" id_node_start="15" id_node_end="18"
    id_section="107" kind_structure="RC" level="-700.00" offset="0.00"
    length_ex_start="-750.00" length_ex_end="0.00"/>
  ...
</StbStripFootings>
```

5.11. 杭基礎（複数） : StbPiles

- ・概要

説明 : 杭基礎情報（複数）

親要素 : StbMembers

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbPile	1	制限なし	杭基礎情報	

5.11.1. 杭基礎 : StbPile

- ・概要

説明 : 杭基礎情報

親要素 : StbPiles

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	名称	
id_node	integer	○	節点 ID	
id_section	integer	○	断面 ID	
kind_structure	string	○	構造種別 以下のいずれかの値 をとる。 RC、S、PC	RC : 場所打ち杭 S : 鋼管杭 PC : 既製コンクリート杭
offset_X	double		オフセット (\bar{X})	※(1), ※(2)
offset_Y	double		オフセット (\bar{Y})	※(1), ※(2)
level_top	double		レベル (杭天)	※(1), ※(2)
length_all	double		杭全長	※(3)
length_head	double		杭頭 (拡頭) 長さ	※(4)
length_foot	double		杭脚長さ	※(5)

- ・内容

無し


- ・子要素


無し

- ・補足

- (1) 杭の基準点は図心とする。
- (2) 杭のオフセットは節点から図心までの距離 (全体座標系 \bar{X}, \bar{Y}) とする。オフセットとレベルが省略された場合、杭頭の基準点は節点とする。
- (3) 構造種別が RC (場所打ち杭) の場合、記述は必須とする。鋼管杭と既製コンクリート杭は継ぎ杭本数と継ぎ杭長さで定義する。

- (4) 杭断面形状 (StbSecFigurePile_RC) が頂部拡大 (StbSecPile_RC_ExtendedTop)、杭断面配筋 (StbSecBarArrangementPile_RC) が杭頭脚別 (StbSecBarPile_RC_TopBottom) または杭頭軸部杭脚 (StbSecBarPile_RC_TopCenterBottom) の場合、記述は必須とする。
- (5) 杭断面配筋 (StbSecBarArrangementPile_RC) が杭頭軸部杭脚 (StbSecBarPile_RC_TopCenterBottom) の場合、記述は必須とする。

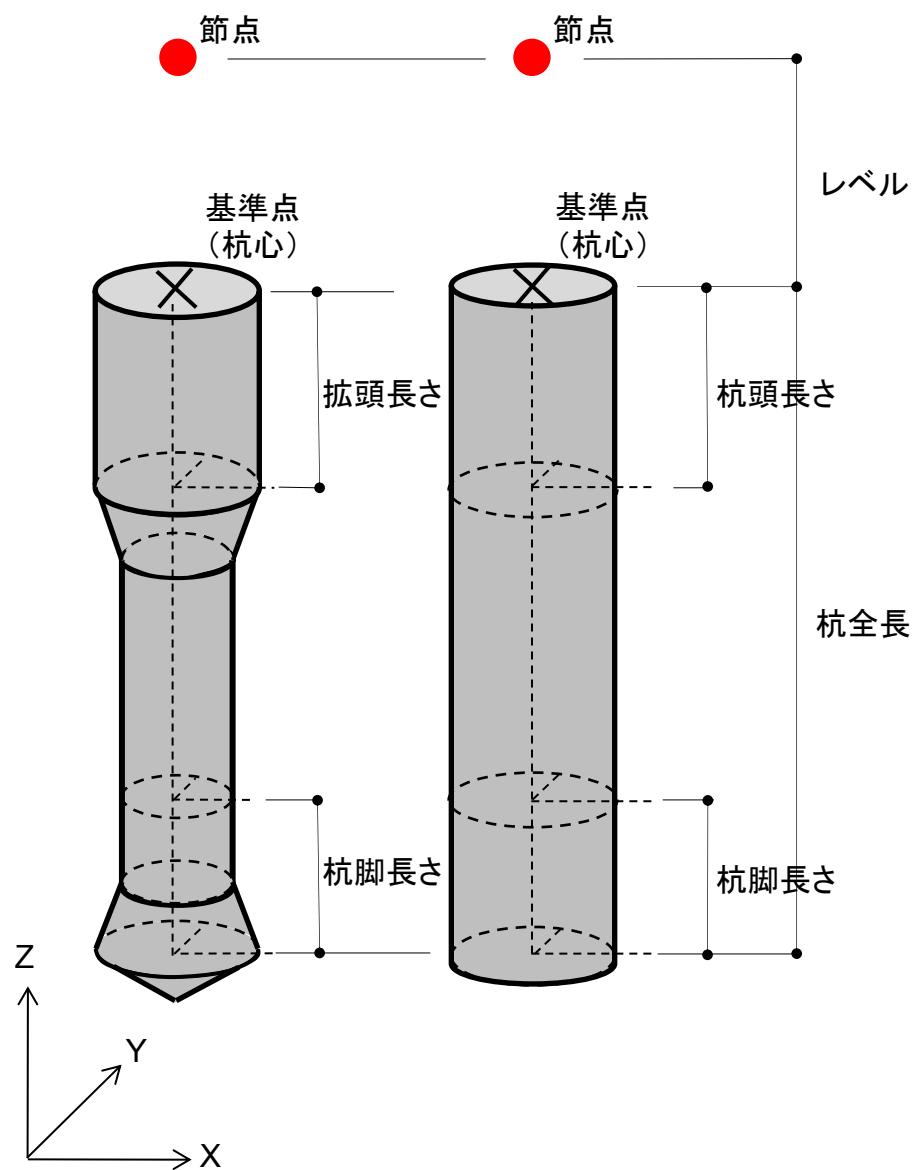

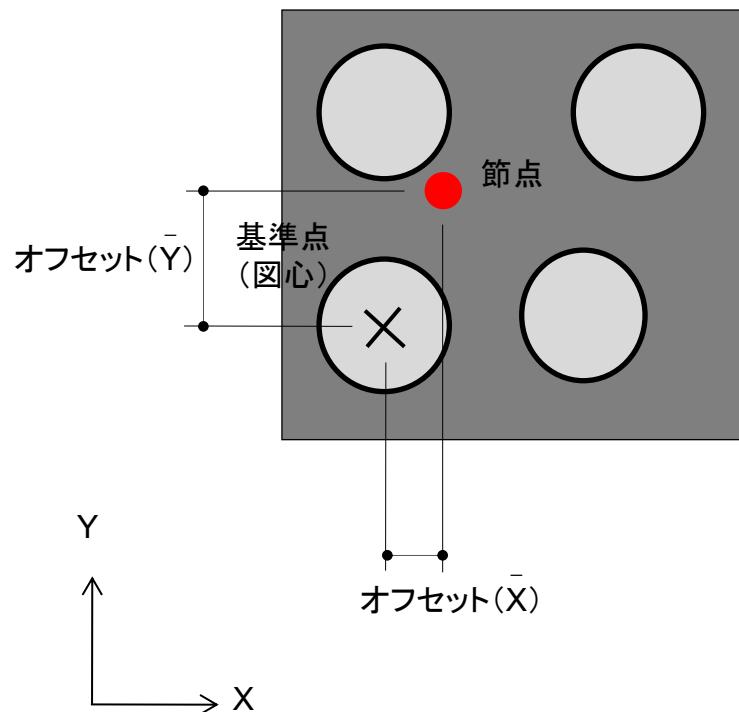

・例

```
<StbPiles>
  <StbPile id="32" name="1PA1" id_node="15" id_section="107" kind_structure="RC"
    offset_X="0.00" offset_Y="0.00" level_top="-1100.00" length_all="10000.00"/>
  ...
</StbPiles>
```

5.12. 基礎柱（複数） : StbFoundationColumns

- ・概要

説明 : 基礎柱情報（複数）

親要素 : StbMembers

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbFoundationColumn	1	制限なし	基礎柱情報	

5.12.1. 基礎柱 : StbFoundationColumn

- 概要

説明 : 基礎柱情報（根巻柱を含む）

親要素 : StbFoundationColumns

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	※(1)
guid	string		GUID	※(1)
name	string	○	名称	※(1)
id_node	integer	○	節点 ID	S 柱の柱脚節点 ID
rotate	double		回転角	※(4)
offset_Z	double		基礎柱・根巻柱の基準点のオフセット (Z)	※(3)
kind_structure	string	○	構造種別 以下の値をとる。 RC	
id_section_FD	integer	○	基礎柱断面 I D	※(5), ※(6), ※(7)
length_FD	double		基礎柱高さ	※(8), ※(9)
offset_FD_X	double		基礎柱オフセット (X)	※(2), ※(3)
offset_FD_Y	double		基礎柱オフセット (Y)	※(2), ※(3)
thickness_add_FD_start_X	double		基礎柱ふかし厚さ (X 始)	※(9)
thickness_add_FD_end_X	double		基礎柱ふかし厚さ (X 終)	※(9)
thickness_add_FD_start_Y	double		基礎柱ふかし厚さ (Y 始)	※(9)
thickness_add_FD_end_Y	double		基礎柱ふかし厚さ (Y 終)	※(9)
id_section_WR	integer	○	根巻柱断面 I D	※(5), ※(6)
length_WR	double		根巻柱高さ	※(8), ※(9)
offset_WR_X	double		根巻柱オフセット	※(2), ※(3)

		(\bar{X})	
offset_WR_Y	double	根巻柱オフセット (\bar{Y})	※(2), ※(3)
thickness_add_WR_start_X	double	根巻柱ふかし厚さ (X 始)	※(9)
thickness_add_WR_end_X	double	根巻柱ふかし厚さ (X 終)	※(9)
thickness_add_WR_start_Y	double	根巻柱ふかし厚さ (Y 始)	※(9)
thickness_add_WR_end_Y	double	根巻柱ふかし厚さ (Y 終)	※(9)

・ 内容


無し

・ 子要素

無し

・ 補足

- (1) S 柱下の基礎柱形状と根巻柱脚の根巻形状を定義する。
- (2) 基礎柱・根巻柱の基準点は図心位置とする。
- (3) オフセットは S 柱の始端節点から基礎柱・根巻柱の基準点までの距離とする。オフセットが省略された場合、基礎柱・根巻柱の基準点は柱脚節点とする。
- (4) 回転は X 方向を 0 度とし、-Z 方向に見て反時計回りを正とする。断面を回転した後にオフセットを考慮する。省略した時は 0 度（回転なし）とみなす。
- (5) 断面 ID の参照先は StbSecColumn_RC とする。
- (6) 配筋は、StbSecBarColumn_RC_RectSame（矩形柱　柱頭柱脚同一配筋）、StbSecBarColumn_RC_CircleSame（円形柱　柱頭柱脚同一配筋）のいずれかとする。
- (7) 基礎柱下に基礎が存在する場合、配筋はフーチング底面まであるものとする。
- (8) 基礎柱高さと根巻柱高さの一方は必ず記述する。基礎柱高さ／根巻柱高さは、基礎柱・根巻柱の基準点から下側／上側への寸法を正として記述する。
- (9) 省略された場合、当該属性がないものとする。

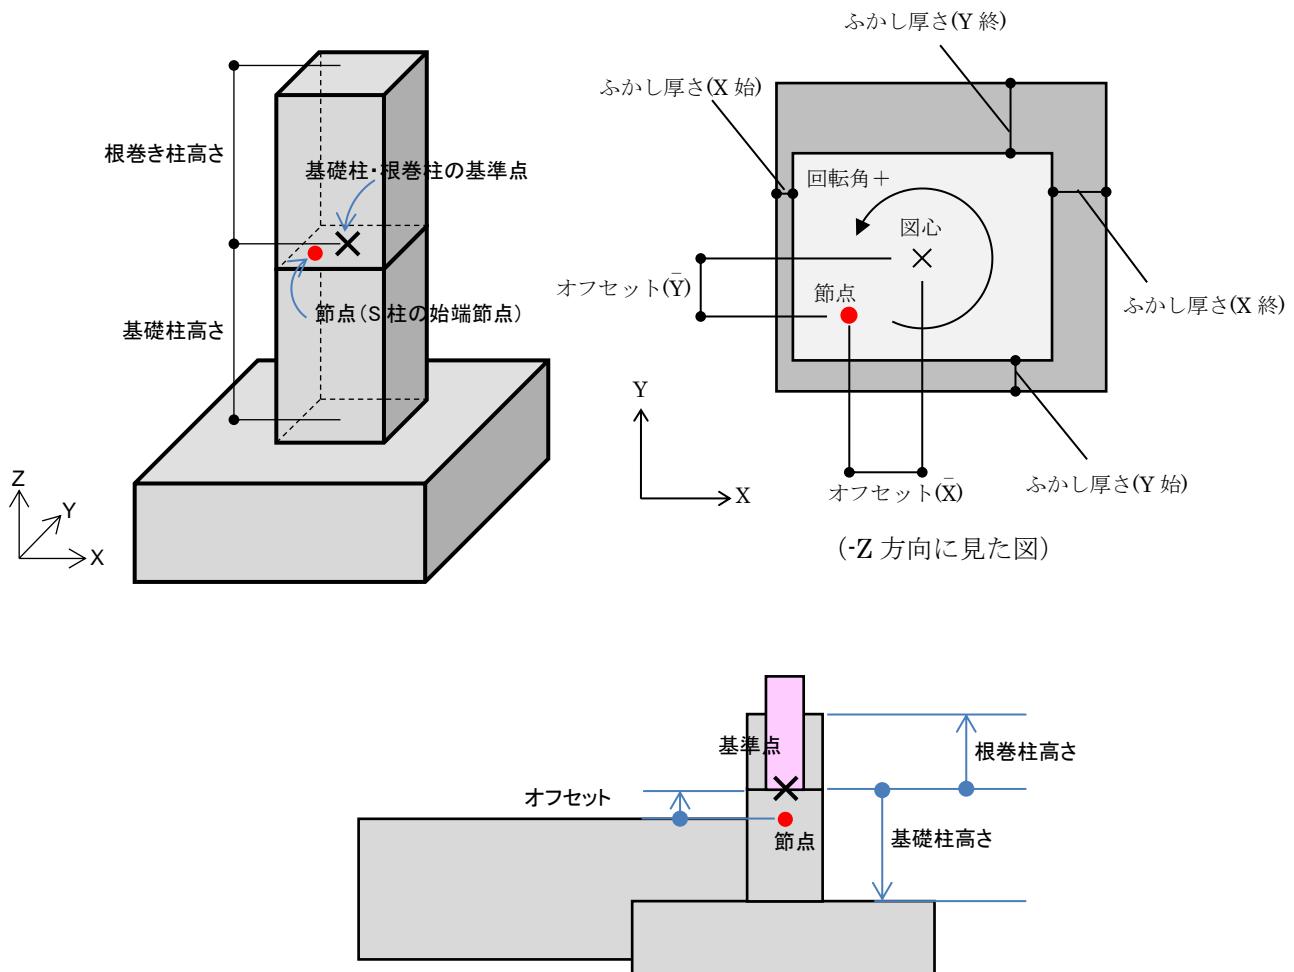

・例

```
<StbFoundationColumns>
  <StbFoundationColumn id="32" name="1CA1_1FA1" id_node="15" rotate="0.00"
    offset_Z="-0.00" kind_structure="RC" id_section_FD="107" length_FD="1200.00"
    offset_FD_X="0.00" offset_FD_Y="0.00" id_section_WR="1107" length_WR="-500.00"
    offset_WR_X="0.00" offset_WR_Y="0.00"/>
  ...
</StbFoundationColumns>
```

5.13. パラペット（複数） : StbParapets

- ・概要

説明 : パラペット情報（複数）

親要素 : StbMembers

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbParapet	1	制限なし	パラペット	

5.13.1. パラペット : StbParapet

- ・概要

説明 : パラペット情報

親要素 : StbParapets

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	名称	
id_node_start	integer	○	始端節点 ID	
id_node_end	integer	○	終端節点 ID	
id_section	integer	○	断面 ID	
kind_structure	string	○	構造種別	RC のみ
kind_layout	string	○	壁種別 以下のいずれかの値をとる。 ON_GIRDER (大梁上)、 ON_BEAM (小梁上)、 ON_SLAB (スラブ上)	
direction	string		アゴの方向を示す(R/L) R (右側) L (左側)	※(3)
offset	double		オフセット	※(1), ※(2)
level	double		レベル	※(2)

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

- ・補足

- (1) パラペットの offset の符号は、梁（壁）と同様とし、正側を左とする。
- (2) レベルは、パラペット下端の位置を示す。オフセットとレベルが省略された場合、パラペット下端中央の基準点は節点とする。

(3) パラペット断面形状 (StbSecFigureParapet_RC) が L 型 (StbSecParapet_RC_TypeL) 、または T 型 (StbSecParapet_RC_TypeT) の場合、アゴの方向の記述は必須とする。

・例

```
<StbParapets>
  <StbParapet id="184" name="RWB2.b1" id_node_start="330" id_node_end="331"
    id_section="103" kind_structure="RC" kind_layout="ON_GIRDER" direction="L"
    level=0/>
  . . .
</StbParapets>
```

5.14. 開口（複数） : StbOpens

- ・概要

説明 : 開口情報（複数）

親要素 : StbMembers

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbOpen	1	制限なし	開口	

5.14.1. 開口 : StbOpen

- ・概要

説明 : 開口

親要素 : StbOpens

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string		名称	
id_section	integer	○	断面 ID	StbSecOpen_RC の id
position_X	double	○	開口位置 (X)	1 点目から開口始点までの X 方向距離 ※(1), ※(2)
position_Y	double	○	開口位置 (Y)	1 点目から開口始点までの Y 方向距離 ※(1), ※(2)
length_X	double	○	開口寸法 (X)	※(1)
length_Y	double	○	開口寸法 (Y)	※(1)
rotate	double	○	回転角度 (度)	開口が X 軸となす角度 ※(1), ※(2)

- ・内容


無し

- ・子要素

無し

- ・補足

- (1) 開口位置・開口寸法はスラブ・壁の第 1 基準点からの距離で、1 点目から 2 点目に向かう方向を X 方向、それに直交する方向（基準点の並びが反時計まわりになる側から見て反時計回りに 90 度）を Y 方向とする。
- (2) スラブ・壁の周辺節点にオフセットが定義されている場合、オフセット後の基準点位置で定義する。

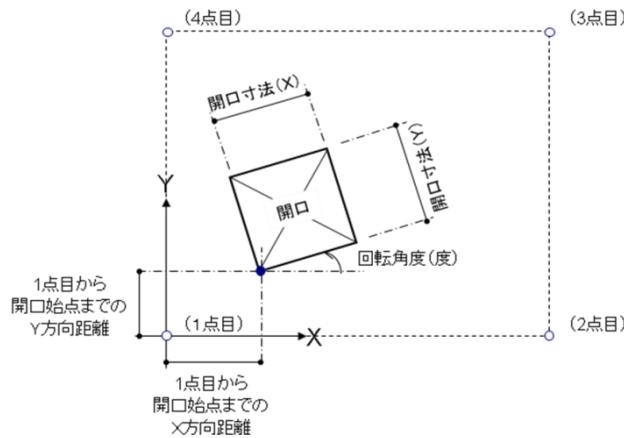

・例

```
<StbOpens>
  <StbOpen id="188" name="1WC1G_Opn01" id_section="96" position_X="2650.00"
    position_Y="800.00" length_X="2000.00" length_Y="1000.00" rotate="0.00"/>
  ...
</StbOpens>
```

5.14.2. 開口 ID リスト : StbOpenIdList

- ・概要

説明 : 開口 ID リスト

親要素 : StbSlab、StbWall

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbOpenId	1	制限なし	開口 ID	

- ・例

```
<StbWall id="160" name="1WC1G" id_section="95" kind_structure="RC"
kind_layout="ON_GIRDER" kind_wall="WALL_NORMAL">
<StbNodeIdOrder>17 20 29 26</StbNodeIdOrder>
<StbOpenIdList>
<StbOpenId id="188"/>
. . .
</StbOpenIdList>
<StbWallOffsetList>
<StbWallOffset id_node="17" offset_X="350.00" offset_Y="0.00" offset_Z="0.00"/>
<StbWallOffset id_node="20" offset_X="-350.00" offset_Y="0.00" offset_Z="0.00"/>
<StbWallOffset id_node="29" offset_X="-350.00" offset_Y="0.00" offset_Z="-650.00"/>
<StbWallOffset id_node="26" offset_X="350.00" offset_Y="0.00" offset_Z="-650.00"/>
</StbWallOffsetList>
</StbWall>
```

5.14.3. 開口 ID : StbOpenId

- ・概要

説明 : 開口 ID

親要素 : StbOpenIdList

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	StbOpen の ID	

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

6. 要素リファレンス 断面情報

- 要素一覧

1			StbSections			断面情報					
2				StbSecColumn_RC		R C 柱断面					
3					StbSecFigureColumn_RC						
4						StbSecColumn_RC_Rect					
5						StbSecColumn_RC_Circle					
6					StbSecBarArrangementColumn_RC						
7						StbSecBarColumn_RC_RectSame					
8						StbSecBarColumn_RC_RectNotSame					
9						StbSecBarColumn_RC_CircleSame					
10						StbSecBarColumn_RC_CircleNotSame					
11						StbSecBarColumnXReinforced					
12			StbSecColumn_S			S 柱断面					
13				StbSecSteelFigureColumn_S							
14					StbSecSteelColumn_S_Same						
15					StbSecSteelColumn_S_NotSame						
16					StbSecSteelColumn_S_ThreeTypes						
17				StbSecBaseProduct_S							
18				StbSecBaseConventional_S							
19					StbSecBaseConventional_S_Plate						
20					StbSecBaseConventional_S_AnchorBolt						
21					StbSecBaseConventional_S_RibPlate						
22			StbSecColumn_SRC		S R C 柱断面						
23				StbSecFigureColumn_SRC							
24					StbSecColumn_SRC_Rect						
25					StbSecColumn_SRC_Circle						
26				StbSecBarArrangementColumn_SRC							
27					StbSecBarColumn_SRC_RectSame						
28					StbSecBarColumn_SRC_RectNotSame						
29					StbSecBarColumn_SRC_CircleSame						
30					StbSecBarColumn_SRC_CircleNotSame						
31				StbSecSteelFigureColumn_SRC							
32					StbSecSteelColumn_SRC_Same						
33						StbSecColumn_SRC_SameShapeH					
34						StbSecColumn_SRC_SameShapeBox					
35						StbSecColumn_SRC_SameShapePipe					
36						StbSecColumn_SRC_SameShapeCross					
37						StbSecColumn_SRC_SameShapeT					
38					StbSecSteelColumn_SRC_NotSame						
39						StbSecColumn_SRC_NotSameShapeH					
40						StbSecColumn_SRC_NotSameShapeBox					
41						StbSecColumn_SRC_NotSameShapePipe					
42						StbSecColumn_SRC_NotSameShapeCross					
43						StbSecColumn_SRC_NotSameShapeT					
44					StbSecSteelColumn_SRC_ThreeTypes						
45						StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeH					
46						StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeBox					
47						StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapePipe					
48						StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeCross					
49						StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeT					

50				StbSecBaseProduct_SRC					
51				StbSecBaseConventional_SRC					
52				StbSecBaseConventional_SRC_Plate					
53				StbSecBaseConventional_SRC_AnchorBolt					
54				StbSecBaseConventional_SRC_RibPlate					
55				StbSecColumn_CFT	CFT柱断面				
56				StbSecSteelFigureColumn_CFT					
57				StbSecSteelColumn_CFT_Same					
58				StbSecSteelColumn_CFT_NotSame					
59				StbSecSteelColumn_CFT_ThreeTypes					
60				StbSecBaseProduct_CFT					
61				StbSecBaseConventional_CFT					
62				StbSecBaseConventional_CFT_Plate					
63				StbSecBaseConventional_CFT_AnchorBolt					
64				StbSecBaseConventional_CFT_RibPlate					
65				StbSecBeam_RC	RC梁断面				
66				StbSecFigureBeam_RC					
67				StbSecBeam_RC_Straight					
68				StbSecBeam_RC_Taper					
69				StbSecBeam_RC_Haunch					
70				StbSecBarArrangementBeam_RC					
71				StbSecBarBeam_RC_Same					
72				StbSecBarBeam_RC_ThreeTypes					
73				StbSecBarBeam_RC_StartEnd					
74				StbSecBeam_XReinforced					
75				StbSecBeam_S	S梁断面				
76				StbSecSteelFigureBeam_S					
77				StbSecSteelBeam_S_Straight					
78				StbSecSteelBeam_S_Taper					
79				StbSecSteelBeam_S_Joint					
80				StbSecSteelBeam_S_Haunch					
81				StbSecSteelBeam_S_FiveTypes					
82				StbSecBeam_SRC	SRC梁断面				
83				StbSecFigureBeam_SRC					
84				StbSecBeam_SRC_Straight					
85				StbSecBeam_SRC_Taper					
86				StbSecBeam_SRC_Haunch					
87				StbSecBarArrangementBeam_SRC					
88				StbSecBarBeam_SRC_Same					
89				StbSecBarBeam_SRC_ThreeTypes					
90				StbSecBarBeam_SRC_StartEnd					
91				StbSecSteelFigureBeam_SRC					
92				StbSecSteelBeam_SRC_Straight					
93				StbSecSteelBeam_SRC_Taper					
94				StbSecSteelBeam_SRC_Joint					
95				StbSecSteelBeam_SRC_Haunch					
96				StbSecSteelBeam_SRC_FiveTypes					
97				StbSecBrace_S	Sフレース断面				
98				StbSecSteelFigureBrace_S					
99				StbSecSteelBrace_S_Same					

100					StbSecSteelBrace_S_NotSame				
101					StbSecSteelBrace_S_ThreeTypes				
102				StbSecSlab_RC	R Cスラブ断面				
103				StbSecFigureSlab_RC					
104				StbSecSlab_RC_Straight					
105				StbSecSlab_RC_Taper					
106				StbSecSlab_RC_Haunch					
107				StbSecBarArrangementSlab_RC					
108				StbSecBarSlab_RC_Standard					
109				StbSecBarSlab_RC_2Way					
110				StbSecBarSlab_RC_1Way1					
111				StbSecBarSlab_RC_1Way2					
112				StbSecSlabDeck	ティッキフレートスラブ断面				
113				StbSecFigureSlabDeck					
114				StbSecSlabDeckStraight					
115				StbSecBarArrangementSlabDeck					
116				StbSecBarSlabDeckStandard					
117				StbSecBarSlabDeck2Way					
118				StbSecBarSlabDeck1Way					
119				StbSecProductSlabDeck					
120			StbSecSlabPrecast	既製スラブ断面					
121			StbSecFigureSlabPrecast						
122			StbSecSlabPrecastStraight						
123			StbSecBarArrangementSlabPrecast						
124			StbSecBarSlabPrecastStandard						
125			StbSecBarSlabPrecast2Way						
126			StbSecBarSlabPrecast1Way						
127			StbSecProductSlabPrecast						
128			StbSecWall_RC	R C壁断面					
129			StbSecFigureWall_RC						
130			StbSecWall_RC_Straight						
131			StbSecBarArrangementWall_RC						
132			StbSecBarWall_RC_Single						
133			StbSecBarWall_RC_Zigzag						
134			StbSecBarWall_RC_DoubleNet						
135			StbSecBarWall_RC_InsideAndOutside						
136			StbSecBarWall_RC_Edge						
137			StbSecBarWall_RC_Open						
138			StbSecFoundation_RC	R C基礎断面					
139			StbSecFigureFoundation_RC						
140			StbSecFoundation_RC_Rect						
141			StbSecFoundation_RC_TaperedRect						
142			StbSecFoundation_RC_Triangle						
143			StbSecFoundation_RC_EquiTriangle						
144			StbSecFoundation_RC_Octagon						
145			StbSecFoundation_RC_Continuous						
146			StbSecBarArrangementFoundation_RC						
147			StbSecBarFoundation_RC_Rect						
148			StbSecBarFoundation_RC_Triangle						
149			StbSecBarFoundation_RC_ThreeWay						
150			StbSecBarFoundation_RC_Continuous						

151			StbSecPile_RC		R C杭断面					
152				StbSecFigurePile_RC						
153					StbSecPile_RC_Straight					
154					StbSecPile_RC_ExtendedFoot					
155					StbSecPile_RC_ExtendedTop					
156					StbSecPile_RC_ExtendedTopFoot					
157				StbSecBarArrangementPile_RC						
158					StbSecBarPile_RC_Same					
159					StbSecBarPile_RC_TopBottom					
160					StbSecBarPile_RC_TopCenterBottom					
161			StbSecPile_S		鋼管杭断面					
162				StbSecFigurePile_S						
163					StbSecPile_S_Straight					
164					StbSecPile_S_Rotational					
165					StbSecPile_S_Taper					
166			StbSecPileProduct		既製コンクリート杭断面					
167				StbSecFigurePileProduct						
168					StbSecPileProduct_PHC					
169					StbSecPileProduct_ST					
170					StbSecPileProduct_SC					
171					StbSecPileProduct_PRC					
172					StbSecPileProduct_CPRC					
173					StbSecPileProductNodular_PHC					
174					StbSecPileProductNodular_PRC					
175					StbSecPileProductNodular_CPRC					
176			StbSecOpen_RC							
177				StbSecBarArrangementOpen_RC						
178					StbSecBarOpen_RC_Slab					
179					StbSecBarOpen_RC_Wall					
180			StbSecParapet_RC							
181				StbSecFigureParapet_RC						
182					StbSecParapet_RC_TypeL					
183					StbSecParapet_RC_TypeT					
184					StbSecParapet_RC_TypeI					
185				StbSecBarArrangementParapet_RC						
186					StbSecBarParapet_RC_Single					
187					StbSecBarParapet_RC_Zigzag					
188					StbSecBarParapet_RC_DoubleNet					
189					StbSecBarParapet_RC_Tip					
190					StbSecBarParapet_RC_Edge					
191			StbSecSteel		鉄骨断面					
192				StbSecRoll-H						
193				StbSecBuild-H						
194				StbSecRoll-BOX						
195				StbSecBuild-BOX						
196				StbSecPipe						
197				StbSecRoll-T						
198				StbSecRoll-C						
199				StbSecRoll-L						
200				StbSecLipC						
201				StbSecFlatBar						
202				StbSecRoundBar						

6.1. 断面情報 : StbSections

- ・概要

説明 : 断面情報

親要素 : StbModel

- ・属性、内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_RC	0	制限なし	R C 柱断面	
StbSecColumn_S	0	制限なし	S 柱断面	
StbSecColumn_SRC	0	制限なし	S R C 柱断面	
StbSecColumn_CFT	0	制限なし	C F T 柱断面	
StbSecBeam_RC	0	制限なし	R C 梁断面	
StbSecBeam_S	0	制限なし	S 梁断面	
StbSecBeam_SRC	0	制限なし	S R C 梁断面	
StbSecBrace_S	0	制限なし	S ブレース断面	
StbSecSlab_RC	0	制限なし	R C スラブ断面	
StbSecSlabDeck	0	制限なし	デッキプレートスラブ断面	
StbSecSlabPrecast	0	制限なし	既製スラブ断面	
StbSecWall_RC	0	制限なし	R C 壁断面	
StbSecFoundation_RC	0	制限なし	R C 基礎断面	
StbSecPile_RC	0	制限なし	R C 杭断面	
StbSecPile_S	0	制限なし	鋼管杭断面	
StbSecPileProduct	0	制限なし	既製コンクリート杭断面	
StbSecOpen_RC	0	制限なし	R C 開口断面	
StbSecParapet_RC	0	制限なし	R C パラペット断面	
StbSecSteel	0	1	鉄骨断面	

- ・補足

上記のいずれか 1 種類の子要素を持つものとし、全子要素の最小回数が 0 であってはならない。
子要素の並びは、上表に示す順番としなければならない。

6.2. RC 柱断面 : StbSecColumn_RC

- 概要

説明 : RC 柱断面

親要素 : StbSections

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	断面名称	※(1)
floor	string		所属階	部材リスト用 ※(2)
kind_column	string		柱の種別 以下のいずれか COLUMN (柱) POST (間柱)	※(3)
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(4)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFigureColumn_RC	1	1	RC 柱断面形状	
StbSecBarArrangementColumn_RC	0	1	RC 柱断面配筋	※(5)

- 補足

- (1) 「断面名称」は、部材リスト（構造図の柱断面表）における、所属階を付けない名称を想定している（所属階「1」と断面名称「C1」で「1C1」となる）。
- (2) 「所属階」は、部材の配置情報を検索しなくても部材リストが作成できるようにするための属性という位置付けであり、省略された場合、所属する階が特定されない部材リスト名が作成されることとなる。
- (3) 省略された場合は、COLUMN とする。
- (4) 省略された場合は、<StbStory>の「名称」が「所属階」と一致する<StbStory>のコンクリート強度を、この要素のコンクリート強度とする。「所属階」が参照できない場合、または参照した<StbStory>のコンクリート強度が省略されていた場合は、共通情報の属性「建物全体のコンクリート強度」 strength_concrete をこの要素のコンクリート強度とする。

- (5) 子要素<StbSecBarArrangementColumn_RC>の回数が 0 となる場合は、鉄筋を扱わないプログラムが一時的に作成する場合を想定しており、無筋であることを示すものではない。

・例

```
<StbSecColumn_RC id="13" name="C1" floor="1" strength_concrete="FC24">
  <StbSecFigureColumn_RC>
    <StbSecColumn_RC_Rect width_X="650" width_Y="650"/>
  </StbSecFigureColumn_RC>
  <StbSecBarArrangementColumn_RC
    depth_start_X="40" depth_end_X="40" depth_start_Y="40" depth_end_Y="40"/>
    <StbSecBarColumn_RC_RectSame D_main="D22" D_band="D13"
      N_main_X_1st="3" N_main_Y_1st="4" N_main_total="10"
      pitch_band="100" N_band_direction_X="3" N_band_direction_Y="3"/>
  </StbSecBarArrangementColumn_RC>
</StbSecColumn_RC>

<StbSecColumn_RC id="15" name="C2" floor="1" kind_column="COLUMN">
  <StbSecFigureColumn_RC>
    <StbSecColumn_RC_Circle D="450"/>
  </StbSecFigureColumn_RC>
  <StbSecBarArrangementColumn_RC depth_start_X="40"/>
    <StbSecBarColumn_RC_CircleSame D_main="D19" D_band="D10"
      N_main="12" N_band ="2" pitch_band="100"/>
  </StbSecBarArrangementColumn_RC>
</StbSecColumn_RC>
```

6.2.1. RC 柱断面形状 : StbSecFigureColumn_RC

- ・概要

説明 : RC 柱断面の形状

親要素 : StbSecColumn_RC

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_RC_Rect	1	1	RC 柱断面形状・矩形	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_RC_Circle	1	1	RC 柱断面形状・円形	

- ・補足

6.2.2. RC 柱断面形状・矩形 : StbSecColumn_RC_Rect

- 概要

説明 : RC 柱矩形断面の形状

親要素 : StbSecFigureColumn_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
width_X	double	<input type="radio"/>	X幅	
width_Y	double	<input type="radio"/>	Y幅	

- 内容


無し

- 子要素

無し

- 補足

「X幅」および「Y幅」の定義は下図による。

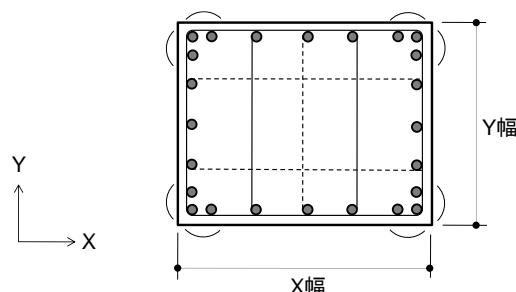

- 例

```
<StbSecColumn_RC id="13" name="C1" (略) >
<StbSecFigureColumn_RC>
  <StbSecColumn_RC_Rect width_X="750" width_Y="650"/>
</StbSecFigureColumn_RC>
<StbSecBarArrangementColumn_RC (略) >
  (略)
</StbSecBarArrangementColumn_RC>
</StbSecColumn_RC>
```

6.2.3. RC 柱断面形状・円形 : StbSecColumn_RC_Circle

- 概要

説明 : RC 柱円形断面の形状

親要素 : StbSecFigureColumn_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
D	double	○	直径	

- 内容


無し

- 子要素

無し

- 補足

「直径」の定義は下図による。

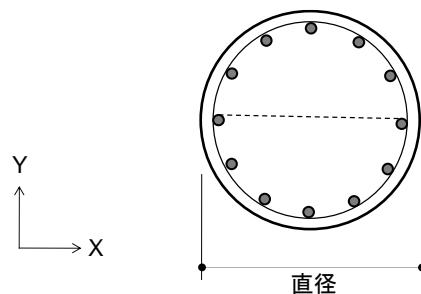

- 例

```
<StbSecColumn_RC id="15" name="C2" (略) >
  <StbSecFigureColumn_RC>
    <StbSecColumn_RC_Circle D="450"/>
  </StbSecFigureColumn_RC>
  <StbSecBarArrangementColumn_RC (略) >
    (略)
  </StbSecBarArrangementColumn_RC>
</StbSecColumn_RC>
```

6.2.4. RC 柱断面配筋 : StbSecBarArrangementColumn_RC

- ・概要

説明 : RC 柱断面の配筋

親要素 : StbSecColumn_RC

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
depth_cover_start_X	double		かぶり厚さ (X 始)	※(1)
depth_cover_end_X	double		かぶり厚さ (X 終)	※(1)
depth_cover_start_Y	double		かぶり厚さ (Y 始)	子要素が「配筋矩形」のときのみ
depth_cover_end_Y	double		かぶり厚さ (Y 終)	
interval	double		2段筋のあき	
kind_corner	string		コーナー筋 (寄せ筋) タイプ 以下のいずれか NONE (なし) 、 DIR_X (X 方向) 、 DIR_Y (Y 方向) 、 DIR_XY (両方向)	※(3)
isSpiral	boolean		帯筋がスパイラルか否か	※(5)
center_start_X	double		主筋重心位置 (X 始)	※(2)
center_end_X	double		主筋重心位置 (X 終)	※(2)
center_start_Y	double		主筋重心位置 (Y 始)	子要素が「配筋矩形」のときのみ
center_end_Y	double		主筋重心位置 (Y 終)	
center_interval	double		2段筋重心間距離	

- ・内容

無し

・子要素

矩形の場合

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarColumn_RC_RectSame	1	1	R C 柱断面配筋矩形・同一	
StbSecBarColumnXReinforced	0	1	矩形柱 X形配筋	※(4)

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarColumn_RC_RectNotSame	2	2	R C 柱断面配筋矩形・柱頭脚別	
StbSecBarColumnXReinforced	0	1	矩形柱 X形配筋	※(4)

円形の場合


要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarColumn_RC_CircleSame	1	1	R C 柱断面配筋円形・同一	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarColumn_RC_CircleNotSame	2	2	R C 柱断面配筋円形・柱頭脚別	

・補足


- (1) 「かぶり厚さ (...)」および「2段筋のあき」の定義は下図による。子要素が配筋円形のときは、下図の「かぶり厚さ」を depth_cover_start_X とする。

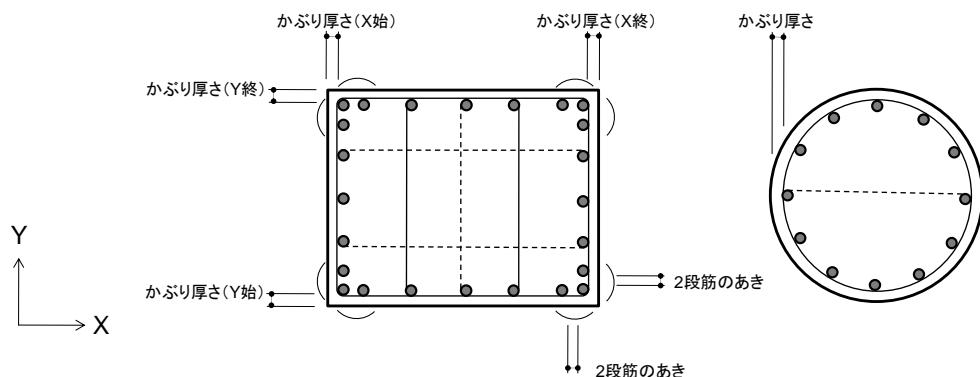

「かぶり厚さ (...)」、「主筋重心位置 (...)」および「2段筋のあき」が省略された場合の扱いは、<StbApplyConditionsList>の補足説明による。

- (2) 「かぶり厚さ」と「重心位置」の扱いについては、第2章を参照のこと。

(3) コーナー筋（寄せ筋）タイプの定義は下図による。省略された場合は、NONE とする。

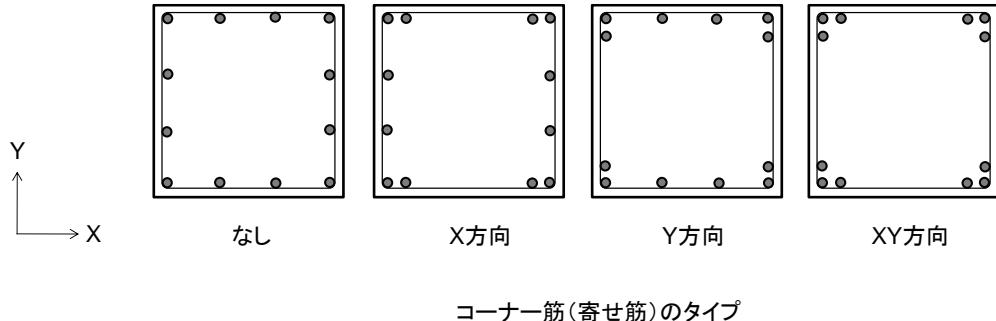

(4) 子要素<StbSecBarColumnXReinforced> は、X 形配筋を使用する場合に用いる。X 形配筋部をこの要素で追加し、平行配筋部は子要素<StbSecBarColumn_RC_RectSame>などで定義する。

(5) 帯筋がスパイラルのとき true とし、省略された場合は、false とする。

・例

```

<StbSecColumn_RC id="13" name="C1" (略) >
  <StbSecFigureColumn_RC>
    <StbSecColumn_RC_Rect width_X="750" width_Y="650"/>
  </StbSecFigureColumn_RC>
  <StbSecBarArrangementColumn_RC
    depth_start_X="40" kind_corner="DIR_XY" interval="70"/>
    <StbSecBarColumn_RC_RectSame D_main="D22" D_band="D10"
      N_main_X_1st="7" N_main_X_2nd="2" N_main_Y_1st="7" N_main_Y_2nd="2"
      N_main_total="24" pitch_band="100" N_band_direction_X="2"
      N_band_direction_Y="4"/>
  </StbSecBarArrangementColumn_RC>
</StbSecColumn_RC>

<StbSecColumn_RC id="15" name="C2" (略) >
  <StbSecFigureColumn_RC>
    <StbSecColumn_RC_Circle D="600"/>
  </StbSecFigureColumn_RC>
  <StbSecBarArrangementColumn_RC depth_start_X="40"/>
    <StbSecBarColumn_RC_CircleSame D_main="D19" D_band="D10"
      N_main="12" N_band ="2" pitch_band="100"/>
  </StbSecBarArrangementColumn_RC>
</StbSecColumn_RC>

```

6.2.5. RC 柱断面配筋矩形・同一 : StbSecBarColumn_RC_RectSame

- 概要

説明 : RC 柱矩形断面の配筋（全断面同一の場合）

親要素 : StbSecBarArrangementColumn_RC


- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
D_main	string	○	主筋：径	
D_2nd_main	string		副主筋：径	※(1)
D_axial	string		軸筋：径	※(2)
D_band	string	○	帯筋：径	
D_bar_spacing	string		巾止筋：径	※(3)
strength_main	string		主筋：鉄筋強度	※(4)
strength_2nd_main	string		副主筋：鉄筋強度	
strength_axial	string		軸筋：鉄筋強度	
strength_band	string		帯筋：鉄筋強度	
strength_bar_spacing	string		巾止筋：鉄筋強度	
N_main_X_1st	integer	○	主筋：X 方向 1 段目	
N_main_X_2nd	integer		主筋：X 方向 2 段目	
N_main_Y_1st	integer	○	主筋：Y 方向 1 段目	
N_main_Y_2nd	integer		主筋：Y 方向 2 段目	
N_2nd_main_X_1st	integer		副主筋：X 方向 1 段目	※(1)
N_2nd_main_X_2nd	integer		副主筋：X 方向 2 段目	
N_2nd_main_Y_1st	integer		副主筋：Y 方向 1 段目	
N_2nd_main_Y_2nd	integer		副主筋：Y 方向 2 段目	
N_main_total	integer	○	主筋：総本数	※(2)
N_axial	integer		軸筋：本数	※(2)
pitch_band	double	○	帯筋：ピッチ	
N_band_direction_X	integer	○	帯筋：X 方向本数	
N_band_direction_Y	integer	○	帯筋：Y 方向本数	
pitch_bar_spacing	double		巾止筋：ピッチ	※(3)
N_bar_spacing_X	integer		巾止筋：X 方向本数	
N_bar_spacing_Y	integer		巾止筋：Y 方向本数	

- ・内容、子要素
無し

- ・補足

主筋、軸筋、帯筋および巾止筋の定義は下図による。主筋の「2段目」属性は、2段目の本数が 0 の場合は省略してもよい。

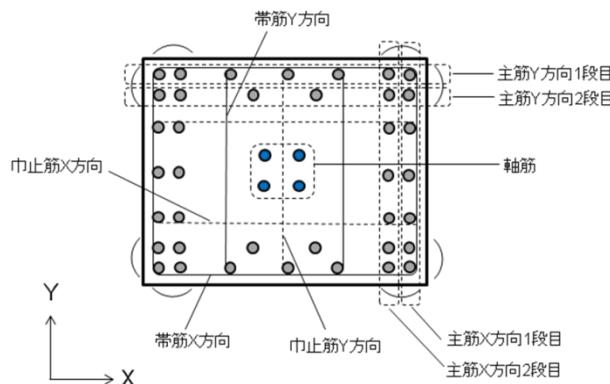

- (1) 副主筋は、主筋と異なる強度の材料を配する場合に用い、定義および省略の扱いは主筋にならう。
- (2) 軸筋は、位置に関する情報を有しない。軸筋がある場合は、軸筋に関する属性をすべて記述する。「主筋：総本数」は、主筋および副主筋を含み、軸筋を含まない本数とする。
- (3) 巾止筋がある場合は、巾止筋に関する関連属性をすべて記述する。省略された場合の扱いは、<StbApplyConditionsList>の補足説明による。
- (4) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength>にある場合は、省略してもよい。

- ・例

```

<StbSecColumn_RC id="16" name="C3" (略) >
  <StbSecFigureColumn_RC>
    <StbSecColumn_RC_Rect width_X="750" width_Y="650"/>
  </StbSecFigureColumn_RC>
  <StbSecBarArrangementColumn_RC
    depth_start_X="40" kind_corner="DIR_XY" interval="70"/>
    <StbSecBarColumn_RC_RectSame D_main="D22" D_axial="D22"
      D_band="D10" D_bar_spacing="D10"
      N_main_X_1st="7" N_main_X_2nd="7" N_main_Y_1st="7" N_main_Y_2nd="6"
      N_main_total="38" N_axial="4"
      pitch_band="100" N_band_direction_X="2" N_band_direction_Y="4"
      pitch_bar_spacing="300" N_bar_spacing_X="2" N_bar_spacing_Y="1"/>
  </StbSecBarArrangementColumn_RC>
</StbSecColumn_RC>

```

6.2.6. RC 柱断面配筋矩形・柱頭脚別 : StbSecBarColumn_RC_RectNotSame

- 概要

説明 : RC 柱矩形断面の配筋 (柱頭・柱脚が別配筋の場合)

親要素 : StbSecBarArrangementColumn_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか BASE (柱脚) TOP (柱頭)	
D_main	string	○	主筋 : 径	
D_2nd_main	string		副主筋 : 径	※(1)
D_axial	string		軸筋 : 径	※(2)
D_band	string	○	帯筋 : 径	
D_bar_spacing	string		巾止筋 : 径	※(3)
strength_main	string		主筋 : 鉄筋強度	※(4)
strength_2nd_main	string		副主筋 : 鉄筋強度	
strength_axial	string		軸筋 : 鉄筋強度	
strength_band	string		帯筋 : 鉄筋強度	
strength_bar_spacing	string		巾止筋 : 鉄筋強度	
N_main_X_1st	integer	○	主筋 : X 方向 1 段目	
N_main_X_2nd	integer		主筋 : X 方向 2 段目	
N_main_Y_1st	integer	○	主筋 : Y 方向 1 段目	
N_main_Y_2nd	integer		主筋 : Y 方向 2 段目	
N_2nd_main_X_1st	integer		副主筋 : X 方向 1 段目	※(1)
N_2nd_main_X_2nd	integer		副主筋 : X 方向 2 段目	
N_2nd_main_Y_1st	integer		副主筋 : Y 方向 1 段目	
N_2nd_main_Y_2nd	integer		副主筋 : Y 方向 2 段目	
N_main_total	integer	○	主筋 : 総本数	※(2)
N_axial	integer		軸筋 : 本数	※(2)
pitch_band	double	○	帯筋 : ピッチ	
N_band_direction_X	integer	○	帯筋 : X 方向本数	
N_band_direction_Y	integer	○	帯筋 : Y 方向本数	
pitch_bar_spacing	double		巾止筋 : ピッチ	※(3)
N_bar_spacing_X	integer		巾止筋 : X 方向本数	
N_bar_spacing_Y	integer		巾止筋 : Y 方向本数	

- ・内容、子要素

無し

- ・補足

柱脚、柱頭配筋について、属性をそれぞれ pos= “BASE” および pos= “TOP” としたこの子要素を各 1 回記述する。

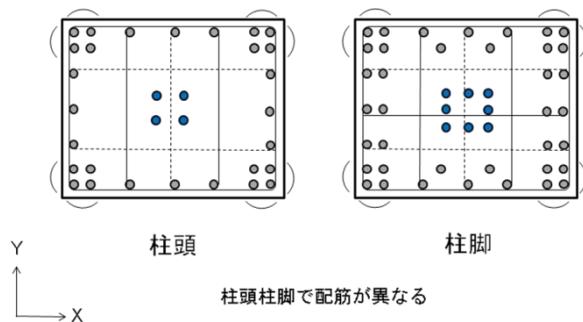

定義と補足内容は、「RC 柱断面配筋矩形・同一」による。

- ・例

```
<StbSecColumn_RC id="17" name="C4" (略) >
<StbSecFigureColumn_RC (略) >
<StbSecBarArrangementColumn_RC
depth_start_X="40" kind_corner="DIR_XY" interval="70"/>
<StbSecBarColumn_RC_RectNotSame pos="BASE"
D_main="D22" D_axial="D22" D_band="D10" D_bar_spacing="D10"
N_main_X_1st="7" N_main_X_2nd="7" N_main_Y_1st="7" N_main_Y_2nd="6"
N_main_total="38" N_axial="4"
pitch_band="100" N_band_direction_X="2" N_band_direction_Y="4"
pitch_bar_spacing="300" N_bar_spacing_X="2" N_bar_spacing_Y="1"/>
<StbSecBarColumn_RC_RectNotSame pos="TOP"
D_main="D22" D_axial="D22" D_band="D10" D_bar_spacing="D10"
N_main_X_1st="7" N_main_X_2nd="4" N_main_Y_1st="7" N_main_Y_2nd="4"
N_main_total="28" N_axial="4"
pitch_band="100" N_band_direction_X="2" N_band_direction_Y="4"
pitch_bar_spacing="300" N_bar_spacing_X="2" N_bar_spacing_Y="1"/>
</StbSecBarArrangementColumn_RC>
</StbSecColumn_RC>
```

6.2.7. RC 柱断面配筋円形・同一 : StbSecBarColumn_RC_CircleSame

- 概要

説明 : RC 柱円形断面の配筋（全断面同一の場合）

親要素 : StbSecBarArrangementColumn_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
D_main	string	○	主筋：径	
D_axial	string		軸筋：径	※(1)
D_band	string	○	帯筋：径	
D_bar_spacing	string		巾止筋：径	※(2)
strength_main	string		主筋：鉄筋強度	※(3)
strength_axial	string		軸筋：鉄筋強度	
strength_band	string		帯筋：鉄筋強度	
strength_bar_spacing	string		巾止筋：鉄筋強度	
N_main	integer	○	主筋：本数	
N_axial	integer		軸筋：本数	※(1)
N_band	integer	○	帯筋：本数	
pitch_band	double	○	帯筋：ピッチ	
pitch_bar_spacing	double		巾止筋：ピッチ	※(2)
N_bar_spacing_X	integer		巾止筋：X 方向本数	
N_bar_spacing_Y	integer		巾止筋：Y 方向本数	

- 内容


無し

- 子要素

無し

・補足

主筋、軸筋、帯筋および巾止筋の定義は下図による。下図の場合、帯筋本数は 2 本と数える。

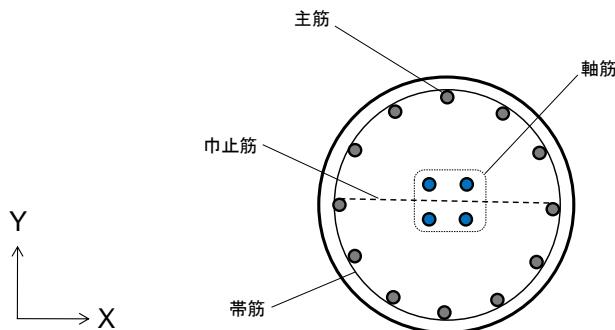

- (1) 軸筋は、位置に関する情報を有しない。軸筋がある場合は、軸筋に関する属性をすべて記述する。
- (2) 巾止筋がある場合は、巾止筋に関する関連属性をすべて記述する。省略された場合の扱いは、<StbApplyConditionsList>の補足説明による。
- (3) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合は、省略してもよい。

・例

```
<StbSecColumn_RC id="15" name="C2" (略) >
<StbSecFigureColumn_RC>
  <StbSecColumn_RC_Circle D="450"/>
</StbSecFigureColumn_RC>
<StbSecBarArrangementColumn_RC depth_start_X="40"/>
  <StbSecBarColumn_RC_CircleSame D_main="D19" D_axial="D19"
    D_band="D10" D_bar_spacing="D10"
    N_main="12" N_axial="4" N_band ="2" pitch_band="100"
    pitch_bar_spacing="300" N_bar_spacing_X="1" N_bar_spacing_Y="0"/>
</StbSecBarArrangementColumn_RC>
</StbSecColumn_RC>
```

6.2.8. RC 柱断面配筋円形・柱頭脚別 : StbSecBarColumn_RC_CircleNotSame

- 概要

説明 : RC 柱円形断面の配筋（柱頭・柱脚が別配筋の場合）

親要素 : StbSecBarArrangementColumn_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか BASE (柱脚) TOP (柱頭)	
D_main	string	○	主筋 : 径	
D_axial	string		軸筋 : 径	※(1)
D_band	string	○	帯筋 : 径	
D_bar_spacing	string		巾止筋 : 径	※(2)
strength_main	string		主筋 : 鉄筋強度	※(3)
strength_axial	string		軸筋 : 鉄筋強度	
strength_band	string		帯筋 : 鉄筋強度	
strength_bar_spacing	string		巾止筋 : 鉄筋強度	
N_main	integer	○	主筋 : 本数	
N_axial	integer		軸筋 : 本数	※(1)
N_band	integer	○	帯筋 : 本数	
pitch_band	double	○	帯筋 : ピッチ	
pitch_bar_spacing	double		巾止筋 : ピッチ	※(2)
N_bar_spacing_X	integer		巾止筋 : X 方向本数	
N_bar_spacing_Y	integer		巾止筋 : Y 方向本数	

- 内容


無し

- 子要素

無し

・補足

柱脚、柱頭配筋について、属性をそれぞれ pos= “BASE” および pos= “TOP” としたこの子要素を各 1 回記述する。

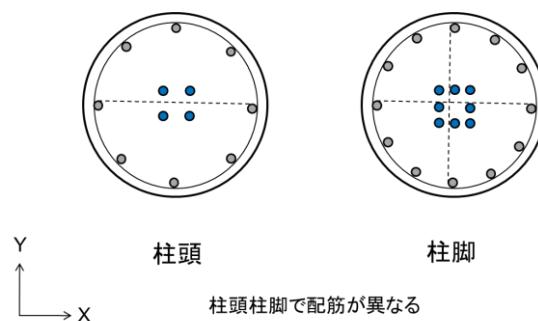

定義と補足内容は、「R C 柱断面配筋円形・同一」による。

・例

```
<StbSecColumn_RC id="18" name="C5" (略) >
<StbSecFigureColumn_RC (略) >
<StbSecBarArrangementColumn_RC depth_start_X="40"/>
<StbSecBarColumn_RC_CircleNotSame pos="BASE"
  D_main="D19" D_axial="D19" D_band="D10" D_bar_spacing="D10"
  N_main="12" N_axial="8" N_band ="2" pitch_band="100"
  pitch_bar_spacing="300" N_bar_spacing_X="1" N_bar_spacing_Y="1"/>
<StbSecBarColumn_RC_CircleNotSame pos="TOP"
  D_main="D19" D_axial="D19" D_band="D10" D_bar_spacing="D10"
  N_main="8" N_axial="4" N_band ="2" pitch_band="100"
  pitch_bar_spacing="300" N_bar_spacing_X="1" N_bar_spacing_Y="0"/>
</StbSecBarArrangementColumn_RC>
</StbSecColumn_RC>
```

6.2.9. 矩形柱 X形配筋 : StbSecBarColumnXReinforced

- ・概要

説明 : 矩形柱 X形配筋

親要素 : StbSecBarArrangementColumn_RC

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
N_main_X	integer		主筋 : X 方向	
N_main_Y	integer		主筋 : Y 方向	
N_main_total	integer		主筋 : X 形配筋の総本数	

- ・内容

無し

- ・子要素


無し

- ・補足

主筋径は、並列する子要素<StbSecBarColumn_RC_RectSame>などのD_mainを参照する。

- ・例 (断面、形状、帶筋等は省略)

```
< StbSecColumn_RC>
  < StbSecBarArrangementColumn_RC >
    < StbSecBarColumn_RC_RectSame N_main_X_1st="3"  N_main_Y_1st="4"  N_main_total ="10"/>
    < StbSecBarColumnXReinforced  N_main_X="2"  N_main_total ="4"/ >
  < /StbSecBarArrangementColumn_RC >
< /StbSecColumn_RC >
```

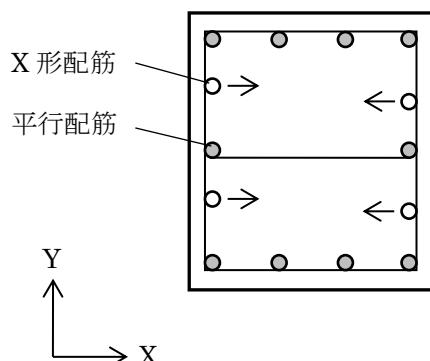

6.3. S 柱断面 : StbSecColumn_S

- ・概要

説明 : S 柱断面

親要素 : StbSections

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	断面名称	※(1)
floor	string		所属階	部材リスト用 ※(2)
kind_column	string		柱の種別 以下のいずれか COLUMN (柱) POST (間柱)	※(3)
isReferenceDirection	boolean		鉄骨向き	※(4)

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelFigureColumn_S	1	1	S 柱断面鉄骨形状	

上記子要素に、以下を追加してもよい。

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBaseProduct_S	0	1	S 断面柱脚製品	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBaseConventional_S	0	1	S 断面柱脚在来工法	

- ・補足

鉄骨断面の形状は、鉄骨断面要素 <StbSecSteel> で用意した断面形状を、この要素の子要素で参照することで定義する。

- (1) 「断面名称」は、部材リスト（構造図の柱断面表）における、所属階を付けない名称を想定している（所属階「1」と断面名称「C1」で「1C1」となる）。
- (2) 「所属階」は、部材の配置情報を検索しなくとも部材リストが作成できるようにするための属性という位置付けであり、省略された場合、所属する階が特定されない部材リスト名が作成されることとなる。
- (3) 省略された場合は、COLUMN とする。
- (4) true の場合は、<StbSecSteel> で用意した断面形状の「鉄骨断面の基準方向」を、部材の断面軸 (Y 軸) とする。false の場合は、90 度傾けた断面形状を部材の断面軸とする。H型鋼において、同一断面を部材リストに 90 度傾けて表記する場合などを想定している。省略された場合は、true とする。

・例

```
<StbSecColumn_S id="1" name="C1" floor="1" kind_column="COLUMN">
  <StbSecSteelFigureColumn_S>
    <StbSecSteelColumn_S_NotSame pos="BOTTOM"
      shape="□-400x400x25x25" strength_main="BCP325"/>
    <StbSecSteelColumn_S_NotSame pos="TOP"
      shape="□-400x400x22x22" strength_main="BCP325"/>
  </StbSecSteelFigureColumn_S>
</StbSecColumn_S>

<StbSecColumn_S id="19" name="P1" floor="1" kind_column="POST" direction="false">
  <StbSecSteelFigureColumn_S>
    <StbSecSteelColumn_S_Same shape="H-100x100x6x8x8" strength_main="SN400"/>
  </StbSecSteelFigureColumn_S>
</StbSecColumn_S>
```

6.3.1. S 柱断面鉄骨形状 : StbSecSteelFigureColumn_S

- 概要

説明 : S 柱断面の形状

親要素 : StbSecColumn_S

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
base_type	string		柱脚形式 以下のいずれか NONE (鉄骨柱脚なし) EXPOSE (露出) EMBEDDED (埋込) WRAP (根巻)	※(1)
joint_id_top	integer		継手 ID (上部)	※(2)
joint_id_bottom	integer		継手 ID (下部)	※(2)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelColumn_S_Same	1	1	S 柱断面鉄骨形状・同一	※(3)

または


要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelColumn_S_NotSame	2	2	S 柱断面鉄骨形状・柱頭脚別	※(3)

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelColumn_S_ThreeTypes	3	3	S 柱断面鉄骨形状・3 種類	※(3)

・補足

- (1) 省略された場合は、NONE とする。
- (2) 継手情報要素 <StbJoints> で用意した継手添え板およびボルトを、この要素で参照する場合に記述する。記述する場合には、断面形状および継手の箇所数に見合う適切な要素を参照する。
- (3) 断面形状は、継手位置で切り替わるものとし、ハンチ状の変断面状態は想定しない。下図のように、継手位置の箇所数に応じて、記述する子要素を選択する。

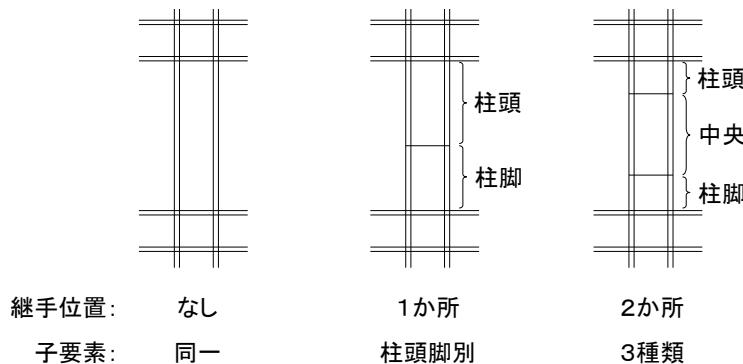

6.3.2. S 柱断面鉄骨形状・同一 : StbSecSteelColumn_S_Same

- 概要

説明 : S 柱鉄骨断面の形状（全断面同一の場合）

親要素 : StbSecSteelFigureColumn_S

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
shape	string	○	鉄骨形状	※(1)
strength_main	string	○	鉄骨強度（主）	
strength_web	string		鉄骨強度（ウェブ）	※(2)

- 内容

無し

- 子要素

無し

- 補足

(1) 鉄骨断面要素 <StbSecSteel> の子要素の属性 name 「形状名」と一致する文字列を記述する。
ID による参照とはなっていないので、文字列を完全一致させるように注意を要する。

(2) 省略された場合は、「鉄骨強度（主）」と同一とする。

- 例

```
<StbSecColumn_S id="19" name="P1" (略) >
  <StbSecSteelFigureColumn_S>
    <StbSecSteelColumn_S_Same shape="H-100x100x6x8x8" strength_main="SN400"/>
  </StbSecSteelFigureColumn_S>
</StbSecColumn_S>
```

6.3.3. S 柱断面鉄骨形状・柱頭脚別 : StbSecSteelColumn_S_NotSame

- 概要

説明 : S 柱鉄骨断面の形状（柱頭・柱脚が別形状の場合）

親要素 : StbSecSteelFigureColumn_S

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	<input type="radio"/>	配置位置 以下のいずれか BOTTOM (柱脚) TOP (柱頭)	
shape	string	<input type="radio"/>	鉄骨形状	※(1)
strength_main	string	<input type="radio"/>	鉄骨強度 (主)	
strength_web	string		鉄骨強度 (ウェブ)	※(2)

- 内容

無し

- 子要素

無し

- 補足

属性をそれぞれ pos= “BOTTOM” および pos= “TOP” とした子要素を各 1 回記述する。

定義と補足内容 (1)～(2) は、「S 柱断面鉄骨形状・同一」による。

- 例

```
<StbSecColumn_S id="1" name="C1" (略) >
<StbSecSteelFigureColumn_S>
  <StbSecSteelColumn_S_NotSame pos="BOTTOM"
    shape="□-400x400x25x25" strength_main="BCP325"/>
  <StbSecSteelColumn_S_NotSame pos="TOP"
    shape="□-400x400x22x22" strength_main="BCP325"/>
</StbSecSteelFigureColumn_S>
</StbSecColumn_S>
```

6.3.4. S 柱断面鉄骨形状・3種類 : StbSecSteelColumn_S_ThreeTypes

- 概要

説明 : S 柱鉄骨断面の形状（柱頭・中央・柱脚が別形状の場合）

親要素 : StbSecSteelFigureColumn_S

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	<input type="radio"/>	配置位置 以下のいずれか BOTTOM (柱脚) CENTER (中央) TOP (柱頭)	
shape	string	<input type="radio"/>	鉄骨形状	
strength_main	string	<input type="radio"/>	鉄骨強度 (主)	
strength_web	string		鉄骨強度 (ウェブ)	

- 内容

無し

- 子要素

無し

- 補足

属性を pos=“BOTTOM” , pos=“CENTER” および pos=“TOP” とした子要素を各 1 回記述する。

定義と補足内容 (1)～(2) は、「S 柱断面鉄骨形状・同一」による。

- 例

```
<StbSecColumn_S id="2" name="C2" (略)>
  <StbSecSteelFigureColumn_S>
    <StbSecSteelColumn_S_ThreeTypes pos="BOTTOM"
      shape="BH-200x200x9x12" strength_main="SN400"/>
    <StbSecSteelColumn_S_ThreeTypes pos="CENTER"
      shape="H-200x200x8x12" strength_main="SN400"/>
    <StbSecSteelColumn_S_ThreeTypes pos="TOP"
      shape="BH-200x200x9x12" strength_main="SN400"/>
  </StbSecSteelFigureColumn_S>
</StbSecColumn_S>
```

6.3.5. S 断面柱脚製品 : StbSecBaseProduct_S

- 概要

説明 : S 鉄骨の柱脚部分 (既製品)

親要素 : StbSecColumn_S

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
product_company	string		メーカー名	
product_code	string	○	製品型番	※(1)
direction_type	integer		偏心タイプの場合、ベースプレートの向きで、以下のいずれか (度) 0、90、180、270	※(2)
height_mortar	double	○	モルタル高さ	

- 内容

無し


- 子要素

無し

- 補足

記述できるのは、鉄骨形状の属性「柱脚形式」が、EXPOSE (露出) のときのみとする。

- (1) 「製品型番」を、一般的な呼び方などの文字列を記述して、仕様が特定できる場合は、「メーカー名」を省略してもよい。
- (2) 偏心タイプ (柱鉄骨の図心とベースプレートの図心が一致しない形式) の場合、ベースプレートの偏心する向きを指定する。向きに応じた配置は、1 方向偏心タイプ、2 方向偏心タイプについてそれぞれ次ページとする (角度は、- Z 方向に見て反時計回りで定義)。
省略された場合は、0 度とする。

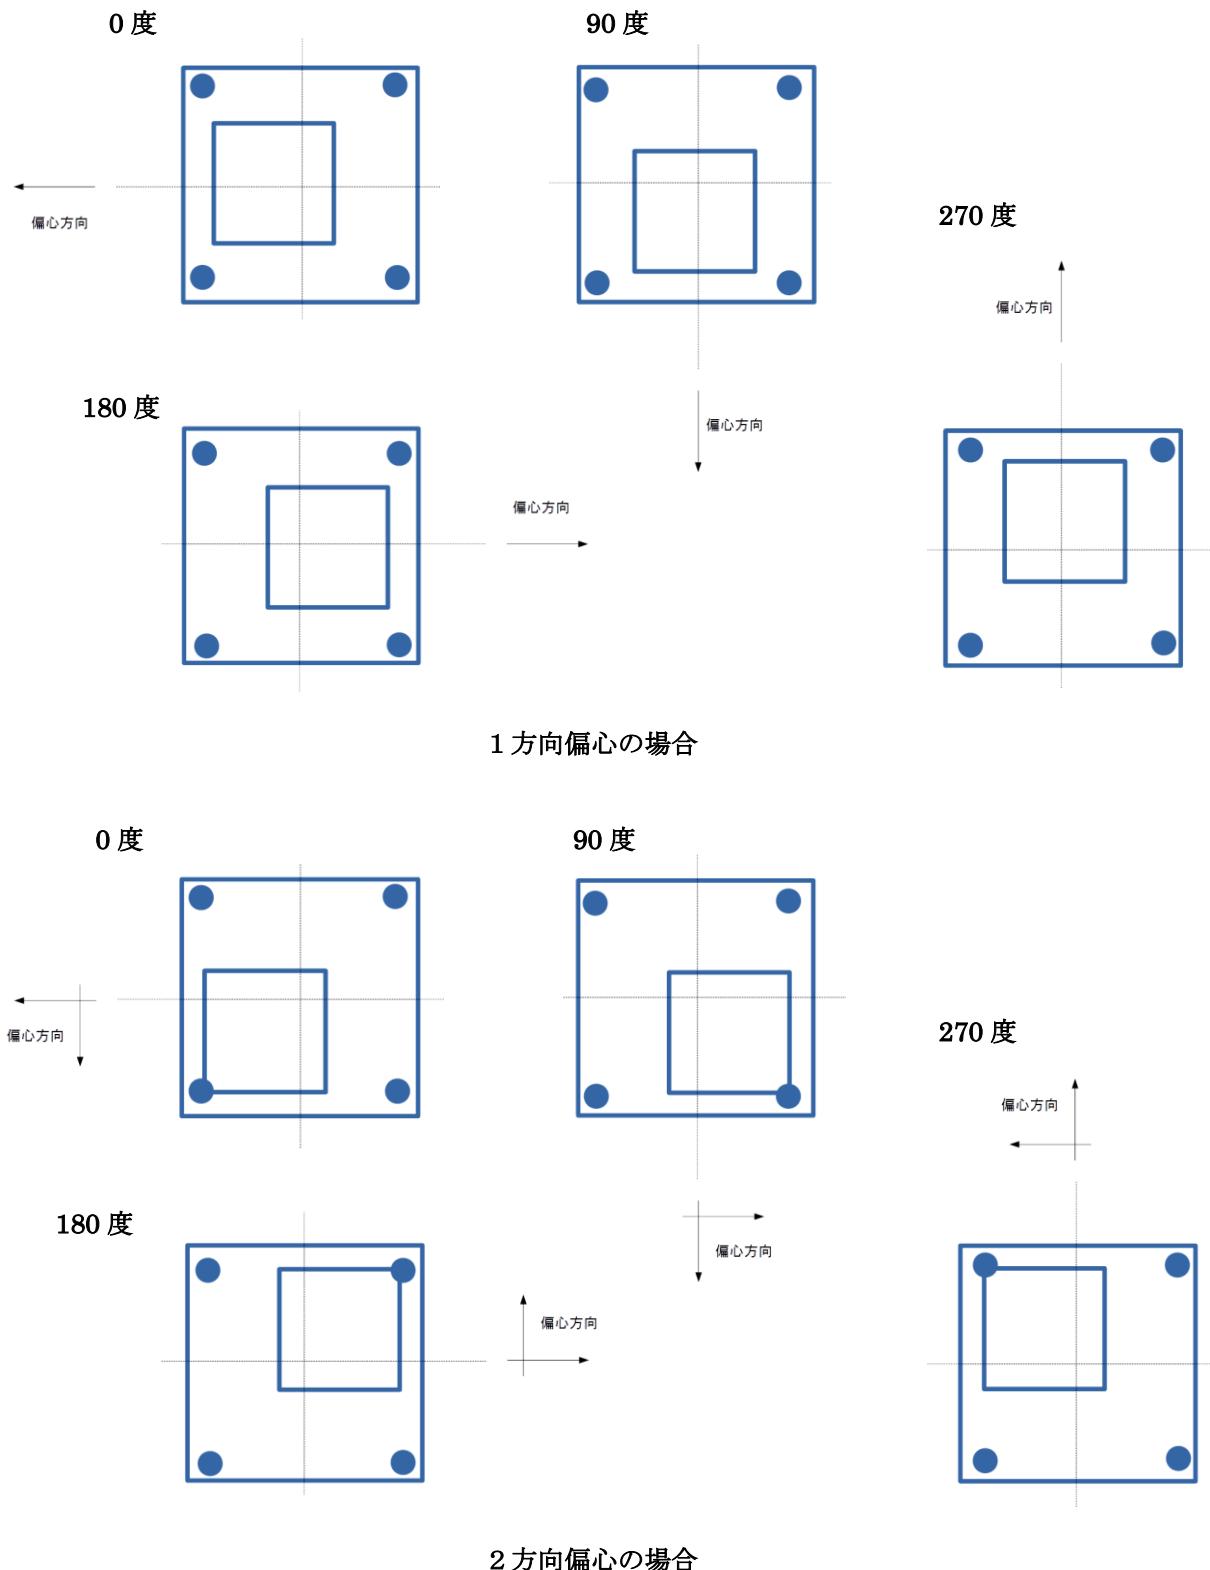

6.3.6. S 断面柱脚在来工法 : StbSecBaseConventional_S

- ・概要

説明 : S 鉄骨の柱脚部分 (在来工法)

親要素 : StbSecColumn_S

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
height_mortar	double	○	モルタル高さ	

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBaseConventional_S_Plate	1	1	ベースプレート	
StbSecBaseConventional_S_AnchorBolt	1	1	アンカーボルト	
StbSecBaseConventional_S_RibPlate	0	1	リブプレート	

- ・補足

6.3.7. S 断面柱脚在来工法・ベースプレート : StbSecBaseConventional_S_Plate

- 概要

説明 : S 鉄骨柱脚（在来工法）のベースプレート部分

親要素 : StbSecBaseConventional_S

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
B_X	double	○	ベースプレートの寸法(Bx)	
B_Y	double	○	ベースプレートの寸法(By)	
C1_X	double		面取り X 幅(1)	※(1)
C1_Y	double		面取り Y 幅(1)	※(1)
C2_X	double		面取り X 幅(2)	※(1)
C2_Y	double		面取り Y 幅(2)	※(1)
C3_X	double		面取り X 幅(3)	※(1)
C3_Y	double		面取り Y 幅(3)	※(1)
C4_X	double		面取り X 幅(4)	※(1)
C4_Y	double		面取り Y 幅(4)	※(1)
t	double	○	ベースプレートの板厚	
strength	string	○	ベースプレートの鉄骨強度	
D_bolthole	double	○	アンカーボルトの孔径	※(2)
offset_X	double		オフセット(X)	※(1)
offset_Y	double		オフセット(Y)	※(1)

- 内容

無し


- 子要素

無し


- 補足

- (1) 省略された場合は、0mm とする。
- (2) ボルト径に応じた適切な数値とする。

ベースプレートの寸法と面取り幅

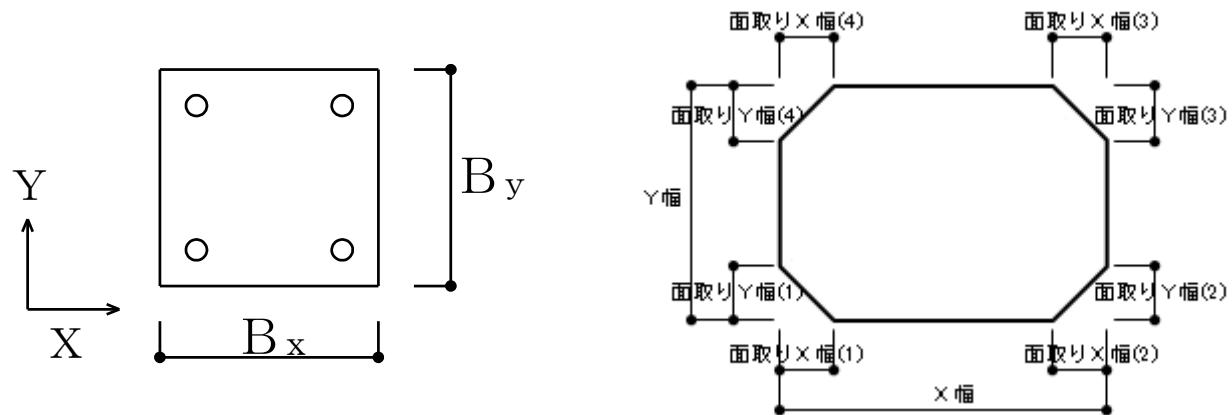

オフセット・・節点位置よりベースプレート心の位置までの距離

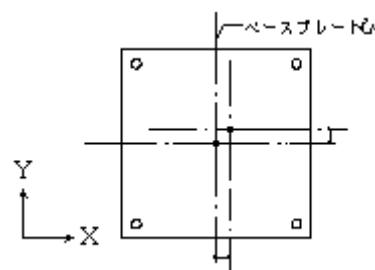

6.3.8. S 断面柱脚在来工法・アンカーボルト : StbSecBaseConventional_S_AnchorBolt

- ・概要

説明 : S 鉄骨柱脚（在来工法）のアンカーボルト部分

親要素 : StbSecBaseConventional_S

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
kind_bolt	string	○	アンカーボルト種別で以下のいずれか STD (建方用アンカーボルト) ABR (JIS B 1220 ABR アンカーボルト [転造ねじ]) ABM (JIS B 1221 ABM アンカーボルト [切削ねじ])	
name_bolt	string	○	アンカーボルト径（ねじの呼び d）	例 : M30
length_bolt	double	○	アンカーボルト長さ	※(1)
strength_bolt	string	○	アンカーボルト強度	
arrangement_bolt	string	○	アンカーボルトの配列タイプ STD (通常タイプ) CUT (隅切り)	※(2)
D1_X	double	○	縁端距離 (X 左、 dx1)	※(3)
D2_X	double	○	縁端距離 (X 右、 dx2)	※(3)
D1_Y	double	○	縁端距離 (Y 下、 dy1)	※(3)
D2_Y	double	○	縁端距離 (Y 上、 dy2)	※(3)
N_X	integer	○	アンカーボルト本数 (Nx)	※(4)
N_Y	integer	○	アンカーボルト本数 (Ny)	※(4)

- ・内容


無し

- ・子要素


無し

・補足


- (1) アンカーボルト長さ・・・軸体コンクリート天端から定着金物までの長さとする。 (下図L)

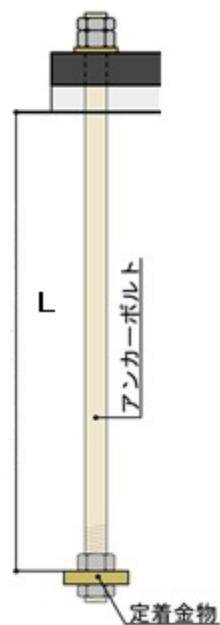


- (2) アンカーボルトの配列タイプ

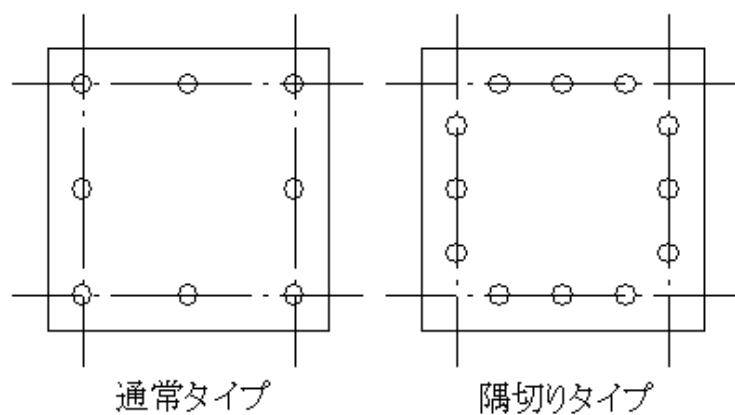

(3) アンカーボルトの縁端距離

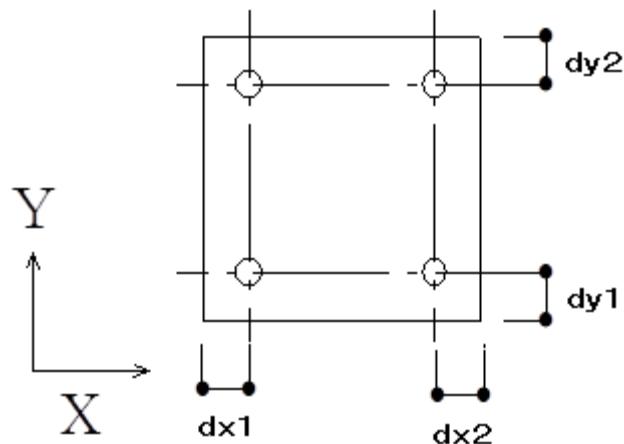

(4) アンカーボルト本数の例

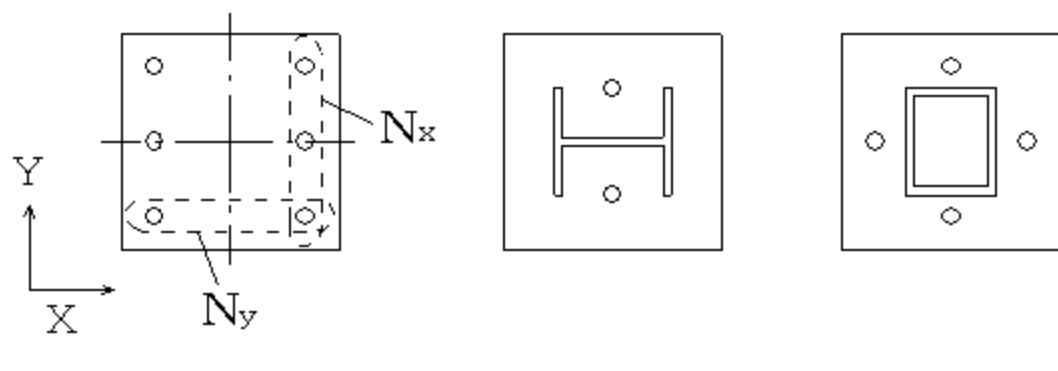

6.3.9. S断面柱脚在来工法・リブプレート : StbSecBaseConventional_S_RibPlate

- 概要

説明 : S 鉄骨柱脚 (在来工法) のリブプレート部分

親要素 : StbSecBaseConventional_S

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
A1	double	○	リブプレートの長さ	
A2	double		リブプレートの長さ	※(1)
B1	double	○	リブプレートの高さ	
B2	double		リブプレートの高さ	※(1)
t	double	○	リブプレートの厚さ	
strength	string	○	リブプレート鉄骨強度	
N_X	integer	○	リブプレートの枚数(X)	※(2)
N_Y	integer	○	リブプレートの枚数(Y)	※(2)
length_e_X	double	○	柱面から最外縁のリブプレートまでの距離(ex)	※(3)
length_e_Y	double	○	柱面から最外縁のリブプレートまでの距離(ey)	※(3)

- 内容


無し

- 子要素


無し

- 補足

(1) 省略された場合は、0mm とする。 リブプレート寸法 (スカラップは対象外)

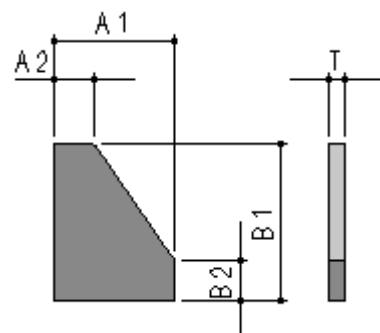

- (2) リブプレート枚数は、1枚のときは柱の中央、2枚のときは柱の両面、3枚以上のときは2枚を柱の両端、残りを均等配置とする。H形鋼の場合の弱軸方向ウェブ位置には指定できない（リブプレート2枚でフランジ中心に取付けは可）。
- (3) 柱面から最外縁のリブプレートまでの距離は、下図とする。

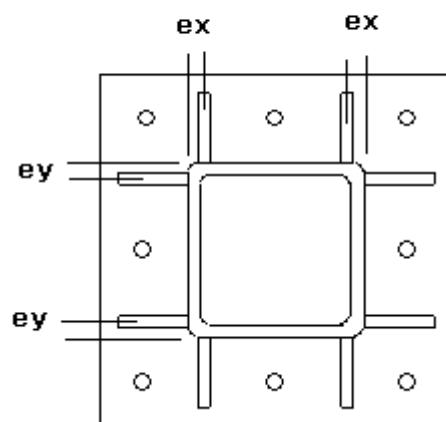

6.4. S R C 柱断面 : StbSecColumn_SRC

- 概要

説明 : S R C 柱断面

親要素 : StbSections

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	断面名称	※(1)
floor	string		所属階	部材リスト用 ※(2)
kind_column	string		柱の種別 以下のいずれか COLUMN (柱) POST (間柱)	※(3)
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(4)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFigureColumn_SRC	1	1	S R C 柱断面形状	
StbSecBarArrangementColumn_SRC	0	1	S R C 柱断面配筋	※(5)
StbSecSteelFigureColumn_SRC	0	1	S R C 柱断面鉄骨形状	※(5)

上記子要素に、以下を追加してもよい。

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBaseProduct_SRC	0	1	S R C 断面柱脚製品	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBaseConventional_SRC	0	1	S R C 断面柱脚在来工法	

・補足

- (1) 「断面名称」は、部材リスト（構造図の柱断面表）における、所属階を付けない名称を想定している（所属階「1」と断面名称「C1」で「1C1」となる）。
- (2) 「所属階」は、部材の配置情報を検索しなくても部材リストが作成できるようにするための属性という位置付けであり、省略された場合、所属する階が特定されない部材リスト名が作成されることとなる。
- (3) 省略された場合は、COLUMN とする。
- (4) 省略された場合は、<StbStory>の「名称」が「所属階」と一致する<StbStory>のコンクリート強度を、この要素のコンクリート強度とする。「所属階」が参照できない場合、または参照した<StbStory>のコンクリート強度が省略されていた場合は、共通情報の属性「建物全体のコンクリート強度」strength_concrete をこの要素のコンクリート強度とする。
- (5) 子要素<StbSecBarArrangementColumn_SRC>および<StbSecSteelFigureColumn_SRC>の回数が 0 となる場合は、鉄筋や内部鉄骨を扱わないプログラムが一時的に作成する場合を想定しており、無筋や鉄骨無配置であることを示すものではない。

・例

```
<StbSecColumn_SRC id="23" name="C11" floor="1" strength_concrete="FC24">
  <StbSecFigureColumn_SRC>
    <StbSecColumn_SRC_Rect width_X="900" width_Y="900"/>
  </StbSecFigureColumn_SRC>
  <StbSecBarArrangementColumn_SRC
    depth_start_X="40" depth_end_X="40" depth_start_Y="40" depth_end_Y="40"/>
    <StbSecBarColumn_SRC_RectSame D_main="D25" D_band="D13"
      N_main_X_1st="2" N_main_Y_1st="2" N_main_total="4"
      pitch_band="100" N_band_direction_X="2" N_band_direction_Y="2"/>
  </StbSecBarArrangementColumn_SRC>
  <StbSecSteelFigureColumn_SRC>
    <StbSecSteelColumn_SRC_Same>
      <StbSecColumn_SRC_SameShapeCross
        shape_X="BH-600x200x12x25" shape_Y="BH-600x200x12x25"
        strength_main_X="SN490" strength_main_Y="SN490"
        offset_XX="0" offset_XY="0" offset_YX="0" offset_YY="0"/>
    </StbSecSteelColumn_SRC_Same>
  </StbSecSteelFigureColumn_SRC>
</StbSecColumn_SRC>
```

6.4.1. S R C 柱断面形状 : StbSecFigureColumn_SRC

- ・概要

説明 : S R C 柱断面の形状

親要素 : StbSecColumn_SRC

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_SRC_Rect	1	1	S R C 柱断面形状・矩形	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_SRC_Circle	1	1	S R C 柱断面形状・円形	

- ・補足

6.4.2. S R C 柱断面形状・矩形 : StbSecColumn_SRC_Rect

- ・概要

説明 : S R C 柱矩形断面の形状

親要素 : StbSecFigureColumn_SRC

属性、内容、補足事項とも「R C 柱断面形状・矩形 : StbSecColumn_RC_Rect」と同じである。

6.4.3. S R C 柱断面形状・円形 : StbSecColumn_SRC_Circle

- ・概要

説明 : S R C 柱円形断面の形状

親要素 : StbSecFigureColumn_SRC

属性、内容、補足事項とも「R C 柱断面形状・円形 : StbSecColumn_RC_Circle」と同じである。

6.4.4. S RC 柱断面配筋 : StbSecBarArrangementColumn_SRC

- ・概要

説明 : S RC 柱断面の配筋

親要素 : StbSecColumn_SRC

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
depth_cover_start_X	double		かぶり厚さ (X 始)	※(1)
depth_cover_end_X	double		かぶり厚さ (X 終)	※(1)
depth_cover_start_Y	double		かぶり厚さ (Y 始)	子要素が「配筋矩形」のときのみ
depth_cover_end_Y	double		かぶり厚さ (Y 終)	
interval	double		2段筋のあき	
kind_corner	string		コーナー筋 (寄せ筋) タイプ 以下のいずれか NONE (なし) 、 DIR_X (X 方向) 、 DIR_Y (Y 方向) 、 DIR_XY (両方向)	※(3)
isSpiral	boolean		帯筋がスパイラルか否か	※(5)
center_start_X	double		主筋重心位置 (X 始)	※(2)
center_end_X	double		主筋重心位置 (X 終)	※(2)
center_start_Y	double		主筋重心位置 (Y 始)	子要素が「配筋矩形」のときのみ
center_end_Y	double		主筋重心位置 (Y 終)	
center_interval	double		2段筋重心間距離	

- ・内容

無し

- ・子要素

矩形の場合

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarColumn_SRC_RectSame	1	1	S RC 柱断面配筋矩形・同一	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarColumn_SRC_RectNotSame	2	2	S RC 柱断面配筋矩形 ・柱頭脚別	

円形の場合

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarColumn_SRC_CircleSame	1	1	S R C 柱断面配筋円形・同一	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarColumn_SRC_CircleNotSame	2	2	S R C 柱断面配筋円形 ・柱頭脚別	

・補足

補足内容 (1)～(3)および(5) は、「R C 柱断面配筋 : StbSecBarArrangementColumn_RC」と同じである。

6.4.5. S R C 柱断面配筋矩形・同一 : StbSecBarColumn_SRC_RectSame

・概要

説明 : S R C 柱矩形断面の配筋（全断面同一の場合）

親要素 : StbSecBarArrangementColumn_SRC

属性、内容、補足事項とも「R C 柱断面配筋矩形・同一 : StbSecBarColumn_RC_RectSame」と同じである。

6.4.6. S R C 柱断面配筋矩形・柱頭脚別 : StbSecBarColumn_SRC_RectNotSame

・概要

説明 : S R C 柱矩形断面の配筋（柱頭・柱脚が別配筋の場合）

親要素 : StbSecBarArrangementColumn_SRC

属性、内容、補足事項とも「R C 柱断面配筋矩形・柱頭脚別 : StbSecBarColumn_RC_RectNotSame」と同じである。

6.4.7. S RC 柱断面配筋円形・同一 : StbSecBarColumn_SRC_CircleSame

- ・概要

説明 : S RC 柱円形断面の配筋（全断面同一の場合）

親要素 : StbSecBarArrangementColumn_SRC

属性、内容、補足事項とも「RC 柱断面配筋円形・同一 : StbSecBarColumn_RC_CircleSame」と同じである。

6.4.8. S RC 柱断面配筋円形・柱頭脚別 : StbSecBarColumn_SRC_CircleNotSame

- ・概要

説明 : S RC 柱円形断面の配筋（柱頭・柱脚が別配筋の場合）

親要素 : StbSecBarArrangementColumn_SRC

属性、内容、補足事項とも「RC 柱断面配筋円形・柱頭脚別 : StbSecBarColumn_RC_Circle_NotSame」と同じである。

6.4.9. S R C 柱断面鉄骨形状 : StbSecSteelFigureColumn_SRC

- 概要

説明 : S R C 柱鉄骨断面の形状

親要素 : StbSecColumn_SRC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
base_type	string		柱脚形式 以下のいずれか NONE (鉄骨柱脚なし) UNEMBEDDED (非埋込) EMBEDDED (埋込)	※(1)
joint_id_top	integer		継手 ID (上部)	※(2)
joint_id_bottom	integer		継手 ID (下部)	※(2)
length_embedded	double		柱脚埋め込み長さ	

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelColumn_SRC_Same	1	1	S R C 柱断面鉄骨形状・同一	※(3)

または


要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelColumn_SRC_NotSame	2	2	S R C 柱断面鉄骨形状 ・柱頭脚別	※(3)

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelColumn_SRC_ThreeTypes	3	3	S R C 柱断面鉄骨形状・3種類	※(3)

・補足

- (1) 省略された場合は、NONE とする。
- (2) 継手情報要素 <StbJoints> で用意した継手添え板およびボルトを、この要素で参照する場合に記述する。記述する場合には、断面形状および継手の箇所数に見合う適切な要素を参照する。
- (3) 断面形状は、鉄骨の継手位置で切り替わるものとし、ハンチ状の変断面状態は想定しない。下図のように、継手位置の箇所数に応じて、記述する子要素を選択する。

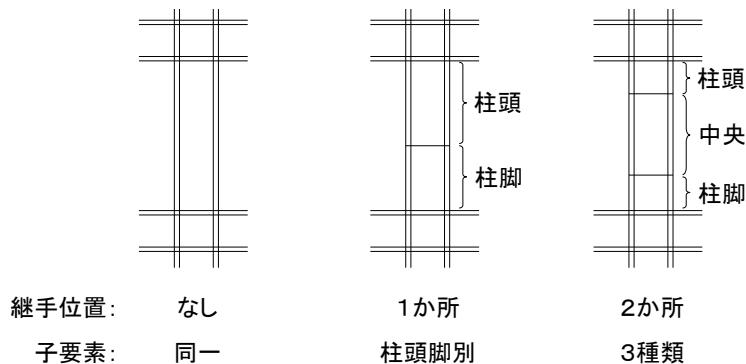

6.4.10. S RC 柱断面鉄骨形状・同一 : StbSecSteelColumn_SRC_Same

- ・概要

説明 : S RC 柱鉄骨断面の形状 (全断面同一の場合)

親要素 : StbSecSteelFigureColumn_SRC

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_SRC_SameShapeH	1	1	S RC 柱断面鉄骨形状・H形	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_SRC_SameShapeBox	1	1	S RC 柱断面鉄骨形状・□形	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_SRC_SameShapePipe	1	1	S RC 柱断面鉄骨形状・○形	

または


要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_SRC_SameShapeCross	1	1	S RC 柱断面鉄骨形状・+形	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_SRC_SameShapeT	1	1	S RC 柱断面鉄骨形状・T形	

- ・補足

鉄骨形状は下記による。

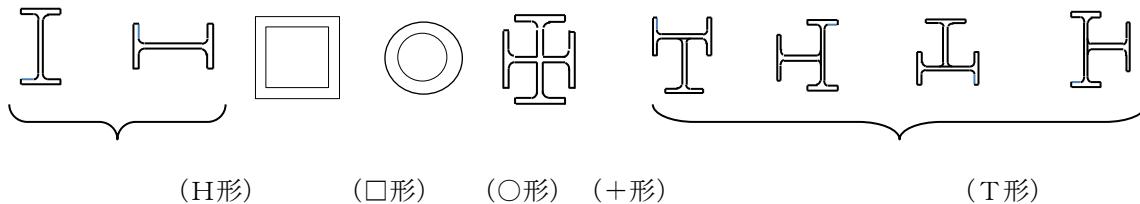

6.4.11. S RC 柱断面鉄骨形状・H形（同一）：StbSecColumn_SRC_SameShapeH

- 概要

説明：S RC 柱鉄骨断面の形状（全断面同一の場合）・H形

親要素：StbSecSteelColumn_SRC_Same

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
direction_type	string	○	鉄骨の向き 以下のいずれか H（同方向）、I（直交）	※(1)
shape	string	○	鉄骨形状	※(2)
strength_main	string	○	鉄骨強度（主）	
strength_web	string		鉄骨強度（ウェブ）	※(3)
offset_X	double		鉄骨の偏心（X 方向）	※(1)
offset_Y	double		鉄骨の偏心（Y 方向）	※(1)

- 内容


無し

- 子要素

無し

- 補足

- (1) R C 断面に対する鉄骨の向きは、鉄骨断面要素 <StbSecSteel> で用意した断面形状の「鉄骨断面の基準方向」と、部材座標系 X 軸との関係で定義し、R C 断面に対する鉄骨の位置関係は、相互の図心間の部材座標系における距離（鉄骨の偏心）で表す。距離 0 の場合は「鉄骨の偏心」を省略してもよい。

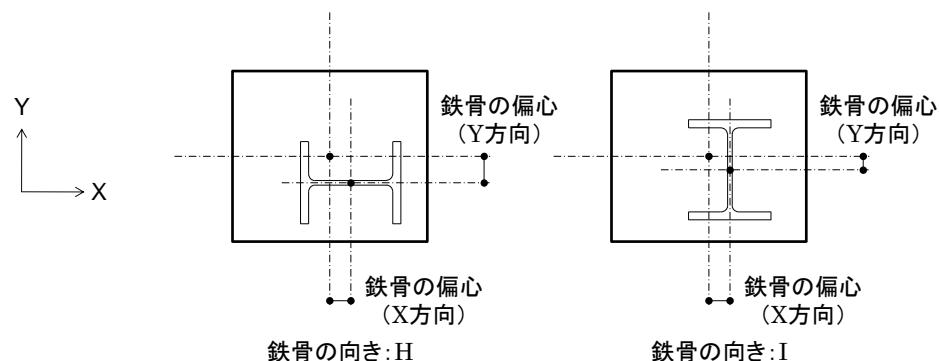

- (2) 鉄骨断面要素 <StbSecSteel> の子要素の属性 name 「形状名」 と一致する文字列を記述する。
ID による参照とはなっていないので、文字列を完全一致させるように注意を要する。
- (3) 省略された場合は、「鉄骨強度（主）」と同一とする。

・例

```
<StbSecColumn_SRC id="23" name="C11"  (略) >
<StbSecFigureColumn_SRC>
  <StbSecColumn_SRC_Rect width_X="900" width_Y="900"/>
</StbSecFigureColumn_SRC>
<StbSecBarArrangementColumn_SRC  (略) >
  <StbSecBarColumn_SRC_RectSame  (略) />
</StbSecBarArrangementColumn_SRC>
<StbSecSteelFigureColumn_SRC>
  <StbSecSteelColumn_SRC_Same>
    <StbSecColumn_SRC_SameShapeH direction_type ="H" shape="BH-600x200x12x25"
      strength_main="SN490" offset_X="100" offset_Y="100"/>
  </StbSecSteelColumn_SRC_Same>
</StbSecSteelFigureColumn_SRC>
</StbSecColumn_SRC>
```

6.4.12. S RC 柱断面鉄骨形状・□形（同一）：StbSecColumn_SRC_SameShapeBox

- 概要

説明：S RC 柱鉄骨断面の形状（全断面同一の場合）・□形

親要素：StbSecSteelColumn_SRC_Same

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
shape	string	○	角形鋼管形状	※(1)
encase_type	string	○	鋼管コンクリートのタイプ 以下のいずれか ENCASED (被覆形) ENCASEDANDINFILLED (充填被覆形)	
strength	string	○	鉄骨強度	
offset_X	double		鉄骨の偏心 (X 方向)	※(2)
offset_Y	double		鉄骨の偏心 (Y 方向)	※(2)

- 内容

無し

- 子要素

無し


- 補足

(1) 鉄骨断面要素 <StbSecSteel> の子要素の属性 name 「形状名」と一致する文字列を記述する。

ID による参照とはなってないので、文字列を完全一致させるように注意を要する。

(2) RC 断面に対する鉄骨の位置関係は、

相互の図心間の部材座標系における距離（鉄骨の偏心）で表す。距離 0 の場合は「鉄骨の偏心」を省略してもよい。

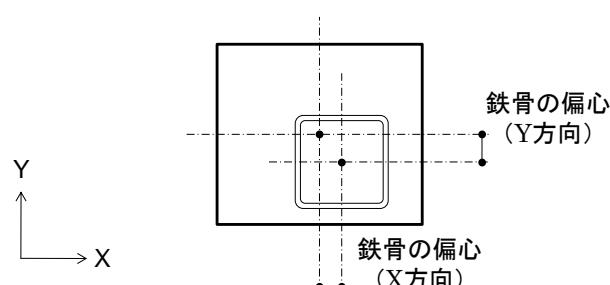

6.4.13. S RC 柱断面鉄骨形状・○形（同一）：StbSecColumn_SRC_SameShapePipe

- 概要

説明：S RC 柱鉄骨断面の形状（全断面同一の場合）・○形

親要素：StbSecSteelColumn_SRC_Same

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
shape	string	○	鋼管形状	※(1)
encase_type	string	○	鋼管コンクリートのタイプ 以下のいずれか ENCASED (被覆形) ENCASEDANDINFILLED (充填被覆形)	
strength	string	○	鉄骨強度	
offset_X	double		鉄骨の偏心 (X 方向)	※(2)
offset_Y	double		鉄骨の偏心 (Y 方向)	※(2)

- 内容

無し

- 子要素

無し


- 補足

(1) 鉄骨断面要素 <StbSecSteel> の子要素の属性 name 「形状名」と一致する文字列を記述する。

ID による参照とはなっていないので、文字列を完全一致させるように注意を要する。

(2) RC 断面に対する鉄骨の位置関係は、

相互の図心間の部材座標系における距離（鉄骨の偏心）で表す。距離 0 の場合は「鉄骨の偏心」を省略してもよい。

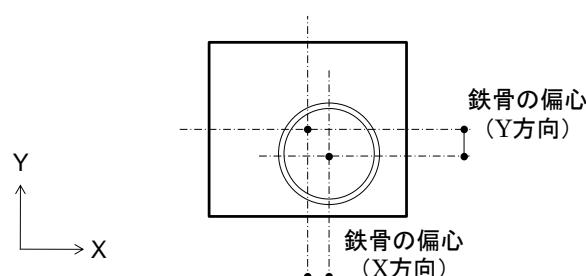

6.4.14. S RC 柱断面鉄骨形状・十形（同一）：StbSecColumn_SRC_SameShapeCross

- 概要

説明：S RC 柱鉄骨断面の形状（全断面同一の場合）・十形

親要素：StbSecSteelColumn_SRC_Same

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
shape_X	string	○	X 方向鉄骨形状	※(1) ※(2)
shape_Y	string	○	Y 方向鉄骨形状	※(1) ※(2)
strength_main_X	string	○	X 方向鉄骨強度（主）	
strength_web_X	string		X 方向鉄骨強度（ウェブ）	※(3)
strength_main_Y	string		Y 方向鉄骨強度（主）	※(3)
strength_web_Y	string		Y 方向鉄骨強度（ウェブ）	※(3)
offset_XX	double		X 方向鉄骨の偏心（X 方向）	※(1)
offset_XY	double		X 方向鉄骨の偏心（Y 方向）	※(1)
offset_YX	double		Y 方向鉄骨の偏心（X 方向）	※(1)
offset_YY	double		Y 方向鉄骨の偏心（Y 方向）	※(1)

- 内容


無し

- 子要素

無し

- 補足

- (1) 下図に示す、十形を構成する 2 個の H 形鋼をそれぞれ「X 方向鉄骨」「Y 方向鉄骨」とし、R C 断面に対する各々の鉄骨の位置関係は、相互の図心間の部材座標系における距離（鉄骨の偏心）で表す。距離 0 の場合は「鉄骨の偏心」を省略してもよい。

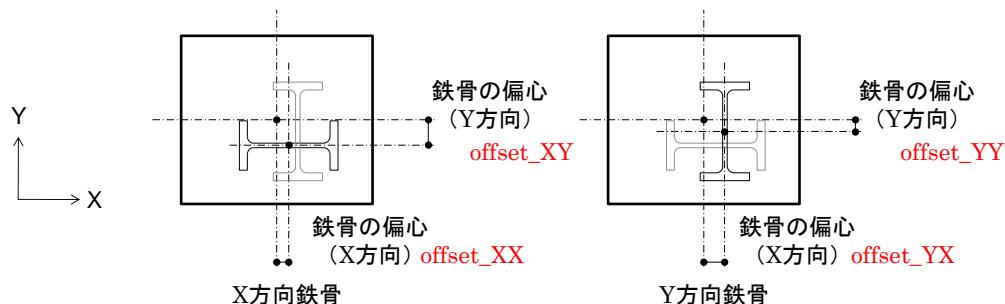

- (2) 鉄骨断面要素 <StbSecSteel> の子要素の属性 name 「形状名」と一致する文字列を記述する。
ID による参照とはなっていないので、文字列を完全一致させるように注意を要する。
- (3) 省略された場合は、「X 方向鉄骨強度（主）」と同一とする。

・例

```
<StbSecColumn_SRC id="24" name="C12" (略) >
<StbSecFigureColumn_SRC>
  <StbSecColumn_SRC_Rect width_X="900" width_Y="900"/>
</StbSecFigureColumn_SRC>
<StbSecBarArrangementColumn_SRC (略) >
  <StbSecBarColumn_SRC_RectSame (略) />
</StbSecBarArrangementColumn_SRC>
<StbSecSteelFigureColumn_SRC>
  <StbSecSteelColumn_SRC_Same>
    <StbSecColumn_SRC_SameShapeCross Shape_X="BH-600x200x12x25"
      Shape_Y="BH-600x200x12x25" strength_main_X="SN490"/>
  </StbSecSteelColumn_SRC_Same>
</StbSecSteelFigureColumn_SRC>
</StbSecColumn_SRC>
```

6.4.15. S RC 柱断面鉄骨形状・T形（同一）：StbSecColumn_SRC_SameShapeT

- 概要

説明：S RC 柱鉄骨断面の形状（全断面同一の場合）・T形

親要素：StbSecSteelColumn_SRC_Same

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
direction_type	string	○	鉄骨の向き 以下のいずれか T1 : \top 、T2 : \vdash 、T3 : \perp 、T4 : \dashv	※(1)
shape_H	string	○	H 形鋼鉄骨形状	※(2)
shape_T	string	○	T 形鋼鉄骨形状	※(2)
strength_main_H	string	○	H 形鋼鉄骨強度（主）	
strength_web_H	string		H 形鋼鉄骨強度（ウェブ）	※(3)
strength_main_T	string	○	T 形鋼鉄骨強度（主）	※(3)
strength_web_T	string		T 形鋼鉄骨強度（ウェブ）	※(3)
offset_HX	double		H 形鋼鉄骨の偏心（X 方向）	※(4)
offset_HY	double		H 形鋼鉄骨の偏心（Y 方向）	※(4)
offset_T	double		T 形鋼鉄骨の偏心（Y 方向）	※(4)

- 内容


無し

- 子要素


無し

- 補足

(1) R C 断面に対する鉄骨の向きは、それぞれ下図による。

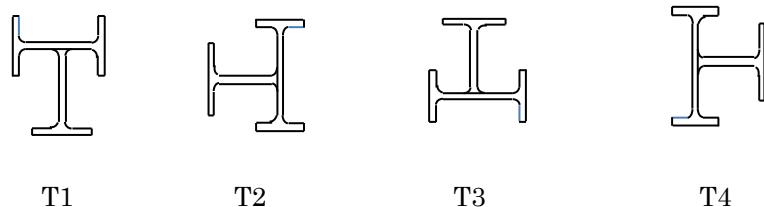

- (2) 鉄骨断面要素 <StbSecSteel> の子要素の属性 name 「形状名」 と一致する文字列を記述する。
ID による参照とはなっていないので、文字列を完全一致させるように注意を要する。
- (3) 省略された場合は、「H 形鋼鉄骨強度（主）」と同一とする。
- (4) R C 断面に対する各々の鉄骨の位置関係は、T 形を構成する H 形鋼については、相互の図心間の部材座標系における距離（鉄骨の偏心）で表す。T 形を構成する T 形鋼については、下図に示す距離で表す。鉄骨断面の計算上の図心位置が R C 断面と一致する場合は「鉄骨の偏心」を省略してもよい。

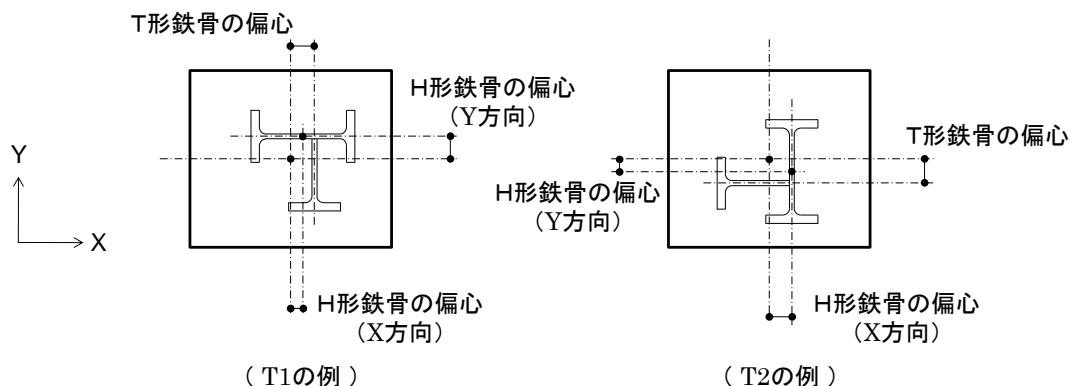

6.4.16. S RC 柱断面鉄骨形状・柱頭脚別 : StbSecSteelColumn_SRC_NotSame

- 概要

説明 : S RC 柱鉄骨断面の形状（柱頭・柱脚が別形状の場合）

親要素 : StbSecSteelFigureColumn_SRC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配置位置 以下のいずれか BOTTOM (柱脚) TOP (柱頭)	

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_SRC_NotSameShapeH	2	2	S RC 柱断面鉄骨形状 ・H形 (柱頭脚別)	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_SRC_NotSameShapeBox	2	2	S RC 柱断面鉄骨形状 ・□形 (柱頭脚別)	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_SRC_NotSameShapePipe	2	2	S RC 柱断面鉄骨形状 ・○形 (柱頭脚別)	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_SRC_NotSameShapeCross	2	2	S RC 柱断面鉄骨形状 ・+形 (柱頭脚別)	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_SRC_NotSameShapeT	2	2	S RC 柱断面鉄骨形状 ・T形 (柱頭脚別)	

・補足

鉄骨形状は「S R C 柱断面鉄骨形状・同一」による。

属性をそれぞれ pos=“BOTTOM” および pos=“TOP” とした子要素を各 1 回記述する。

・例

```
<StbSecColumn_SRC id="25" name="C13" floor="1" strength_concrete="FC24">
  <StbSecFigureColumn_SRC>
    <StbSecColumn_SRC_Rect width_X="900" width_Y="900"/>
  </StbSecFigureColumn_SRC>
  <StbSecBarArrangementColumn_SRC (略) >
    <StbSecBarColumn_SRC_RectSame (略) />
  </StbSecBarArrangementColumn_SRC>
  <StbSecSteelFigureColumn_SRC>
    <StbSecSteelColumn_SRC_NotSame pos="BOTTOM">
      <StbSecColumn_SRC_NotSameShapeCross Shape_X="BH-600x200x12x25"
        Shape_Y="BH-600x200x12x25" strength_main_X="SN490"/>
    </StbSecSteelColumn_SRC_NotSame>
    <StbSecSteelColumn_SRC_NotSame pos="TOP">
      <StbSecColumn_SRC_NotSameShapeCross Shape_X="BH-600x200x12x22"
        Shape_Y="BH-600x200x12x22" strength_main_X="SN490"/>
    </StbSecSteelColumn_SRC_NotSame>
  </StbSecSteelFigureColumn_SRC>
</StbSecColumn_SRC>
```

6.4.17. S R C 柱断面鉄骨形状・H形（柱頭脚別） : StbSecColumn_SRC_NotSameShapeH

・概要

説明 : S R C 柱鉄骨断面の形状（柱頭・柱脚が別形状の場合）・H形

親要素 : StbSecSteelColumn_SRC_NotSame

属性、内容、補足事項とも「R C 柱断面鉄骨形状・H形(同一):StbSecColumn_SRC_SameShapeH」と同じである。

6.4.18. S RC 柱断面鉄骨形状・□形（柱頭脚別）：StbSecColumn_SRC_NotSameShapeBox

・概要

説明：S RC 柱鉄骨断面の形状（柱頭・柱脚が別形状の場合）・□形

親要素：StbSecSteelColumn_SRC_NotSame

属性、内容、補足事項とも「RC 柱断面鉄骨形状・□形（同一）：StbSecColumn_SRC_SameShapeBox」と同じである。

6.4.19. S RC 柱断面鉄骨形状・○形（柱頭脚別）：StbSecColumn_SRC_NotSameShapePipe

・概要

説明：S RC 柱鉄骨断面の形状（柱頭・柱脚が別形状の場合）・○形

親要素：StbSecSteelColumn_SRC_NotSame

属性、内容、補足事項とも「RC 柱断面鉄骨形状・○形（同一）：StbSecColumn_SRC_SameShapePipe」と同じである。

6.4.20. S RC 柱断面鉄骨形状・十形（柱頭脚別）：StbSecColumn_SRC_NotSameShapeCross

・概要

説明：S RC 柱鉄骨断面の形状（柱頭・柱脚が別形状の場合）・十形

親要素：StbSecSteelColumn_SRC_NotSame

属性、内容、補足事項とも「RC 柱断面鉄骨形状・十形（同一）：StbSecColumn_SRC_SameShapeCross」と同じである。

6.4.21. S RC 柱断面鉄骨形状・T形（柱頭脚別）：StbSecColumn_SRC_NotSameShapeT

・概要

説明：S RC 柱鉄骨断面の形状（柱頭・柱脚が別形状の場合）・T形

親要素：StbSecSteelColumn_SRC_NotSame

属性、内容、補足事項とも「RC 柱断面鉄骨形状・T形（同一）：StbSecColumn_SRC_SameShapeT」と同じである。

6.4.22. S RC 柱断面鉄骨形状・3種類 : StbSecSteelColumn_SRC_ThreeTypes

- 概要

説明 : S RC 柱鉄骨断面の形状 (柱頭・中央・柱脚が別形状の場合)

親要素 : StbSecSteelFigureColumn_SRC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配置位置 以下のいずれか BOTTOM (柱脚) CENTER (中央) TOP (柱頭)	

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeH	3	3	S RC 柱断面鉄骨形状 ・H形 (3種類)	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeBox	3	3	S RC 柱断面鉄骨形状 ・□形 (3種類)	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapePipe	3	3	S RC 柱断面鉄骨形状 ・○形 (3種類)	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeCross	3	3	S RC 柱断面鉄骨形状 ・+形 (3種類)	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeT	3	3	S RC 柱断面鉄骨形状 ・T形 (3種類)	

・補足

鉄骨形状は「S R C 柱断面鉄骨形状・同一」による。

属性を pos=“BOTTOM” , pos=“CENTER” および pos=“TOP” とした子要素を各 1 回記述する。

・例

```
<StbSecColumn_SRC id="26" name="C14" floor="1" strength_concrete="FC24">
  <StbSecFigureColumn_SRC>
    <StbSecColumn_SRC_Rect width_X="900" width_Y="900"/>
  </StbSecFigureColumn_SRC>
  <StbSecBarArrangementColumn_SRC  (略) >
    <StbSecBarColumn_SRC_RectSame  (略) />
  </StbSecBarArrangementColumn_SRC>
  <StbSecSteelFigureColumn_SRC>
    <StbSecSteelColumn_SRC_ThreeTypes pos="BOTTOM">
      <StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeCross Shape_X="BH-600x200x12x25"
        Shape_Y="BH-600x200x12x25" strength_main_X="SN490"/>
    </StbSecSteelColumn_SRC_ThreeTypes>
    <StbSecSteelColumn_SRC_ThreeTypes pos="CENTER">
      <StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeCross Shape_X="BH-600x200x12x22"
        Shape_Y="BH-600x200x12x22" strength_main_X="SN490"/>
    </StbSecSteelColumn_SRC_ThreeTypes>
    <StbSecSteelColumn_SRC_ThreeTypes pos="TOP">
      <StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeCross Shape_X="BH-600x200x12x25"
        Shape_Y="BH-600x200x12x25" strength_main_X="SN490"/>
    </StbSecSteelColumn_SRC_ThreeTypes>
  </StbSecSteelFigureColumn_SRC>
</StbSecColumn_SRC>
```

6.4.23. S R C 柱断面鉄骨形状・H形（3種類） : StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeH

・概要

説明 : S R C 柱鉄骨断面の形状（柱頭・中央・柱脚が別形状の場合）・H形

親要素 : StbSecSteelColumn_SRC_ThreeTypes

属性、内容、補足事項とも「R C 柱断面鉄骨形状・H形(同一):StbSecColumn_SRC_SameShapeH」と同じである。

6.4.24. S RC 柱断面鉄骨形状・□形（3種類）：StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeBox**・概要**

説明　：S RC 柱鉄骨断面の形状（柱頭・中央・柱脚が別形状の場合）・□形

親要素：StbSecSteelColumn_SRC_ThreeTypes

属性、内容、補足事項とも「RC 柱断面鉄骨形状・□形（同一）：StbSecColumn_SRC_SameShapeBox」と同じである。

6.4.25. S RC 柱断面鉄骨形状・○形（3種類）：StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapePipe**・概要**

説明　：S RC 柱鉄骨断面の形状（柱頭・中央・柱脚が別形状の場合）・○形

親要素：StbSecSteelColumn_SRC_ThreeTypes

属性、内容、補足事項とも「RC 柱断面鉄骨形状・○形（同一）：StbSecColumn_SRC_SameShapePipe」と同じである。

6.4.26. S RC 柱断面鉄骨形状・+形（3種類）：StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeCross**・概要**

説明　：S RC 柱鉄骨断面の形状（柱頭・中央・柱脚が別形状の場合）・+形

親要素：StbSecSteelColumn_SRC_ThreeTypes

属性、内容、補足事項とも「RC 柱断面鉄骨形状・+形（同一）：StbSecColumn_SRC_SameShapeCross」と同じである。

6.4.27. S RC 柱断面鉄骨形状・T形（3種類）：StbSecColumn_SRC_ThreeTypesShapeT**・概要**

説明　：S RC 柱鉄骨断面の形状（柱頭・中央・柱脚が別形状の場合）・T形

親要素：StbSecSteelColumn_SRC_ThreeTypes

属性、内容、補足事項とも「RC 柱断面鉄骨形状・T形（同一）：StbSecColumn_SRC_SameShapeT」と同じである。

6.4.28. S RC 断面柱脚製品 : StbSecBaseProduct_SRC

- ・概要

説明 : S RC 鉄骨の柱脚部分 (既製品)

親要素 : StbSecColumn_SRC

属性、内容、補足事項とも「S 断面柱脚製品 : StbSecBaseProduct_S」と同じである。

6.4.29. S RC 断面柱脚在来工法 : StbSecBaseConventional_SRC

- ・概要

説明 : S RC 鉄骨の柱脚部分 (在来工法)

親要素 : StbSecColumn_SRC

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
height_mortar	double	○	モルタル高さ	

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBaseConventional_SRC_Plate	1	1	ベースプレート	
StbSecBaseConventional_SRC_AnchorBolt	1	1	アンカーボルト	
StbSecBaseConventional_SRC_RibPlate	0	1	リブプレート	

- ・補足

6.4.30. SRC 断面柱脚在来工法・ベースプレート : StbSecBaseConventional_SRC_Plate

・概要

説明 : SRC 鉄骨柱脚 (在来工法) のベースプレート部分

親要素 : StbSecBaseConventional_SRC

属性、内容、補足事項とも「S 断面柱脚在来工法・ベースプレート : StbSecBaseConventional_S_Plate」と同じである。

6.4.31. SRC 断面柱脚在来工法・アンカーボルト : StbSecBaseConventional_SRC_AnchorBolt

・概要

説明 : SRC 鉄骨柱脚 (在来工法) のアンカーボルト部分

親要素 : StbSecBaseConventional_SRC

属性、内容、補足事項とも「S 断面柱脚在来工法・アンカーボルト : StbSecBaseConventional_S_AnchorBolt」と同じである。

6.4.32. SRC 断面柱脚在来工法・リブプレート : StbSecBaseConventional_SRC_RibPlate

・概要

説明 : SRC 鉄骨柱脚 (在来工法) のリブプレート部分

親要素 : StbSecBaseConventional_SRC

属性、内容、補足事項とも「S 断面柱脚在来工法・リブプレート : StbSecBaseConventional_S_RibPlate」と同じである。

6.5. CFT 柱断面 : StbSecColumn_CFT

- 概要

説明 : CFT 柱断面

親要素 : StbSections

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	断面名称	※(1)
floor	string		所属階	部材リスト用 ※(2)
kind_column	string		柱の種別 以下のいずれか COLUMN (柱) POST (間柱)	※(3)
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(4)
isReferenceDirection	boolean		鉄骨向き	※(5)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelFigureColumn_CFT	1	1	CFT 柱断面鉄骨形状	

上記子要素に、以下を追加してもよい。

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBaseProduct_CFT	0	1	CFT 断面柱脚製品	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBaseConventional_CFT	0	1	CFT 断面柱脚在来工法	

・補足

CFT の鉄骨部分は、鉄骨断面要素 <StbSecSteel> で用意した断面形状を、この要素の子要素で参照することで定義する。

- (1) 「断面名称」は、部材リスト（構造図の柱断面表）における、所属階を付けない名称を想定している（所属階「1」と断面名称「C1」で「1C1」となる）。
- (2) 「所属階」は、部材の配置情報を検索しなくとも部材リストが作成できるようにするための属性という位置付けであり、省略された場合、所属する階が特定されない部材リスト名が作成されることとなる。
- (3) 省略された場合は、COLUMN とする。
- (4) 省略された場合は、<StbStory>の「名称」が「所属階」と一致する<StbStory>のコンクリート強度を、この要素のコンクリート強度とする。「所属階」が参照できない場合、または参照した<StbStory>のコンクリート強度が省略されていた場合は、共通情報の属性「建物全体のコンクリート強度」strength_concrete をこの要素のコンクリート強度とする。
- (5) true の場合は、<StbSecSteel> で用意した断面形状の「鉄骨断面の基準方向」を、部材の断面軸（Y 軸）とする。false の場合は、90 度傾けた断面形状を部材の断面軸とする。H型鋼において、同一断面を部材リストに 90 度傾けて表記する場合などを想定している。省略された場合は、true とする。

・例

```
<StbSecColumn_CFT id="121" name="C1" floor="1" kind_column="COLUMN"
                     strength_concrete="FC24">
  <StbSecSteelFigureColumn_CFT>
    <StbSecSteelColumn_CFT_Same shape="□-700x700x25x25"
                                  strength_main="BCP325"/>
  </StbSecSteelFigureColumn_CFT>
</StbSecColumn_CFT>
```

6.5.1. CFT 柱断面鉄骨形状 : StbSecSteelFigureColumn_CFT

- 概要

説明 : CFT 柱断面の形状

親要素 : StbSecColumn_CFT

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
base_type	string		柱脚形式 以下のいずれか NONE (鉄骨柱脚なし) EXPOSE (露出) EMBEDDED (埋込)	※(1)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelColumn_CFT_Same	1	1	CFT 柱断面鉄骨形状・同一	※(2)

または


要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelColumn_CFT_NotSame	2	2	CFT 柱断面鉄骨形状・柱頭脚別	※(2)

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelColumn_CFT_ThreeTypes	3	3	CFT 柱断面鉄骨形状・3種類	※(2)

・補足

- (1) 省略された場合は、NONE とする。
- (2) 断面形状は、鉄骨の継手位置で切り替わるものとし、ハンチ状の変断面状態は想定しない。下図のように、継手位置の箇所数に応じて、記述する子要素を選択する。

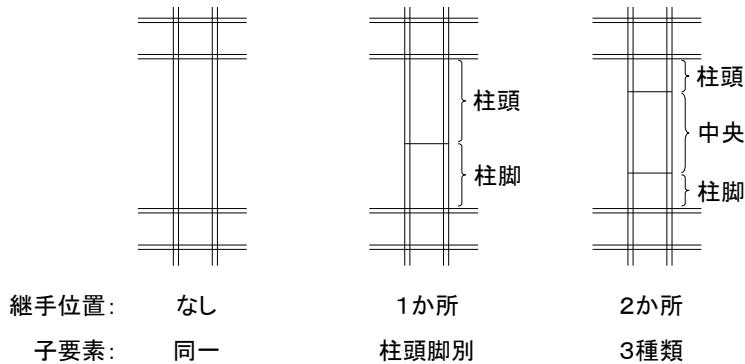

6.5.2. CFT 柱断面鉄骨形状・同一 : StbSecSteelColumn_CFT_Same

- 概要

説明 : CFT 柱鉄骨断面の形状 (全断面同一の場合)

親要素 : StbSecSteelFigureColumn_CFT

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
shape	string	<input type="radio"/>	鉄骨形状	※(1)
strength	string	<input type="radio"/>	鉄骨強度	

- 内容

無し

- 子要素

無し

- 補足

- (1) 鉄骨断面要素 <StbSecSteel> の子要素の属性 name 「形状名」と一致する文字列を記述する。ID による参照とはなっていないので、文字列を完全一致させるように注意を要する。

- 例

```
<StbSecColumn_CFT id="121" name="C1" floor="1" kind_column="COLUMN"
                     strength_concrete="FC24">
  <StbSecSteelFigureColumn_CFT>
    <StbSecSteelColumn_CFT_Same shape="□-700x700x25x25"
                                  strength ="BCP325"/>
  </StbSecSteelFigureColumn_CFT>
</StbSecColumn_CFT>
```

6.5.3. CFT 柱断面鉄骨形状・柱頭脚別 : StbSecSteelColumn_CFT_NotSame

- 概要

説明 : CFT 柱鉄骨断面の形状 (柱頭・柱脚が別形状の場合)

親要素 : StbSecSteelFigureColumn_CFT

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	<input type="radio"/>	配置位置 以下のいずれか BOTTOM (柱脚) TOP (柱頭)	
shape	string	<input type="radio"/>	鉄骨形状	※(1)
strength	string	<input type="radio"/>	鉄骨強度	

- 内容

無し

- 子要素

無し

- 補足

属性をそれぞれ pos= “BOTTOM” および pos= “TOP” とした子要素を各 1 回記述する。

定義と補足内容 (1) は、「CFT 柱断面鉄骨形状・同一」による。

6.5.4. CFT 柱断面鉄骨形状・3種類 : StbSecSteelColumn_CFT_ThreeTypes

- 概要

説明 : CFT 柱鉄骨断面の形状（柱頭・中央・柱脚が別形状の場合）

親要素 : StbSecSteelFigureColumn_CFT

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	<input type="radio"/>	配置位置 以下のいずれか BOTTOM (柱脚) CENTER (中央) TOP (柱頭)	
shape	string	<input type="radio"/>	鉄骨形状	
strength	string	<input type="radio"/>	鉄骨強度	

- 内容

無し

- 子要素

無し

- 補足

属性を pos= “BOTTOM” , pos= “CENTER” および pos= “TOP” とした子要素を各 1 回記述する。

定義と補足内容 (1) は、「CFT 柱断面鉄骨形状・同一」による。

6.5.5. CFT 断面柱脚製品 : StbSecBaseProduct_CFT

- ・概要

説明 : CFT 鉄骨の柱脚部分 (既製品)

親要素 : StbSecColumn_CFT

属性、内容、補足事項とも「S 断面柱脚製品 : StbSecBaseProduct_S」と同じである。

6.5.6. CFT 断面柱脚在来工法 : StbSecBaseConventional_CFT

- ・概要

説明 : CFT 鉄骨の柱脚部分 (在来工法)

親要素 : StbSecColumn_CFT

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
height_mortar	double	○	モルタル高さ	

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBaseConventional_CFT_Plate	1	1	ベースプレート	
StbSecBaseConventional_CFT_AnchorBolt	1	1	アンカーボルト	
StbSecBaseConventional_CFT_RibPlate	0	1	リブプレート	

- ・補足

6.5.7. CFT 断面柱脚在来工法・ベースプレート : StbSecBaseConventional_CFT_Plate

・概要

説明 : CFT 鉄骨柱脚 (在来工法) のベースプレート部分

親要素 : StbSecBaseConventional_CFT

属性、内容、補足事項とも「S 断面柱脚在来工法・ベースプレート : StbSecBaseConventional_S_Plate」と同じである。

6.5.8. CFT 断面柱脚在来工法・アンカーボルト : StbSecBaseConventional_CFT_AnchorBolt

・概要

説明 : CFT 鉄骨柱脚 (在来工法) のアンカーボルト部分

親要素 : StbSecBaseConventional_CFT

属性、内容、補足事項とも「S 断面柱脚在来工法・アンカーボルト : StbSecBaseConventional_S_AnchorBolt」と同じである。

6.5.9. CFT 断面柱脚在来工法・リブプレート : StbSecBaseConventional_CFT_RibPlate

・概要

説明 : CFT 鉄骨柱脚 (在来工法) のリブプレート部分

親要素 : StbSecBaseConventional_CFT

属性、内容、補足事項とも「S 断面柱脚在来工法・リブプレート : StbSecBaseConventional_S_RibPlate」と同じである。

6.6. RC 梁断面 : StbSecBeam_RC

- 概要

説明 : RC 梁断面

親要素 : StbSections

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	断面名称	※(1)
floor	string		所属階	部材リスト用 ※(2)
kind_beam	string		梁の種別 以下のいずれか GIRDER (大梁) BEAM (小梁)	※(3)
isFoundation	boolean		基礎梁か否か	部材リスト用※(4)
isCanti	boolean		片持ち梁か否か	部材リスト用※(4)
isOutin	boolean		外端・内端指定	※(4) ※(6)
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(5)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFigureBeam_RC	1	1	RC 梁断面形状	
StbSecBarArrangementBeam_RC	0	1	RC 梁断面配筋	※(7)

- 補足

- (1) 「断面名称」は、部材リスト（構造図の梁断面表）における、所属階を付けない名称を想定している（所属階「1」と断面名称「G1」で「1G1」となる）。
- (2) 「所属階」は、部材の配置情報を検索しなくても部材リストが作成できるようにするための属性という位置付けであり、省略された場合、所属する階が特定されない部材リスト名が作成されることとなる。
- (3) 省略された場合は、GIRDER とする。
- (4) 省略された場合は、false とする。

- (5) 省略された場合は、<StbStory>の「名称」が「所属階」と一致する<StbStory>のコンクリート強度を、この要素のコンクリート強度とする。「所属階」が参照できない場合、または参照した<StbStory>のコンクリート強度が省略されていた場合は、共通情報の属性「建物全体のコンクリート強度」strength_concrete をこの要素のコンクリート強度とする。
- (6) 「外端・内端指定」が true の場合、子要素の記述中、「始端」を「外端」（片持ち梁の場合は元端）、「終端」を「内端」（片持ち梁の場合は先端）と読み替える。
- (7) 子要素<StbSecBarArrangementBeam_RC>の回数が 0 となる場合は、鉄筋を扱わないプログラムが一時的に作成する場合を想定しており、無筋であることを示すものではない。

・例

```
<StbSecBeam_RC id="26" name="G1" floor="2" strength_concrete="FC24">
  <StbSecFigureBeam_RC>
    <StbSecBeam_RC_Straight width="400" depth="650"/>
  </StbSecFigureBeam_RC>
  <StbSecBarArrangementBeam_RC depth_left="40" depth_right="40"
  depth_top="40" depth_bottom="40" interval="70"/>
    <StbSecBarBeam_RC_Same D_main="D22" D_stirrup="D13" D_web="D10"
    D_bar_spacing="D10"
    N_main_top_1st="7" N_main_top_2nd="6" N_main_top_3rd="4"
    N_main_bottom_1st="7" N_main_bottom_2nd="6" N_main_bottom_3rd="4"
    N_stirrup="4" pitch_stirrup="150"
    N_web="4" N_bar_spacing="2" pitch_bar_spacing ="300"/>
  </StbSecBarArrangementBeam_RC>
</StbSecBeam_RC>

<StbSecBeam_RC id="27" name="G2" floor="2" strength_concrete="FC24">
  <StbSecFigureBeam_RC>
    <StbSecBeam_RC_Haunch pos="START" width="400" depth="650"/>
    <StbSecBeam_RC_Haunch pos="CENTER" width="400" depth="500"/>
    <StbSecBeam_RC_Haunch pos="END" width="400" depth="650"/>
  </StbSecFigureBeam_RC>
  <StbSecBarArrangementBeam_RC depth_left="40" depth_right="40"
  depth_top="40" depth_bottom="40" interval="70"/>
    <StbSecBarBeam_RC_Same D_main="D22" D_stirrup="D13" D_web="D10"
    D_bar_spacing="D10"
    N_main_top_1st="7" N_main_top_2nd="6" N_main_top_3rd="4"
    N_main_bottom_1st="7" N_main_bottom_2nd="6" N_main_bottom_3rd="4"
    N_stirrup="4" pitch_stirrup="150"
    N_web="4" N_bar_spacing="2" pitch_bar_spacing ="300"/>
  </StbSecBarArrangementBeam_RC>
</StbSecBeam_RC>
```

6.6.1. RC 梁断面形状 : StbSecFigureBeam_RC

- ・概要

説明 : RC 梁断面の形状

親要素 : StbSecBeam_RC

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBeam_RC_Straight	1	1	RC 梁断面形状・ストレート	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBeam_RC_Taper	2	2	RC 梁断面形状・テーパー	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBeam_RC_Haunch	2	3	RC 梁断面形状・ハンチ	

- ・補足

6.6.2. RC 梁断面形状・ストレート : StbSecBeam_RC_Straight

- 概要

説明 : RC 梁断面の形状 (全部位同一寸法の場合)

親要素 : StbSecFigureBeam_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
width	double	○	幅	
depth	double	○	成	

- 内容、子要素

無し

- 補足

「幅」および「成」の定義は下図による。



- 例

```
<StbSecBeam_RC id="26" name="G1" (略) >
<StbSecFigureBeam_RC>
  <StbSecBeam_RC_Straight width="400" depth="650"/>
</StbSecFigureBeam_RC>
<StbSecBarArrangementBeam_RC (略) >
  (略)
</StbSecBarArrangementBeam_RC>
</StbSecBeam_RC>
```

6.6.3. RC 梁断面形状・テーパー : StbSecBeam_RC_Taper

- 概要

説明 : RC 梁断面の形状 (始端、終端異寸法の場合)

親要素 : StbSecFigureBeam_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	形状位置 以下のいずれか START (始端) END (終端)	
width	double	○	幅	
depth	double	○	成	

- 内容、子要素

無し

- 補足

「幅」および「成」の定義は下図による。テーパーの形状に応じて、属性をそれぞれ pos=“START” および pos=“END” としたこの子要素を各 1 回記述する。

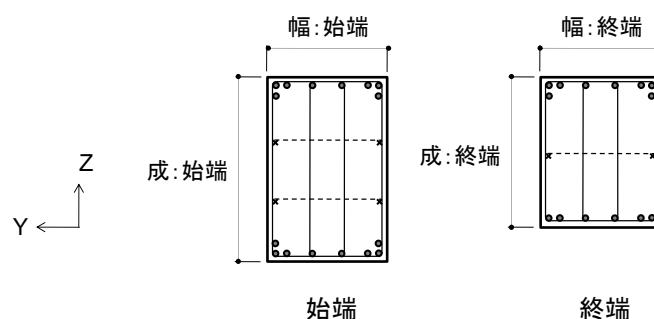

- 例

```
<StbSecBeam_RC id="28" name="G3" (略) >
  <StbSecFigureBeam_RC>
    <StbSecBeam_RC_Taper pos="START" width="400" depth="650"/>
    <StbSecBeam_RC_Taper pos="END" width="400" depth="500"/>
  </StbSecFigureBeam_RC>
  <StbSecBarArrangementBeam_RC (略) >
    (略)
  </StbSecBarArrangementBeam_RC>
</StbSecBeam_RC>
```

6.6.4. RC 梁断面形状・ハンチ : StbSecBeam_RC_Haunch

- 概要

説明 : RC 梁断面の形状 (始端・終端にハンチがあり、中央と異なる寸法の場合)

親要素 : StbSecFigureBeam_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	形状位置 以下のいずれか START (始端) CENTER (中央) END (終端)	
width	double	○	幅	
depth	double	○	成	


- 内容、子要素

無し

- 補足

「幅」および「成」の定義は下図による。ハンチの形状に応じて、属性をそれぞれ pos= “START”、pos= “CENTER” および pos= “END” としたこの子要素を各 1 回記述する。

ただし、ハンチが 1箇所の場合、中央と等断面形状の始端または終端の子要素を省略して、計 2 回とすることができます。

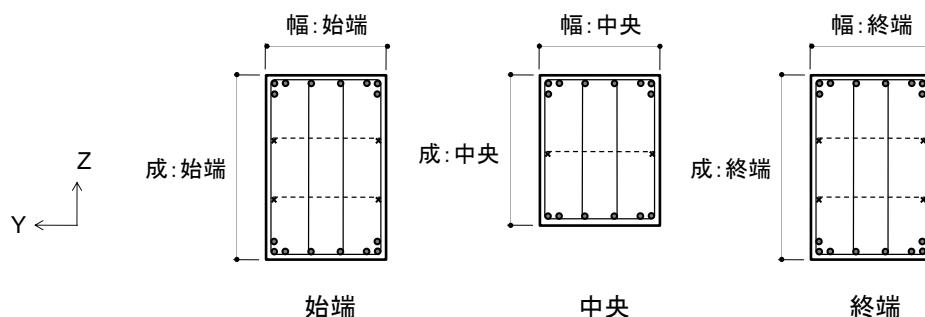

- 例

```
<StbSecBeam_RC id="29" name="G4" (略) >
  <StbSecFigureBeam_RC>
    <StbSecBeam_RC_Haunch pos="START" width="400" depth="650"/>
    <StbSecBeam_RC_Haunch pos="CENTER" width="400" depth="500"/>
    <StbSecBeam_RC_Haunch pos="END" width="400" depth="650"/>
  </StbSecFigureBeam_RC>
  <StbSecBarArrangementBeam_RC (略) >
    (略)
  </StbSecBarArrangementBeam_RC>
</StbSecBeam_RC>
```

6.6.5. RC 梁断面配筋 : StbSecBarArrangementBeam_RC

- ・概要

説明 : RC 梁断面の配筋

親要素 : StbSecBeam_RC

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
depth_cover_left	double		かぶり厚さ (左)	※(1)
depth_cover_right	double		かぶり厚さ (右)	
depth_cover_top	double		かぶり厚さ (上)	
depth_cover_bottom	double		かぶり厚さ (下)	
interval	double		2段筋のあき	
center_top	double		主筋重心位置 (上)	※(2)
center_bottom	double		主筋重心位置 (下)	
center_side	double		主筋重心位置 (側)	
center_interval	double		2段筋重心間距離	
length_bar_start	double		始端側カットオフ筋長さ	
length_bar_end	double		終端側カットオフ筋長さ	

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarBeam_RC_Same	1	1	RC 梁断面配筋・同一	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarBeam_RC_ThreeTypes	3	3	RC 梁断面配筋・3種類	

または


要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarBeam_RC_StartEnd	2	2	RC 梁断面配筋・始終端別	

上記子要素に、以下を追加してもよい。

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarBeamXReinforced	0	1	梁 X形配筋	※(3)

・補足

- (1) 「かぶり厚さ (...)」および「2段筋のあき」の定義は下図による。

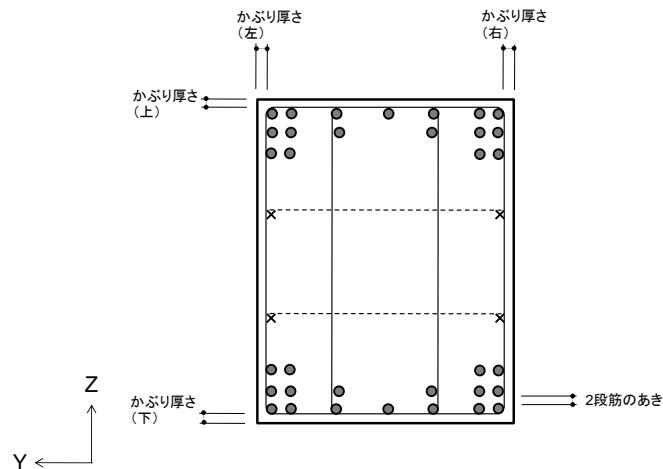

「かぶり厚さ (...)」、「主筋重心位置 (...)」および「2段筋のあき」が省略された場合の扱いは、<StbApplyConditionsList>の補足説明による。

- (2) 「かぶり厚さ」と「重心位置」の扱いについては、第2章を参照のこと。
 (3) 子要素<StbSecBarBeamXReinforced>は、X形配筋を使用する場合に用いる。X形配筋部をこの要素で追加し、平行配筋部は子要素<StbSecBarColumn_RC_RectSame>などで定義する。

・例

```
<StbSecBeam_RC id="26" name="G1" (略) >
<StbSecFigureBeam_RC>
  <StbSecBeam_RC_Straight width="400" depth="650"/>
</StbSecFigureBeam_RC>
<StbSecBarArrangementBeam_RC depth_left="40" depth_right="40"
depth_top="40" depth_bottom="40" interval="70"/>
<StbSecBarBeam_RC_Same D_main="D22" D_stirrup="D13"
N_main_top_1st="7" N_main_top_2nd="6" N_main_top_3rd="4"
N_main_bottom_1st="7" N_main_bottom_2nd="6" N_main_bottom_3rd="4"
N_stirrup="4" pitch_stirrup="150"/>
</StbSecBarArrangementBeam_RC>
</StbSecBeam_RC>
```

6.6.6. RC 梁断面配筋・同一 : StbSecBarBeam_RC_Same

- 概要

説明 : RC 梁断面の配筋 (全断面同一の場合)

親要素 : StbSecBarArrangementBeam_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
D_main	string	○	主筋 : 径	
D_2nd_main	string		副主筋 : 径	※(1)
D_stirrup	string	○	あばら筋 : 径	
D_web	string		腹筋 : 径	※(2)
D_bar_spacing	string		巾止筋 : 径	※(2)
strength_main	string		主筋 : 鉄筋強度	※(3)
strength_2nd_main	string		副主筋 : 鉄筋強度	
strength_stirrup	string		あばら筋 : 鉄筋強度	
strength_web	string		腹筋 : 鉄筋強度	
strength_bar_spacing	string		巾止筋 : 鉄筋強度	
N_main_top_1st	integer	○	主筋 : 上端 1 段目	
N_main_top_2nd	integer		主筋 : 上端 2 段目	
N_main_top_3rd	integer		主筋 : 上端 3 段目	
N_main_bottom_1st	integer	○	主筋 : 下端 1 段目	
N_main_bottom_2nd	integer		主筋 : 下端 2 段目	
N_main_bottom_3rd	integer		主筋 : 下端 3 段目	
N_2nd_main_top_1st	integer		副主筋 : 上端 1 段目	※(1)
N_2nd_main_top_2nd	integer		副主筋 : 上端 2 段目	
N_2nd_main_top_3rd	integer		副主筋 : 上端 3 段目	
N_2nd_main_bottom_1st	integer		副主筋 : 下端 1 段目	
N_2nd_main_bottom_2nd	integer		副主筋 : 下端 2 段目	
N_2nd_main_bottom_3rd	integer		副主筋 : 下端 3 段目	
N_stirrup	integer	○	あばら筋 : 本数	
pitch_stirrup	double	○	あばら筋 : ピッチ	
N_web	integer		腹筋 : 本数	※(2)
N_bar_spacing	integer		巾止筋 : 本数	※(2)
pitch_bar_spacing	double		巾止筋 : ピッチ	

- ・内容、子要素

無し

- ・補足

主筋、あら筋、腹筋および巾止筋の定義は下図による。主筋の「2段目」および「3段目」属性は、2、3段目の本数が0の場合は省略してもよい。

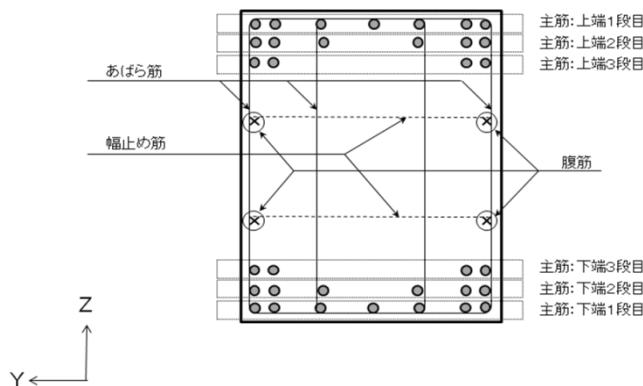

- (1) 副主筋は、主筋と異なる強度の材料を配する場合に用い、定義および省略の扱いは主筋にならう。
- (2) 腹筋および巾止筋がある場合は、関連属性をすべて記述する。省略された場合の扱いは、<StbApplyConditionsList>の補足説明による。
- (3) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength>にある場合は、省略してもよい。

- ・例

```

<StbSecBeam_RC id="26" name="G1" (略) >
  <StbSecFigureBeam_RC>
    <StbSecBeam_RC_Straight width="400" depth="650"/>
  </StbSecFigureBeam_RC>
  <StbSecBarArrangementBeam_RC depth_top="40" depth_bottom="40" interval="70"/>
    <StbSecBarBeam_RC_Same D_main="D22" D_stirrup="D13" D_web="D10"
      D_bar_spacing="D10"
      N_main_top_1st="7" N_main_top_2nd="6" N_main_top_3rd="4"
      N_main_bottom_1st="7" N_main_bottom_2nd="6" N_main_bottom_3rd="4"
      N_stirrup="4" pitch_stirrup="150"
      N_web="4" N_bar_spacing="2" pitch_bar_spacing ="300"/>
  </StbSecBarArrangementBeam_RC>
</StbSecBeam_RC>

```

6.6.7. RC 梁断面配筋・3種類 : StbSecBarBeam_RC_ThreeTypes

- 概要

説明 : RC 梁断面の配筋（始端・中央・終端が別配筋の場合）

親要素 : StbSecBarArrangementBeam_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	<input type="radio"/>	配筋位置 以下のいずれか START (始端) CENTER (中央) END (終端)	
pos_name	string		配筋位置名称	※(4)
D_main	string	<input type="radio"/>	主筋：径	
D_2nd_main	string		副主筋：径	※(1)
D_stirrup	string	<input type="radio"/>	あばら筋：径	
D_web	string		腹筋：径	※(2)
D_bar_spacing	string		巾止筋：径	※(2)
strength_main	string		主筋：鉄筋強度	※(3)
strength_2nd_main	string		副主筋：鉄筋強度	
strength_stirrup	string		あばら筋：鉄筋強度	
strength_web	string		腹筋：鉄筋強度	
strength_bar_spacing	string		巾止筋：鉄筋強度	
N_main_top_1st	integer	<input type="radio"/>	主筋：上端 1 段目	
N_main_top_2nd	integer		主筋：上端 2 段目	
N_main_top_3rd	integer		主筋：上端 3 段目	
N_main_bottom_1st	integer	<input type="radio"/>	主筋：下端 1 段目	
N_main_bottom_2nd	integer		主筋：下端 2 段目	
N_main_bottom_3rd	integer		主筋：下端 3 段目	
N_2nd_main_top_1st	integer		副主筋：上端 1 段目	※(1)
N_2nd_main_top_2nd	integer		副主筋：上端 2 段目	
N_2nd_main_top_3rd	integer		副主筋：上端 3 段目	
N_2nd_main_bottom_1st	integer		副主筋：下端 1 段目	
N_2nd_main_bottom_2nd	integer		副主筋：下端 2 段目	
N_2nd_main_bottom_3rd	integer		副主筋：下端 3 段目	
N_stirrup	integer	<input type="radio"/>	あばら筋：本数	


pitch_stirrup	double	○	あばら筋：ピッチ	
N_web	integer		腹筋：本数	※(2)
N_bar_spacing	integer		巾止筋：本数	
pitch_bar_spacing	double		巾止筋：ピッチ	※(2)

・ 内容、子要素

無し

・ 補足

属性をそれぞれ pos=“START”、pos=“CENTER” および pos=“END” とした子要素を 3 回記述する。

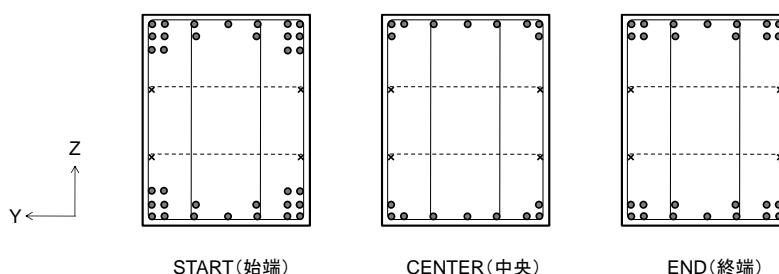

定義と補足内容 (1)～(3) は、「R C 梁断面配筋・同一」による。

(4) 位置名称に「始端」「中央」「終端」以外の名称 (EX. 1 通端、等) を付ける場合に用いる。名称のみの規定であって、これで配置位置が影響されるものではない。

・ 例

```

<StbSecBeam_RC id="27" name="G2" (略) >
  <StbSecFigureBeam_RC (略) >
  <StbSecBarArrangementBeam_RC depth_top="40" depth_bottom="40" interval="70"/>
    <StbSecBarBeam_RC_ThreeTypes pos="START" D_main="D22" D_stirrup="D13"
      N_main_top_1st="7" N_main_top_2nd="6" N_main_top_3rd="4"
      N_main_bottom_1st="7" N_main_bottom_2nd="6" N_main_bottom_3rd="4"
      N_stirrup="4" pitch_stirrup="150"/>
    <StbSecBarBeam_RC_ThreeTypes pos="CENTER" D_main="D22" D_stirrup="D13"
      N_main_top_1st="7" N_main_top_2nd="2"
      N_main_bottom_1st="7" N_main_bottom_2nd="2"
      N_stirrup="4" pitch_stirrup="150"/>
    <StbSecBarBeam_RC_ThreeTypes pos="END" D_main="D22" D_stirrup="D13"
      N_main_top_1st="7" N_main_top_2nd="6"
      N_main_bottom_1st="7" N_main_bottom_2nd="6"
      N_stirrup="4" pitch_stirrup="150"/>
  </StbSecBarArrangementBeam_RC>
</StbSecBeam_RC>

```

6.6.8. RC 梁断面配筋・始終端別 : StbSecBarBeam_RC_StartEnd

- 概要

説明 : RC 梁断面の配筋（始端・終端が別配筋の場合）

親要素 : StbSecBarArrangementBeam_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	<input type="radio"/>	配筋位置 以下のいずれか START (始端) END (終端)	
pos_name	string		配筋位置名称	※(4)
D_main	string	<input type="radio"/>	主筋 : 径	
D_2nd_main	string		副主筋 : 径	※(1)
D_stirrup	string	<input type="radio"/>	あばら筋 : 径	
D_web	string		腹筋 : 径	※(2)
D_bar_spacing	string		巾止筋 : 径	※(2)
strength_main	string		主筋 : 鉄筋強度	※(3)
strength_2nd_main	string		副主筋 : 鉄筋強度	
strength_stirrup	string		あばら筋 : 鉄筋強度	
strength_web	string		腹筋 : 鉄筋強度	
strength_bar_spacing	string		巾止筋 : 鉄筋強度	
N_main_top_1st	integer	<input type="radio"/>	主筋 : 上端 1 段目	
N_main_top_2nd	integer		主筋 : 上端 2 段目	
N_main_top_3rd	integer		主筋 : 上端 3 段目	
N_main_bottom_1st	integer	<input type="radio"/>	主筋 : 下端 1 段目	
N_main_bottom_2nd	integer		主筋 : 下端 2 段目	
N_main_bottom_3rd	integer		主筋 : 下端 3 段目	
N_2nd_main_top_1st	integer		副主筋 : 上端 1 段目	※(1)
N_2nd_main_top_2nd	integer		副主筋 : 上端 2 段目	
N_2nd_main_top_3rd	integer		副主筋 : 上端 3 段目	
N_2nd_main_bottom_1st	integer		副主筋 : 下端 1 段目	
N_2nd_main_bottom_2nd	integer		副主筋 : 下端 2 段目	
N_2nd_main_bottom_3rd	integer		副主筋 : 下端 3 段目	
N_stirrup	integer	<input type="radio"/>	あばら筋 : 本数	


pitch_stirrup	double	○	あばら筋：ピッチ	
N_web	integer		腹筋：本数	※(2)
N_bar_spacing	integer		巾止筋：本数	
pitch_bar_spacing	double		巾止筋：ピッチ	※(2)

・ 内容、子要素

無し

・ 補足

属性をそれぞれ pos=“START”および pos=“END”とした子要素を 2 回記述する。

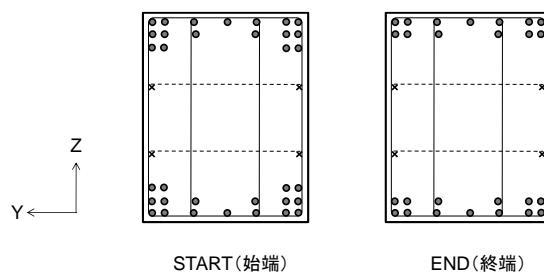

定義と補足内容 (1)～(3) は、「RC 梁断面配筋・同一」による。

補足内容 (4) は、「RC 梁断面配筋・3種類」による。

・ 例

```
<StbSecBeam_RC id="30" name="G4" (略) >
<StbSecFigureBeam_RC (略) >
<StbSecBarArrangementBeam_RC depth_top="40" depth_bottom="40" interval="70"/>
  <StbSecBarBeam_RC_StartEnd pos="START" D_main="D22" D_stirrup="D13"
    N_main_top_1st="7" N_main_top_2nd="6" N_main_top_3rd="4"
    N_main_bottom_1st="7" N_main_bottom_2nd="6" N_main_bottom_3rd="4"
    N_stirrup="4" pitch_stirrup="150"/>
  <StbSecBarBeam_RC_StartEnd pos="END" D_main="D22" D_stirrup="D13"
    N_main_top_1st="7" N_main_top_2nd="6"
    N_main_bottom_1st="7" N_main_bottom_2nd="6"
    N_stirrup="4" pitch_stirrup="150"/>
</StbSecBarArrangementBeam_RC>
</StbSecBeam_RC>
```

6.6.9. 梁 X形配筋 : StbSecBeamXReinforced

- 概要

説明 : 梁 X形配筋

親要素 : StbSecBarArrangementBeam_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
N_main_top	integer	○	主筋 : 上端 1段目	
N_main_bottom	integer	○	主筋 : 下端 1段目	

- 内容

無し

- 子要素


無し

- 補足

主筋径は、並列する子要素<StbSecBeam_RC_Same>などのD_mainを参照する。

- 例 (断面、形状、あばら筋等は省略)

```
< StbSecBeam_RC >
  < StbSecBarArrangementBeam_RC >
    < StbSecBarBeam_RC_Same pos="ALL" N_main_top_1st="2" N_main_bottom_1st="2"/>
    < StbSecBeamXReinforced N_main_top="2" N_main_bottom="2"/>
  < /StbSecBarArrangementBeam_RC >
< /StbSecBeam_RC >
```

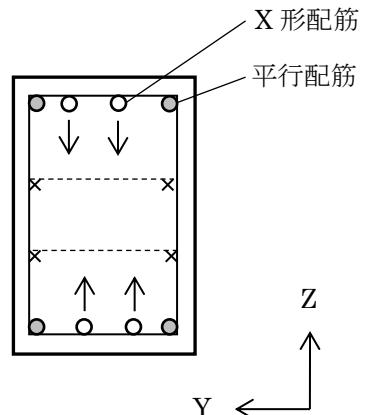

6.7. S 梁断面 : StbSecBeam_S

- 概要

説明 : S 梁断面

親要素 : StbSections

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	断面名称	※(1)
floor	string		所属階	部材リスト用 ※(2)
kind_beam	string		梁の種別 以下のいずれか GIRDER (大梁) BEAM (小梁)	※(3)
isCanti	boolean		片持ち梁か否か	部材リスト用※(4)
isOutin	boolean		外端・内端指定	※(4) ※(5)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelFigureBeam_S	1	1	S 梁断面鉄骨形状	

- 補足

鉄骨断面の形状は、鉄骨断面要素 <StbSecSteel> で用意した断面形状を、この要素の子要素で参照することで定義する。このとき <StbSecSteel> で用意した断面形状の「鉄骨断面の基準方向」を、部材の断面軸 (Z 軸) とする。

- (1) 「断面名称」は、部材リスト（構造図の梁断面表）における、所属階を付けない名称を想定している（所属階「1」と断面名称「G1」で「1G1」となる）。
- (2) 「所属階」は、部材の配置情報を検索しなくても部材リストが作成できるようにするための属性という位置付けであり、省略された場合、所属する階が特定されない部材リスト名が作成されることとなる。
- (3) 省略された場合は、GIRDER とする。

- (4) 省略された場合は、false とする。
- (5) 「外端・内端指定」が true の場合、子要素の記述中、「始端」を「外端」（片持ち梁の場合は元端）、「終端」を「内端」（片持ち梁の場合は先端）と読み替える。

・例

```
<StbSecBeam_S id="5" name="SG1" floor="2" kind_beam="GIRDER">
  <StbSecSteelFigureBeam_S>
    <StbSecSteelBeam_S_Straight shape="H-700x300x13x24x28"
      strength_main="SN490"/>
  </StbSecSteelFigureBeam_S>
</StbSecBeam_S>

<StbSecBeam_S id="6" name="SB1" kind_beam="BEAM">
  <StbSecSteelFigureBeam_S>
    <StbSecSteelBeam_S_Straight shape="H-400x200x8x13" strength_main="SS400"/>
  </StbSecSteelFigureBeam_S>
</StbSecBeam_S>

<StbSecBeam_S id="7" name="SG2" floor="2">
  <StbSecSteelFigureBeam_S>
    <StbSecSteelBeam_S_Joint pos="START" shape="BH-700x300x14x25"
      strength_main="SN490"/>
    <StbSecSteelBeam_S_Joint pos="CENTER" shape="H-700x300x13x24x28"
      strength_main="SN490"/>
    <StbSecSteelBeam_S_Joint pos="END" shape="BH-700x300x14x25"
      strength_main="SN490"/>
  </StbSecSteelFigureBeam_S>
</StbSecBeam_S>

<StbSecBeam_S id="8" name="SCG1" isCanti="true">
  <StbSecSteelFigureBeam_S>
    <StbSecSteelBeam_S_Taper pos="START" shape="BH-600x200x12x25"
      strength_main="SN490"/>
    <StbSecSteelBeam_S_Taper pos="END" shape="BH-450x200x12x25"
      strength_main="SN490"/>
  </StbSecSteelFigureBeam_S>
</StbSecBeam_S>
```

6.7.1. S 梁断面鉄骨形状 : StbSecSteelFigureBeam_S

- 概要

説明 : S 梁断面の形状

親要素 : StbSecBeam_S

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
joint_id_start	integer		継手 ID (始端)	※(1)
joint_id_end	integer		継手 ID (終端)	※(1)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelBeam_S_Straight	1	1	S 梁断面鉄骨形状・ストレート	※(2)

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelBeam_S_Taper	2	2	S 梁断面鉄骨形状・テーパー	※(2)

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelBeam_S_Joint	2	3	S 梁断面鉄骨形状・継手あり	※(2)

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelBeam_S_Haunch	2	3	S 梁断面鉄骨形状・ハンチ	※(2)

または


要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelBeam_S_FiveTypes	3	5	S 梁断面鉄骨形状・5 種類	※(2)

・補足

- (1) 継手情報要素 <StbJoints> で用意した継手添え板およびボルトを、この要素で参照する場合に記述する。記述する場合には、断面形状および継手の箇所数に見合う適切な要素を参照する。
- (2) 継手位置およびハンチ位置の箇所数などに応じて、記述する子要素を選択する。

1. ストレート ··· 端点間に継手もハンチもなく、全断面同一形状の場合


両端でボルト接合されている小梁、両端部で現場溶接されている梁などを想定している。

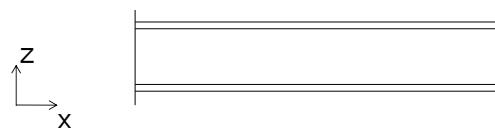

ストレート:[StbSecSteelBeam_S_Straight](#)


2. テーパー ··· 端点間に継手もハンチもなく、始端・終端で異なる形状の場合

断面形状は、始端の端点から終端の端点まで一様に変化するものとする。

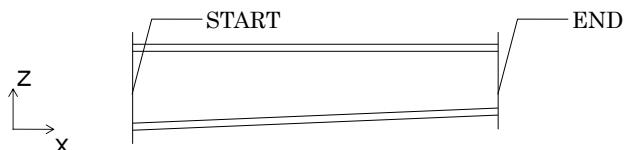

テーパー:[StbSecSteelBeam_S_Taper](#)

3. 継手あり ・・・ ハンチがなく、継手が1～2か所あり、始端・終端が中央と異なる形状の場合
断面形状は、端点と継手の間、継手と継手の間で同一であるとする。

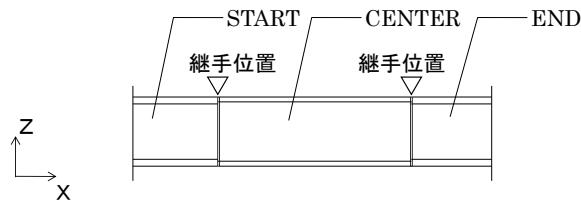

継手あり:[StbSecSteelBeam_S_Joint](#)


継手位置が2か所の場合は子要素を、START, CENTER, ENDの3回記述する。ただし、1か所の場合は、CENTERと等断面のSTARTまたはENDの子要素を省略して、計2回とすることができる。

4. ハンチ ・・・ 継手がなく、始端または終端にハンチがある場合

CENTERで定義する断面形状は、中央の全範囲（ハンチ位置間）で同一とし、ハンチ位置における始端・終端側の形状は、以下とする。

ハンチ種類がSLOPEの場合：外形寸法が中央の値、板厚が始端・終端の値

ハンチ種類がDROPの場合：始端・終端と同一

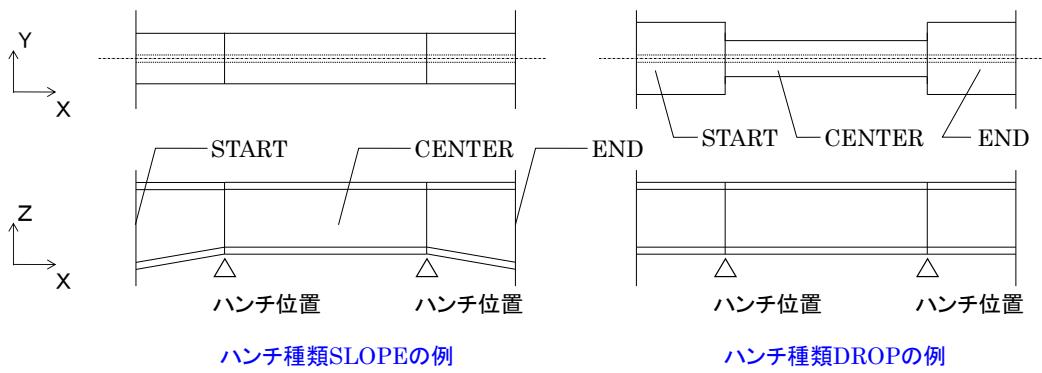

ハンチ:[StbSecSteelBeam_S_Haunch](#)


ハンチ位置が2か所の場合は子要素を、START, CENTER, ENDの3回記述する。ただし、1か所の場合は、CENTERと等断面のSTARTまたはENDの子要素を省略して、計2回とすることができる。

5. 5種類　・・　継手およびハンチが両方ある場合

5-1. 継手位置がハンチ位置より中央側にある場合

HAUNCH_S, HAUNCH_E で定義する断面形状は、継手位置とハンチ位置の区間で同一とし、ハンチ位置における始端・終端側の形状は、以下とする。

ハンチ種類が SLOPE の場合：外形寸法が HAUNCH_S,E の値、板厚が始端・終端の値
ハンチ種類が DROP の場合：始端・終端と同一

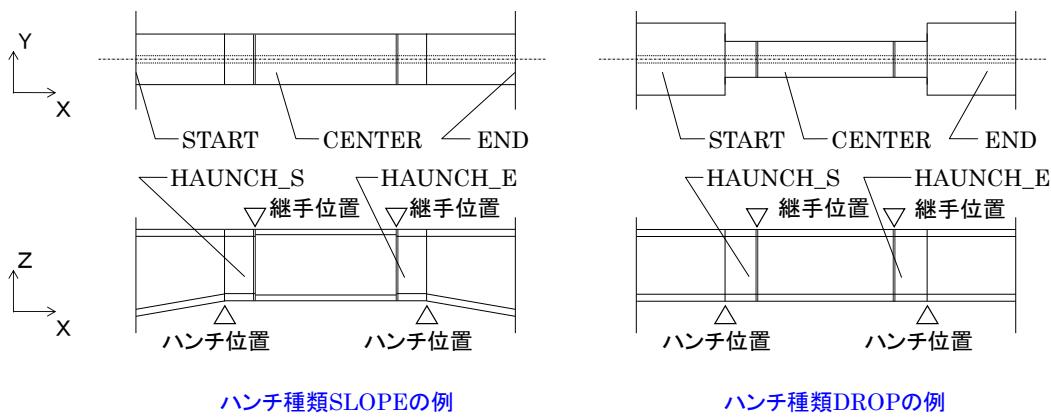


5種類:[StbSecSteelBeam_S_FiveTypes](#)

5-2. 継手位置がハンチ位置より端点側にある場合

HAUNCH_S, HAUNCH_E で定義する断面形状は、継手位置のハンチ側の形状とし、ハンチ位置における始端・終端側の形状は、以下とする。

ハンチ種類が SLOPE の場合：外形寸法が HAUNCH_S,E の値、板厚が始端・終端の値

ハンチ種類が DROP の場合：始端・終端と同一

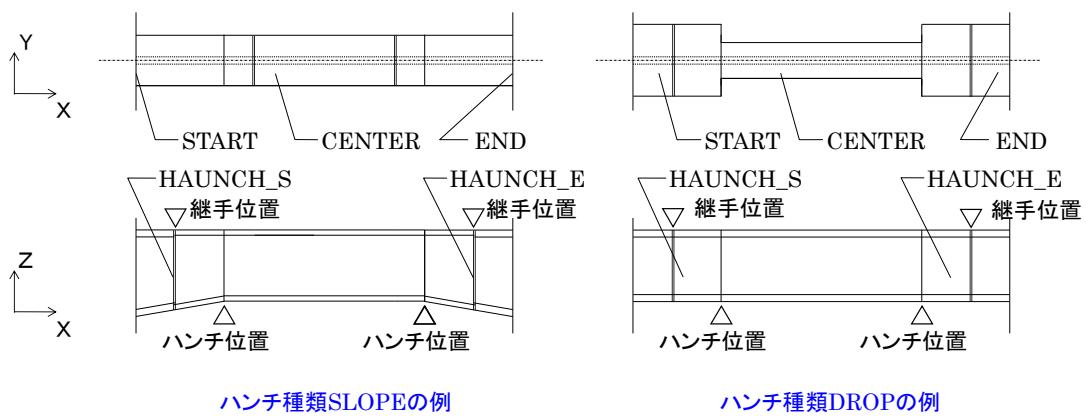

継手位置がハンチ位置より端点側にある場合

ハンチ位置および継手位置が 1 か所の場合は、継手のみ、ハンチのみの場合と同様に対応する子要素を省略して記述する。

6.7.2. S 梁断面鉄骨形状・ストレート : StbSecSteelBeam_S_Straight

- 概要

説明 : S 梁断面の形状（全部位同一寸法の場合）

親要素 : StbSecSteelFigureBeam_S

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
shape	string	○	鉄骨形状	※(1)
strength_main	string	○	鉄骨強度（主）	
strength_web	string		鉄骨強度（ウェブ）	※(2)

- 内容

無し

- 子要素

無し

- 補足

(1) 鉄骨断面要素 <StbSecSteel> の子要素の属性 name 「形状名」と一致する文字列を記述する。
ID による参照とはなっていないので、文字列を完全一致させるように注意を要する。

(2) 省略された場合は、「鉄骨強度（主）」と同一とする。

- 例

```
<StbSecBeam_S id="5" name="SG1" (略) >
<StbSecSteelFigureBeam_S>
  <StbSecSteelBeam_S_Straight shape="H-700x300x13x24x28" strength_main="SN490"/>
</StbSecSteelFigureBeam_S>
</StbSecBeam_S>
```

6.7.3. S 梁断面鉄骨形状・テーパー : StbSecSteelBeam_S_Taper

- 概要

説明 : S 梁断面の形状 (始端、終端異寸法の場合)

親要素 : StbSecSteelFigureBeam_S

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	<input type="radio"/>	形状位置 以下のいずれか START (始端) END (終端)	
pos_name	string		位置名称	※(3)
shape	string	<input type="radio"/>	鉄骨形状	※(1)
strength_main	string	<input type="radio"/>	鉄骨強度 (主)	
strength_web	string		鉄骨強度 (ウェブ)	※(2)

- 内容

無し

- 子要素

無し

- 補足

属性をそれぞれ pos= "START" および pos= "END" とした子要素を各 1 回記述する。

定義と補足内容 (1)～(2) は、「S 梁断面鉄骨形状・ストレート」による。

(3) 位置名称に「始端」「中央」「終端」以外の名称 (EX. 1 通端、等) を付ける場合に用いる。

- 例

```
<StbSecBeam_S id="8" name="SCG1" (略) >
<StbSecSteelFigureBeam_S>
  <StbSecSteelBeam_S_Taper pos="START" shape="BH-600x200x12x25"
                           strength_main="SN490"/>
  <StbSecSteelBeam_S_Taper pos="END" shape="BH-450x200x12x25"
                           strength_main="SN490"/>
</StbSecSteelFigureBeam_S>
</StbSecBeam_S>
```

6.7.4. S 梁断面鉄骨形状・継手あり : StbSecSteelBeam_S_Joint

- 概要

説明 : S 梁断面の形状（始端・終端が継手位置で中央と異なる寸法の場合）

親要素 : StbSecSteelFigureBeam_S

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	形状位置 以下のいずれか START (始端) CENTER (中央) END (終端)	
pos_name	string		位置名称	※(3)
shape	string	○	鉄骨形状	※(1)
strength_main	string	○	鉄骨強度 (主)	
strength_web	string		鉄骨強度 (ウェブ)	※(2)

- 内容、子要素

無し

- 補足

属性をそれぞれ pos=“START”、pos=“CENTER” および pos=“END” としたこの子要素を各 1 回記述する。ただし、継手位置が 1 か所の場合、中央と等断面鉄骨形状の始端または終端の子要素を省略して、計 2 回とすることができる。

定義と補足内容 (1)～(2) は、「S 梁断面鉄骨形状・ストレート」による。

補足内容 (3) は、「S 梁断面鉄骨形状・テーパー」による。

- 例

```
<StbSecBeam_S id="7" name="SG2" (略)>
<StbSecSteelFigureBeam_S>
  <StbSecSteelBeam_S_Joint pos="START" shape="BH-700x300x14x25"
                           strength_main="SN490"/>
  <StbSecSteelBeam_S_Joint pos="CENTER" shape="H-700x300x13x24x28"
                           strength_main="SN490"/>
  <StbSecSteelBeam_S_Joint pos="END" shape="BH-700x300x14x25"
                           strength_main="SN490"/>
</StbSecSteelFigureBeam_S>
</StbSecBeam_S>
```

6.7.5. S 梁断面鉄骨形状・ハンチ : StbSecSteelBeam_S_Haunch

- 概要

説明 : S 梁断面の形状（始端・終端にハンチがあり、中央と異なる寸法の場合）

親要素 : StbSecSteelFigureBeam_S

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	形状位置 以下のいずれか START (始端) CENTER (中央) END (終端)	
pos_name	string		位置名称	※(3)
shape	string	○	鉄骨形状	※(1)
strength_main	string	○	鉄骨強度 (主)	
strength_web	string		鉄骨強度 (ウェブ)	※(2)

- 内容

無し

- 子要素

無し

- 補足

属性をそれぞれ pos= “START”、pos= “CENTER” および pos= “END” としたこの子要素を各 1 回記述する。ただし、ハンチが 1 か所の場合、中央と等断面鉄骨形状の始端または終端の子要素を省略して、計 2 回とすることができる。

定義と補足内容 (1)～(2) は、「S 梁断面鉄骨形状・ストレート」による。

補足内容 (3) は、「S 梁断面鉄骨形状・テーパー」による。

6.7.6. S 梁断面鉄骨形状・5種類 : StbSecSteelBeam_S_FiveTypes

- ・概要

説明 : S 梁断面の形状（始端・終端が継手位置で中央と異なる寸法の場合）

親要素 : StbSecSteelFigureBeam_S

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	形状位置 以下のいずれか START (始端) CENTER (中央) END (終端) HAUNCH_S (始端側ハンチ位置) HAUNCH_E (終端側ハンチ位置)	
pos_name	string		位置名称	※(3)
shape	string	○	鉄骨形状	※(1)
strength_main	string	○	鉄骨強度 (主)	
strength_web	string		鉄骨強度 (ウェブ)	※(2)

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

- ・補足

属性をそれぞれ上記とした、子要素を各 1 回記述する。ただし、ハンチ位置および継手位置が 1 か所の場合は、継手のみ、ハンチのみの場合と同様に対応する要素を省略し、最小で計 3 回とすることができる。

定義と補足内容 (1)～(2) は、「S 梁断面鉄骨形状・ストレート」による。

補足内容 (3) は、「S 梁断面鉄骨形状・テーパー」による。

6.8. S R C 梁断面 : StbSecBeam_SRC

- 概要

説明 : S R C 梁断面

親要素 : StbSections

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	断面名称	※(1)
floor	string		所属階	部材リスト用 ※(2)
kind_beam	string		梁の種別 以下のいずれか GIRDER (大梁) BEAM (小梁)	※(3)
isFoundation	boolean		基礎梁か否か	部材リスト用※(4)
isCanti	boolean		片持ち梁か否か	部材リスト用※(4)
isOutin	boolean		外端・内端指定	※(4) ※(6)
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(5)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFigureBeam_SRC	1	1	S R C 梁断面形状	
StbSecBarArrangementBeam_SRC	0	1	S R C 梁断面配筋	※(7)
StbSecSteelFigureBeam_SRC	0	1	S R C 梁断面鉄骨形状	※(7)

- 補足

- (1) 「断面名称」は、部材リスト（構造図の梁断面表）における、所属階を付けない名称を想定している（所属階「1」と断面名称「G1」で「1G1」となる）。
- (2) 「所属階」は、部材の配置情報を検索しなくても部材リストが作成できるようにするための属性という位置付けであり、省略された場合、所属する階が特定されない部材リスト名が作成されることとなる。
- (3) 省略された場合は、GIRDER とする。

- (4) 省略された場合は、false とする。
- (5) 省略された場合は、<StbStory>の「名称」が「所属階」と一致する<StbStory>のコンクリート強度を、この要素のコンクリート強度とする。「所属階」が参照できない場合、または参照した<StbStory>のコンクリート強度が省略されていた場合は、共通情報の属性「建物全体のコンクリート強度」strength_concrete をこの要素のコンクリート強度とする。
- (6) 「外端・内端指定」が true の場合、子要素の記述中、「始端」を「外端」（片持ち梁の場合は元端）、「終端」を「内端」（片持ち梁の場合は先端）と読み替える。
- (7) 子要素<StbSecBarArrangementBeam_SRC>および<StbSecSteelFigureBeam_SRC>の回数が 0 となる場合は、鉄筋や内部鉄骨を扱わないプログラムが一時的に作成する場合を想定しており、無筋や鉄骨無配置であることを示すものではない。

・例

```
<StbSecBeam_SRC id="36" name="G11" floor="2" strength_concrete="FC24">
  <StbSecFigureBeam_SRC>
    <StbSecBeam_SRC_Straight width="350" depth="750"/>
  </StbSecFigureBeam_SRC>
  <StbSecBarArrangementBeam_SRC depth_left="40" depth_right="40"
  depth_top="40" depth_bottom="40" interval="70"/>
    <StbSecBarBeam_SRC_Same D_main="D25" D_stirrup="D10" D_web="D10"
    N_main_top_1st="2" N_main_bottom_1st="2"
    N_stirrup="2" pitch_stirrup="200" N_web="4"/>
  </StbSecBarArrangementBeam_SRC>
  <StbSecSteelFigureBeam_SRC level="150">
    <StbSecSteelBeam_SRC_Joint pos="START" shape="BH-450x200x12x25"
    strength_main="SN490"/>
    <StbSecSteelBeam_SRC_Joint pos="CENTER" shape="H-450x200x12x22x13"
    strength_main="SN490"/>
    <StbSecSteelBeam_SRC_Joint pos="END" shape="BH-450x200x12x25"
    strength_main="SN490"/>
  </StbSecSteelFigureBeam_SRC>
</StbSecBeam_SRC>
```

6.8.1. S R C 梁断面形状 : StbSecFigureBeam_SRC

- ・概要

説明 : S R C 梁断面の形状

親要素 : StbSecBeam_SRC

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBeam_SRC_Straight	1	1	S R C 梁断面形状・ストレート	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBeam_SRC_Taper	2	2	S R C 梁断面形状・テーパー	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBeam_SRC_Haunch	2	3	S R C 梁断面形状・ハンチ	

- ・補足

6.8.2. S RC 梁断面形状・ストレート : StbSecBeam_SRC_Straight

- ・概要

説明 : S RC 梁断面の形状（全部位同一寸法の場合）

親要素 : StbSecFigureBeam_SRC

属性、内容、補足事項とも「RC 梁断面形状・ストレート : StbSecBeam_RC_Straight」と同じである。

6.8.3. S RC 梁断面形状・テーパー : StbSecBeam_SRC_Taper

- ・概要

説明 : S RC 梁断面の形状（始端、終端異寸法の場合）

親要素 : StbSecFigureBeam_SRC

属性、内容、補足事項とも「RC 梁断面形状・テーパー : StbSecBeam_RC_Taper」と同じである。

6.8.4. S RC 梁断面形状・ハンチ : StbSecBeam_SRC_Haunch

- ・概要

説明 : S RC 梁断面の形状（始端・終端にハンチがあり、中央と異なる寸法の場合）

親要素 : StbSecFigureBeam_SRC

属性、内容、補足事項とも「RC 梁断面形状・ハンチ : StbSecBeam_RC_Haunch」と同じである。

6.8.5. S R C 梁断面配筋 : StbSecBarArrangementBeam_SRC

- 概要

説明 : S R C 梁断面の配筋

親要素 : StbSecBeam_SRC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
depth_cover_left	double		かぶり厚さ (左)	※(1)
depth_cover_right	double		かぶり厚さ (右)	
depth_cover_top	double		かぶり厚さ (上)	
depth_cover_bottom	double		かぶり厚さ (下)	
interval	double		2段筋のあき	
center_top	double		主筋重心位置 (上)	※(2)
center_bottom	double		主筋重心位置 (下)	
center_side	double		主筋重心位置 (側)	
center_interval	double		2段筋重心間距離	
length_bar_start	double		始端側カットオフ筋長さ	
length_bar_end	double		終端側カットオフ筋長さ	

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarBeam_SRC_Same	1	1	S R C 梁断面配筋・同一	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarBeam_SRC_ThreeTypes	3	3	S R C 梁断面配筋・3種類	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarBeam_SRC_StartEnd	2	2	S R C 梁断面配筋・始終端別	

- 補足

補足内容 (1)～(2) は、「R C 梁断面配筋 : StbSecBarArrangementBeam_RC」と同じである。

6.8.6. S RC 梁断面配筋・同一 : StbSecBarBeam_SRC_Same

- ・概要

説明 : S RC 梁断面の配筋（全断面同一の場合）

親要素 : StbSecBarArrangementBeam_SRC

属性、内容、補足事項とも「RC 梁断面配筋・同一 : StbSecBarBeam_RC_Same」と同じである。

6.8.7. S RC 梁断面配筋・3種類 : StbSecBarBeam_SRC_ThreeTypes

- ・概要

説明 : S RC 梁断面の配筋（始端・中央・終端が別配筋の場合）

親要素 : StbSecBarArrangementBeam_SRC

属性、内容、補足事項とも「RC 梁断面配筋・3種類 : StbSecBarBeam_RC_ThreeTypes」と同じである。

6.8.8. S RC 梁断面配筋・始終端別 : StbSecBarBeam_SRC_StartEnd

- ・概要

説明 : S RC 梁断面の配筋（始端・終端が別配筋の場合）

親要素 : StbSecBarArrangementBeam_SRC

属性、内容、補足事項とも「RC 梁断面配筋・始終端別 : StbSecBarBeam_RC_StartEnd」と同じである。

6.8.9. S R C 梁断面鉄骨形状 : StbSecSteelFigureBeam_SRC

- ・概要

説明 : S R C 梁断面の形状

親要素 : StbSecBeam_SRC

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
offset	double		鉄骨ウェブ芯までの距離	※(1)
level	double		鉄骨天端までの距離	※(1)
joint_id_start	integer		継手 ID (始端)	※(2)
joint_id_end	integer		継手 ID (終端)	※(2)

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelBeam_SRC_Straight	1	1	S R C 梁断面鉄骨形状 ・ストレート	※(3)

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelBeam_SRC_Taper	2	2	S R C 梁断面鉄骨形状 ・テーパー	※(3)

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelBeam_SRC_Joint	2	3	S R C 梁断面鉄骨形状 ・継手あり	※(3)

または


要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelBeam_SRC_Haunch	2	3	S R C 梁断面鉄骨形状・ハンチ	※(3)

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelBeam_SRC_FiveTypes	3	5	S R C 梁断面鉄骨形状・5種類	※(3)

・補足

- (1) SRC 断面に対する鉄骨の位置関係は、下図に示す、「鉄骨天端までの距離」「鉄骨ウェブ芯までの距離」で表す。いずれの値も部材座標系の正方向を正とする。鉄骨断面の計算上の図心位置がRC断面と一致する場合は省略してもよい。

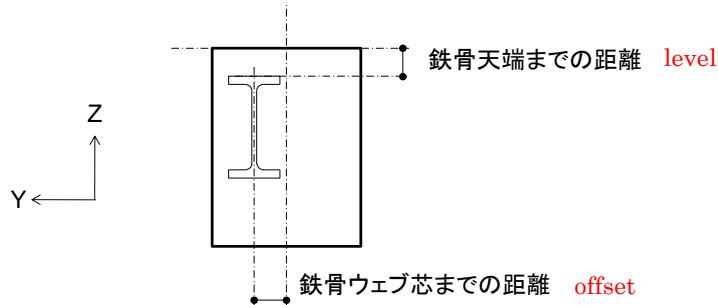

- (2) 繰手情報要素 <StbJoints> で用意した継手添え板およびボルトを、この要素で参照する場合に記述する。記述する場合には、断面形状および継手の箇所数に見合う適切な要素を参照する。
- (3) 繰手位置およびハンチ位置の箇所数などに応じて、記述する子要素を選択する。選択内容は「SRC 梁断面鉄骨形状 : StbSecSteelFigureBeam_SRC」補足内容による。

・例

```
<StbSecBeam_SRC id="37" name="G12" floor="2" strength_concrete="FC24">
  <StbSecFigureBeam_SRC>
    <StbSecBeam_SRC_Straight width="400" depth="750"/>
  </StbSecFigureBeam_SRC>
  <StbSecBarArrangementBeam_SRC (略) />
  (略)
  </StbSecBarArrangementBeam_SRC>
  <StbSecSteelFigureBeam_SRC offset="100" level="150">
    <StbSecSteelBeam_SRC_Straight shape="H-450x200x12x25x13"
      strength_main="SN490"/>
  </StbSecSteelFigureBeam_SRC>
```

6.8.10. SRC 梁断面鉄骨形状・ストレート : StbSecSteelBeam_SRC_Straight

・概要

説明 : SRC 梁断面の形状（全部位同一寸法の場合）

親要素 : StbSecSteelFigureBeam_SRC

属性、内容、補足事項とも「SRC 梁断面鉄骨形状・ストレート : StbSecSteelBeam_S_Straight」と同じである。

6.8.11. S RC 梁断面鉄骨形状・テーパー : StbSecSteelBeam_SRC_Taper

・概要

説明 : S RC 梁断面の形状（始端、終端異寸法の場合）

親要素 : StbSecSteelFigureBeam_SRC

属性、内容、補足事項とも「S 梁断面鉄骨形状・テーパー : StbSecSteelBeam_S_Taper」と同じである。

6.8.12. S RC 梁断面鉄骨形状・継手あり : StbSecSteelBeam_SRC_Joint

・概要

説明 : S RC 梁断面の形状（始端・終端が継手位置で中央と異なる寸法の場合）

親要素 : StbSecSteelFigureBeam_SRC

属性、内容、補足事項とも「S 梁断面鉄骨形状・継手あり : StbSecSteelBeam_S_Joint」と同じである。

6.8.13. S RC 梁断面鉄骨形状・ハンチ : StbSecSteelBeam_SRC_Haunch

・概要

説明 : S RC 梁断面の形状（始端・終端にハンチがあり、中央と異なる寸法の場合）

親要素 : StbSecSteelFigureBeam_SRC

属性、内容、補足事項とも「S 梁断面鉄骨形状・ハンチ : StbSecSteelBeam_S_Haunch」と同じである。

6.8.14. S RC 梁断面鉄骨形状・5種類 : StbSecSteelBeam_SRC_FiveTypes

・概要

説明 : S RC 梁断面の形状（始端・終端が継手位置で中央と異なる寸法の場合）

親要素 : StbSecSteelFigureBeam_SRC

属性、内容、補足事項とも「S 梁断面鉄骨形状・5種類 : StbSecSteelBeam_S_FiveTypes」と同じである。

6.9. S ブレース断面 : StbSecBrace_S

- 概要

説明 : S ブレース断面

親要素 : StbSections

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	断面名称	※(1)
floor	string		所属階	部材リスト用 ※(2)
kind_brace	string		ブレースの種別 以下のいずれか VERTICAL (鉛直ブレース) HORIZONTAL (水平ブレース)	※(3)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelFigureBrace_S	1	1	S ブレース断面鉄骨形状	

- 補足

鉄骨断面の形状は、鉄骨断面要素 <StbSecSteel> で用意した断面形状を、この要素の子要素で参照することで定義する。このとき <StbSecSteel> で用意した断面形状の「鉄骨断面の基準方向」を、部材の断面軸 (Z 軸) とする。

- (1) 「断面名称」は、部材リスト（構造図のブレース断面表）における、所属階を付けない名称を想定している（所属階「1」と断面名称「V1」で「1V1」となる）。
- (2) 「所属階」は、部材の配置情報を検索しなくても部材リストが作成できるようにするための属性という位置付けであり、省略された場合、所属する階が特定されない部材リスト名が作成されることとなる。
- (3) 省略された場合は、VERTICAL とする。

- ・例

```
<StbSecBrace_S id="56" name="V1" floor="R" kind_brace="VERTICAL">
  <StbSecSteelFigureBrace_S>
    <StbSecSteelBrace_S_Same shape="H-100x100x6x8x8" strength_main="SN400"/>
  </StbSecSteelFigureBrace_S>
</StbSecBrace_S>
```

6.9.1. S ブレース断面鉄骨形状 : StbSecSteelFigureBrace_S

- ・概要

説明 : S ブレース断面の形状

親要素 : StbSecBrace_S

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
joint_id_start	integer		継手 ID (始端)	※(1)
joint_id_end	integer		継手 ID (終端)	※(1)

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelBrace_S_Same	1	1	S ブレース断面鉄骨形状 ・同一	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelBrace_S_NotSame	2	2	S ブレース断面鉄骨形状 ・頭脚部別	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSteelBrace_S_ThreeTypes	3	3	S ブレース断面鉄骨形状 ・3 種類	

- ・補足

- (1) 継手情報要素 <StbJoints> で用意した継手添え板およびボルトを、この要素で参照する場合に記述する。

断面形状は、継手位置で切り替わるものとし、ハンチ状の変断面状態は想定しない。「S 柱断面」にならい、継手位置の箇所数に応じて、記述する子要素を選択する。

6.9.2. S ブレース断面鉄骨形状・同一 : StbSecSteelBrace_S_Same

- 概要

説明 : S ブレース鉄骨断面の形状 (全断面同一の場合)

親要素 : StbSecSteelFigureBrace_S

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
shape	string	○	鉄骨形状	※(1)
strength_main	string	○	鉄骨強度 (主)	
strength_web	string		鉄骨強度 (ウェブ)	※(2)

- 内容

無し

- 子要素

無し

- 補足

(1) 鉄骨断面要素 <StbSecSteel> の子要素の属性 name 「形状名」と一致する文字列を記述する。
ID による参照とはなっていないので、文字列を完全一致させるように注意を要する。

(2) 省略された場合は、「鉄骨強度 (主)」と同一とする。

- 例

```
<StbSecBrace_S id="56" name="V1" floor="R" kind_brace="VERTICAL">
  <StbSecSteelFigureBrace_S>
    <StbSecSteelBrace_S_Same shape="H-100x100x6x8x8" strength_main="SN400"/>
  </StbSecSteelFigureBrace_S>
</StbSecBrace_S>
```

6.9.3. S ブレース断面鉄骨形状・頭脚部別 : StbSecSteelBrace_S_NotSame

- 概要

説明 : S ブレース鉄骨断面の形状（頭部・脚部が別形状の場合）

親要素 : StbSecSteelFigureBrace_S

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	<input type="radio"/>	配置位置 以下のいずれか BOTTOM (脚部) TOP (頭部)	
shape	string	<input type="radio"/>	鉄骨形状	
strength_main	string	<input type="radio"/>	鉄骨強度 (主)	
strength_web	string		鉄骨強度 (ウェブ)	

- 内容

無し

- 子要素

無し

- 補足

属性をそれぞれ pos= “BOTTOM” および pos= “TOP” とした子要素を各 1 回記述する。

定義と補足内容 (1)～(2) は、「S ブレース断面鉄骨形状・同一」による。

6.9.4. S ブレース断面鉄骨形状・3種類 : StbSecSteelBrace_S_ThreeTypes

- 概要

説明 : S ブレース鉄骨断面の形状 (頭部・中央・脚部が別形状の場合)

親要素 : StbSecSteelFigureBrace_S

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	<input type="radio"/>	配置位置 以下のいずれか BOTTOM (脚部) CENTER (中央) TOP (頭部)	
shape	string	<input type="radio"/>	鉄骨形状	
strength_main	string	<input type="radio"/>	鉄骨強度 (主)	
strength_web	string		鉄骨強度 (ウェブ)	

- 内容

無し

- 子要素

無し

- 補足

属性を pos= “BOTTOM” , pos= “CENTER” および pos= “TOP” とした子要素を各 1 回記述する。

定義と補足内容 (1)～(2) は、「S ブレース断面鉄骨形状・同一」による。

6.10. RCスラブ断面 : StbSecSlab_RC

- 概要

説明 : RCスラブ断面

親要素 : StbSections

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	断面名称	
isFoundation	boolean		基礎スラブか否か	部材リスト用※(1)
isEarthen	boolean		土間か否か	部材リスト用※(1)
isCanti	boolean		片持ちスラブか否か	部材リスト用※(1)
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(2)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFigureSlab_RC	1	1	RCスラブ断面形状	
StbSecBarArrangementSlab_RC	0	1	RCスラブ断面配筋	※(3)

- 補足

ここで記述する、基礎、土間、片持ちおよびハンチの情報は、部材リスト（構造図の断面表）の作成上、分類のために用いることを想定しており、実際に形状が片持ちかどうかなどの指定は位置情報<StbSlab>の属性による。

- (1) 省略された場合は、false とする。
- (2) 省略された場合は、共通情報の属性「建物全体のコンクリート強度」strength_concrete をこの要素のコンクリート強度とする。
- (3) 子要素<StbSecBarArrangementSlab_RC>の回数が 0 となる場合は、鉄筋を扱わないプログラムが一時的に作成する場合を想定しており、無筋であることを示すものではない。

・例

```
<StbSecSlab_RC id="120" name="S1" strength_concrete="FC21">
  <StbSecFigureSlab_RC>
    <StbSecSlab_RC_Straight depth="150"/>
  </StbSecFigureSlab_RC>
  <StbSecBarArrangementSlab_RC>
    <StbSecBarSlab_RC_2Way pos="SHORT_TOP" D="D10D13" pitch="200"/>
    <StbSecBarSlab_RC_2Way pos="SHORT_BOTTOM" D="D10D13" pitch="200"/>
    <StbSecBarSlab_RC_2Way pos="LONG_TOP" D="D10" pitch="200"/>
    <StbSecBarSlab_RC_2Way pos="LONG_BOTTOM" D="D10" pitch="200"/>
  </StbSecBarArrangementSlab_RC>
</StbSecSlab_RC>

<StbSecSlab_RC id="117" name="CS1" isFoundation="false" isCanti="true">
  <StbSecFigureSlab_RC>
    <StbSecSlab_RC_Taper pos="BASE" depth="200"/>
    <StbSecSlab_RC_Taper pos="TIP" depth="150"/>
  </StbSecFigureSlab_RC>
  <StbSecBarArrangementSlab_RC>
    <StbSecBarSlab_RC_1Way1 pos="MAIN_TOP" D="D13" pitch="150"/>
    <StbSecBarSlab_RC_1Way1 pos="MAIN_BOTTOM" D="D10" pitch="150"/>
    <StbSecBarSlab_RC_1Way1 pos="TRANSVERS_TOP" D="D10" pitch="250"/>
    <StbSecBarSlab_RC_1Way1 pos="TRANSVERS_BOTTOM" D="D10" pitch="250"/>
  </StbSecBarArrangementSlab_RC>
</StbSecSlab_RC>

<StbSecSlab_RC id="130" name="FS1" isFoundation="true" isCanti="false"
  strength_concrete="FC24">
  <StbSecFigureSlab_RC>
    <StbSecSlab_RC_Straight depth="300"/>
  </StbSecFigureSlab_RC>
  <StbSecBarArrangementSlab_RC>
    <StbSecBarSlab_RC_2Way pos="SHORT_TOP" D="D19" pitch="200"/>
    <StbSecBarSlab_RC_2Way pos="SHORT_BOTTOM" D="D19" pitch="200"/>
    <StbSecBarSlab_RC_2Way pos="LONG_TOP" D="D16" pitch="200"/>
    <StbSecBarSlab_RC_2Way pos="LONG_BOTTOM" D="D16" pitch="200"/>
  </StbSecBarArrangementSlab_RC>
</StbSecSlab_RC>
```

6.10.1. RCスラブ断面形状 : StbSecFigureSlab_RC

- ・概要

説明 : RCスラブ断面の形状

親要素 : StbSecSlab_RC

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSlab_RC_Straight	1	1	RCスラブ断面形状・ストレート	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSlab_RC_Taper	2	2	RCスラブ断面形状・テーパー	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSlab_RC_Haunch	3	3	RCスラブ断面形状・ハンチ	

- ・補足

子要素<StbSecSlab_RC_Taper> は、親要素<StbSecSlab_RC>の属性「片持ちスラブか否か」が true のときのみ適用する。

6.10.2. RCスラブ断面形状・ストレート : StbSecSlab_RC_Straight

- 概要

説明 : RCスラブ断面の形状（全部位同一厚さの場合）

親要素 : StbSecFigureSlab_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
depth	double	○	厚さ	

- 内容


無し

- 子要素

無し

- 補足

「厚さ」の定義は下図による。

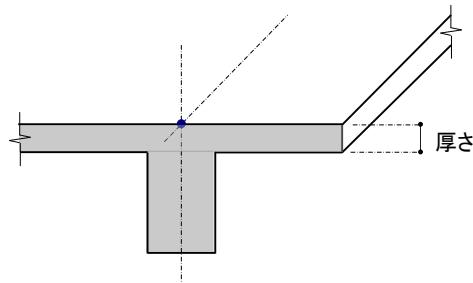

- 例

```
<StbSecSlab_RC id="120" name="S1" (略)>
<StbSecFigureSlab_RC>
  <StbSecSlab_RC_Straight depth="150"/>
</StbSecFigureSlab_RC>
<StbSecBarArrangementSlab_RC (略)>
  (略)
</StbSecBarArrangementSlab_RC>
</StbSecSlab_RC>
```

6.10.3. RCスラブ断面形状・テーパー : StbSecSlab_RC_Taper

- 概要

説明 : RCスラブ断面の形状（片持ちスラブで、根元、先端が異なる厚さの場合）

親要素 : StbSecFigureSlab_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	<input type="radio"/>	形状位置 以下のいずれか BASE (根元) TIP (先端)	
depth	double	<input type="radio"/>	厚さ	

- 内容、子要素

無し

- 補足

根元および先端の「厚さ」の定義は下図による。テーパーの形状に応じて、属性をそれぞれ pos=“BASE” および pos=“TIP” としたこの子要素を各 1 回記述する。

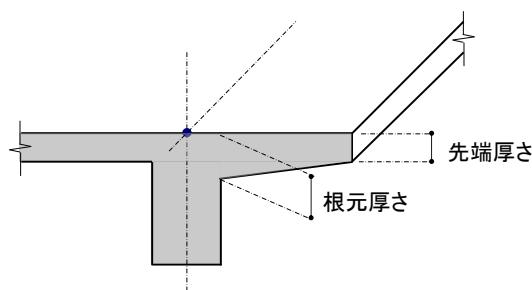

- 例

```
<StbSecSlab_RC id="117" name="CS1" isFoundation="false" isCanti="true">
  <StbSecFigureSlab_RC>
    <StbSecSlab_RC_Taper pos="BASE" depth="200"/>
    <StbSecSlab_RC_Taper pos="TIP" depth="150"/>
  </StbSecFigureSlab_RC>
  <StbSecBarArrangementSlab_RC (略) >
    (略)
  </StbSecBarArrangementSlab_RC>
</StbSecSlab_RC>
```

6.10.4. RCスラブ断面形状・ハンチ : StbSecSlab_RC_Haunch

- 概要

説明 : RCスラブ断面の形状（元端にハンチがあり、根元が中央と異なる厚さの場合）

親要素 : StbSecFigureSlab_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	<input type="radio"/>	形状位置 以下のいずれか BASE (根元厚さ) CENTER (中央厚さ) HAUNCH (ハンチ長さ)	
depth	double	<input type="radio"/>	厚さ、またはハンチ長さ	

- 内容

無し


- 子要素

無し

- 補足

根元および中央の「厚さ」、および「ハンチ長さ」の定義は下図による。ハンチは、全ての支持辺について同一形状であるものとする。

ハンチの形状に応じて、属性をそれぞれ pos=“BASE”、pos=“CENTER” および pos=“HAUNCH” としたこの子要素を各 1 回記述する。

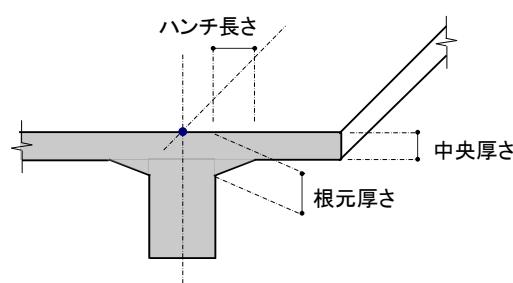

- ・例

```
<StbSecSlab_RC id="117" name="S1" (略) >
  <StbSecFigureSlab_RC>
    <StbSecSlab_RC_Haunch pos="BASE" depth="300"/>
    <StbSecSlab_RC_Haunch pos="CENTER" depth="150"/>
    <StbSecSlab_RC_Haunch pos="HAUNCH" depth="500"/>
  </StbSecFigureSlab_RC>
  <StbSecBarArrangementSlab_RC (略) >
    (略)
  </StbSecBarArrangementSlab_RC>
</StbSecSlab_RC>
```

6.10.5. RC スラブ断面配筋 : StbSecBarArrangementSlab_RC

- 概要

説明 : RC スラブ断面の配筋

親要素 : StbSecSlab_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
depth_cover_top	double		かぶり厚さ（上）	※(1)
depth_cover_bottom	double		かぶり厚さ（下）	

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarSlab_RC_Standard	12	12	RC スラブ断面配筋・標準	※(2)

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarSlab_RC_2Way	4	4	RC スラブ断面配筋・2 方向	※(2)

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarSlab_RC_1Way1	4	4	RC スラブ断面配筋・1 方向 1	※(2)

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarSlab_RC_1Way2	6	6	RC スラブ断面配筋・1 方向 2	※(2)

- 補足

- (1) 「かぶり厚さ（…）」が省略された場合の扱いは、<StbApplyConditionsList>の補足説明による。
- (2) 「標準」「2 方向」は、スラブの平面形状に応じて、短辺・長辺方向に配筋する場合、「1 方向」は、主筋方向を指定して配筋する場合に用いる。

6.10.6. RCスラブ断面配筋・標準 : StbSecBarSlab_RC_Standard

- 概要

説明 : RCスラブ断面の配筋 (標準)

親要素 : StbSecBarArrangementSlab_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか SHORT_TOP_COLUMN (①短辺上端柱列帯) SHORT_TOP_MID_END (②短辺上端柱間帶端部) SHORT_TOP_MID_CENTER (③短辺上端柱間帶中央) SHORT_BOTTOM_COLUMN (④短辺下端柱列帯) SHORT_BOTTOM_MID_END (⑤短辺下端柱間帶端部) SHORT_BOTTOM_MID_CENTER (⑥短辺下端柱間帶中央) LONG_TOP_COLUMN (⑦長辺上端柱列帯) LONG_TOP_MID_END (⑧長辺上端柱間帶端部) LONG_TOP_MID_CENTER (⑨長辺上端柱間帶中央) LONG_BOTTOM_COLUMN (⑩長辺下端柱列帯) LONG_BOTTOM_MID_END (⑪長辺下端柱間帶端部) LONG_BOTTOM_MID_CENTER (⑫長辺下端柱間帶中央)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	○	径	
pitch	double	○	ピッチ	

- ・内容


無し

- ・子要素

無し

- ・補足

「配筋位置」pos が示す配筋の位置は、下図とし、子要素回数は各 1 回とする。部分的な回数の省略はできない。

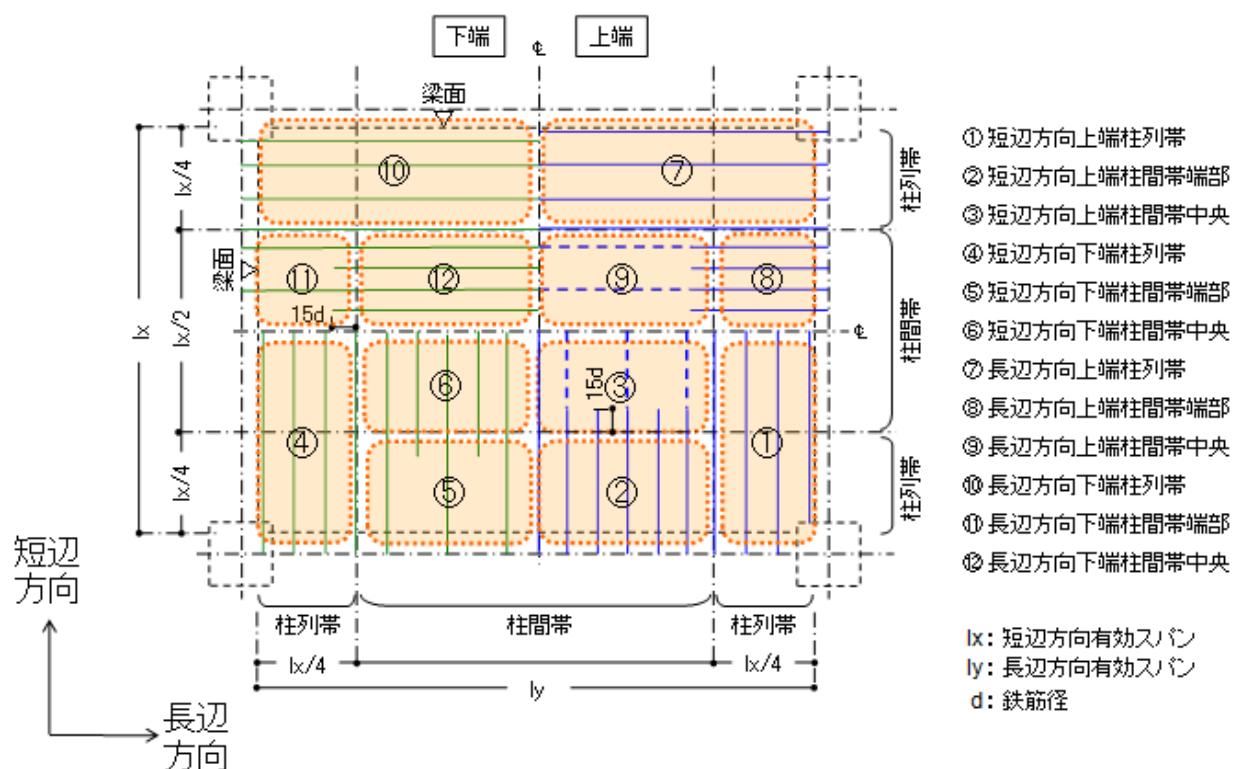

- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合は、省略してもよい。

・例

```
<StbSecSlab_RC id="121" name="S2" (略) >
  (略)
<StbSecBarArrangementSlab_RC>
  <StbSecBarSlab_RC_Standard
    pos="SHORT_TOP_COLUMN" D="D10" pitch="300"/>
  <StbSecBarSlab_RC_Standard
    pos="SHORT_TOP_MID_END" D="D10D13" pitch="150"/>
  <StbSecBarSlab_RC_Standard
    pos="SHORT_TOP_MID_CENTER" D="D13" pitch="300"/>
  <StbSecBarSlab_RC_Standard
    pos="SHORT_BOTTOM_COLUMN" D="D10" pitch="300"/>
  <StbSecBarSlab_RC_Standard
    pos="SHORT_BOTTOM_MID_END" D="D13" pitch="300"/>
  <StbSecBarSlab_RC_Standard
    pos="SHORT_BOTTOM_MID_CENTER" D="D13" pitch="150"/>
  <StbSecBarSlab_RC_Standard
    pos="LONG_TOP_COLUMN" D="D10" pitch="300"/>
  <StbSecBarSlab_RC_Standard
    pos="LONG_TOP_MID_END" D="D10D13" pitch="150"/>
  <StbSecBarSlab_RC_Standard
    pos="LONG_TOP_MID_CENTER" D="D13" pitch="300"/>
  <StbSecBarSlab_RC_Standard
    pos="LONG_BOTTOM_COLUMN" D="D10" pitch="300"/>
  <StbSecBarSlab_RC_Standard
    pos="LONG_BOTTOM_MID_END" D="D13" pitch="300"/>
  <StbSecBarSlab_RC_Standard
    pos="LONG_BOTTOM_MID_CENTER" D="D13" pitch="150"/>
</StbSecBarArrangementSlab_RC>
</StbSecSlab_RC>
```

6.10.7. RCスラブ断面配筋・2方向 : StbSecBarSlab_RC_2Way

- 概要

説明 : RCスラブ断面の配筋（2方向）

親要素 : StbSecBarArrangementSlab_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか SHORT_TOP (①短辺上端) SHORT_BOTTOM (②短辺下端) LONG_TOP (③長辺上端) LONG_BOTTOM (④長辺下端)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	○	径	
pitch	double	○	ピッチ	

- 内容


無し

- 子要素

無し

・補足

「配筋位置」pos が示す配筋の位置は、下図とし、子要素回数は各 1 回とする。部分的な回数の省略はできない。

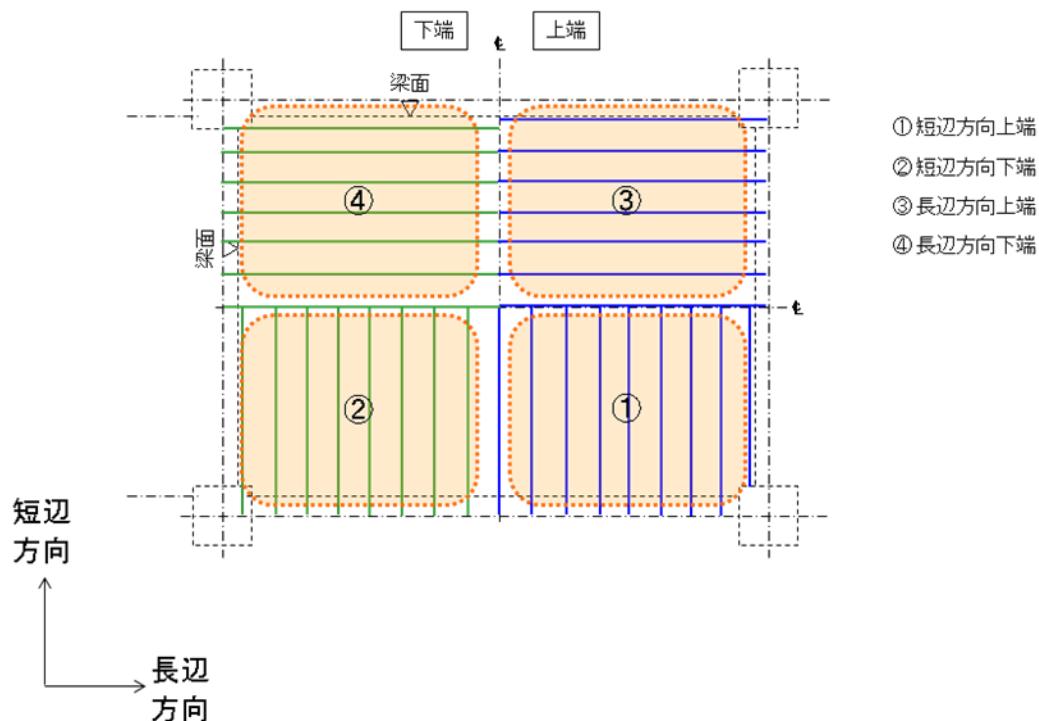

- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength>にある場合は、省略してもよい。

・例

```
<StbSecSlab_RC id="120" name="S1" (略) >
(略)
<StbSecBarArrangementSlab_RC>
  <StbSecBarSlab_RC_2Way pos="SHORT_TOP" D="D10D13" pitch="200"/>
  <StbSecBarSlab_RC_2Way pos="SHORT_BOTTOM" D="D10D13" pitch="200"/>
  <StbSecBarSlab_RC_2Way pos="LONG_TOP" D="D10" pitch="200"/>
  <StbSecBarSlab_RC_2Way pos="LONG_BOTTOM" D="D10" pitch="200"/>
</StbSecBarArrangementSlab_RC>
</StbSecSlab_RC>
```

6.10.8. RCスラブ断面配筋・1方向1 : StbSecBarSlab_RC_1Way1

- 概要

説明 : RCスラブ断面の配筋（1方向、主筋方向の配筋が全断面同一の場合）

親要素 : StbSecBarArrangementSlab_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	<input type="radio"/>	配筋位置 以下のいずれか MAIN_TOP (①主筋方向上端) MAIN_BOTTOM (②主筋方向下端) TRANSVERS_TOP (③配力筋方向上端) TRANSVERS_BOTTOM (④配力筋方向下端)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	<input type="radio"/>	径	
pitch	double	<input type="radio"/>	ピッチ	

- 内容


無し

- 子要素

無し

・補足

「配筋位置」pos が示す配筋の位置は、下図とし、子要素回数は各 1 回とする。部分的な回数の省略はできない。

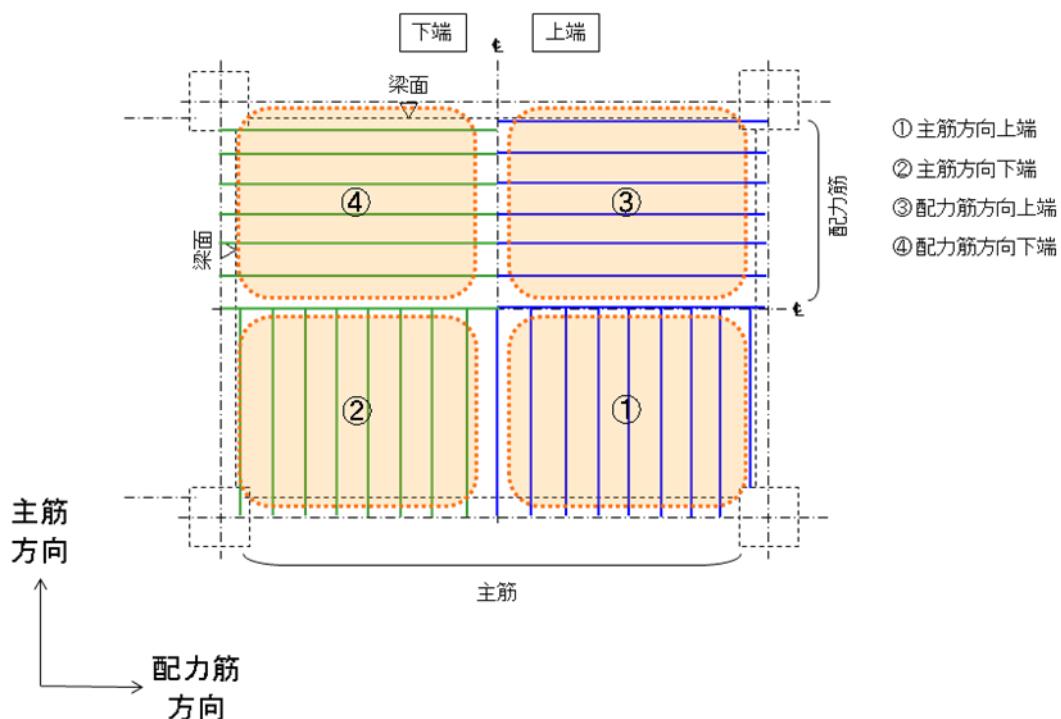

- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength>にある場合は、省略してもよい。

・例

```
<StbSecSlab_RC id="117" name="CS1" (略) >
(略)
<StbSecBarArrangementSlab_RC>
<StbSecBarSlab_RC_1Way1 pos="MAIN_TOP" D="D13" pitch="150"/>
<StbSecBarSlab_RC_1Way1 pos="MAIN_BOTTOM" D="D10" pitch="150"/>
<StbSecBarSlab_RC_1Way1 pos="TRANSVERS_TOP" D="D10" pitch="250"/>
<StbSecBarSlab_RC_1Way1 pos="TRANSVERS_BOTTOM" D="D10" pitch="250"/>
</StbSecBarArrangementSlab_RC>
</StbSecSlab_RC>
```

6.10.9. RCスラブ断面配筋・1方向2 : StbSecBarSlab_RC_1Way2

- 概要

説明 : RCスラブ断面の配筋（1方向、主筋方向の根元と先端が別配筋の場合）

親要素 : StbSecBarArrangementSlab_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか MAIN_BASE_TOP (①主筋方向根元上端) MAIN_BASE_BOTTOM (②主筋方向根元下端) MAIN_TIP_TOP (③主筋方向先端上端) MAIN_TIP_BOTTOM (④主筋方向先端下端) TRANSVERS_TOP (⑤配力筋方向上端) TRANSVERS_BOTTOM (⑥配力筋方向下端)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	○	径	
pitch	double	○	ピッチ	

- 内容


無し

- 子要素

無し

・補足

「配筋位置」pos が示す配筋の位置は、下図とし、子要素回数は各 1 回とする。部分的な回数の省略はできない。

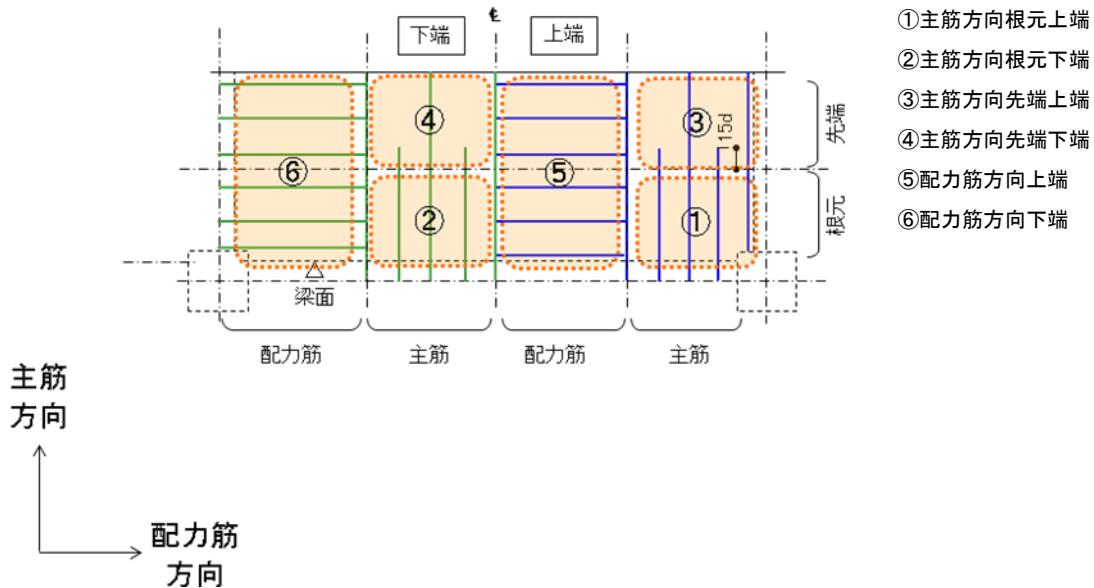

- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength>にあら場合は、省略してもよい。

・例

```
<StbSecSlab_RC id="122" name="CS2" (略) >
(略)
<StbSecBarArrangementSlab_RC>
  <StbSecBarSlab_RC_1Way2 pos="MAIN_BASE_TOP" D="D13" pitch="150"/>
  <StbSecBarSlab_RC_1Way2 pos="MAIN_BASE_BOTTOM" D="D10" pitch="150"/>
  <StbSecBarSlab_RC_1Way2 pos="MAIN_TIP_TOP" D="D13" pitch="300"/>
  <StbSecBarSlab_RC_1Way2 pos="MAIN_TIP_BOTTOM" D="D10" pitch="300"/>
  <StbSecBarSlab_RC_1Way2 pos="TRANSVERS_TOP" D="D10" pitch="250"/>
  <StbSecBarSlab_RC_1Way2 pos="TRANSVERS_BOTTOM" D="D10" pitch="250"/>
</StbSecBarArrangementSlab_RC>
</StbSecSlab_RC>
```

6.11. デッキプレートスラブ断面 : StbSecSlabDeck

- 概要

説明 : デッキプレートスラブ断面

親要素 : StbSections

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	断面名称	
product_type	string	○	デッキプレート種別 以下のいずれか FLAT (フラットデッキ) COMPOSITE (合成スラブ用デッキ プレート)	
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(1)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFigureSlabDeck	1	1	デッキスラブ断面形状	
StbSecBarArrangementSlabDeck	0	1	デッキスラブ断面配筋	※(2)
StbSecProductSlabDeck	1	1	デッキプレート製品	

- 補足

- (1) 省略された場合は、共通情報の属性「建物全体のコンクリート強度」strength_concrete をこの要素のコンクリート強度とする。
- (2) 子要素<StbSecBarArrangementSlabDeck>の回数が 0 となる場合は、鉄筋を扱わないプログラムが一時的に作成する場合を想定しており、無筋であることを示すものではない。

・例

```
<StbSecSlabDeck id="117" name="DS1" product_type="FLAT" strength_concrete="FC21">
  <StbSecFigureSlabDeck>
    <StbSecSlabDeck_Straight depth="150"/>
  </StbSecFigureSlabDeck>
  <StbSecBarArrangementSlabDeck>
    <StbSecBarSlabDeck2Way pos="SHORT_TOP" D="D13" pitch="200"/>
    <StbSecBarSlabDeck2Way pos="SHORT_BOTTOM" D="D13" pitch="200"/>
    <StbSecBarSlabDeck2Way pos="LONG_TOP" D="D10" pitch="200"/>
    <StbSecBarSlabDeck2Way pos="LONG_BOTTOM" D="D10" pitch="200"/>
  </StbSecBarArrangementSlabDeck>
  <StbSecProductSlabDeck product_code="XXXX" depth_deck="0"/>
</StbSecSlabDeck>

<StbSecSlabDeck id="118" name="DS2" product_type="COMPOSITE">
  <StbSecFigureSlabDeck>
    <StbSecSlabDeck_Straight depth="100"/>
  </StbSecFigureSlabDeck>
  <StbSecBarArrangementSlabDeck>
    <StbSecBarSlabDeck1Way pos="SHORT_TOP" D="R6" pitch="100"/>
    <StbSecBarSlabDeck1Way pos="LONG_TOP" D="R6" pitch="100"/>
    <StbSecBarSlabDeck1Way pos="REFRACTORY" D="D13" pitch="230"/>
  </StbSecBarArrangementSlabDeck>
  <StbSecProductSlabDeck product_code="YYYY" depth_deck="75"/>
</StbSecSlabDeck>
```

6.11.1. デッキスラブ断面形状 : StbSecFigureSlabDeck

- ・概要

説明 : デッキプレートスラブ断面の形状

親要素 : StbSecSlabDeck

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSlabDeckStraight	1	1	デッキスラブ断面形状・ストレート	

- ・補足

6.11.2. デッキスラブ断面形状・ストレート : StbSecSlabDeckStraight

- ・概要

説明 : デッキプレートスラブ断面の形状 (全部位同一厚さの場合)

親要素 : StbSecFigureSlabDeck

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
depth	double	○	厚さ	

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

- ・補足

6.11.3. デッキスラブ断面配筋 : StbSecBarArrangementSlabDeck

- 概要

説明 : デッキプレートスラブ断面の配筋

親要素 : StbSecSlabDeck

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
depth_cover_top	double		かぶり厚さ（上）	※(1)
depth_cover_bottom	double		かぶり厚さ（下）	

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarSlabDeckStandard	12	12	デッキスラブ断面配筋・標準	※(2)

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarSlabDeck2Way	4	4	デッキスラブ断面配筋・2方向	※(2)

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarSlabDeck1Way	2	5	デッキスラブ断面配筋・1方向	※(2)

- 補足

- (1) 「かぶり厚さ（…）」が省略された場合の扱いは、<StbApplyConditionsList>の補足説明による。
- (2) 「標準」「2方向」は、デッキプレートの方向に関係なく、コンクリート部分の配筋においてスラブの平面形状に応じて、短辺・長辺方向に配筋する場合に用い、「1方向」は、デッキプレートの主方向を指定する場合に用いる。

6.11.4. デッキスラブ断面配筋・標準：StbSecBarSlabDeckStandard

- 概要

説明 : デッキプレートスラブ断面の配筋（標準）

親要素 : StbSecBarArrangementSlabDeck

属性、内容、補足事項とも「RCスラブ断面配筋・標準：StbSecBarSlab_RC_Standard」と同じである。

6.11.5. デッキスラブ断面配筋・2方向：StbSecBarSlabDeck2Way

- 概要

説明 : デッキプレートスラブ断面の配筋（2方向）

親要素 : StbSecBarArrangementSlabDeck

属性、内容、補足事項とも「RCスラブ断面配筋・2方向：StbSecBarSlab_RC_2Way」と同じである。

6.11.6. デッキスラブ断面配筋・1方向：StbSecBarSlabDeck1Way

- 概要

説明 : デッキプレートスラブ断面の配筋（1方向）

親要素 : StbSecBarArrangementSlabDeck

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか MAIN_TOP (①主筋方向上端) MAIN_BOTTOM (②主筋方向下端) TRANSVERS_TOP (③配力筋方向上端) TRANSVERS_BOTTOM (④配力筋方向下端) REFRACTORY (⑤耐火補強筋)	

strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	○	径	
pitch	double	○	ピッチ	

・内容

無し

・子要素


無し

・補足

デッキプレートの主方向は、配筋の主筋方向と一致するものとする。

「配筋位置」pos が示す配筋の位置は、下図とし、子要素回数は各 1 回とする。ただし、配筋が 1 段の場合は、②および④を省略して 3 回とする。いずれの場合も、部分的な回数の省略はできない。

「⑤耐火補強筋」は、合成スラブ工法などで必要な場合に記述する。

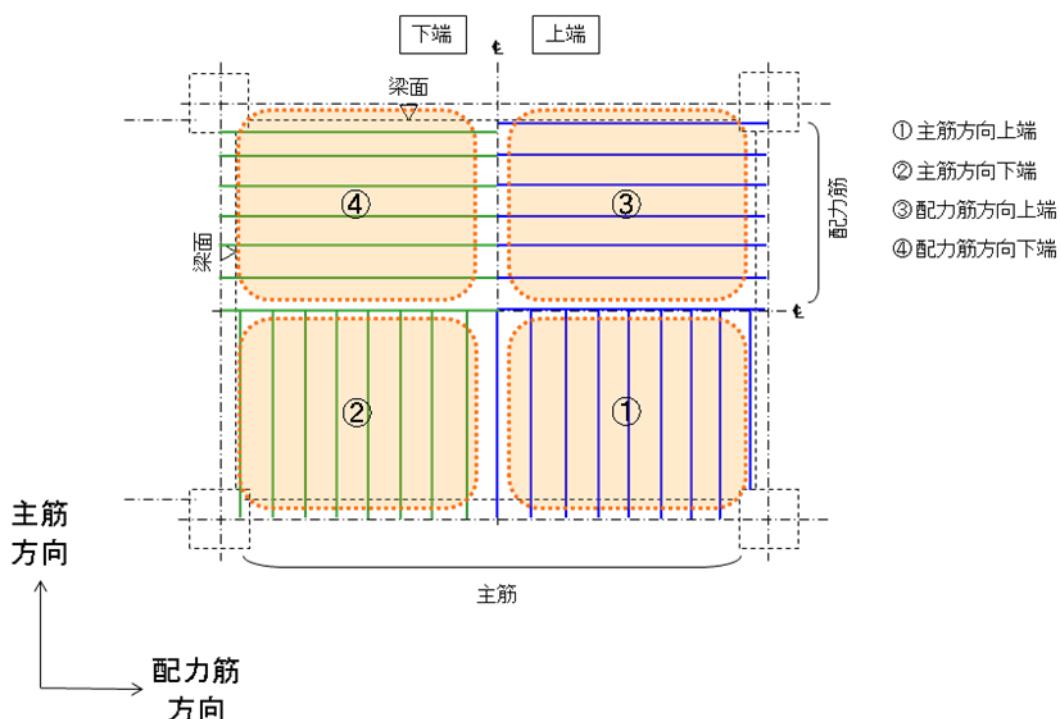

- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合は、省略してもよい。

6.11.7. デッキプレート製品 : StbSecProductSlabDeck

- ・概要

説明 : デッキプレートスラブ断面のデッキプレート（鋼板）部分

親要素 : StbSecSlabDeck

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
product_company	string		メーカー名	
product_code	string	○	製品型番	※(1)
depth_deck	double	○	デッキ深さ	※(2)

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

- ・補足

- (1) 「製品型番」を、デッキプレートの JIS 規格による呼び方などの文字列を記述して、仕様が特定できる場合は、「メーカー名」を省略してもよい。
- (2) 溝がないとみなされる製品については、0 とする。

6.12. 既製スラブ断面 : StbSecSlabPrecast

- 概要

説明 : 既製スラブ断面

親要素 : StbSections

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	断面名称	
precast_type	string	○	工法種別 以下のいずれか FULL (フルPC工法) HALF (ハーフ PC 工法) FORM (型枠利用)	
strength_concrete	string		トップ部分コンクリート強度	※(1)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFigureSlabPrecast	0	1	既製スラブトップ部分断面形状	※(1)
StbSecBarArrangementSlabPrecast	0	1	既製スラブトップ部分断面配筋	※(2)
StbSecProductSlabPrecast	1	1	既製スラブ製品	

- 補足

- (1) 「工法種別」が FULL (フル PC 工法) の場合は、「トップ部分コンクリート強度」および子要素 <StbSecFigureSlabPrecast> <StbSecBarArrangementSlabPrecast> を記述してはならない。HALF (ハーフ PC 工法)、FORM (型枠利用) の場合は記述するが、「トップ部分コンクリート強度」は省略した場合、共通情報の属性「建物全体のコンクリート強度」strength_concrete をこの要素のコンクリート強度とする。
- (2) 記述が必要な場合で、子要素<StbSecBarArrangementSlabPrecast>の回数が 0 となる場合は、鉄筋を扱わないプログラムが一時的に作成する場合を想定しており、無筋であることを示すものではない。

- 例

```
<StbSecSlabPrecast id="119" name="S1" precast_type="HALF" strength_concrete="FC21">
  <StbSecFigureSlab_Precast>
    <StbSecSlabPrecastStraight depth="100"/>
  </StbSecFigureSlab_Precast>
  <StbSecBarArrangementSlab_Precast>
    <StbSecBarSlabPrecast2Way pos="SHORT_TOP" D="D13" pitch="200"/>
    <StbSecBarSlabPrecast2Way pos="LONG_TOP" D="D13" pitch="200"/>
  </StbSecBarArrangementSlab_Precast>
  <StbSecProductSlab_Precast product_name="XXXX" depth="100"/>
</StbSecSlabPrecast>
```

6.12.1. 既製スラブトップ部分断面形状 : StbSecFigureSlabPrecast

- ・概要

説明 : 既製スラブトップ部分断面の形状

親要素 : StbSecSlabPrecast

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecSlabPrecastStraight	1	1	既製スラブトップ部分断面形状・ストレート	

- ・補足

6.12.2. 既製スラブトップ部分断面形状・ストレート : StbSecSlabPrecastStraight

- ・概要

説明 : 既製スラブトップ部分の断面の形状

親要素 : StbSecFigureSlabPrecast

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
depth_concrete	double	○	トップコンクリート厚さ	

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

- ・補足

6.12.3. 既製スラブトップ部分断面配筋 : StbSecBarArrangementSlabPrecast

- 概要

説明 : 既製スラブトップ部分断面の配筋

親要素 : StbSecSlabPrecast

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
depth_cover_top	double		かぶり厚さ（上）	※(1)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarSlabPrecastStandard	12	12	既製スラブ断面配筋・標準	※(2)

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarSlabPrecast2Way	4	4	既製スラブ断面配筋・2方向	※(2)

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarSlabPrecast1Way	2	5	既製スラブ断面配筋・1方向	※(2)

- 補足

- (1) 「かぶり厚さ（上）」が省略された場合の扱いは、<StbApplyConditionsList>の補足説明による。
- (2) 「標準」「2方向」は、既製スラブの方向に関係なく、コンクリート部分の配筋においてスラブの平面形状に応じて、短辺・長辺方向に配筋する場合に用い、「1方向」は、既製スラブの主方向を指定する場合に用いる。

6.12.4. 既製スラブ断面配筋・標準：StbSecBarSlabPrecastStandard

- ・概要

説明　：既製スラブトップ部分断面の配筋（標準）

親要素：StbSecBarArrangementSlabPrecast

属性、内容、補足事項とも「RCスラブ断面配筋・標準：StbSecBarSlab_RC_Standard」と同じである。

6.12.5. 既製スラブ断面配筋・2方向：StbSecBarSlabPrecast2Way

- ・概要

説明　：既製スラブトップ部分断面の配筋（2方向）

親要素：StbSecBarArrangementSlabPrecast

属性、内容、補足事項とも「RCスラブ断面配筋・2方向：StbSecBarSlab_RC_2Way」と同じである。

6.12.6. 既製スラブ断面配筋・1方向：StbSecBarSlabPrecast1Way

- ・概要

説明　：既製スラブトップ部分断面の配筋（1方向）

親要素：StbSecBarArrangementSlabPrecast

属性、内容、補足事項とも「デッキスラブ断面配筋・1方向：StbSecBarSlabDeck1Way」と同じである。ただし、「デッキプレート」「デッキプレートスラブ」とある箇所は「既製スラブ」と読み替える。

6.12.7. 既製スラブ製品 : StbSecProductSlabPrecast

- ・概要

説明 : 既製スラブ断面の既製（プレキャストコンクリート製品）部分

親要素 : StbSecSlabPrecast

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
product_company	string		メーカー名	
product_name	string		製品名または床板種類	※(1)
product_code	string	○	製品型番	
depth	double	○	製品高さ	

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

- ・補足

- (1) 「製品名」は、メーカーによる製品名を記述するが、「トラス筋入りプレキャスト合成床板」といった一般的な床板種類を記述して、仕様が特定できる場合は、メーカー名および製品型番を省略してもよい。

6.13. RC壁断面 : StbSecWall_RC

- 概要

説明 : RC壁断面

親要素 : StbSections

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	断面名称	
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(1)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFigureWall_RC	1	1	RC壁断面形状	
StbSecBarArrangementWall_RC	0	1	RC壁断面配筋	※(2)

- 補足

- (1) 省略された場合は、共通情報の属性「建物全体のコンクリート強度」strength_concrete をこの要素のコンクリート強度とする。
- (2) 子要素<StbSecBarArrangementWall_RC>の回数が 0 となる場合は、鉄筋を扱わないプログラムが一時的に作成する場合を想定しており、無筋であることを示すものではない。

- 例

```
<StbSecWall_RC id="93" name="EW16" strength_concrete="FC36">
  <StbSecFigureWall_RC>
    <StbSecWall_RC_Straight t="160"/>
  </StbSecFigureWall_RC>
  <StbSecBarArrangementWall_RC>
    <StbSecBarWall_RC_DoubleNet pos="VERTICAL" D="D10" pitch="200"/>
    <StbSecBarWall_RC_DoubleNet pos="HORIZONTAL" D="D10" pitch="200"/>
  </StbSecBarArrangementWall_RC>
</StbSecWall_RC>
```

6.13.1. RC壁断面形状 : StbSecFigureWall_RC

- ・概要

説明 : RC壁断面の形状

親要素 : StbSecWall_RC

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecWall_RC_Straight	1	1	RC壁断面形状・ストレート	

- ・補足

6.13.2. RC壁断面形状・ストレート : StbSecWall_RC_Straight

- 概要

説明 : RC壁断面の形状（全部位同一厚さの場合）

親要素 : StbSecFigureWall_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
t	double	○	厚さ	

- 内容


無し

- 子要素

無し

- 補足

「厚さ」の定義は下図による。

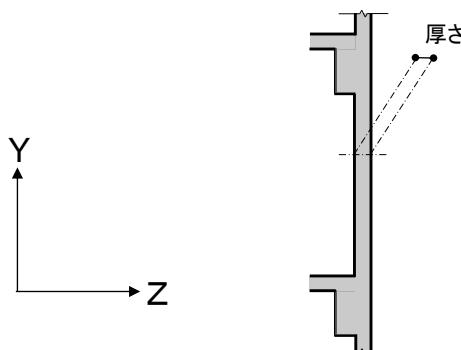

- 例

```
<StbSecWall_RC id="93" name="EW16" (略) >
  <StbSecFigureWall_RC>
    <StbSecWall_RC_Straight t="160"/>
  </StbSecFigureWall_RC>
  <StbSecBarArrangementWall_RC (略) >
    (略)
  </StbSecBarArrangementWall_RC>
</StbSecWall_RC>
```

6.13.3. RC壁断面配筋 : StbSecBarArrangementWall_RC

- 概要

説明 : RC壁断面の配筋

親要素 : StbSecWall_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
depth_cover_outside	double		かぶり厚さ (内外異なるときは外)	
depth_cover_inside	double		内外異なるとき、内のかぶり厚さ	※(1)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarWall_RC_Single	2	2	RC壁断面配筋・シングル	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarWall_RC_Zigzag	2	2	RC壁断面配筋・千鳥	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarWall_RC_DoubleNet	2	2	RC壁断面配筋・ダブル	

または


要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarWall_RC_InsideAndOutside	4	12	RC壁断面配筋・ダブル (内外異なる)	※(2)

上記子要素に、以下を追加してもよい。

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarWall_RC_Edge	1	4	壁端部補強筋	※(3)
StbSecBarWall_RC_Open	1	3	壁開口配筋	※(4)

・補足

- (1) かぶり厚さの定義は、下図による。配筋がシングルのときは省略してよい。それ以外で省略された場合の扱いは、**<StbApplyConditionsList>**の補足説明による。

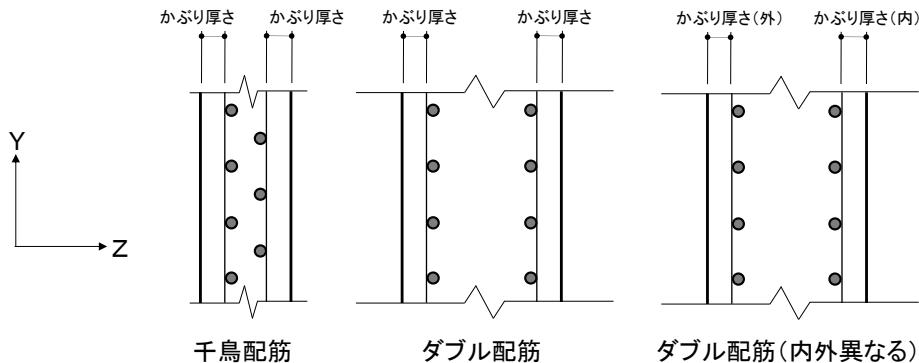

- (2) 子要素**<StbSecBarWall_RC_InsideAndOutside>**（内外異なる）は、土圧、水圧などを受ける壁において、壁の外部および内部で配筋の異なる状態を想定している（内外部の定義は、子要素の節を参照）。
- (3) 子要素**<StbSecBarWall_RC_Edge>**による壁端部補強筋は、該当する補強筋が存在する場合に、追加で記述する。
- (4) 子要素**<StbSecBarWall_RC_Open>**による壁開口配筋は、壁断面に共通の補強筋で、該当する補強筋が存在する場合に、追加で記述する。ただし、開口ごとに配筋が異なる場合は、この要素ではなく、**<StbSecOpen_RC>**の壁開口配筋を用いる。

・例

```
<StbSecWall_RC id="93" name="EW16" (略) >
  (略)
  <StbSecBarArrangementWall_RC depth_cover_outside="30" depth_cover_inside="30">
    <StbSecBarWall_RC_DoubleNet pos="VERTICAL" D="D10" pitch="200"/>
    <StbSecBarWall_RC_DoubleNet pos="HORIZONTAL" D="D10" pitch="200"/>
  </StbSecBarArrangementWall_RC>
</StbSecWall_RC>
```

6.13.4. RC壁断面配筋・シングル : StbSecBarWall_RC_Single

- 概要

説明 : RC壁断面の配筋（シングル配筋）

親要素 : StbSecBarArrangementWall_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか VERTICAL (縦筋) HORIZONTAL (横筋)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	○	径	
pitch	double	○	ピッチ	

- 内容、子要素

無し

- 補足

縦筋、横筋について、属性をそれぞれ pos=“VERTICAL” および pos=“HORIZONTAL” としたこの子要素を各 1 回記述する。



- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength>にある場合は、省略してもよい。

- 例

```
<StbSecWall_RC id="94" name="EW15" (略) >
(略)
<StbSecBarArrangementWall_RC>
<StbSecBarWall_RC_Single pos="VERTICAL" D="D10" pitch="200"/>
<StbSecBarWall_RC_Single pos="HORIZONTAL" D="D10" pitch="200"/>
</StbSecBarArrangementWall_RC>
</StbSecWall_RC>
```

6.13.5. RC壁断面配筋・千鳥：StbSecBarWall_RC_Zigzag

- 概要

説明：RC壁断面の配筋（千鳥配筋）

親要素：StbSecBarArrangementWall_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	<input type="radio"/>	配筋位置 以下のいずれか VERTICAL (縦筋) HORIZONTAL (横筋)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	<input type="radio"/>	径	
pitch	double	<input type="radio"/>	ピッチ	

- 内容、子要素

無し

- 補足

縦筋、横筋について、属性をそれぞれ pos=“VERTICAL” および pos=“HORIZONTAL” としたこの子要素を各 1 回記述する。



- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength>にある場合は、省略してもよい。

- 例

```
<StbSecWall_RC id="95" name="EW18" (略) >
(略)
<StbSecBarArrangementWall_RC>
  <StbSecBarWall_RC_Zigzag pos="VERTICAL" D="D10" pitch="200"/>
  <StbSecBarWall_RC_Zigzag pos="HORIZONTAL" D="D10" pitch="200"/>
</StbSecBarArrangementWall_RC>
</StbSecWall_RC>
```

6.13.6. RC壁断面配筋・ダブル : StbSecBarWall_RC_DoubleNet

- 概要

説明 : RC壁断面の配筋（ダブル配筋）

親要素 : StbSecBarArrangementWall_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか VERTICAL (縦筋) HORIZONTAL (横筋)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	○	径	
pitch	double	○	ピッチ	

- 内容、子要素

無し

- 補足

縦筋、横筋について、属性をそれぞれ pos=“VERTICAL” および pos=“HORIZONTAL” としたこの子要素を各 1 回記述する。

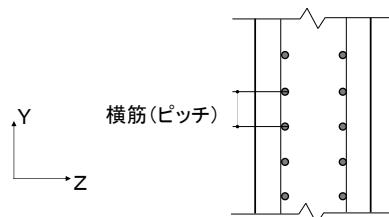

- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength>にあら場合は、省略してもよい。

- 例

```
<StbSecWall_RC id="96" name="EW20" (略)>
  (略)
  <StbSecBarArrangementWall_RC>
    <StbSecBarWall_RC_DoubleNet pos="VERTICAL" D="D13" pitch="200"/>
    <StbSecBarWall_RC_DoubleNet pos="HORIZONTAL" D="D13" pitch="200"/>
  </StbSecBarArrangementWall_RC>
</StbSecWall_RC>
```

6.13.7. RC壁断面配筋・ダブル（内外異なる） : StbSecBarWall_RC_InsideAndOutside

- 概要

説明 : RC壁断面の配筋（ダブル配筋で内外の配筋が異なる場合）

親要素 : StbSecBarArrangementWall_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか VERTICAL_OUTSIDE (縦筋外側) VERTICAL_INSIDE (縦筋内側) HORIZONTAL_OUTSIDE (横筋外側) HORIZONTAL_INSIDE (横筋内側)	
pos2	string		配筋位置2 以下のいずれか ALL (全体) TOP_START (縦筋上端・横筋始端) MIDDLE (縦筋中央・横筋中央) BOTTOM_END (縦筋下端・横筋終端)	※(1)
strength	string		鉄筋強度	※(2)
D	string	○	径	
pitch	double	○	ピッチ	

- 内容、子要素

無し



- 補足

外側・内側と部材座標系の関係は<StbWall>の type_outside で指定する。

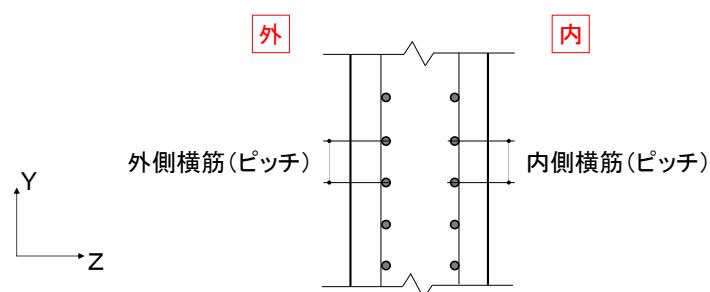

(1) 省略された場合は、ALL とする。

この子要素の回数は、全断面一様な配筋の場合は、それぞれの位置に応じて「配筋位置」posを4回とし、「配筋位置2」はすべてpos2="ALL"とする（省略可）。それ以外の場合で、端部中央で配筋が異なる部位がある場合は、pos2="TOP_START", "MIDDLE"および"BOTTOM_END"の3回×pos4回で計12回とする。いずれの場合も、部分的な回数の省略はできない。

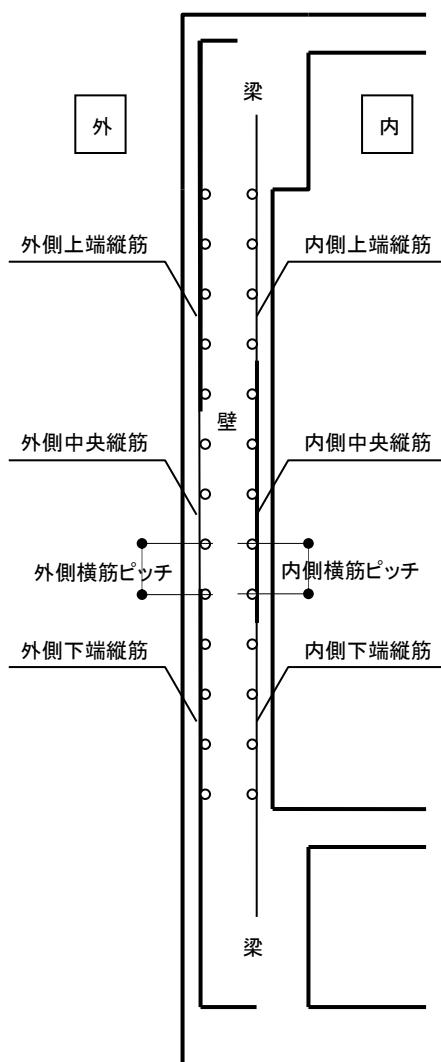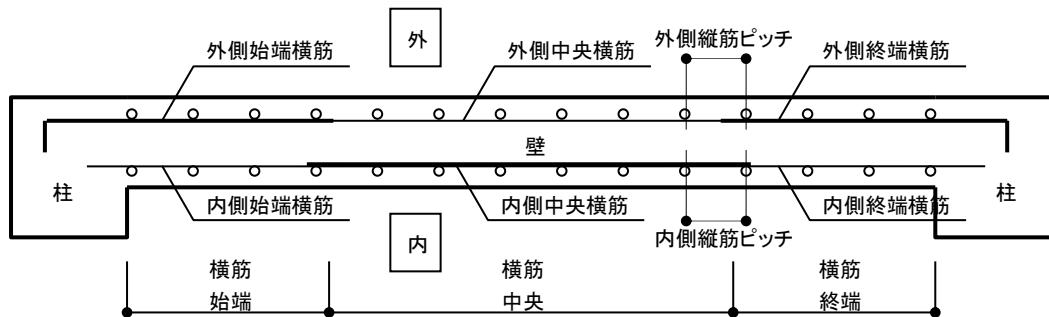

- (2) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合は、省略してもよい。

・例

```
<StbSecWall_RC id="97" name="EW30"  (略) >
(略)
<StbSecBarArrangementWall_RC>
  <StbSecBarWall_RC_InsideAndOutside
    pos="VERTICAL_OUTSIDE" D="D25" pitch="150"/>
  <StbSecBarWall_RC_InsideAndOutside
    pos="VERTICAL_INSIDE" D="D25" pitch="150"/>
  <StbSecBarWall_RC_InsideAndOutside
    pos="HORIZONTAL_OUTSIDE" D="D22" pitch="200"/>
  <StbSecBarWall_RC_InsideAndOutside
    pos="HORIZONTAL_INSIDE" D="D25" pitch="200"/>
</StbSecBarArrangementWall_RC>
</StbSecWall_RC>
```

6.13.8. 端部補強筋 : StbSecBarWall_RC_Edge

- 概要

説明 : RC 壁断面の配筋 (壁端部の補強筋)

親要素 : StbSecBarArrangementWall_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか VERTICAL_START (袖壁始端) VERTICAL_END (袖壁終端) HORIZONTAL_BOTTOM (たれ壁下端) HORIZONTAL_TOP (腰壁上端)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	○	径	
N	integer	○	本数	

- 内容、子要素

無し

- 補足

必要に応じて、補強筋のある位置ごとにこの子要素を各 1 回記述する。補強筋がその位置にない場合はこの要素を省略してよい。

- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合は、省略してもよい。

- 例

```
<StbSecWall_RC id="95" name="EW18" (略) >
(略)
<StbSecBarArrangementWall_RC>
  <StbSecBarWall_RC_DoubleNet pos="VERTICAL" D="D10" pitch="200"/>
  <StbSecBarWall_RC_DoubleNet pos="HORIZONTAL" D="D10" pitch="200"/>
  <StbSecBarWall_RC_Edge pos="HORIZONTAL_BOTTOM" D="D16" N="2"/>
  <StbSecBarWall_RC_Edge pos="HORIZONTAL_TOP" D="D16" N="2"/>
</StbSecBarArrangementWall_RC>
</StbSecWall_RC>
```

6.13.9. 壁開口配筋 : StbSecBarWall_RC_Open

- 概要

説明 : RC壁断面の配筋（壁断面符号ごとの開口部配筋）

親要素 : StbSecBarArrangementWall_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	<input type="radio"/>	配筋位置 以下のいずれか VERTICAL (縦筋) HORIZONTAL (横筋) DIAGONAL (斜め筋)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	<input type="radio"/>	径	
N	integer	<input type="radio"/>	本数	※(2)
length	double		長さ	

- 内容、子要素

無し

- 補足

必要に応じて、補強筋のある位置ごとにこの子要素を各1回記述する。補強筋がその位置にない場合はこの要素を省略してよい。

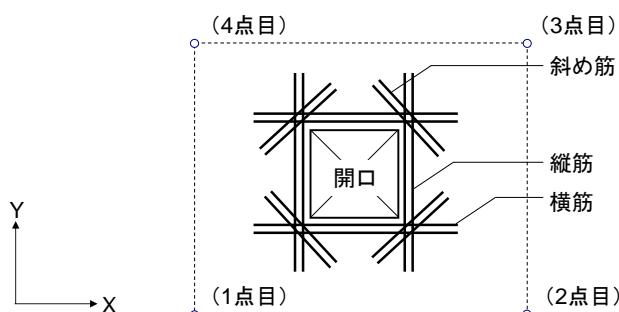

- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength>にある場合は、省略してもよい。
- (2) 「本数」は、1辺および1隅あたりの合計本数とする。

- 例

```
<StbSecWall_RC id="95" name="EW18" (略) >
(略)
<StbSecBarArrangementWall_RC>
  <StbSecBarWall_RC_DoubleNet pos="VERTICAL" D="D10" pitch="200"/>
  <StbSecBarWall_RC_DoubleNet pos="HORIZONTAL" D="D10" pitch="200"/>
  <StbSecBarWall_RC_Open pos="VERTICAL" D="D16" N="4"/>
  <StbSecBarWall_RC_Open pos="HORIZONTAL" D="D16" N="4"/>
  <StbSecBarWall_RC_Open pos="DIAGONAL" D="D13" N="2"/>
</StbSecBarArrangementWall_RC>
</StbSecWall_RC>
```

6.14. RC基礎断面 : StbSecFoundation_RC

- 概要

説明 : RC 基礎断面

親要素 : StbSections

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	断面名称	
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(1)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFigureFoundation_RC	1	1	RC 基礎断面形状	
StbSecBarArrangementFoundation_RC	0	1	RC 基礎断面配筋	※(2)

- 補足

- (1) 省略された場合は、共通情報の属性「建物全体のコンクリート強度」strength_concrete をこの要素のコンクリート強度とする。
- (2) 子要素<StbSecBarArrangementSlab_RC>の回数が 0 となる場合は、鉄筋を扱わないプログラムが一時的に作成する場合を想定しており、無筋であることを示すものではない。

- 例

```
<StbSecFoundation_RC id="1" name="F1" strength_concrete="FC24">
  <StbSecFigureFoundation_RC>
    <StbSecFoundation_RC_Rect width_X="1000" width_Y="1000" depth="900"/>
  </StbSecFigureFoundation_RC>
  <StbSecBarArrangementFoundation_RC>
    <StbSecBarFoundation_RC_Rect pos="X_BOTTOM" D="D16" N="7"/>
    <StbSecBarFoundation_RC_Rect pos="Y_BOTTOM" D="D16" N="7"/>
  </StbSecBarArrangementFoundation_RC>
</StbSecFoundation_RC>
```

6.14.1. RC 基礎断面形状 : StbSecFigureFoundation_RC

- ・概要

説明 : RC 基礎断面の形状

親要素 : StbSecFoundation_RC

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFoundation_RC_Rect	1	1	RC 基礎断面形状・矩形	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFoundation_RC_TaperedRect	1	1	RC 基礎断面形状・矩形テーパー	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFoundation_RC_Triangle	1	1	RC 基礎断面形状・直角三角形	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFoundation_RC_EquiTriangle	1	1	RC 基礎断面形状・正三角形	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFoundation_RC_Octagon	1	1	RC 基礎断面形状・八角形	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFoundation_RC_Continuous	1	1	RC 連続基礎断面形状	

- ・補足

- ・例

6.14.2. RC 基礎断面形状・矩形 : StbSecFoundation_RC_Rect

- 概要

説明 : RC 基礎矩形断面の形状

親要素 : StbSecFigureFoundation_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
width_X	string	<input type="radio"/>	X幅	
width_Y	double	<input type="radio"/>	Y幅	
depth	double	<input type="radio"/>	厚さ	

- 内容


無し

- 子要素

無し

- 補足

X幅、Y幅および厚さの定義は下図による。下図右の配置を 0 度(<StbFooting>の属性 rotate= "0")とする。

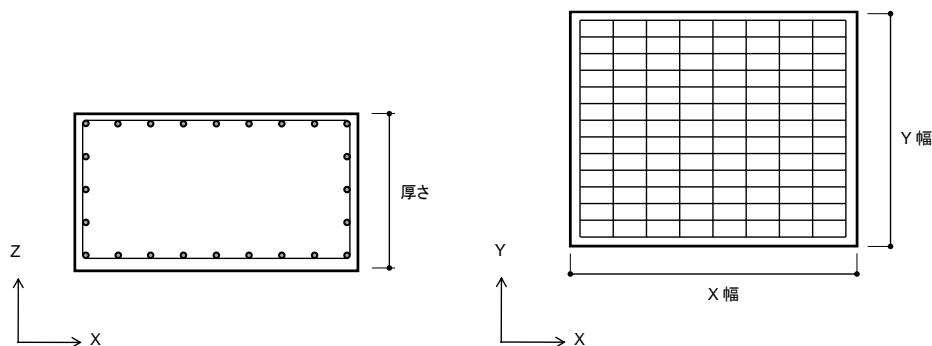

- 例

```
<StbSecFoundation_RC id="1" name="F1" (略)>
<StbSecFigureFoundation_RC>
  <StbSecFoundation_RC_Rect width_X="1000" width_Y="1000" depth="900"/>
</StbSecFigureFoundation_RC>
(略)
</StbSecFoundation_RC>
```

6.14.3. RC 基礎断面形状・矩形テーパー : StbSecFoundation_RC_TaperedRect

- 概要

説明 : RC 基礎矩形テーパー断面の形状

親要素 : StbSecFigureFoundation_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
width_X	double	<input type="radio"/>	X幅	
width_Y	double	<input type="radio"/>	Y幅	
depth_base	double	<input type="radio"/>	根元厚さ	
depth_tip	double	<input type="radio"/>	先端厚さ	

- 内容


無し

- 子要素

無し

- 補足

X幅、Y幅および厚さの定義は下図による。下図右の配置を 0 度(<StbFooting>の属性 rotate= "0")とする。

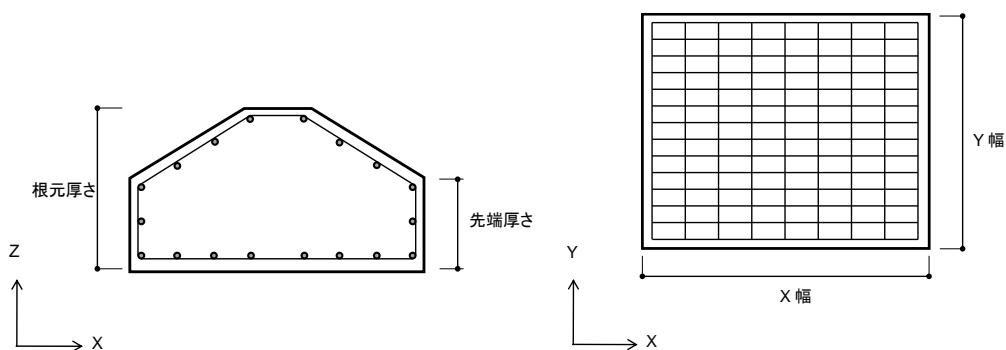

- 例

```
<StbSecFoundation_RC id="2" name="F2" (略) >
  <StbSecFigureFoundation_RC>
    <StbSecFoundation_RC_TaperedRect width_X="1000" width_Y="1000"
                                         depth_base="900"
                                         depth_tip="400"/>
  </StbSecFigureFoundation_RC>
(略)
```

6.14.4. RC 基礎断面形状・直角三角形 : StbSecFoundation_RC_Triangle

- 概要

説明 : RC 基礎直角三角形断面の形状

親要素 : StbSecFigureFoundation_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
width_X	double	○	X 幅	
width_Y	double	○	Y 幅	
depth	double	○	厚さ	

- 内容


無し

- 子要素

無し

- 補足

X幅、Y幅および厚さの定義は下図による。下図右の三角形配置を 0 度 (<StbFooting>の属性 rotate= "0") とする。

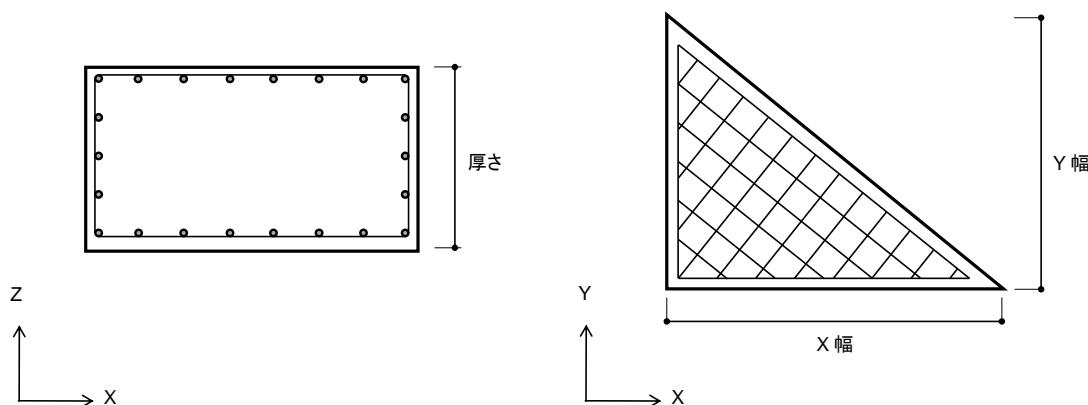

- 例

```
<StbSecFoundation_RC id="3" name="F3" (略) >
  <StbSecFigureFoundation_RC>
    <StbSecFoundation_RC_Triangle width_X="1000" width_Y="1000" depth="900"/>
  </StbSecFigureFoundation_RC>
  (略)
</StbSecFoundation_RC>
```

6.14.5. RC 基礎断面形状・正三角形 : StbSecFoundation_RC_EquiTriangle

- 概要

説明 : RC 基礎正三角形断面の形状

親要素 : StbSecFigureFoundation_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
width_base	double	○	底辺幅	
width_chamfer	double	○	面取り幅	
depth	double	○	厚さ	

- 内容

無し



- 子要素

無し

- 補足

定義は下図による。底辺幅、面取り幅は3辺とも同じとする

下図右の三角形配置を 0 度 (<StbFooting>の属性 rotate= "0") とする。

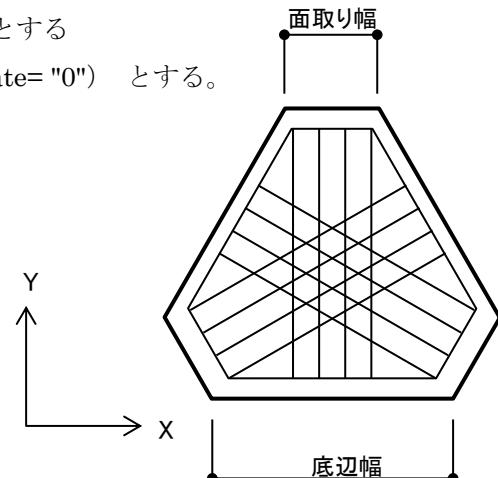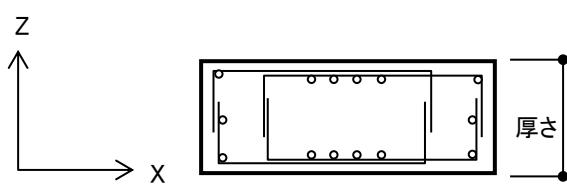

- 例

```
<StbSecFoundation_RC id="4" name="F4" (略) >
  <StbSecFigureFoundation_RC>
    <StbSecFoundation_RC_EquiTriangle
      width_base ="800" width_chamfer ="400" depth="900"/>
    </StbSecFigureFoundation_RC>
    (略)
  </StbSecFoundation_RC>
```

6.14.6. RC 基礎断面形状・八角形 : StbSecFoundation_RC_Octagon

- 概要

説明 : RC 基礎八角形断面の形状

親要素 : StbSecFigureFoundation_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
width_X	double	○	X 幅	
width_Y	double	○	Y 幅	
width_chamfer1_X	double	○	面取り X 幅(1)	※(1)
width_chamfer1_Y	double	○	面取り Y 幅(1)	※(1)
width_chamfer2_X	double	○	面取り X 幅(2)	※(1)
width_chamfer2_Y	double	○	面取り Y 幅(2)	※(1)
width_chamfer3_X	double	○	面取り X 幅(3)	※(1)
width_chamfer3_Y	double	○	面取り Y 幅(3)	※(1)
width_chamfer4_X	double	○	面取り X 幅(4)	※(1)
width_chamfer4_Y	double	○	面取り Y 幅(4)	※(1)
depth	double	○	厚さ	

- 内容、子要素

無し

- 補足

定義は下図による。下図右の配置を 0 度 (<StbFooting>の属性 rotate= "0") とする。

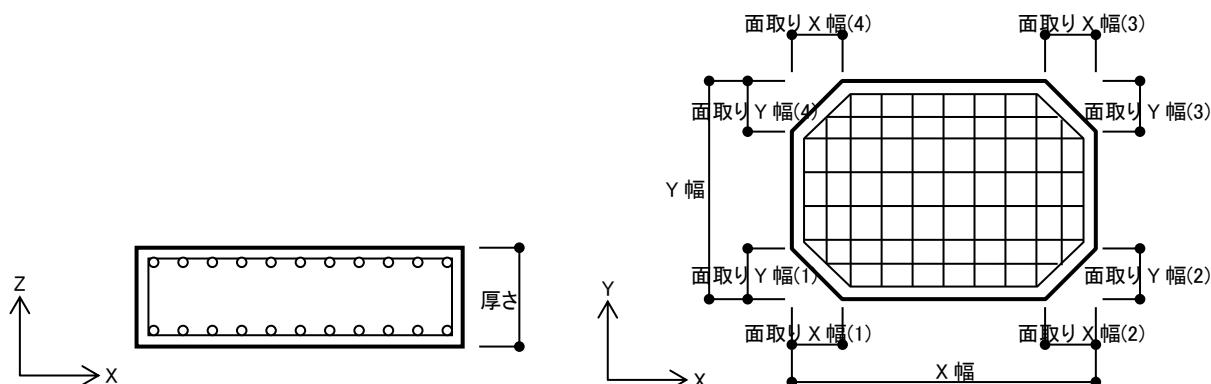

- (1) 五角形、六角形、台形などの基礎形状を、四隅の面取り幅を変えて表してもよい。このとき、面取り幅が 0 となる場合も、属性の省略はできない。

6.14.7. RC 連続基礎断面形状 : StbSecFoundation_RC_Continuous

- 概要

説明 : RC 連続基礎断面の形状

親要素 : StbSecFigureFoundation_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
width	double	○	幅	
depth_base	double	○	根元厚さ	
depth_tip	double	○	先端厚さ	
type	string	○	タイプ 以下のいずれか RIGHT_L LEFT_L REVERSE_T	※(1)

- 内容


無し

- 子要素

無し

- 補足

(1) 「タイプ」は基礎梁の始端から終端に向かって、脚部がどちら側に取付くかを示す。

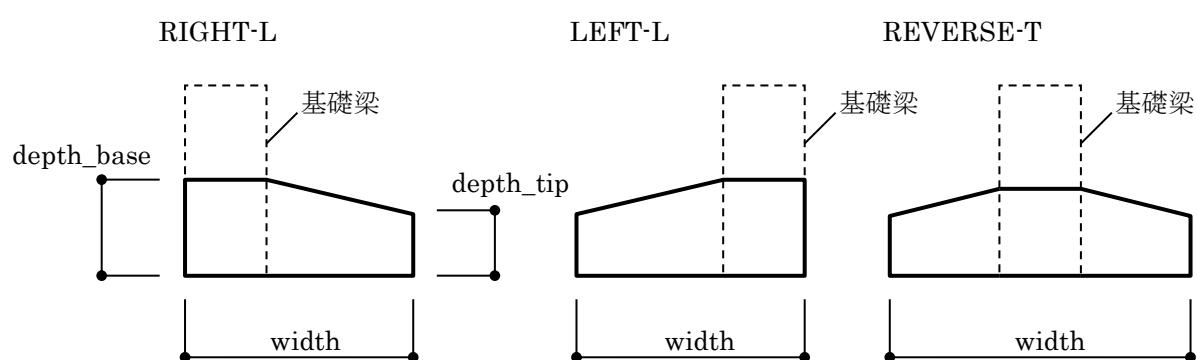

6.14.8. RC 基礎断面配筋 : StbSecBarArrangementFoundation_RC

- 概要

説明 : RC 基礎断面の配筋

親要素 : StbSecFoundation_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
depth_cover_top	double		かぶり厚さ(上)	※(1)
depth_cover_bottom	double		かぶり厚さ(下)	
depth_cover_side	double		かぶり厚さ(側面)	

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarFoundation_RC_Rect	2	5	RC 基礎断面配筋 ・矩形	矩形、八角形 基礎用

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarFoundation_RC_Triangle	2	5	RC 基礎断面配筋 ・三角	直角三角形 基礎用

または


要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarFoundation_RC_ThreeWay	2	5	RC 基礎断面配筋 ・三方	正三角形、 六角形基礎用

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarFoundation_RC_Continuous	2	5	RC 基礎断面配筋・連続	連続基礎用

・補足

- (1) かぶり厚さの定義は、下図による。上端配筋および横配筋がないときは省略してよい。それ以外で省略された場合の扱いは、<StbApplyConditionsList>の補足説明による。ただし、該当属性がない場合は、省略してはならない。

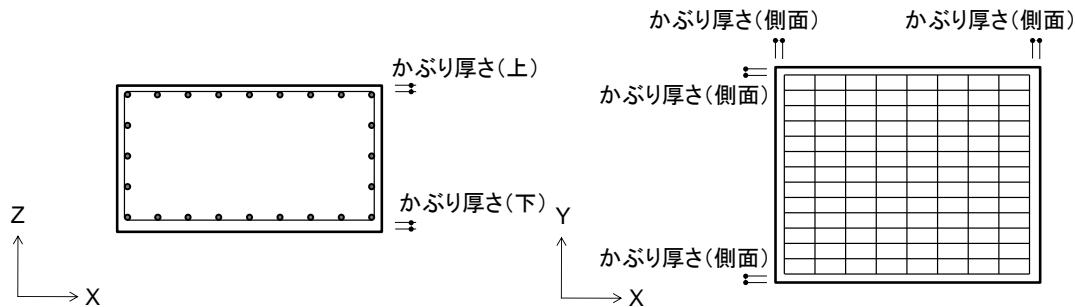

・例

```
<StbSecFoundation_RC id="1" name="F1" (略) >
<StbSecFigureFoundation_RC>
  <StbSecFoundation_RC_Rect width_X="1000" width_Y="1000" depth="900"/>
</StbSecFigureFoundation_RC>
<StbSecBarArrangementFoundation_RC
  depth_cover_top="50" depth_cover_bottom="60" depth_cover_side="50"/>
<StbSecBarFoundation_RC_Rect pos="X_TOP" D="D13" N="7"/>
<StbSecBarFoundation_RC_Rect pos="Y_TOP" D="D13" N="7"/>
<StbSecBarFoundation_RC_Rect pos="X_BOTTOM" D="D16" N="7"/>
<StbSecBarFoundation_RC_Rect pos="Y_BOTTOM" D="D16" N="7"/>
<StbSecBarFoundation_RC_Rect pos="HORIZONTAL" D="D10" N="3"/>
</StbSecBarArrangementFoundation_RC>
</StbSecFoundation_RC>
```

6.14.9. RC 基礎断面配筋・矩形 : StbSecBarFoundation_RC_Rect

- 概要

説明 : RC 基礎断面の配筋（矩形、八角形基礎用）

親要素 : StbSecBarArrangementFoundation_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか X_TOP (X 方向上端) X_BOTTOM (X 方向下端) Y_TOP (Y 方向上端) Y_BOTTOM (Y 方向下端) HORIZONTAL (横)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	○	径	
N	integer	○	本数	

- 内容、子要素

無し

- 補足

「配筋位置」pos が示す配筋の位置は、下図とし、子要素回数は各 1 回とする。但し、いわゆる「かご配筋」でない、下端筋のみの場合は、属性をそれぞれ pos=“X_BOTTOM” および pos=“Y_BOTTOM”としたこの子要素を各 1 回記述する。いずれの場合も、部分的な回数の省略はできない。

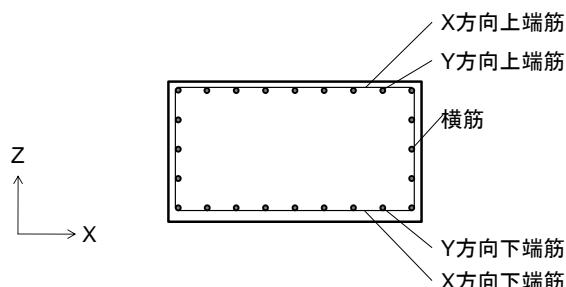

(1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合は、省略してもよい。

- 例

```
<StbSecFoundation_RC id="1" name="F1" (略) >
  <StbSecFigureFoundation_RC>
    <StbSecFoundation_RC_Rect width_X="1000" width_Y="1000" depth="900"/>
  </StbSecFigureFoundation_RC>
  <StbSecBarArrangementFoundation_RC
    depth_cover_top="50" depth_cover_bottom="60" depth_cover_side="50"/>
    <StbSecBarFoundation_RC_Rect pos="X_TOP" D="D13" N="7"/>
    <StbSecBarFoundation_RC_Rect pos="Y_TOP" D="D13" N="7"/>
    <StbSecBarFoundation_RC_Rect pos="X_BOTTOM" D="D16" N="7"/>
    <StbSecBarFoundation_RC_Rect pos="Y_BOTTOM" D="D16" N="7"/>
    <StbSecBarFoundation_RC_Rect pos="HORIZONTAL" D="D10" N="3"/>
  </StbSecBarArrangementFoundation_RC>
</StbSecFoundation_RC>
```

6.14.10. RC 基礎断面配筋・三角 : StbSecBarFoundation_RC_Triangle

- 概要

説明 : RC 基礎断面の配筋 (直角三角形基礎用)

親要素 : StbSecBarArrangementFoundation_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか MAIN_TOP (主筋方向上端) MAIN_BOTTOM (主筋方向下端) TRANSVERS_TOP (配力筋方向上端) TRANSVERS_BOTTOM (配力筋方向下端) HORIZONTAL (横)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	○	径	
N	integer	○	本数	

- 内容、子要素

無し

- 補足

「配筋位置」pos が示す配筋の位置は、下図とし、子要素回数は各 1 回とする。但し、いわゆる「かご配筋」でない、下端筋のみの場合は、属性をそれぞれ pos=“MAIN_BOTTOM” および pos=“TRANSVERS_BOTTOM” としたこの子要素を 2 回記述する。いずれの場合も、部分的な回数の省略はできない。

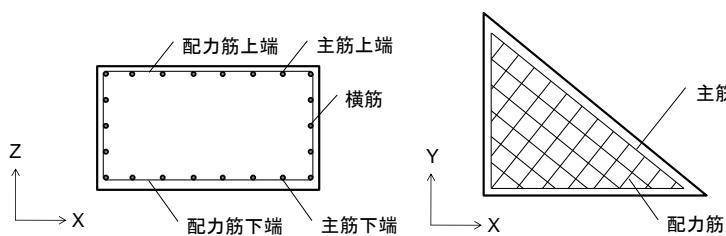

- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合は、省略してもよい。

6.14.11. RC 基礎断面配筋・三方 : StbSecBarFoundation_RC_ThreeWay

- 概要

説明 : RC 基礎断面の配筋（三方 正三角形、六角形基礎用）

親要素 : StbSecBarArrangementFoundation_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか MAIN_TOP (主筋方向上端) MAIN_BOTTOM (主筋方向下端) OUTSIDE_TOP (外周上端) OUTSIDE_BOTTOM (外周下端) HORIZONTAL (横)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	○	径	
N	integer	○	本数	

- 内容、子要素

無し

- 補足

「配筋位置」pos が示す配筋の位置は、下図とし、子要素回数は各 1 回とする。但し、いわゆる「かご配筋」でない、下端筋のみの場合は、属性をそれぞれ pos= “MAIN_BOTTOM” および pos= “OUTSIDE_BOTTOM” としたこの子要素を各 1 回記述する。いずれの場合も、部分的な回数の省略はできない。

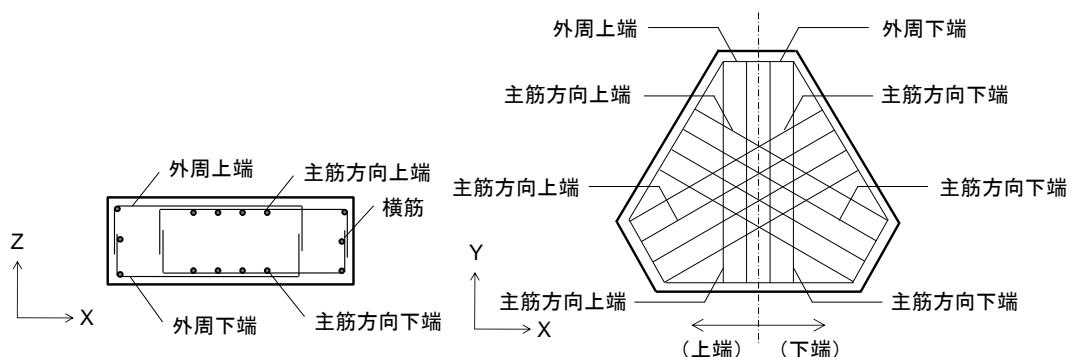

- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合は、省略してもよい。

6.14.12. RC 基礎断面配筋・連続 : StbSecBarFoundation_RC_Continuous

- 概要

説明 : RC 基礎断面の配筋（連続基礎用）

親要素 : StbSecBarArrangementFoundation_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか MAIN_TOP (主筋方向上端筋) MAIN_BOTTOM (主筋方向下端筋) TRANSVERS_TOP (配力筋方向上端筋) TRANSVERS_BOTTOM (配力筋方向下端筋) HORIZONTAL (横筋)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	○	径	
N	integer		本数	※(2)
pitch	double		ピッチ	※(2)

- 内容、子要素

無し

- 補足

「配筋位置」pos が示す配筋の位置は、下図とし、子要素回数は各 1 回とする。但し、下端筋のみの場合は、属性をそれぞれ pos=“MAIN_BOTTOM” および pos=“TRANSVERS_BOTTOM” としたこの子要素を 2 回記述する。いずれの場合も、部分的な回数の省略はできない。

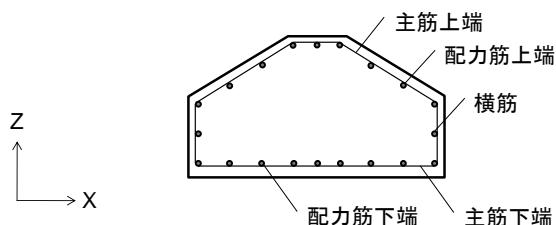

- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合は、省略してもよい。
- (2) 主筋はピッチ、配力筋・横筋は本数で指定する。

6.15. RC杭断面 : StbSecPile_RC

- 概要

説明 : RC杭断面

親要素 : StbSections

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	断面名称	
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(1)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFigurePile_RC	1	1	RC杭断面形状	
StbSecBarArrangementPile_RC	0	1	RC杭断面配筋	

- 補足

- (1) 省略された場合は、共通情報の属性「建物全体のコンクリート強度」strength_concrete をこの要素のコンクリート強度とする。

- 例

```
<StbSecPile_RC id="234" name="P1">
  <StbSecFigurePile_RC>
    <StbSecPile_RC_Straight D="1200"/>
  </StbSecFigurePile_RC>
  <StbSecBarArrangementPile_RC depth_cover="100"/>
    <StbSecBarPile_RC_Same D_main_circumference_1st="D25" D_band="D10"
      N_main_circumference_1st="24" pitch_band="100"/>
  </StbSecBarArrangementPile_RC>
</StbSecPile_RC>
```

6.15.1. RC 杭断面形状 : StbSecFigurePile_RC

- ・概要

説明 : RC 杭断面の形状

親要素 : StbSecPile_RC

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
length_pipe	double		鋼管部長さ	※(1)
t_pipe	double		鋼管の厚さ	※(1)
strength_pipe	string		鋼管の鉄骨強度	※(1)

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecPile_RC_Straight	1	1	RC 杭断面形状・ストレート	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecPile_RC_ExtendedFoot	1	1	RC 杭断面形状・脚部拡大	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecPile_RC_ExtendedTop	1	1	RC 杭断面形状・頂部拡大	


または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecPile_RC_ExtendedTopFoot	1	1	RC 杭断面形状・両端拡大	

- ・補足

- (1) 鋼管巻き場所打ち杭の場合のみ、記述する。記述する場合は、全属性を指定し、一部を省略することはできない。

「鋼管部長さ」は、杭頭から鋼管下端部までの長さとする（下図）。

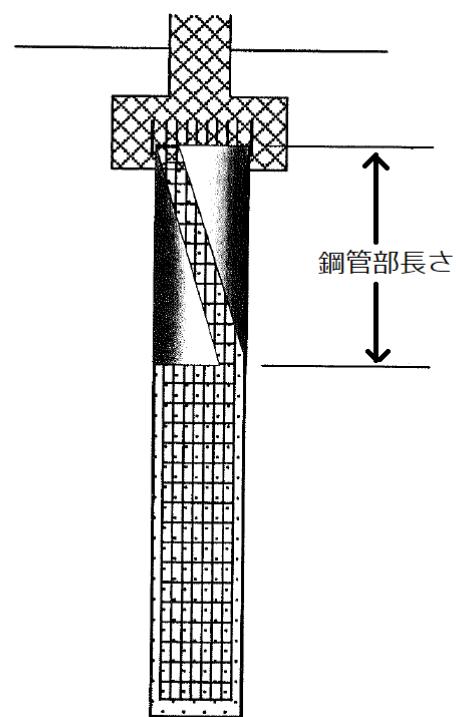

6.15.2. RC杭断面形状・ストレート : StbSecPile_RC_Straight

- 概要

説明 : RC杭断面の形状（頂部と脚部の径が同一）

親要素 : StbSecFigurePile_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
D	double	○	杭径	

- 内容


無し

- 子要素

無し

- 補足

「杭径」の定義は下図による。

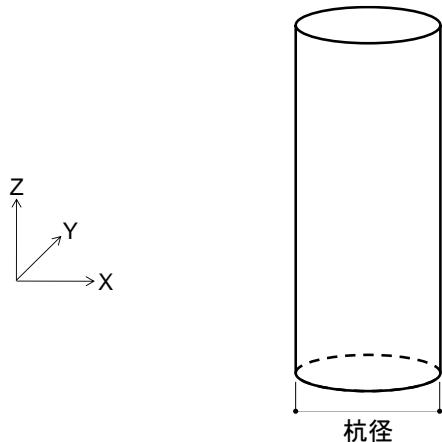

6.15.3. RC 杭断面形状・脚部拡大 : StbSecPile_RC_ExtendedFoot

- 概要

説明 : RC 杭断面の形状（脚部の径が大きい）

親要素 : StbSecFigurePile_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
D_axial	double	○	軸径	
D_extended_foot	double	○	拡底径	
length_extended_foot	double	○	拡底部の立ち上がり長さ	
angle_extended_foot_taper	double	○	拡底部の傾斜角度	

- 内容


無し

- 子要素

無し

- 補足

「軸径」 「拡底径」 「拡底部の立ち上がり長さ」および「拡底部の傾斜角度」の定義は下図による。

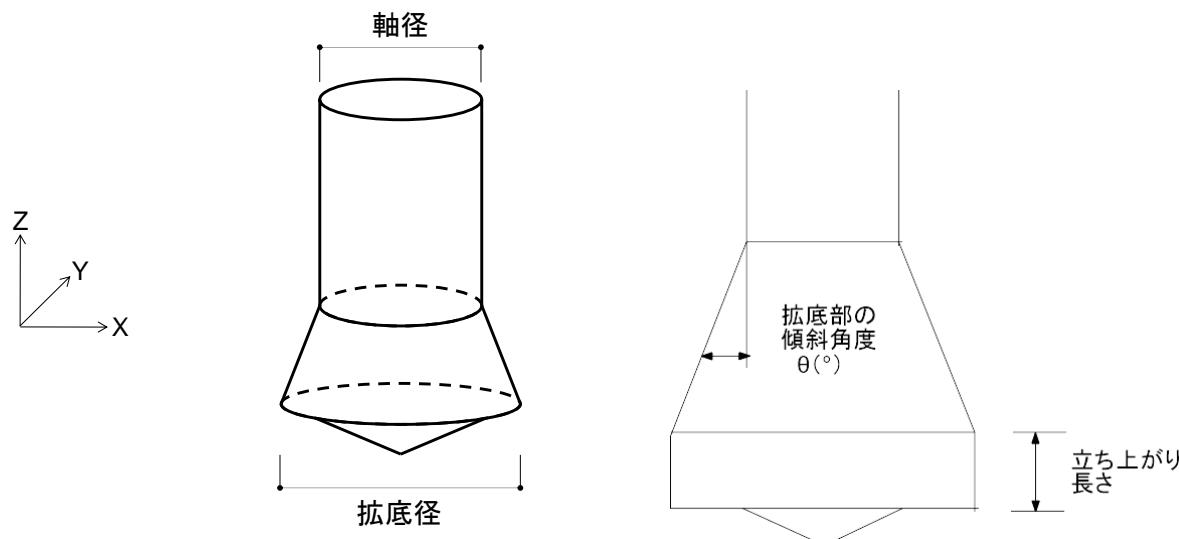

6.15.4. RC杭断面形状・頂部拡大 : StbSecPile_RC_ExtendedTop

- 概要

説明 : RC杭断面の形状（頂部の径が大きい）

親要素 : StbSecFigurePile_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
D_extended_top	double	○	拡頭径	
D_axial	double	○	軸径	
angle_extended_top_taper	double	○	拡頭部のテーパー角度	

- 内容


無し

- 子要素

無し

- 補足

「拡頭径」 「軸径」 および 「拡頭部のテーパー角度」 の定義は下図による。

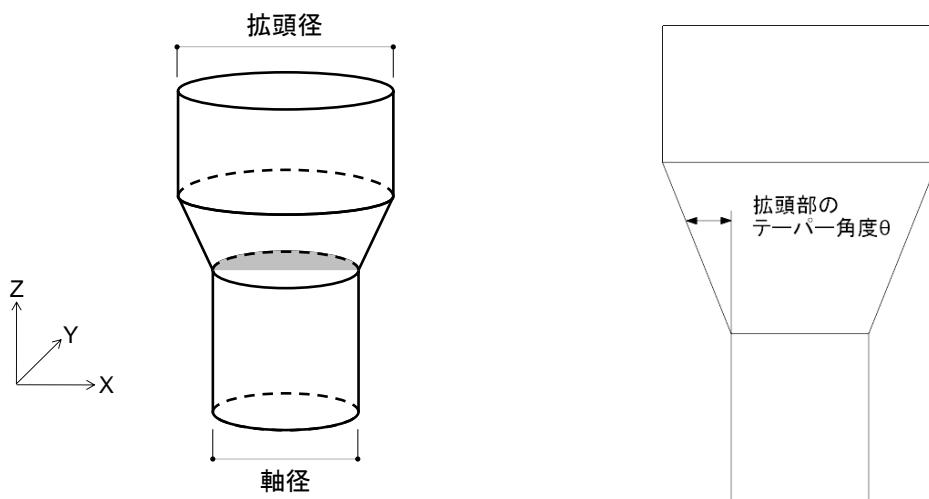

6.15.5. RC 杭断面形状・頂部脚部拡大 : StbSecPile_RC_ExtendedTopFoot

- 概要

説明 : RC 杭断面の形状（両端が軸径よりも大きい）

親要素 : StbSecFigurePile_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
D_extended_top	double	○	拡頭径	
D_axial	double	○	軸径	
D_extended_foot	double	○	拡底径	
angle_extended_top_taper	double	○	拡頭部のテーパー角度	
length_extended_foot	double	○	拡底部の立ち上がり長さ	
angle_extended_foot_taper	double	○	拡底部の傾斜角度	

- 内容

無し


- 子要素

無し

- 補足

「拡頭径」 「軸径」 および「拡底径」 の定義は下図による。

「拡頭部のテーパー角度」 「拡底部の立ち上がり長さ」 および「拡底部の傾斜角度」 の定義は頂部拡大、脚部拡大の図による。

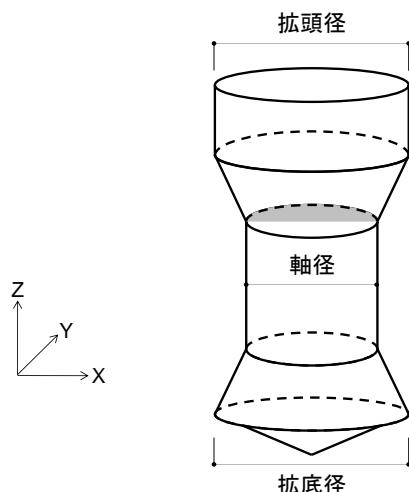

6.15.6. RC 杭断面配筋 : StbSecBarArrangementPile_RC

- ・概要

説明 : RC 杭断面の配筋

親要素 : StbSecPile_RC

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
depth_cover	double		かぶり厚さ	
depth_cover_top	double		拡頭部かぶり厚さ	拡頭杭の場合
isSpiral	boolean		帯筋がスパイラルか否か	※(1)

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarPile_RC_Same	1	1	RC 杭断面配筋・全断面	

または


要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarPile_RC_TopBottom	2	2	RC 杭断面配筋・杭頭脚別	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarPile_RC_TopCenterBottom	3	3	RC 杭断面配筋・杭頭軸部杭脚	

- ・補足

「かぶり厚さ」の定義は下図による。省略された場合の扱いは、<StbApplyConditionsList>の補足説明による。

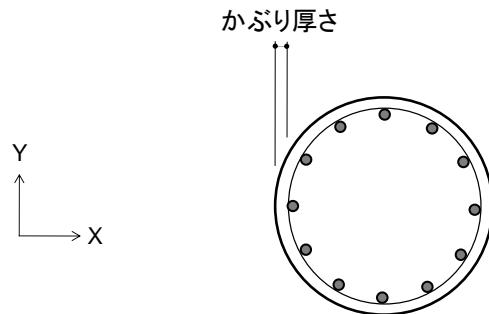

- (1) 帯筋がスパイラルのとき true とし、省略された場合は、false とする。

6.15.7. RC 杭断面配筋・全断面 : StbSecBarPile_RC_Same

- 概要

説明 : RC 杭断面の配筋（全断面同一の場合）

親要素 : StbSecBarArrangementPile_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
D_main_circumference_1st	string	<input type="radio"/>	主筋 : 径	
D_main_circumference_2nd	string		主筋(2段目) : 径	
D_main_core	string		芯筋 : 径	※(1)
D_band	string	<input type="radio"/>	帯筋 : 径	
strength_main_circumference_1st	string		主筋 : 鉄筋強度	※(2)
strength_main_circumference_2nd	string		主筋(2段目) : 鉄筋強度	
strength_main_core	string		芯筋 : 鉄筋強度	
strength_band	string		帯筋 : 鉄筋強度	
N_main_circumference_1st	integer	<input type="radio"/>	主筋 : 本数	
N_main_circumference_2nd	integer		主筋(2段目) : 本数	
N_main_core	integer		芯筋 : 本数	
pitch_band	double	<input type="radio"/>	帯筋 : ピッチ	

- 内容


無し

- 子要素

無し

・補足

主筋、芯筋および帯筋の定義は下図による。

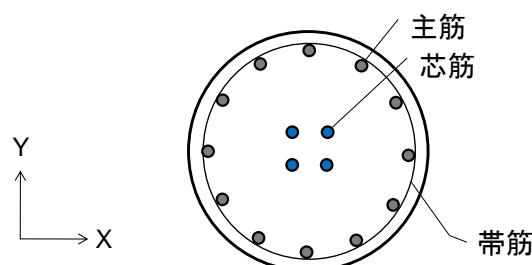

- (1) 芯筋は、位置に関する情報を有しない。芯筋がある場合は、芯筋に関する属性をすべて記述する。
- (2) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合は、省略してもよい。

6.15.8. RC 杭断面配筋・杭頭脚別 : StbSecBarPile_RC_TopBottom

- ・概要

説明 : RC 杭断面の配筋（杭頭・杭脚が別配筋の場合）

親要素 : StbSecBarArrangementPile_RC

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置以下のいずれか TOP (杭頭) BOTTOM (杭脚)	
D_main_circumference_1st	string	○	主筋 : 径	
D_main_circumference_2nd	string		主筋(2段目) : 径	
D_main_core	string		芯筋 : 径	※(1)
D_band	string	○	帶筋 : 径	
strength_main_circumference_1st	string		主筋 : 鉄筋強度	※(2)
strength_main_circumference_2nd	string		主筋(2段目) : 鉄筋強度	
strength_main_core	string		芯筋 : 鉄筋強度	
strength_band	string		帶筋 : 鉄筋強度	
N_main_circumference_1st	integer	○	主筋 : 本数	
N_main_circumference_2nd	integer		主筋(2段目) : 本数	
N_main_core	integer		芯筋 : 本数	
pitch_band	double	○	帶筋 : ピッチ	
length_bar	double		配筋長さ	※(3)
length_lap_bar	double		重ね継手長さ	※(3)

- ・内容


無し

- ・子要素

無し

- ・補足

杭頭、杭脚配筋について、属性をそれぞれ pos=“TOP” および pos=“BOTTOM” としたこの子要素を各 1 回記述する。定義と補足内容 (1)～(2) は、「R C 杭断面配筋・全断面」による。

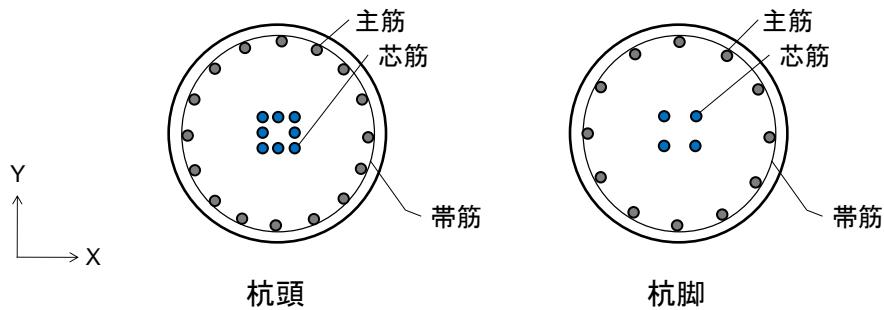

(3) 配筋長さは以下とする。

杭頭 pos=“TOP” の場合・・杭頭位置から杭脚配筋に切替わる位置までの長さ
(重ね継手長さを含まない)

杭脚 pos=“BOTTOM” の場合・・上記杭頭の配筋長さ位置から杭先端の鉄筋位置までの長さ

重ね継手長さは、杭頭 pos=“TOP” の場合のみ指定し、杭頭に近い方側の配筋で定義する。

6.15.9. RC 杭断面配筋・杭頭軸部杭脚 : StbSecBarPile_RC_TopCenterBottom

- 概要

説明 : RC 杭断面の配筋（杭頭・軸部・杭脚が別配筋の場合）

親要素 : StbSecBarArrangementPile_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	<input type="radio"/>	配筋位置以下のいずれか TOP (杭頭) CENTER (軸部) BOTTOM (杭脚)	
D_main_circumference_1st	string	<input type="radio"/>	主筋 : 径	
D_main_circumference_2nd	string		主筋(2段目) : 径	
D_main_core	string		芯筋 : 径	※(1)
D_band	string	<input type="radio"/>	帯筋 : 径	
strength_main_circumference_1st	string		主筋 : 鉄筋強度	※(2)
strength_main_circumference_2nd	string		主筋(2段目) : 鉄筋強度	
strength_main_core	string		芯筋 : 鉄筋強度	
strength_band	string		帯筋 : 鉄筋強度	
N_main_circumference_1st	integer	<input type="radio"/>	主筋 : 本数	
N_main_circumference_2nd	integer		主筋(2段目) : 本数	
N_main_core	integer		芯筋 : 本数	
pitch_band	double	<input type="radio"/>	帯筋 : ピッチ	
length_bar	double		配筋長さ	※(3)
length_lap_bar	double		重ね継手長さ	※(3)

- 内容


無し

- 子要素

無し

・補足

杭頭、軸部および杭脚配筋について、属性をそれぞれ pos= “TOP” , “CENTER” , “BOTTOM” としたこの子要素を各 1 回記述する。定義と補足内容 (1)～(2) は、「R C 杭断面配筋・全断面」による。

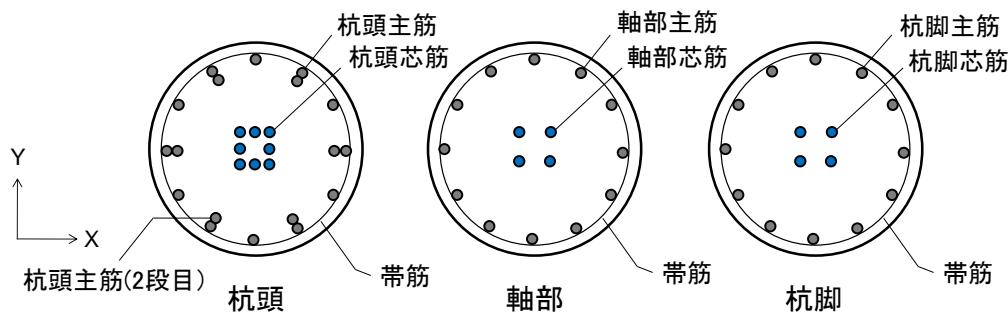

(3) 配筋長さは以下とする。

杭頭 pos= “TOP” の場合 ··· 杭頭位置から軸部配筋に切替わる位置までの長さ
 (軸部との重ね継手長さを含まない)

軸部 pos= “CENTER” の場合 ··· 上記、杭頭の配筋長さ位置から杭脚配筋に切替わる
 位置までの長さ (杭脚との重ね継手長さを含まない)

杭脚 pos= “BOTTOM” の場合 ··· 上記、軸部の配筋長さ位置から杭先端の鉄筋位置
 までの長さ

重ね継手長さは、杭頭 pos= “TOP” の場合および軸部 pos= “CENTER” の場合に指定し、杭頭に近い方側の配筋で定義する。

6.16. 鋼管杭断面 : StbSecPile_S

- ・概要

説明 : 鋼管杭断面

親要素 : StbSections

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	断面名称	

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFigurePile_S	1	1	鋼管杭断面形状	

- ・補足

無し

- ・例

```
<StbSecPile_S id="235" name="P2">
  <StbSecFigurePile_S>
    <StbSecPile_S_Straight id_order="1"
      length_pile="13000" D="600" t="12" strength="SKK400"/>
    <StbSecPile_S_Straight id_order="2"
      length_pile="10000" D="600" t="12" strength="SKK400"/>
  </StbSecFigurePile_S>
</StbSecPile_S>
```

6.16.1. 鋼管杭断面形状 : StbSecFigurePile_S

- ・概要

説明 : 鋼管杭断面の形状

親要素 : StbSecPile_S

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecPile_S_Straight	0	制限なし	鋼管杭断面形状・ストレート	
StbSecPile_S_Rotational	0	制限なし	鋼管杭断面形状・回転貫入杭 (先端拡翼杭)	
StbSecPile_S_Taper	0	制限なし	鋼管杭断面形状・テーパー管杭	

- ・補足

上記のいずれか 1 種類以上の子要素を持つものとし、子要素の回数は、継杭の本数分とする。

全子要素の最小回数が 0 であってはならない。

子要素の並びは、上表に示す順番としなければならない。

6.16.2. 鋼管杭断面形状・ストレート : StbSecPile_S_Straight

- ・概要

説明 : 鋼管杭断面の形状 (ストレート杭)

親要素 : StbSecFigurePile_S

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id_order	integer	○	継杭の位置	※(1)
product_company	string		メーカー名	※(2)
product_code	string		製品型番	※(2)
length_pile	double	○	杭の長さ	
D	double	○	軸部径	
t	double	○	鋼管の厚さ	
strength	string	○	鋼管の鉄骨強度	

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

- ・補足

- (1) 「継杭の位置」は、杭頭側から杭先端に向かって順に、第 1 杭、第 2 杭、第 3 杭・・・とし、第 1 杭は ”1”、第 2 杭は ”2” ・・・のように記述する。
- (2) 「製品型番」「メーカー名」は、形状寸法および材料強度にて仕様が特定できる場合は、省略してもよい。

6.16.3. 鋼管杭断面形状・回転貫入杭（先端拡翼杭）：StbSecPile_S_Rotational

- 概要

説明：鋼管杭断面の形状（回転貫入杭）

親要素：StbSecFigurePile_S

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id_order	integer	○	継杭の位置	※(1)
product_company	string		メーカー名	※(2)
product_code	string		製品型番	※(2)
length_pile	double	○	杭の長さ	
D1	double	○	軸部径	
D2	double	○	先端拡翼径	
t	double	○	鋼管の厚さ	
strength	string	○	鋼管の鉄骨強度	

- 内容

無し

- 子要素

無し

- 補足

- (1) 「継杭の位置」は、杭頭側から杭先端に向かって順に、第1杭、第2杭、第3杭・・・とし、第1杭は”1”、第2杭は”2”・・・のように記述する。
- (2) 「製品型番」「メーカー名」は、形状寸法および材料強度にて仕様が特定できる場合は、省略してもよい。

6.16.4. 鋼管杭断面形状・テーパー管杭 : StbSecPile_S_Taper

- 概要

説明 : 鋼管杭断面の形状 (テーパー管杭)

親要素 : StbSecFigurePile_S

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id_order	integer	<input type="radio"/>	継杭の位置	※(1)
product_company	string		メーカー名	※(2)
product_code	string		製品型番	※(2)
length_pile	double	<input type="radio"/>	杭の長さ	
D1	double	<input type="radio"/>	上部径	
D2	double	<input type="radio"/>	下部径	
t	double	<input type="radio"/>	鋼管の厚さ	
strength	string	<input type="radio"/>	鋼管の鉄骨強度	

- 内容

無し

- 子要素

無し

- 補足

- (1) 「継杭の位置」は、杭頭側から杭先端に向かって順に、第 1 杭、第 2 杭、第 3 杭・・・とし、第 1 杭は ”1” 、第 2 杭は ”2” ・・・のように記述する。
- (2) 「製品型番」 「メーカー名」は、形状寸法および材料強度にて仕様が特定できる場合は、省略してもよい。

6.17. 既製コンクリート杭断面 : StbSecPileProduct

- ・概要

説明 : 既製コンクリート杭断面

親要素 : StbSections

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	断面名称	

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFigurePileProduct	1	1	既製コンクリート杭断面形状	

- ・補足

無し

- ・例

```
<StbSecPileProduct id="236" name="P3">
  <StbSecFigurePileProduct>
    <StbSecPileProduct_PHC id_order="1" product_code="xxxxxx"
      length_pile="12000" kind="C" D="600" t="90"/>
    <StbSecPileProduct_PHC id_order="2" product_code="xxxxxx"
      length_pile="10000" kind="A" D="600" t="90"/>
  </StbSecFigurePileProduct>
</StbSecPileProduct>
```

6.17.1. 既製コンクリート杭断面形状 : StbSecFigurePileProduct

- ・概要

説明 : 既製コンクリート杭断面の形状

親要素 : StbSecPileProduct

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecPileProduct_PHC	0	制限なし	既製コンクリート杭断面形状・PHC 杭	
StbSecPileProduct_ST	0	制限なし	既製コンクリート杭断面形状・ST 杭	
StbSecPileProduct_SC	0	制限なし	既製コンクリート杭断面形状・SC 杭	
StbSecPileProduct_PRC	0	制限なし	既製コンクリート杭断面形状・PRC 杭	
StbSecPileProduct_CPRC	0	制限なし	既製コンクリート杭断面形状 ・CPRC 杭	
StbSecPileProductNodular_PHC	0	制限なし	既製コンクリート杭断面形状 ・節付 PHC 杭	
StbSecPileProductNodular_PRC	0	制限なし	既製コンクリート杭断面形状 ・節付 PRC 杭	
StbSecPileProductNodular_CPRC	0	制限なし	既製コンクリート杭断面形状 ・節付 CPRC 杭	

- ・補足

上記のいずれか 1 種類以上の子要素を持つものとし、子要素の回数は、継杭の本数分とする。

全子要素の最小回数が 0 であってはならない。

子要素の並びは、上表に示す順番としなければならない。

6.17.2. 既製コンクリート杭断面形状・PHC 杭 : StbSecPileProduct_PHC

- 概要

説明 : 既製コンクリート杭断面の形状 (PHC 杭)

親要素 : StbSecFigurePileProduct

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id_order	integer	○	継杭の位置	※(1)
product_company	string		メーカー名	※(2)
product_code	string		製品型番	※(2)
length_pile	double	○	杭の長さ	
kind	string	○	種類	※(3)
D	double	○	外径	
t	double	○	厚さ	
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(2)
D_PC	double		PC 鋼棒径	※(2)
N_PC	integer		PC 鋼棒本数	※(2)
strength_PC	string		PC 鋼棒強度	※(2)

- 内容

無し

- 子要素

無し

- 補足

- (1) 「継杭の位置」は、杭頭側から杭先端に向かって順に、第 1 杭、第 2 杭、第 3 杭・・・とし、第 1 杭は ”1” 、第 2 杭は ”2” ・・・のように記述する。
- (2) 「製品型番」 「メーカー名」は、形状寸法および「コンクリート強度」 「PC 鋼棒」に関する材料諸元にて仕様が特定できる場合は、省略してもよい。
- (3) 強度条件に応じた種別 (A 種であれば ”A”) を記述する。

6.17.3. 既製コンクリート杭断面形状・ST 杭 : StbSecPileProduct_ST

- ・概要

説明 : 既製コンクリート杭断面の形状 (ST 杭)

親要素 : StbSecFigurePileProduct

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id_order	integer	○	継杭の位置	※(1)
product_company	string		メーカー名	※(2)
product_code	string		製品型番	※(2)
length_pile	double	○	杭の長さ	
kind	string	○	種類	※(3)
D1	double	○	外径 (本体部)	
D2	double	○	外径 (拡径部)	
t1	double	○	厚さ (本体部)	
t2	double	○	厚さ (拡径部)	
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(2)
D_PC	double		PC 鋼棒径	※(2)
N_PC	integer		PC 鋼棒本数	※(2)
strength_PC	string		PC 鋼棒強度	※(2)

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

- ・補足

- (1) 「継杭の位置」は、杭頭側から杭先端に向かって順に、第 1 杭、第 2 杭、第 3 杭・・・とし、第 1 杭は ”1” 、第 2 杭は ”2” ・・・のように記述する。
- (2) 「製品型番」 「メーカー名」は、形状寸法および「コンクリート強度」 「PC 鋼棒」に関する材料諸元にて仕様が特定できる場合は、省略してもよい。
- (3) 強度条件に応じた種別 (A 種であれば ”A”) を記述する。

6.17.4. 既製コンクリート杭断面形状・SC 杭 : StbSecPileProduct_SC

- ・概要

説明 : 既製コンクリート杭断面の形状 (SC 杭)

親要素 : StbSecFigurePileProduct

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id_order	integer	○	継杭の位置	※(1)
product_company	string		メーカー名	※(2)
product_code	string		製品型番	※(2)
length_pile	double	○	杭の長さ	
kind	string		種類	※(3)
D	double	○	外径	
tc	double	○	肉厚(含鋼管)	
ts	double	○	鋼管の板厚	
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(2)
strength_pipe	string		鋼管の鉄骨強度	※(2)

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

- ・補足

- (1) 「継杭の位置」は、杭頭側から杭先端に向かって順に、第 1 杭、第 2 杭、第 3 杭・・・とし、第 1 杭は "1" 、第 2 杭は "2" ・・・のように記述する。
- (2) 「製品型番」 「メーカー名」は、形状寸法および「コンクリート強度」 「鋼管の鉄骨強度」に示す材料諸元にて仕様が特定できる場合は、省略してもよい。
- (3) 強度条件などに応じた種別がある場合は記述する。

6.17.5. 既製コンクリート杭断面形状・PRC 杭 : StbSecPileProduct_PRC

・概要

説明 : 既製コンクリート杭断面の形状 (PRC 杭)

親要素 : StbSecFigurePileProduct

・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id_order	integer	○	継杭の位置	※(1)
product_company	string		メーカー名	※(2)
product_code	string		製品型番	※(2)
length_pile	double	○	杭の長さ	
kind	string		種類	※(3)
D	double	○	外径	
tc	double	○	厚さ	
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(2)
D_PC	double		PC 鋼棒径	※(2)
N_PC	integer		PC 鋼棒本数	※(2)
strength_PC	string		PC 鋼棒強度	※(2)
D_bar	string		異形棒鋼径	※(2)
N_bar	integer		異形棒鋼本数	※(2)
strength_bar	string		異形棒鋼強度	※(2) , ※(4)

・内容

無し

・子要素

無し

・補足

- (1) 「継杭の位置」は、杭頭側から杭先端に向かって順に、第 1 杭、第 2 杭、第 3 杭・・・とし、第 1 杭は ”1” 、第 2 杭は ”2” ・・・のように記述する。
- (2) 「製品型番」「メーカー名」は、形状寸法および「コンクリート強度」「PC 鋼棒」「異形棒鋼」に関する材料諸元にて仕様が特定できる場合は、省略してもよい。
- (3) 強度条件などに応じた種別がある場合は記述する。
- (4) 対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合、省略してよい。

6.17.6. 既製コンクリート杭断面形状・CPRC 杭 : StbSecPileProduct_CPRC

・概要

説明 : 既製コンクリート杭断面の形状 (CPRC 杭)

親要素 : StbSecFigurePileProduct

・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id_order	integer	○	継杭の位置	※(1)
product_company	string		メーカー名	※(2)
product_code	string		製品型番	※(2)
length_pile	double	○	杭の長さ	
kind	string		種類	※(3)
D	double	○	外径	
tc	double	○	厚さ	
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(2)
D_PC	double		PC 鋼棒径	※(2)
N_PC	integer		PC 鋼棒本数	※(2)
strength_PC	string		PC 鋼棒強度	※(2)
D_bar	string		異形棒鋼径	※(2)
N_bar	integer		異形棒鋼本数	※(2)
strength_bar	string		異形棒鋼強度	※(2) , ※(4)

・内容

無し

・子要素

無し

・補足

- (1) 「継杭の位置」は、杭頭側から杭先端に向かって順に、第 1 杭、第 2 杭、第 3 杭・・・とし、第 1 杭は ”1” 、第 2 杭は ”2” ・・・のように記述する。
- (2) 「製品型番」「メーカー名」は、形状寸法および「コンクリート強度」「PC 鋼棒」「異形棒鋼」に関する材料諸元にて仕様が特定できる場合は、省略してもよい。
- (3) 強度条件などに応じた種別がある場合は記述する。
- (4) 対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合、省略してよい。

6.17.7. 既製コンクリート杭断面形状・節付 PHC 杭 : StbSecPileProductNodular_PHC

・概要

説明 : 既製コンクリート杭断面の形状（節付 PHC 杭）

親要素 : StbSecFigurePileProduct

・属性

属性名	型	必須	説明	補足
id_order	integer	○	継杭の位置	※(1)
product_company	string		メーカー名	※(2)
product_code	string		製品型番	※(2)
length_pile	double	○	杭の長さ	
kind	string		種類	※(3)
D1	double	○	外径（軸部）	
D2	double	○	外形（節部）	
t	double	○	厚さ	
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(2)
D_PC	double		PC 鋼棒径	※(2)
N_PC	integer		PC 鋼棒本数	※(2)
strength_PC	string		PC 鋼棒強度	※(2)

・内容

無し

・子要素

無し

・補足

- (1) 「継杭の位置」は、杭頭側から杭先端に向かって順に、第 1 杭、第 2 杭、第 3 杭・・・とし、第 1 杭は ”1” 、第 2 杭は ”2” ・・・のように記述する。
- (2) 「製品型番」「メーカー名」は、形状寸法および「コンクリート強度」「PC 鋼棒」に関する材料諸元にて仕様が特定できる場合は、省略してもよい。
- (3) 強度条件などに応じた種別がある場合は記述する。

6.17.8. 既製コンクリート杭断面形状・節付 PRC 杭 : StbSecPileProductNodular_PRC

- 概要

説明 : 既製コンクリート杭断面の形状（節付 PRC 杭）

親要素 : StbSecFigurePileProduct

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id_order	integer	○	継杭の位置	※(1)
product_company	string		メーカー名	※(2)
product_code	string		製品型番	※(2)
length_pile	double	○	杭の長さ	
kind	string		種類	※(3)
D1	double	○	外径（軸部）	
D2	double	○	外形（節部）	
tc	double	○	厚さ	
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(2)
D_PC	double		PC 鋼棒径	※(2)
N_PC	integer		PC 鋼棒本数	※(2)
strength_PC	string		PC 鋼棒強度	※(2)
D_bar	string		異形棒鋼径	※(2)
N_bar	integer		異形棒鋼本数	※(2)
strength_bar	string		異形棒鋼強度	※(2) , ※(4)

- 内容、子要素

無し

- 補足

- (1) 「継杭の位置」は、杭頭側から杭先端に向かって順に、第 1 杭、第 2 杭、第 3 杭・・・とし、第 1 杭は ”1”、第 2 杭は ”2” ・・・のように記述する。
- (2) 「製品型番」「メーカー名」は、形状寸法および「コンクリート強度」「PC 鋼棒」「異形棒鋼」に関する材料諸元にて仕様が特定できる場合は、省略してもよい。
- (3) 強度条件などに応じた種別がある場合は記述する。
- (4) 対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合、省略してよい。

6.17.9. 既製コンクリート杭断面形状・節付 CPRC 杭 : StbSecPileProductNodular_CPRC

- 概要

説明 : 既製コンクリート杭断面の形状（節付 CPRC 杭）

親要素 : StbSecFigurePileProduct

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id_order	integer	○	継杭の位置	※(1)
product_company	string		メーカー名	※(2)
product_code	string		製品型番	※(2)
length_pile	double	○	杭の長さ	
kind	string		種類	※(3)
D1	double	○	外径（軸部）	
D2	double	○	外形（節部）	
tc	double	○	厚さ	
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(2)
D_PC	double		PC 鋼棒径	※(2)
N_PC	integer		PC 鋼棒本数	※(2)
strength_PC	string		PC 鋼棒強度	※(2)
D_bar	string		異形棒鋼径	※(2)
N_bar	integer		異形棒鋼本数	※(2)
strength_bar	string		異形棒鋼強度	※(2), ※(4)

- 内容、子要素

無し

- 補足

- (1) 「継杭の位置」は、杭頭側から杭先端に向かって順に、第 1 杭、第 2 杭、第 3 杭・・・とし、第 1 杭は ”1” 、第 2 杭は ”2” ・・・のように記述する。
- (2) 「製品型番」「メーカー名」は、形状寸法および「コンクリート強度」「PC 鋼棒」「異形棒鋼」に関する材料諸元にて仕様が特定できる場合は、省略してもよい。
- (3) 強度条件などに応じた種別がある場合は記述する。
- (4) 対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合、省略してよい。

6.18. RC 開口断面 : StbSecOpen_RC

- 概要

説明 : RC 開口 (補強筋のリスト)

親要素 : StbSections

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string		断面名称	

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarArrangementOpen_RC	1	1	RC 開口断面配筋	

- 補足

- 例

```
<StbSecOpen_RC id="84" name="SD-1">
  <StbSecBarArrangementOpen_RC>
    <StbSecBarOpen_RC_Wall pos="VERTICAL" D="D16" N="2"/>
    <StbSecBarOpen_RC_Wall pos="HORIZONTAL" D="D16" N="2"/>
    <StbSecBarOpen_RC_Wall pos="DIAGONAL" D="D13" N="1"/>
  </StbSecBarArrangementOpen_RC>
</StbSecOpen_RC>
```

6.18.1. RC 開口断面配筋 : StbSecBarArrangementOpen_RC

- ・概要

説明 : RC 開口の補強筋

親要素 : StbSecOpen_RC

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarOpen_RC_Slab	1	6	RC スラブ開口配筋	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarOpen_RC_Wall	1	3	RC 壁開口配筋	

- ・補足

- ・例

6.18.2. RCスラブ開口配筋 : StbSecBarOpen_RC_Slab

- 概要

説明 : スラブ開口配筋

親要素 : StbSecBarArrangementOpen_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか X_TOP (X 方向上端) X_BOTTOM (X 方向下端) Y_TOP (Y 方向上端) Y_BOTTOM (Y 方向下端) DIAGONAL_TOP (斜め方向上端) DIAGONAL_BOTTOM (斜め方向下端)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	○	径	
N	integer	○	本数	※(2)
length	double		長さ	

- 内容、子要素

無し

- 補足

必要に応じて、補強筋のある位置ごとにこの子要素を各 1 回記述する。補強筋がその位置にない場合はこの要素を省略してよい。

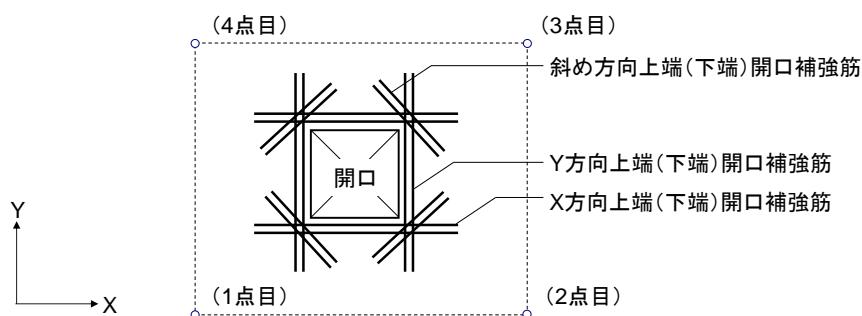

- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength>にある場合は、省略してもよい。
- (2) 「本数」は、1辺および1隅あたりの合計本数とする。

6.18.3. RC壁開口配筋 : StbSecBarOpen_RC_Wall

- 概要

説明 : 壁開口配筋（壁開口ごとの配筋）

親要素 : StbSecBarArrangementOpen_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	<input type="radio"/>	配筋位置 以下のいずれか VERTICAL (縦筋) HORIZONTAL (横筋) DIAGONAL (斜め筋)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	<input type="radio"/>	径	
N	integer	<input type="radio"/>	本数	※(2)
length	double		長さ	

- 内容、子要素

無し

- 補足

必要に応じて、補強筋のある位置ごとにこの子要素を各 1 回記述する。補強筋がその位置にない場合はこの要素を省略してよい。

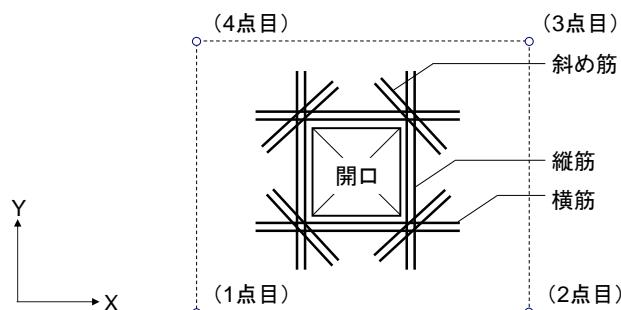

- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合は、省略してもよい。
- (2) 「本数」は、1辺および1隅あたりの合計本数とする。

6.19. RCパラペット断面 : StbSecParapet_RC

- 概要

説明 : RCパラペット断面

親要素 : StbSections

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
guid	string		GUID	
name	string	○	断面名称	
strength_concrete	string		コンクリート強度	※(1)

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecFigureParapet_RC	1	1	RCパラペット断面形状	
StbSecBarArrangementParapet_RC	0	1	RCパラペット断面配筋	※(2)

- 補足

- (1) 省略された場合は、共通情報の属性「建物全体のコンクリート強度」strength_concrete をこの要素のコンクリート強度とする。
- (2) 子要素<StbSecBarArrangementParapet_RC>の回数が 0 となる場合は、鉄筋を扱わないプログラムが一時的に作成する場合を想定しており、無筋であることを示すものではない。

- 例

```
<StbSecParapet_RC id="393" name="P1" strength_concrete="FC21">
  <StbSecFigureParapet_RC>
    <StbSecParapet_RC_TypeL t_T="200" depth_H="850"
      t_T1="200" depth_H1="250" depth_H2="0"/>
  </StbSecFigureParapet_RC>
  <StbSecBarArrangementParapet_RC>
    <StbSecBarParapet_RC_DoubleNet pos="VERTICAL" D="D10" pitch="200"/>
    <StbSecBarParapet_RC_DoubleNet pos="HORIZONTAL" D="D10" pitch="200"/>
  </StbSecBarArrangementParapet_RC>
</StbSecParapet_RC>
```

6.19.1. RCパラペット断面形状 : StbSecFigureParapet_RC

- ・概要

説明 : RCパラペット断面の形状

親要素 : StbSecParapet_RC

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecParapet_RC_TypeL	1	1	RCパラペット断面形状・L型	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecParapet_RC_TypeT	1	1	RCパラペット断面形状・T型	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecParapet_RC_TypeI	1	1	RCパラペット断面形状・I型	

- ・補足

- ・例

```
<StbSecParapet_RC id="393" name="P1" strength_concrete="FC21">
  <StbSecFigureParapet_RC>
    <StbSecParapet_RC_TypeL t_T="200" depth_H="850"
      t_T1="200" depth_H1="250" depth_H2="0"/>
  </StbSecFigureParapet_RC>
  <StbSecBarArrangementParapet_RC>
    <StbSecBarParapet_RC_DoubleNet pos="VERTICAL" D="D10" pitch="200"/>
    <StbSecBarParapet_RC_DoubleNet pos="HORIZONTAL" D="D10" pitch="200"/>
  </StbSecBarArrangementParapet_RC>
</StbSecParapet_RC>
```

6.19.2. RCパラペット断面形状・L型 : StbSecParapet_RC_TypeL

- 概要

説明 : RCパラペット断面の形状 (L型)

親要素 : StbSecFigureParapet_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
t_T	double	○	厚さ T	
depth_H	double	○	高さ H	
t_T1	double	○	寸法 T1	
depth_H1	double	○	寸法 H1	
depth_H2	double	○	寸法 H2	

- 内容


無し

- 子要素

無し

- 補足

各寸法の定義は右図による。

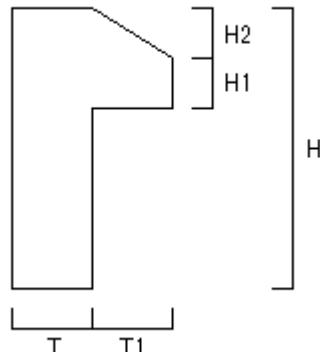

- 例

```
<StbSecParapet_RC id="393" name="P1" (略) >
  <StbSecFigureParapet_RC>
    <StbSecParapet_RC_TypeL t_T="200" depth_H="850"
                           t_T1="200" depth_H1="250" depth_H2="0"/>
  </StbSecFigureParapet_RC>
  <StbSecBarArrangementParapet_RC (略) >
    (略)
  </StbSecBarArrangementParapet_RC>
</StbSecParapet_RC>
```

6.19.3. RCパラペット断面形状・T型 : StbSecParapet_RC_TypeT

- 概要

説明 : RCパラペット断面の形状 (T型)

親要素 : StbSecFigureParapet_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
t_T	double	○	厚さ T	
depth_H	double	○	高さ H	
t_T1	double	○	寸法 T1	
depth_H1	double	○	寸法 H1	
depth_H2	double	○	寸法 H2	
depth_H3	double	○	寸法 H3	

- 内容


無し

- 子要素

無し

- 補足

各寸法の定義は右図による。

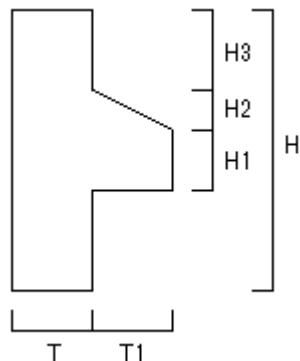

6.19.4. RCパラペット断面形状・I型 : StbSecParapet_RC_TypeI

- 概要

説明 : RCパラペット断面の形状 (I型)

親要素 : StbSecFigureParapet_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
t_T	double	○	厚さ T	
depth_H	double	○	高さ H	

- 内容


無し

- 子要素

無し

- 補足

各寸法の定義は右図による。

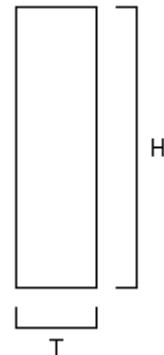

6.19.5. RCパラペット断面配筋 : StbSecBarArrangementParapet_RC

- 概要

説明 : RCパラペット断面の配筋

親要素 : StbSecParapet_RC

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
depth_cover_outside	double		かぶり厚さ (外) ※アゴがない側	※(1)
depth_cover_inside	double		かぶり厚さ (内) ※アゴがある側	
isTipline	boolean		垂下の鉄筋の有無	

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarParapet_RC_Single	2	2	RCパラペット断面配筋・シングル	

または

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarParapet_RC_Zigzag	2	2	RCパラペット断面配筋・千鳥	

または


要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarParapet_RC_DoubleNet	2	2	RCパラペット断面配筋・ダブル	

上記子要素に、以下を追加してもよい。

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecBarParapet_RC_Tip	1	2	パラペット先端補強筋 (アゴ筋)	※(3)
StbSecBarParapet_RC_Edge	1	4	パラペット端部補強筋	※(3)

・補足

- (1) かぶり厚さの定義は、下図による。配筋がシングルのときは省略してよい。それ以外で省略された場合の扱いは、<StbApplyConditionsList>の補足説明による。ただし、該当属性がない場合は、省略してはならない。

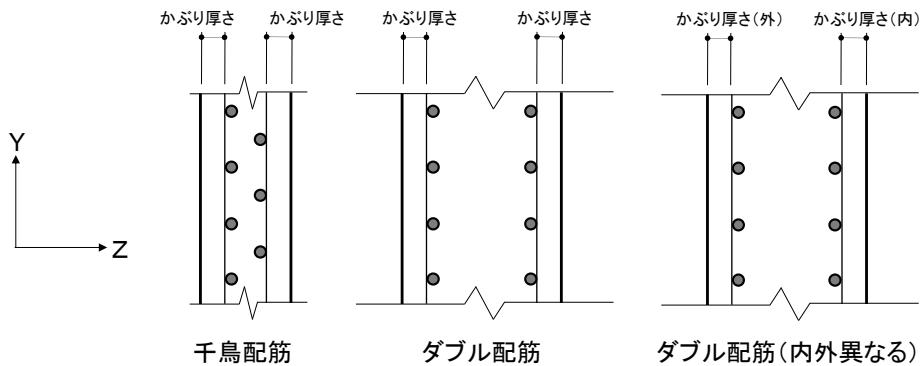

- (2) true の場合、「あり」とし、省略された場合は、true とする。
 (3) パラペット端部補強筋は、該当する補強筋が存在する場合に、追加で記述する。

・例

```
<StbSecParapet_RC id="393" name="P1" (略) >
  (略)
<StbSecBarArrangementParapet_RC
  depth_cover_outside="30" depth_cover_inside="30">
  <StbSecBarParapet_RC_DoubleNet pos="VERTICAL" D="D10" pitch="200"/>
  <StbSecBarParapet_RC_DoubleNet pos="HORIZONTAL" D="D10" pitch="200"/>
</StbSecBarArrangementParapet_RC>
</StbSecParapet_RC>
```

6.19.6. RCパラペット断面配筋・シングル : StbSecBarParapet_RC_Single

- 概要

説明 : RCパラペット断面の配筋（シングル配筋）

親要素 : StbSecBarArrangementParapet_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか VERTICAL (縦筋) HORIZONTAL (横筋)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	○	径	
pitch	double	○	ピッチ	

- 内容、子要素

無し

- 補足

縦筋、横筋について、属性をそれぞれ pos=“VERTICAL” および pos=“HORIZONTAL” としたこの子要素を各 1 回記述する。



- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合は、省略してもよい。

6.19.7. RCパラペット断面配筋・千鳥 : StbSecBarParapet_RC_Zigzag

- 概要

説明 : RCパラペット断面の配筋（千鳥配筋）

親要素 : StbSecBarArrangementParapet_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	<input type="radio"/>	配筋位置 以下のいずれか VERTICAL (縦筋) HORIZONTAL (横筋)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	<input type="radio"/>	径	
pitch	double	<input type="radio"/>	ピッチ	

- 内容、子要素

無し

- 補足

縦筋、横筋について、属性をそれぞれ pos=“VERTICAL” および pos=“HORIZONTAL” としたこの子要素を各 1 回記述する。



- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合は、省略してもよい。

6.19.8. RCパラペット断面配筋・ダブル : StbSecBarParapet_RC_DoubleNet

- 概要

説明 : RCパラペット断面の配筋（ダブル配筋）

親要素 : StbSecBarArrangementParapet_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか VERTICAL (縦筋) HORIZONTAL (横筋)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	○	径	
pitch	double	○	ピッチ	

- 内容、子要素

無し

- 補足

縦筋、横筋について、属性をそれぞれ pos=“VERTICAL” および pos=“HORIZONTAL” としたこの子要素を各 1 回記述する。

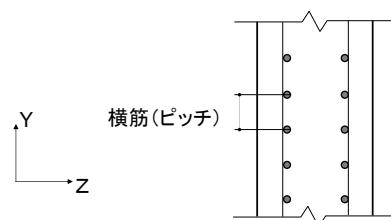

- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合は、省略してもよい。

6.19.9. パラペット先端補強筋（アゴ筋） : StbSecBarParapet_RC_Tip

- 概要

説明 : RCパラペット断面の配筋（パラペット先端の補強筋）

親要素 : StbSecBarArrangementParapet_RC

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか SHORT_SIDE (短辺方向) LONG_SIDE (長辺方向)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	○	径	
pitch	double		ピッチ	
N	integer		本数	

- 内容、子要素

無し

- 補足

下図「アゴ筋」において、短辺方向はピッチを、長辺方向は本数を、必要に応じて、位置ごとにこの子要素として各 1 回記述する。補強筋がその位置にない場合はこの要素を省略してもよい。

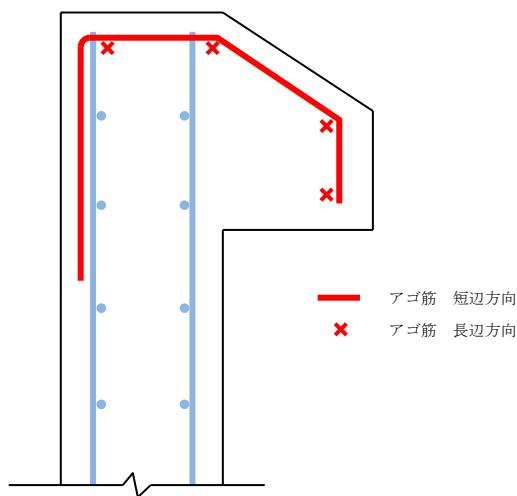

- 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength>にある場合は、省略してもよい。

6.19.10.端部補強筋 : StbSecBarParapet_RC_Edge

- ・概要

説明 : RCパラペット断面の配筋 (パラペット端部の補強筋)

親要素 : StbSecBarArrangementParapet_RC

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
pos	string	○	配筋位置 以下のいずれか VERTICAL_START (パラペット始端) VERTICAL_END (パラペット終端) HORIZONTAL_TOP (パラペット上端) HORIZONTAL_BOTTOM (パラペット下端)	
strength	string		鉄筋強度	※(1)
D	string	○	径	
N	integer	○	本数	

- ・内容、子要素

無し

- ・補足

必要に応じて、補強筋のある位置ごとにこの子要素を各 1 回記述する。補強筋がその位置にない場合はこの要素を省略してよい。

- (1) 「鉄筋強度」は、それぞれ対応する径が、共通情報の要素<StbReinforcementStrength> にある場合は、省略してもよい。

6.20. 鉄骨断面 : StbSecSteel

- ・概要

説明 : 鉄骨断面

親要素 : StbSections

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbSecRoll-H	0	制限なし	H 形鋼	
StbSecBuild-H	0	制限なし	組立 H 形鋼	
StbSecRoll-BOX	0	制限なし	角形鋼管	
StbSecBuild-BOX	0	制限なし	組立角形鋼管	
StbSecPipe	0	制限なし	円形鋼管	
StbSecRoll-T	0	制限なし	T 形鋼	
StbSecRoll-C	0	制限なし	溝形鋼	
StbSecRoll-L	0	制限なし	山形鋼	
StbSecLipC	0	制限なし	リップ溝形鋼	
StbSecFlatBar	0	制限なし	フラットバー	
StbSecRoundBar	0	制限なし	丸鋼	

- ・補足

子要素の並びは、上表に示す順番としなければならない。

鉄骨断面の定義は、ここに掲げた各子要素内で記述する。柱断面、梁断面などの要素（断面要素）では、属性「鉄骨形状」で、各子要素の属性「形状名」の文字列を参照する。

断面要素の属性「鉄骨形状」の文字列において、規格品における呼び方などを用いて、形状を特定できるとみなされる場合は、<StbSecSteel> の各子要素は省略してもよい。

参照時における断面の向き（方向）は、各子要素について、原則として属性「成」の方向を「鉄骨断面の基準方向」とし、断面要素で参照する際の基準とする。

6.20.1. H 形鋼 : StbSecRoll-H

- 概要

説明 : H 形鋼

親要素 : StbSecSteel

- 属性


属性名	型	必須	説明	補足
name	string	○	形状名	※(1)
type	string	○	形状タイプ 以下のいずれか H (一般 H 形鋼) SH (外法一定 H 形鋼)	
A	double	○	成	
B	double	○	フランジ幅	
t1	double	○	ウエブ厚	
t2	double	○	フランジ厚	
r	double	○	フィレット半径	

- 内容、子要素

無し

- 補足

各属性の定義は下図による。

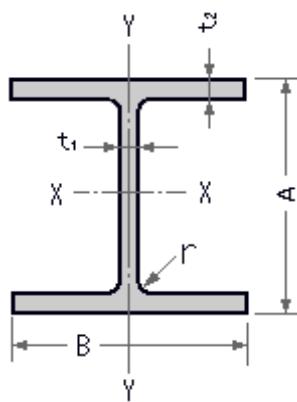

(1) 親要素 <StbSecSteel> 内で、一意な名称とする。

6.20.2. 組立 H 形鋼 : StbSecBuild-H

- 概要

説明 : 組立 H 形鋼

親要素 : StbSecSteel

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
name	string	<input type="radio"/>	形状名	※(1)
A	double	<input type="radio"/>	成	
B	double	<input type="radio"/>	フランジ幅	
t1	double	<input type="radio"/>	ウェブ厚	
t2	double	<input type="radio"/>	フランジ厚	

- 内容

無し

- 子要素

無し

- 補足

各属性の定義は H 形鋼の図を参照。

(1) 親要素 <StbSecSteel> 内で、一意な名称とする。

6.20.3. 角形鋼管 : StbSecRoll-BOX

- 概要

説明 : 角形鋼管

親要素 : StbSecSteel

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
name	string	○	形状名	※(1)
type	string	○	形状タイプ 以下のいずれか BCP、BCR、STKR、ELSE	
A	double	○	成	
B	double	○	幅	
t	double	○	板厚	
r	double	○	コーナー半径(R)	

- 内容


無し

- 子要素

無し

- 補足

各属性の定義は下図による。



(1) 親要素 <StbSecSteel> 内で、一意な名称とする。

6.20.4. 組立角形鋼管 : StbSecBuild-BOX

- ・概要

説明 : 組立角形鋼管

親要素 : StbSecSteel

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
name	string	<input type="radio"/>	形状名	※(1)
A	double	<input type="radio"/>	成	
B	double	<input type="radio"/>	幅	
t1	double	<input type="radio"/>	成方向の板厚	
t2	double	<input type="radio"/>	幅方向の板厚	

- ・内容


無し

- ・子要素

無し

- ・補足

各属性の定義は下図による。

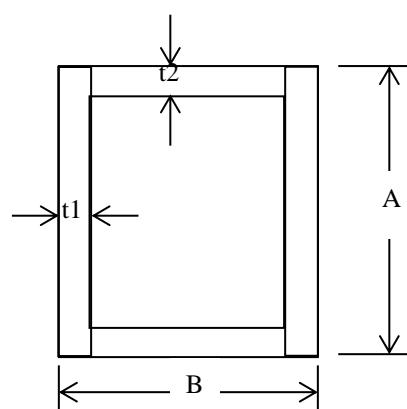

(1) 親要素 <StbSecSteel> 内で、一意な名称とする。

6.20.5. 円形鋼管 : StbSecPipe

- 概要

説明 : 円形鋼管

親要素 : StbSecSteel

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
name	string	○	形状名	※(1)
D	double	○	直径	
t	double	○	板厚	

- 内容


無し

- 子要素

無し

- 補足

各属性の定義は下図による。



- (1) 親要素 <StbSecSteel> 内で、一意な名称とする。

6.20.6. T 形鋼 : StbSecRoll-T

- ・概要

説明 : T 形鋼

親要素 : StbSecSteel

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
name	string	○	形状名	※(1)
type	string	○	形状タイプ 以下のいずれか T (一般 T 形鋼) ST (外法一定 T 形鋼)	
A	double	○	成	
B	double	○	フランジ幅	
t1	double	○	ウエブ厚	
t2	double	○	フランジ厚	
r	double	○	フィレット半径	

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

- ・補足

(1) 親要素 <StbSecSteel> 内で、一意な名称とする。

6.20.7. 溝形鋼 : StbSecRoll-C

- 概要

説明 : 溝形鋼

親要素 : StbSecSteel

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
name	string	○	形状名	※(1)
type	string	○	形状タイプ 以下のいずれか 単材 : SINGLE 背合わせ : BACKTOBACK 表合わせ : FACETOFACE	※(2)
A	double	○	成	
B	double	○	フランジ幅	
t1	double	○	ウェブ厚	
t2	double	○	フランジ厚	
r1	double	○	フィレット半径	
r2	double	○	フランジ先端半径	



- 内容、子要素

無し


- 補足

各属性の定義は右図による。

- (1) 親要素 <StbSecSteel> 内で、一意な名称とする。
- (2) 単材の場合、右図上のように進行方向に向かって右側が開いた形状とする。背合わせ、表合わせは右図下とする。



背合わせ



表合わせ

6.20.8. 山形鋼 : StbSecRoll-L

- 概要

説明 : 山形鋼

親要素 : StbSecSteel

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
name	string	○	形状名	※(1)
type	string	○	形状タイプ 以下のいずれかの値をとる。 単材 : SINGLE 背中合わせ : BACKTOBACK 表合わせ : FACETOFACE	※(2)
A	double	○	成	不等辺山形鋼 : A > B
B	double	○	幅	
t1	double	○	成方向の板厚	不等厚山形鋼 : t1 < t2
t2	double	○	幅方向の板厚	
r1	double	○	フィレット半径	
r2	double	○	先端半径	



- 内容、子要素

無し

- 補足

各属性の定義は右図による。

- (1) 親要素 <StbSecSteel> 内で、一意な名称とする。
- (2) 単材の場合、右図上のように進行方向に向かって右側が開いた形状とする。背合わせ、表合わせは右図下とする。

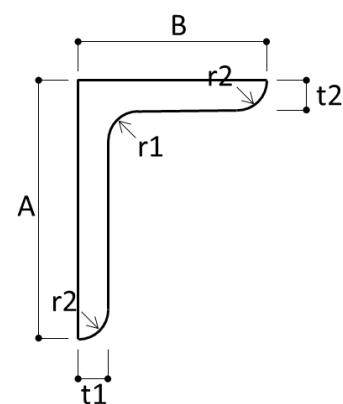

6.20.9. リップ溝形鋼 : StbSecLipC

- 概要

説明 : リップ溝形鋼

親要素 : StbSecSteel

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
name	string	○	形状名	※(1)
type	string	○	形状タイプ 以下のいずれか 単材 : SINGLE 背中合わせ : BACKTOBACK 表合わせ : FACETOFACE	※(2)
H	double	○	成	
A	double	○	幅	
C	double	○	リップ長	
t	double	○	板厚	


- 内容、子要素

無し

- 補足

各属性の定義は右図による。

- (1) 親要素 <StbSecSteel> 内で、一意な名称とする。
- (2) 単材の場合、右図上のように進行方向に向かって右側が開いた形状とする。背合わせ、表合わせは右図下とする。



6.20.10. フラットバー : StbSecFlatBar

- ・概要

説明 : フラットバー

親要素 : StbSecSteel

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
name	string	<input type="radio"/>	形状名	※(1)
B	double	<input type="radio"/>	幅	
t	double	<input type="radio"/>	板厚	

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

- ・補足

「幅」方向を「鉄骨断面の基準方向」とする。

(1) 親要素 <StbSecSteel> 内で、一意な名称とする。

6.20.11.丸鋼 : StbSecRoundBar

- ・概要

説明 : 丸鋼

親要素 : StbSecSteel

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
name	string	<input type="radio"/>	形状名	※(1)
R	double	<input type="radio"/>	直径	

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

- ・補足

親要素 <StbSecSteel> 内で、一意な名称とする。

7. 要素リファレンス 繰手情報

・要素一覧

1		StbJoints			継手情報			
2			StbJointBeamShapeH			S梁継手・H形		
3			StbJointShapeH					
4			StbJointShapeHFlange					
5			StbJointShapeHWeb					
6			StbJointColumnShapeH			S柱継手・H形		
7			StbJointShapeH					
8			StbJointShapeHFlange					
9			StbJointShapeHWeb					
10			StbJointColumnShapeT			S柱継手・T形		
11			StbJointShapeT					
12			StbJointShapeTFlangeH					
13			StbJointShapeTWebHLong					
14			StbJointShapeTWebHShort					
15			StbJointShapeTFlangeT					
16			StbJointShapeTWebT					
17			StbJointColumnShapeCross			S柱継手・+形		
18			StbJointShapeCross					
19			StbJointShapeCrossXFlange					
20			StbJointShapeCrossXWebLong					
21			StbJointShapeCrossXWebShort					
22			StbJointShapeCrossYFlange					
23			StbJointShapeCrossYWebLong					
24			StbJointShapeCrossYWebShort					

7.1. 繰手情報 : StbJoints

- ・概要

説明 : 繰手情報

親要素 : StbModel

- ・属性

無し

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbJointBeamShapeH	0	制限なし	S 梁継手・H形	
StbJointColumnShapeH	0	制限なし	S 柱継手・H形	
StbJointColumnShapeT	0	制限なし	S 柱継手・T形	
StbJointColumnShapeCross	0	制限なし	S 柱継手・+形	

- ・補足

子要素の並びは、上表に示す順番としなければならない。

7.2. S 梁継手・H 形 : StbJointBeamShapeH

- 概要

説明 : S 梁の継手・H 形

親要素 : StbJoints

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
joint_name	string		継手呼称	他のリストへ
joint_mark	string		継手符号	

- 内容


無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbJointShapeH	1	1	H 形継手詳細	
StbJointShapeHFlange	0	1	H 形継手詳細・フランジ	※(1) ※(2)
StbJointShapeHWeb	1	1	H 形継手詳細・ウェブ	※(2)

- 補足

- (1) 大梁 (StbGirder) の 「kind_joint_start」、 「kind_joint_end」 が 「WBOLT」 の場合、
「StbJointShapeHFlange」 は、省略する。
- (2) 各子要素とスプライスプレート（添え板）の対応は下図の通りとする。

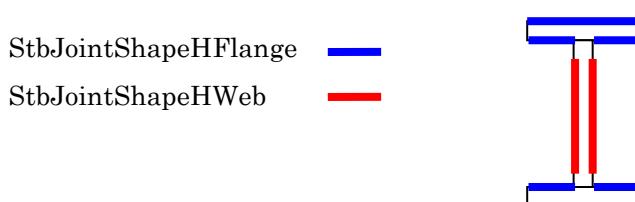

添え板の材種は共通 (StbJointShapeH)

7.2.1. H形継手詳細 : StbJointShapeH

- ・概要

説明 : H形鋼継手の詳細

親要素 : StbJointBeamShapeH、StbJointColumnShapeH

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
strength_plate	string	○	添え板の材種（共通）	例 : SN490A
strength_bolt	string	○	ボルト材種	例 : F10T
name_bolt	string	○	ボルト径（呼び名）	例 : M22
clearance	double		部材の母材間隔	※(1)

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

- ・補足

(1) 省略値は、10 mmとする。

7.2.2. H形継手詳細・フランジ : StbJointShapeHFlange

- 概要

説明 : H形鋼フランジ添え板の寸法とボルト穴位置

親要素 : StbJointBeamShapeH、StbJointColumnShapeH

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
isZigzag	boolean		千鳥配置か否か	※(1)
nf	integer	○	長手方向のボルト行数 (nf)	※(2)
mf	integer	○	幅方向のボルト列数 (mf)	※(2)
g1	double	○	ゲージ寸法 1 (g1)	※(2)
g2	double		ゲージ寸法 2 (g2)	mf ≥ 4 のとき必須 ※(2)
pitch	double	○	長手方向のボルトピッチ (P)	※(2)
e1	double	○	縁端距離 1 (e1)	e2 の初期値は e1 ※(2)
e2	double		縁端距離 2 (e2)	※(2)
outside_thickness	double	○	外添え板 厚さ	
outside_width	double	○	外添え板 幅(B)	※(2)
outside_length	double		外添え板 長さ(L)	この長さ指定がある場合は、縁端距離 (e2)は自動決定する ※(2)
inside_thickness	double		内添え板 厚さ	
inside_width	double		内添え板 幅	
inside_length	double		内添え板 長さ	

- 内容

無し


- 子要素

無し

・補足

- (1) 省略値は、否とする。
- (2) 各属性は、下図の通りとする。

(フランジの継手)

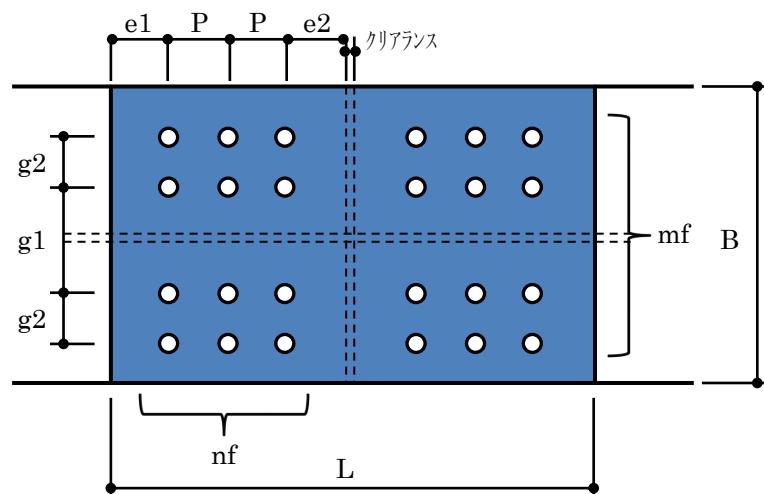

7.2.3. H形継手詳細・ウェブ : StbJointShapeHWeb

- 概要

説明 : H形鋼ウェブ添え板の寸法とボルト穴位置

親要素 : StbJointBeamShapeH、StbJointColumnShapeH

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
mw	integer	○	部材成方向のボルト行数(mw)	※(1)
nw	integer	○	部材長手方向のボルト列数 (nw)	※(1)
pitch_depth	double		部材成方向のボルトピッチ (pC)	$mw \geq 2$ の時、必須 ※(1)
pitch	double		部材長手方向のボルトピッチ(pL)	$nw \geq 2$ の時、必須 ※(1)
e1	double	○	縁端距離 1 (e1)	e2 の初期値は e1 ※(1)
e2	double		縁端距離 2 (e2)	※(1)
plate_thickness	double	○	添え板 厚さ	
plate_width	double	○	添え板 幅(B)	※(1)
plate_length	double		添え板 長さ(L)	この長さ指定がある場合は、縁端距離(e2)は自動決定する ※(1)

- 内容

無し


- 子要素

無し

・補足

(1) 各属性は、下図の通りとする。

(ウェブの継手)

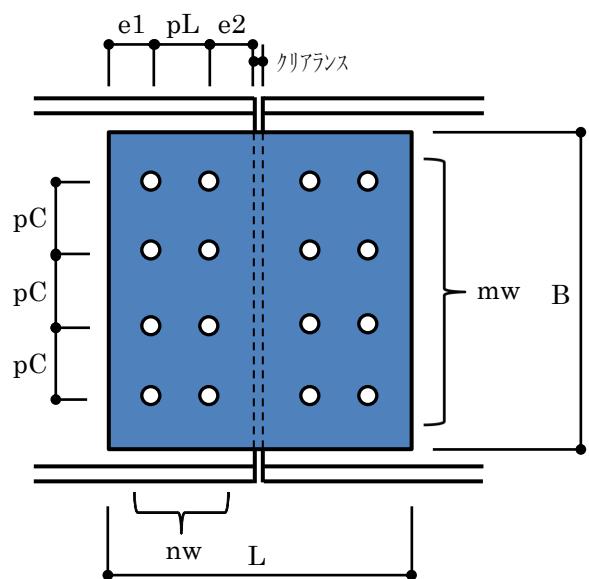

・例

```
<StbJoints>
  <StbJointBeamShapeH id="1" joint_name="xxx" joint_mark="yyy">
    <StbJointShapeH strength_plate="SM490" strength_bolt="F10T" name_bolt="M22"/>
    <StbJointShapeHFlange
      isZigzag="true" nf="7" mf="2" g1="150" g2="40" pitch="45" e1="40" e2="40"
      outside_thickness="19" outside_width="300" outside_length="710" inside_thickness="19"
      inside_width="110" inside_length="710"/>
    <StbJointShapeHWeb
      nw="2" mw="7" pitch_depth="90" pitch="60" e1="40" e2="40" plate_thickness="16"
      plate_width="620" plate_length="290"/>
  </ StbJointBeamShapeH>
< /StbJoints>
```

共通			フランジ(チドリ)							ウェブ				
添板 材種	高力ボルト		ボルト nfxmf (本)	ゲージ		ピッチ (mm)	端空 (mm)	外添板 厚x幅x長さ (mm)	内添板 厚x幅x長さ (mm)	ボルト mwxnw (本)	ピッチ		端空 (mm)	添板 厚x幅x長さ (mm)
	材種	呼名		g1 (mm)	g2 (mm)						pC (mm)	pL (mm)		
SM490	F10T	M22	7x2	150	40	45	40	19x300x710	19x110x710	7x2	90	60	40	16x620x290

7.3. S 柱継手・H形 : StbJointColumnShapeH

- 概要

説明 : S 柱、S R C 柱の継手・H形

親要素 : StbJoints

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
joint_name	string		継手呼称	他のリストへ
joint_mark	string		継手符号	

- 内容

無し

- 子要素


要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbJointShapeH	1	1	H形継手詳細	※(1)
StbJointShapeHFlange	0	1	H形継手詳細・フランジ	※(1) ※(2) ※(3)
StbJointShapeHWeb	1	1	H形継手詳細・ウェブ	※(1) ※(3)

- 補足

(1) StbJointBeamShapeH と同じ。

(2) 柱 (StbColumn) の 「kind_joint_top」、 「kind_joint_bottom」 が 「WBOLT」 の場合、 「StbJointShapeHFlange」 は、省略する。

(3) 各子要素とスプライスプレートの対応は下図の通りとする。

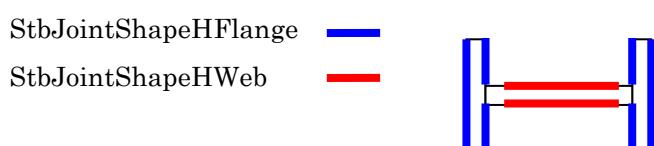

添え板の材種は共通 (StbJointShapeH)

7.4. S 柱継手・T 形 : StbJointColumnShapeT

- 概要

説明 : S R C 柱鉄骨部分の継手・T 形

親要素 : StbJoints

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	string	○	ID	
joint_name	string		継手呼称	他のリストへ
joint_mark	string		継手符号	

- 内容

無し


- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbJointShapeT	1	1	T 形継手詳細	
StbJointShapeTFlangeH	0	1	T 形継手詳細・H 部分フランジ ※(1) ※(2)	H 形鋼
StbJointShapeTWebHLong	1	1	T 形継手詳細・H 部分ウェブ (長)	H 形鋼 長い方 ※(2)
StbJointShapeTWebHShort	1	1	T 形継手詳細・H 部分ウェブ (短)	H 形鋼 短い方 ※(2)
StbJointShapeTFlangeT	0	1	T 形継手詳細・T 部分フランジ ※(1) ※(2)	T 形鋼
StbJointShapeTWebT	1	1	T 形継手詳細・T 部分ウェブ ※(2)	T 形鋼

- 補足

- (1) 柱 (StbColumn) の 「kind_joint_top」、 「kind_joint_bottom」 が 「WBOLT」 の場合、
 「StbJointShapeTFlangeH」、 「StbJointShapeTFlangeT」 は、省略する。

(2) 各子要素とスプライスプレートの対応は下図の通りとする。

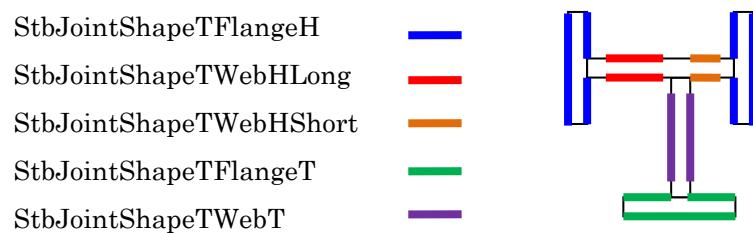

添え板の材種は共通 (StbJointShapeT)

7.4.1. T形継手詳細 : StbJointShapeT

- ・概要

説明 : T形継手の詳細

親要素 : StbJointColumnShapeT

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
strength_plate	string	○	添え板の材種 (共通)	例 : SN490A
strength_bolt	string	○	ボルト材種	例 : F10T
name_bolt	string	○	ボルト径 (呼名)	例 : M22
offset_T	double		T形鋼の偏心 (H形鋼の成の中心からの距離)	※(1) 正の値とする
clearance	double		部材の母材間隔	※(2)

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

- ・補足

- (1) 省略値は、0 とする。
- (2) 省略値は、10 mmとする。

7.4.2. T形継手詳細・H部分フランジ : StbJointShapeTFlangeH

- 概要

説明 : T形継手のH形鋼部分フランジ添え板の寸法とボルト穴位置

親要素 : StbJointColumnShapeT

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
isZigzag	boolean		千鳥配置か否か	※(1)
nf	integer	○	長手方向のボルト行数(nf)	※(2)
mf	integer	○	幅方向のボルト列数(mf)	※(2)
g1	double	○	ゲージ寸法 1 (g1)	※(2)
g2	double		ゲージ寸法 2 (g2)	mf ≥ 4 のとき必須 ※(2)
pitch	double	○	長手方向のボルトピッチ(P)	※(2)
e1	double	○	縁端距離 1 (e1)	e2 の初期値は e1 ※(2)
e2	double		縁端距離 2 (e2)	※(2)
outside_thickness	double	○	外添え板 厚さ	
outside_width	double	○	外添え板 幅(B)	※(2)
outside_length	double		外添え板 長さ(L)	この長さ指定がある 場合は、縁端距離(e2) は自動決定する ※ (2)
inside_thickness	double		内添え板 厚さ	
inside_width	double		内添え板 幅	
inside_length	double		内添え板 長さ	

- 内容


無し

- ・子要素

無し

- ・補足

- (1) 省略値は、否とする。
- (2) 各属性は、下図の通りとする。

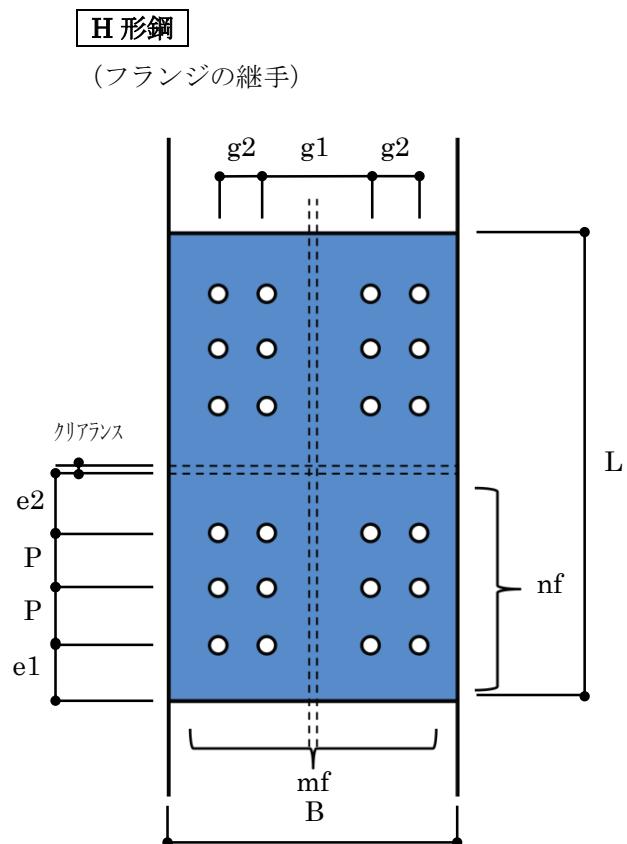

7.4.3. T形継手詳細・H部分ウェブ(長) : StbJointShapeTWebHLong

- ・概要

説明 : T形継手のH形鋼部分ウェブ添え板（長い方）の寸法と穴位置

親要素 : StbJointColumnShapeT

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
mw	integer	○	部材成方向のボルト行数(mw)	※(1)
nw	integer	○	部材長手方向のボルト列数 (nw)	※(1)
pitch_depth	double		部材成方向のボルトピッチ (pC)	$mw \geq 2$ の時、必須 ※(1)
pitch	double		部材長手方向のボルトピッチ(pL)	$nw \geq 2$ の時、必須 ※(1)
e1	double	○	縁端距離 1 (e1)	e2 の初期値は e1 ※(1)
e2	double		縁端距離 2 (e2)	※(1)
plate_thickness	double	○	添え板 厚さ	
plate_width	double	○	添え板 幅(B)	※(1)
plate_length	double		添え板 長さ(L)	この長さ指定がある場合は、縁端距離(e2)は自動決定する ※(1)

- ・内容


無し

- ・子要素

無し

- ・補足

- (1) 各属性は、下図の通りとする (HL 側)。

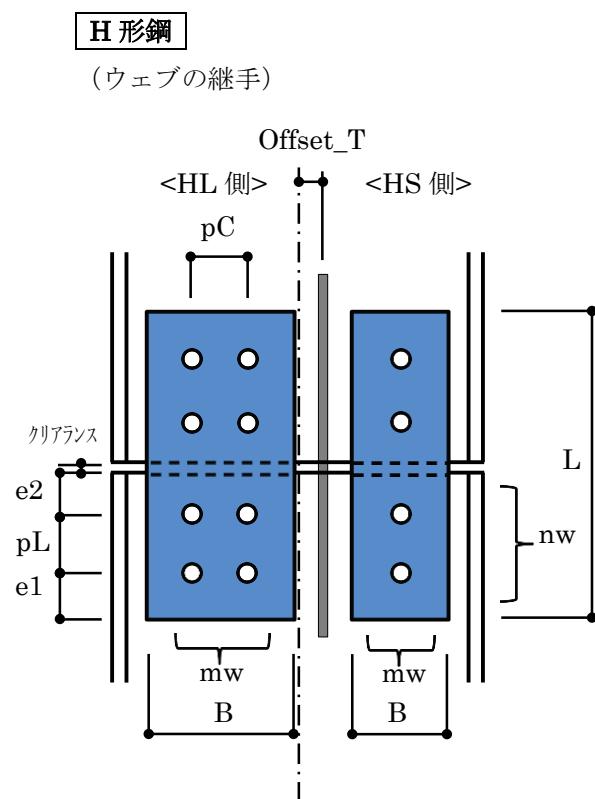

7.4.4. T形継手詳細・H部分ウェブ(短) : StbJointShapeTWebHShort

- ・概要

説明 : T形継手のH形鋼部分ウェブ添え板（短い方）の寸法と穴位置

親要素 : StbJointColumnShapeT

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
mw	integer	○	部材成方向のボルト行数(mw)	※(1)
nw	integer	○	部材長手方向のボルト列数 (nw)	※(1)
pitch_depth	double		部材成方向のボルトピッチ (pC)	$mw \geq 2$ の時、必須 ※(1)
pitch	double		部材長手方向のボルトピッチ(pL)	$nw \geq 2$ の時、必須 ※(1)
e1	double	○	縁端距離 1 (e1)	e2 の初期値は e1 ※(1)
e2	double		縁端距離 2 (e2)	※(1)
plate_thickness	double	○	添え板 厚さ	
plate_width	double	○	添え板 幅(B)	※(1)
plate_length	double		添え板 長さ(L)	この長さ指定がある場合は、縁端距離(e2)は自動決定する ※(1)

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

- ・補足

(1) 「7.4.3 T形継手詳細・H部分ウェブ(長)」の補足 (HS 側) 参照。

7.4.5. T形継手詳細・T部分フランジ : StbJointShapeTFlangeT

- 概要

説明 : T形継手のT形鋼部分フランジ添え板の寸法とボルト穴位置

親要素 : StbJointColumnShapeT

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
isZigzag	boolean		千鳥配置か否か	※(1)
nf	integer	○	長手方向のボルト行数(nf)	※(2)
mf	integer	○	幅方向のボルト列数(mf)	※(2)
g1	double	○	ゲージ寸法 1 (g1)	※(2)
g2	double		ゲージ寸法 2 (g2)	mf ≥ 4 のとき必須 ※(2)
pitch	double	○	長手方向のボルトピッチ(P)	※(2)
e1	double	○	縁端距離 1 (e1)	e2 の初期値は e1 ※(2)
e2	double		縁端距離 2 (e2)	※(2)
outside_thickness	double	○	外添え板 厚さ	
outside_width	double	○	外添え板 幅(B)	※(2)
outside_length	double		外添え板 長さ(L)	この長さ指定がある 場合は、縁端距離(e2) は自動決定する ※ (2)
inside_thickness	double		内添え板 厚さ	
inside_width	double		内添え板 幅	
inside_length	double		内添え板 長さ	

- 内容

無し

- ・子要素


無し

- ・補足

- (1) 省略値は、否とする
- (2) 各属性は、下図の通りとする。

T形鋼

(フランジの継手)

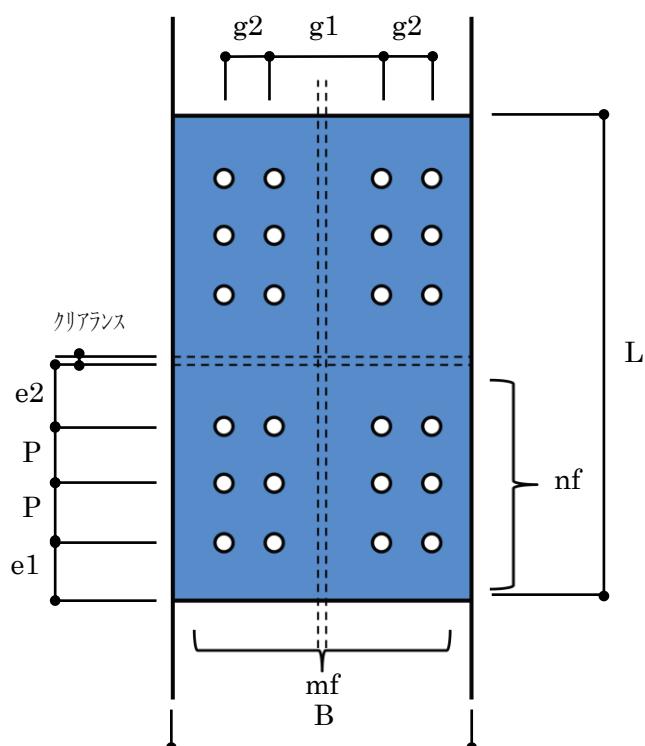

7.4.6. T形継手詳細・T部分ウェブ : StbJointShapeTWebT

- 概要

説明 : T形継手のTH形鋼部分ウェブ添え板の寸法とボルト穴位置

親要素 : StbJointColumnShapeT

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
mw	integer	○	部材成方向のボルト行数(mw)	※(1)
nw	integer	○	部材長手方向のボルト列数 (nw)	※(1)
pitch_depth	double		部材成方向のボルトピッチ (pC)	$mw \geq 2$ の時、必須 ※(1)
pitch	double		部材長手方向のボルトピッチ(pL)	$nw \geq 2$ の時、必須 ※(1)
e1	double	○	縁端距離 1 (e1)	e2 の初期値は e1 ※(1)
e2	double		縁端距離 2 (e2)	※(1)
plate_thickness	double	○	添え板 厚さ	
plate_width	double	○	添え板 幅(B)	※(1)
plate_length	double		添え板 長さ(L)	この長さ指定がある場合は、縁端距離(e2)は自動決定する ※(1)

- 内容


無し

- 子要素

無し

・補足

- (1) 各属性は、下図の通りとする。

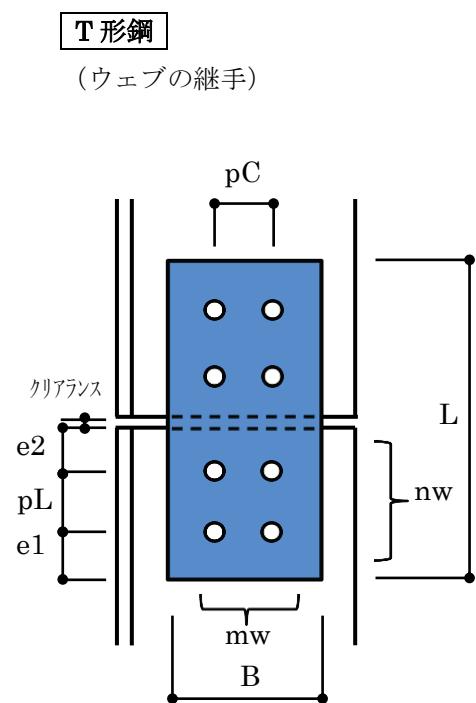

7.5. S 柱継手・+形 : StbJointColumnShapeCross

- 概要

説明 : S R C 柱鉄骨部分の継手・+形 (クロスH)

親要素 : StbJoints

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
id	integer	○	ID	
joint_name	string		継手呼称	
joint_mark	string		継手符号	

- 内容

無し


- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbJointShapeCross	1	1	+形継手詳細	
StbJointShapeCrossXFlange	0	1	+形継手詳細・X 方向フランジ	※(1) ※(2)
StbJointShapeCrossXWebLong	1	1	+形継手詳細・X 方向ウェブ(長)	長い方 ※(2)
StbJointShapeCrossXWebShort	1	1	+形継手詳細・X 方向ウェブ(短)	短い方 ※(2)
StbJointShapeCrossYFlange	0	1	+形継手詳細・Y 方向フランジ	※(1) ※(2)
StbJointShapeCrossYWebLong	1	1	+形継手詳細・Y 方向ウェブ(長)	長い方 ※(2)
StbJointShapeCrossYWebShort	1	1	+形継手詳細・Y 方向ウェブ(短)	短い方 ※(2)

- 補足

- (1) 柱 (StbColumn) の 「kind_joint_top」、 「kind_joint_bottom」 が 「WBOLT」 の場合、 「StbJointCrossXFlange」、 「StbJointCrossYFlange」 は、省略する。

(2) 各子要素とスプライスプレートの対応は下図の通りとする。

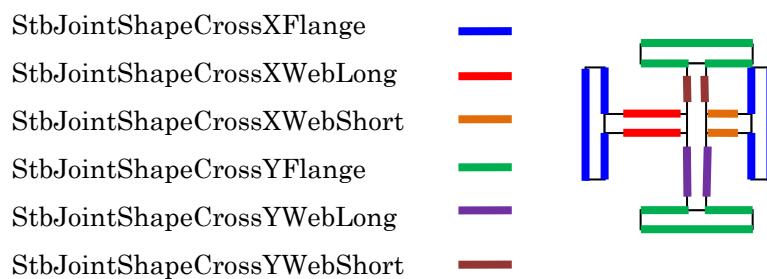

添え板の材種は共通 (StbJointShapeCross)

7.5.1. +形継手詳細 : StbJointShapeCross

- ・概要

説明 : +形（クロスH）継手の詳細

親要素 : StbJointColumnShapeCross

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
strength_plate	string	○	添え板の材種（共通）	例 : SN490A
strength_bolt	string	○	ボルト材種	例 : F10T
name_bolt	string	○	ボルト径（呼名）	例 : M22
offset_HY	double		Y 方向H形鋼の偏心（X 方向H形鋼の成の中心からの距離）	※(1) 正の値とする
offset_HX	double		X 方向H形鋼の偏心（Y 方向H形鋼の成の中心からの距離）	※(1) 正の値とする
clearance	double		部材の母材間隔	※(2)

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

]

- ・補足

- (1) 省略値は、0とする。
- (2) 省略値は、10mmとする。

7.5.2. +形継手詳細・X 方向フランジ : StbJointShapeCrossXFlange

- 概要

説明 : +形（クロスH）継手のX方向H形鋼部分 フランジ添え板の寸法とボルト穴位置

親要素 : StbJointColumnShapeCross

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
isZigzag	boolean		千鳥配置か否か	※(1)
nf	integer	○	長手方向のボルト行数(nf)	※(2)
mf	integer	○	幅方向のボルト列数(mf)	※(2)
g1	double	○	ゲージ寸法 1 (g1)	※(2)
g2	double		ゲージ寸法 2 (g2)	mf ≥ 4 のとき必須 ※(2)
pitch	double	○	長手方向のボルトピッチ(P)	※(2)
e1	double	○	縁端距離 1 (e1)	e2 の初期値は e1 ※(2)
e2	double		縁端距離 2 (e2)	※(2)
outside_thickness	double	○	外添え板 厚さ	
outside_width	double	○	外添え板 幅(B)	※(2)
outside_length	double		外添え板 長さ(L)	この長さ指定がある 場合は、縁端距離(e2) は自動決定する ※ (2)
inside_thickness	double		内添え板 厚さ	
inside_width	double		内添え板 幅	
inside_length	double		内添え板 長さ	

- 内容

無し

- ・子要素


無し

- ・補足

- (1) 省略値は、否とする。
- (2) 各属性は、下図の通りとする。

X 方向 H 形鋼

(フランジの継手)

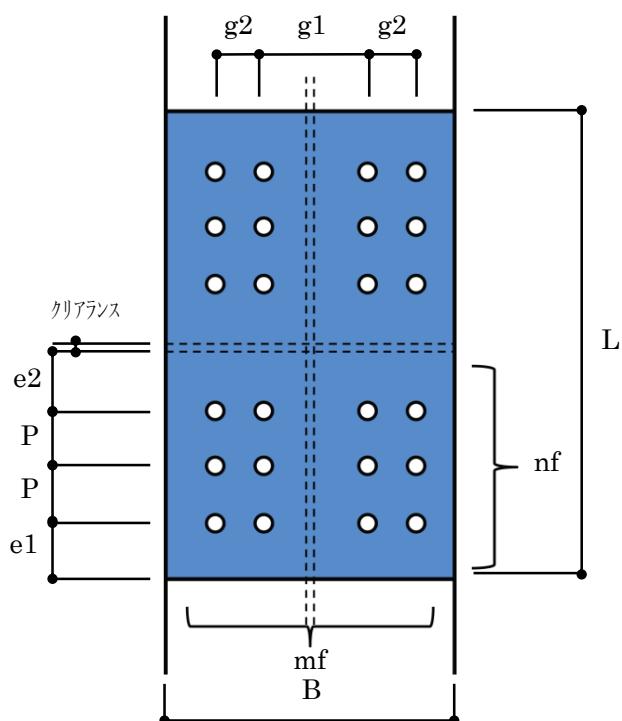

7.5.3. +形継手詳細・X 方向ウェブ(長) : StbJointShapeCrossXWebLong

- 概要

説明 : +形（クロスH）継手のX方向H形鋼部分 ウェブ添え板（長い方）の寸法と穴位置

親要素 : StbJointColumnShapeCross

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
mw	integer	○	部材成方向のボルト行数(mw)	※(1)
nw	integer	○	部材長手方向のボルト列数 (nw)	※(1)
pitch_depth	double		部材成方向のボルトピッチ (pC)	$mw \geq 2$ の時、必須 ※(1)
pitch	double		部材長手方向のボルトピッチ(pL)	$nw \geq 2$ の時、必須 ※(1)
e1	double	○	縁端距離 1 (e1)	e2 の初期値は e1 ※(1)
e2	double		縁端距離 2 (e2)	※(1)
plate_thickness	double	○	添え板 厚さ	
plate_width	double	○	添え板 幅(B)	※(1)
plate_length	double		添え板 長さ(L)	この長さ指定がある場合は、縁端距離(e2)は自動決定する ※(1)

- 内容

無し

- 子要素


無し

- ・補足

(1) 各属性は、下図の通りとする (HXL 側)。

X 方向 H 形鋼

(ウェブの継手)

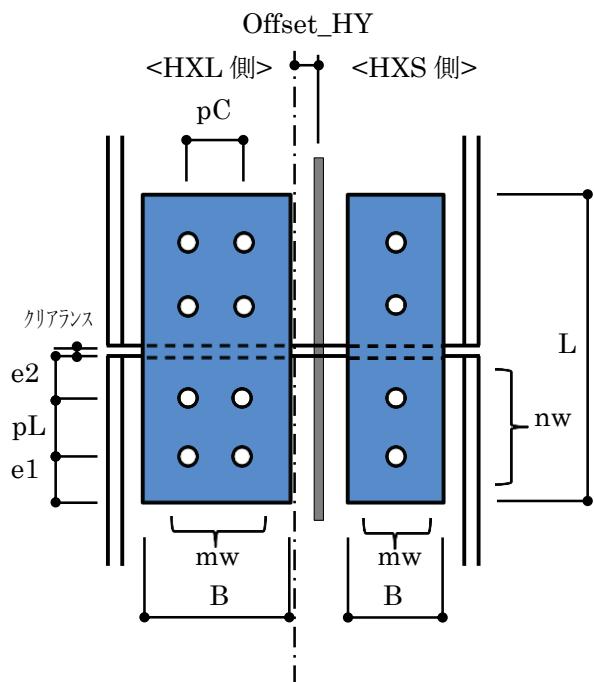

7.5.4. +形継手詳細・X 方向ウェブ(短) : StbJointShapeCrossXWebShort

- 概要

説明 : 形 (クロスH) 継手の X 方向H形鋼部分 ウェブ添え板 (短い方) の寸法と穴位置

親要素 : StbJointColumnShapeCross

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
mw	integer	○	部材成方向のボルト行数(mw)	※(1)
nw	integer	○	部材長手方向のボルト列数 (nw)	※(1)
pitch_depth	double		部材成方向のボルトピッチ (pC)	$mw \geq 2$ の時、必須 ※(1)
pitch	double		部材長手方向のボルトピッチ(pL)	$nw \geq 2$ の時、必須 ※(1)
e1	double	○	縁端距離 1 (e1)	e2 の初期値は e1 ※(1)
e2	double		縁端距離 2 (e2)	※(1)
plate_thickness	double	○	添え板 厚さ	
plate_width	double	○	添え板 幅(B)	※(1)
plate_length	double		添え板 長さ(L)	この長さ指定がある場合は、縁端距離(e2)は自動決定する ※(1)

- 内容

無し

- 子要素

無し

- 補足

(1) 「7.5.3 +形継手詳細・X 方向ウェブ(長)」の補足 (HXS 側) 参照。

7.5.5. +形継手詳細・Y 方向フランジ : StbJointShapeCrossYFlange

- 概要

説明 : +形（クロスH）継手のY方向H形鋼部分 ウェブ添え板（長い方）の寸法と穴位置

親要素 : StbJointColumnShapeCross

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
isZigzag	boolean		千鳥配置か否か	※(1)
nf	integer	○	長手方向のボルト行数(nf)	※(2)
mf	integer	○	幅方向のボルト列数(mf)	※(2)
g1	double	○	ゲージ寸法 1 (g1)	※(2)
g2	double		ゲージ寸法 2 (g2)	mf ≥ 4 のとき必須 ※(2)
pitch	double	○	長手方向のボルトピッチ(P)	※(2)
e1	double	○	縁端距離 1 (e1)	e2 の初期値は e1 ※(2)
e2	double		縁端距離 2 (e2)	※(2)
outside_thickness	double	○	外添え板 厚さ	
outside_width	double	○	外添え板 幅(B)	※(2)
outside_length	double		外添え板 長さ(L)	この長さ指定がある 場合は、縁端距離(e2) は自動決定する ※ (2)
inside_thickness	double		内添え板 厚さ	
inside_width	double		内添え板 幅	
inside_length	double		内添え板 長さ	

- 内容

無し

- ・子要素


無し

- ・補足

- (1) 省略値は、否とする。
- (2) 各属性は、下図の通りとする。

Y 方向 H 形鋼

(フランジの継手)

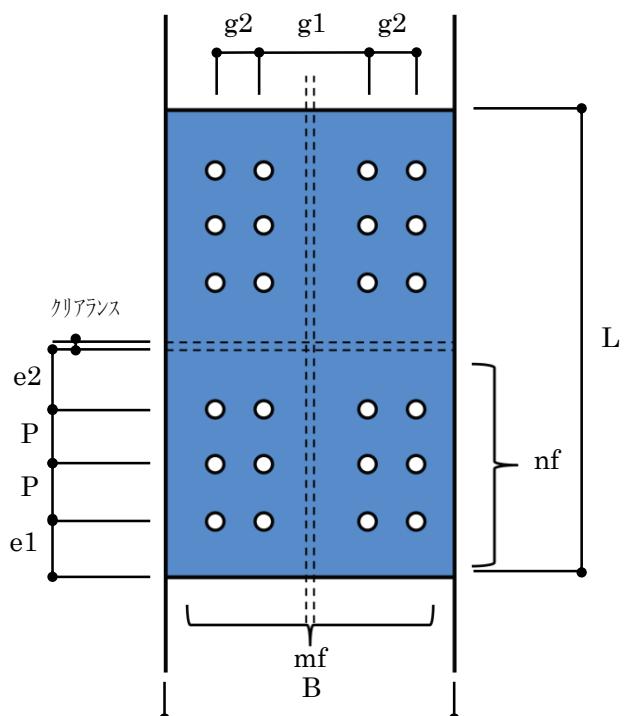

7.5.6. +形継手詳細・Y方向ウェブ(長) : StbJointShapeCrossYWebLong

- 概要

説明 : +形（クロスH）継手のY方向H形鋼部分 ウェブ添え板（長い方）の寸法と穴位置

親要素 : StbJointColumnShapeCross

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
mw	integer	○	部材成方向のボルト行数(mw)	※(1)
nw	integer	○	部材長手方向のボルト列数 (nw)	※(1)
pitch_depth	double		部材成方向のボルトピッチ (pC)	$mw \geq 2$ の時、必須 ※(1)
pitch	double		部材長手方向のボルトピッチ(pL)	$nw \geq 2$ の時、必須 ※(1)
e1	double	○	縁端距離 1 (e1)	e2 の初期値は e1 ※(1)
e2	double		縁端距離 2 (e2)	※(1)
plate_thickness	double	○	添え板 厚さ	
plate_width	double	○	添え板 幅(B)	※(1)
plate_length	double		添え板 長さ(L)	この長さ指定がある場合は、縁端距離(e2)は自動決定する ※(1)

- 内容


無し

- 子要素

無し

- ・補足

(1) 各属性は、下図の通りとする (HYL 側)。

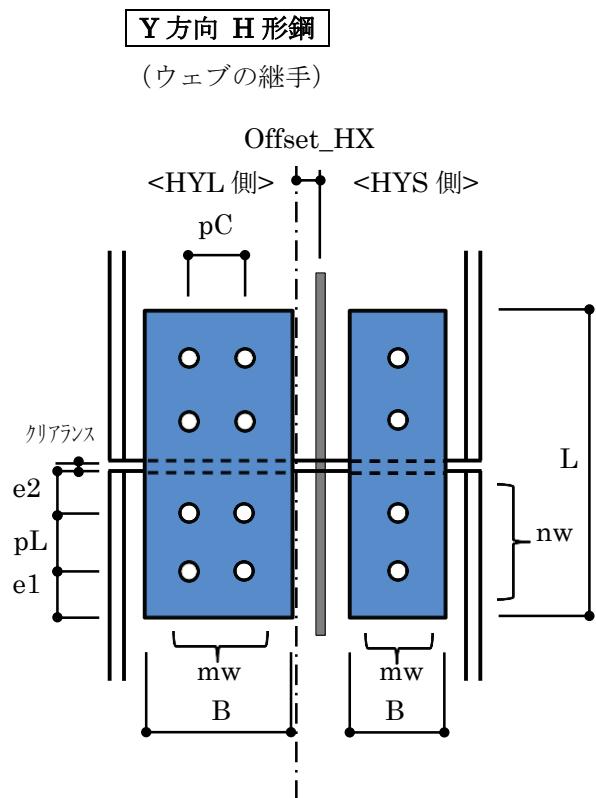

7.5.7. +形継手詳細・Y 方向ウェブ(短) : StbJointShapeCrossYWebShort

- 概要

説明 : +形 (クロスH) 継手のY方向H形鋼部分 ウェブ添え板 (短い方) の寸法と穴位置

親要素 : StbJointColumnShapeCross

- 属性

属性名	型	必須	説明	補足
mw	integer	○	部材成方向のボルト行数(mw)	※(1)
nw	integer	○	部材長手方向のボルト列数 (nw)	※(1)
pitch_depth	double		部材成方向のボルトピッチ (pC)	$mw \geq 2$ の時、必須 ※(1)
pitch	double		部材長手方向のボルトピッチ(pL)	$nw \geq 2$ の時、必須 ※(1)
e1	double	○	縁端距離 1 (e1)	e2 の初期値は e1 ※(1)
e2	double		縁端距離 2 (e2)	※(1)
plate_thickness	double	○	添え板 厚さ	
plate_width	double	○	添え板 幅(B)	※(1)
plate_length	double		添え板 長さ(L)	この長さ指定がある場合は、縁端距離(e2)は自動決定する ※(1)

- 内容

無し

- 子要素

無し

- 補足

(1) 「7.5.6 +形継手詳細・Y 方向ウェブ(長)」の補足 (HYS 側) 参照。

8. 要素リファレンス 拡張情報

8.1. 拡張情報（複数） : StbExtensions

- 概要

説明 : 拡張情報

親要素 : ST_BRIDGE

- 属性

無し

- 内容

無し

- 子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbExtension	0	制限なし	拡張情報	※(1)

- 補足

(1) StbExtension は、ST-Bridge に定義されていない属性をアプリケーションが独自に拡張するフレームワークを提供するオプションである。ST-Bridge の要素に、属性および子要素を拡張する方法には、下記の 2 種類がある。

1. 値の指定も同時に行う方法（子要素 StbExtObject を使用）

拡張される元の要素の記述は変更せず、この要素内で追加属性を定義し、属性値を指定する。原則として、固有の ID を持つ ST-Bridge の各要素に対して属性を追加することができる。

2. 子要素および属性の定義のみ行う方法（子要素 StbExtElement を使用）

この要素では追加の定義を行い、拡張される元の要素に追加子要素、追加属性と属性値を記述する。元の既存の要素（子要素）に、属性を追加することも可能である。

ST-Bridge の全ての要素を追加の対象とする。

・例

(1) 柱の各面に仕上重量について、StbExtObject を用いて、属性の定義と属性値の記述を行う。

```
<StbExtensions>
  <StbExtension identifier ="XXX-001" description="Finishing load" >
    <StbExtObject object_name="StbColumn" id_object="1001">
      <StbExtProperty key="x_start" type="double" value="200.0"/>
      <StbExtProperty key="x_end" type="double" value="200.0"/>
      <StbExtProperty key="y_start" type="double" value="150.0"/>
      <StbExtProperty key="y_end" type="double" value="200.0"/>
      . . .
    </StbExtObject>
  </StbExtension>
</StbExtensions>
```

(2) 柱の各面に仕上重量について、StbExtElement を用いて、追加子要素と属性を定義し、拡張される要素 StbColumn に、子要素、属性および属性値の記述を行う。

```
<StbExtensions>
  <StbExtension identifier ="XXX-001" description="Finishing load" >
    <StbExtElement object_name="StbColumn" element_name="StbFinishingLoad" />
    <StbExtProprtyDef key="x_start" type="double"/>
    <StbExtProprtyDef key="x_end" type="double"/>
    <StbExtProprtyDef key="y_start" type="double"/>
    <StbExtProprtyDef key="y_end" type="double"/>
  </StbExtElement>
</StbExtension>
</StbExtensions>

<StbModel>
  <StbColumns>
    <StbColumn id=1001 .......>
      <StbFinishingLoad x_start="200.0" x_end="200.0" y_start="150.0" y_end="200.0"/>
    </StbColumn>
  </StbColumns>
</StbModel>
```

8.2. 拡張情報 : StbExtension

- ・概要

説明 : 拡張情報

親要素 : StbExtensions

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
identifier	string	○	拡張情報の識別子	
description	string		拡張情報の説明	

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbExtObject	0	制限なし	対象オブジェクト	
StbExtElement	0	制限なし	拡張子要素	

8.3. 対象オブジェクト : StbExtObject

- ・概要

説明 : 拡張対象となる要素（値の指定も同時に行う場合）

親要素 : StbExtension

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
object_name	string	○	ST-Bridge の要素名	※(1)
id_object	integer	○	要素の ID	

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbExtProperty	0	制限なし	拡張属性	

- ・補足

- (1) 要素名は、固有の ID を持つ要素のみ指定できる。ただし、共通属性を拡張する場合は要素名として StbCommon を指定し、id_object="0" とする。

8.3.1. 拡張属性 : StbExtProperty

- ・概要

説明 : 拡張属性および属性値

親要素 : StbExtObject

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
key	string	○	変数名	
type	string	○	変数型で以下のいずれかの値をとる string : 文字型 integer : 整数型 double : 実数型 boolean : 論理型	
value	string	○	値	

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

8.4. 拡張子要素 : StbExtElement

- ・概要

説明 : 拡張対象となる子要素（定義のみ行う場合）

親要素 : StbExtension

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
object_name	string	○	ST-Bridge の要素名	
element_name	string		拡張する子要素の名前	※(1)

- ・内容

無し

- ・子要素

要素名	最小回数	最大回数	説明	補足
StbExtPropertyDef	0	制限なし	拡張属性定義	※(1)

- ・補足

- (1) ① 子要素を新たに追加する場合

element_name に、拡張する子要素の名前を記述する。この名前は、拡張する子要素同志で重複しないほか、既存の子要素名および他のプログラムが使う拡張子要素と重複を避けるよう、注意する必要がある。

- ② 既存の要素に、属性を新たに追加する場合

element_name を省略する。このとき、StbExtPropertyDef（拡張属性定義）は、要素内において、拡張する属性同志で重複しないほか、既存の属性名および他のプログラムが使う拡張属性と重複を避けるよう、注意する必要がある。

既存の子要素に、属性を新たに追加する場合は、要素名 object_name に該当する子要素を記述する。また、追加する属性に省略値を設定する場合には、StbExtPropertyDef を省略しない。

8.4.1. 拡張属性定義 : StbExtPropertyDef

- ・概要

説明 : 拡張属性の定義

親要素 : StbExtElement

- ・属性

属性名	型	必須	説明	補足
key	string	○	変数名	
type	string	○	変数型で以下のいずれかの値をとる string : 文字型 integer : 整数型 double : 実数型 boolean : 論理型	
default	type で指定した型		省略値	※(1)

- ・内容

無し

- ・子要素

無し

- ・補足

(1) 拡張属性に「省略された場合」の扱いがあるとき、記述する。

【修正履歴】

- 2018.7.1 ver.2.0 リリース
修正が多岐にわたるため、主な修正点のみ記載する。
(補足)
省略時の扱いなどを補足に追記するとともに、例を追記
(変更)
id の一意性の範囲を「それぞれの子要素内で一意」に変更
要素名・属性名の命名規則を明確にし、規則に合わせて要素名・属性名を変更
鉄筋情報を子要素に集約し、コンクリート・鉄筋・鉄骨の子要素の持ち方を統一
節点に順序はある場合（床・壁の周辺節点）はモノリストに変更
部材の平行移動オフセットを削除し、3次元オフセットに統一
XY 軸（StbX_Axis・StbY_Axis）を平行軸に変更
(追加)
節点・部材・断面に guid（オプション）を追加
軸（StbAxes）に、円弧軸、放射軸を追加
基礎柱（StbFoudationColumn）に根巻柱用の属性を追加
杭（StbPile）に既製杭、鋼管杭を追加
(削除)
床組（StbSlabFrames）を削除
- 2016.6.1 ver.1.4 リリース
(補足)
軸（StbX_Axis、StbY_Axis）に「属する節点はグリッド上の設定のみ列挙」を追記
節点（StbNode）の kind に関する補足を追記
溝形鋼（StbSecRoll-C）、リップ溝形鋼（StbSecRoll-LipC）の向きを追記
(変更)
大梁（StbGirder）の図を変更し、ジョイント位置を節点からの距離に変更
RC 基礎断面の連続（StbSecContinuous）の「RIGHT-L・LEFT-L・REVERSE-T」を
「RIGHT_L・LEFT_L・REVERSE_T」に変更
山形鋼（StbSecRoll-L）の図を変更し、断面の上下を変更
(追加)
節点（StbNode）の kind に ON_COLUMN を追加
柱（StbColumn）・大梁（StbGirder）および S 柱断面、SRC 柱断面、S 梁断面、SRC 梁断面に継手 ID を追加し、継手情報（StbJoints）以降を追加
RC 梁断面（StbSecBeam_RC）にカットオフ筋長さを追加
既製スラブ断面（StbSecSlab_Precast）、スラブ製品（StbSecSlab_Product）を追加

子要素を拡張する仕様 (StbExtElement、StbExtPropertyDef) を追加
(訂正)

正三角形基礎 (StbSecEqui_Triangle) のスペルミスを訂正

2015.1.21 ver.1.3 リリース

(補足)

各要素詳細説明のはじめに「部材位置に関して」を追記

円形柱の帯筋本数の考え方を追記

鉄骨梁の始端のみにハンチがある場合の定義方法を追記

(追加)

スラブ (StbSlab) にハンチ形状 (type_haunch) を追加

スラブ断面 (StbSecSlab_RC) に土間属性 (isEarthen) を追加

壁 (StbWall) に土圧壁属性 (isPress) を追加

壁のダブル配筋 (内外異なる) (StbSecInside_And_Outside) に位置 2 (pos2) を追加

基礎の形状として正三角形 (StbSecEqui_Triangle) と八角形 (StbSecOctagon) を追加

基礎の配筋として三方配筋 (StbSecTreeWay) を追加

(訂正)

柱の X 型配筋 (StbSecRect_Column_XReinforced) が柱の配筋 (StbSecBar_Arrangement) の子要素に漏れていたのを訂正

円形柱の配筋 (StbSecCircle_Column_Same, StbSecCircle_Column_Not_Same) の帯筋本数 (count_band) を必須からオプションに変更

パラペット断面 (StbSecParapet_RC) の配筋タイプ (StbSecBar_Arrangement) の最大回数を 1 回に訂正

2014.6.3 ver.1.2 リリース

(補足)

StbStories の代表高さ、コンクリート強度に関する補足を追記

柱に「中折れ柱は対象外」を追記

部材の座標系、オフセットの座標系に関する補足を追記

StbSecRect_Column_Same、StbSecRect_Column_Not_Same、

StbSecCircle_Column_Same、StbSecCircle_Column_Not_Same の count_axial に「RC 柱のみ」を追記

(追加)

大梁 (StbGirder) と梁断面 (StbSecBeam_RC、StbSecBeam_S、StbSecBeam_SRC) に外端・内端指定を追加

基礎柱 (StbFoundationColumns、StbFoundationColumn) を追加

パラペット (StbParapets、StbParapet) と断面 (StbSecParapet_RC、
StbSecBar_Arrangement、StbSecSingle、StbSecZigzag、StbSecDouble_Net、
StbSecParapetTip、StbSecParapetEdge) を追加
壁断面に共通の開口配筋 (StbSecOpen_Wall) を追加

(訂正)

StbSlabOffset の offset_x,offset_y→offset_X,offset_Y に訂正
StbSecColum_SRC_Shape○→StbSecColumn_SRC_Shape○に訂正
StbSecBeam_XReinforced→StbSecBeam_XReinforced に訂正
StbSecSlab_Deck の depth_concrete の型を integer→double に訂正
StbSec1Way_Slab の最大回数を 4→5 に訂正
StbSecDeck_Product の deck_depth の型を integer→double に訂正
StbSecOpen_RC の name を必須→オプションに訂正

2013.7.25 ver.1.1 リリース

(補足)

- ・ 「本章で扱う用語に関して」を補足し、記載例を修正
- ・ StbNode の ON_GRID に関する補足を追記
- ・ X 軸、Y 軸の説明を StbAxes の補足に追記

(追加)

- ・ ST-Bridge に定義されてない属性をアプリケーションが独自に拡張するフレームワーク (StbExtensions、StbExtension、StbExtObject、StbExtProperty を追加)
- ・ 作図用軸 StbDrawingAxis を追加
- ・ StbStory の階属性 (kind) に免震階 (ISOLATION) を追加
- ・ StbColumn に始端・終端のオフセット (offset_bottom_X~offset_top_Z) を追加
- ・ StbGirder に始端・終端のオフセット (offset_start_X~offset_end_Z) を追加
- ・ StbBrace に始端・終端のオフセット (offset_start_X~offset_end_Z) を追加
- ・ StbSlab の子要素にスラブオフセットリスト (StbSlabOffset_List) を、その子要素にスラブオフセット (StbSlabOffset) 追加
- ・ StbWall にオフセット (offset) を追加
- ・ StbSecColumn_RC に主筋重心位置 (center_reinforcement_start_X ~ center_reinforcement_end_Y) を追加
- ・ 柱の StbSecBar_Arrangement の子要素に X 型配筋 (StbSecRect_Column_XRainforced) を追加
- ・ StbSecBeam_RC, StbSecBeam_S, StbSecBeam_SRC に片持ち梁 (isCanti) を追加
- ・ StbSecBeam_RC, StbSecBeam_SRC に副主筋径 (D_reinforcement_2nd_main)、副主筋強度 (strength_reinforcement_2nd_main) を追加

- StbSecBeam_RC,StbSecBeam_SRC に主筋重心位置 (center_reinforcement_top, center_reinforcement_bottom) を追加
- 梁の StbSecBar_Arrangement の子要素に X 型配筋 (StbSecBeam_XRainforced) を追加
- StbSecBeam_Same_Section,StbSecBeam_Start_Center_End_Section, StbSecBeam_Start_End_Section に副主筋本数 (count_2nd_main_top_1st ~ count_2nd_main_bottom_3rd) を追加
- StbSecSlab_RC に片持ちスラブ (isCanti) を追加
- 壁の StbSecBar_Arrangement の子要素に壁端部補強筋 (StbSecWallEdge) を追加
- StbSecPile_RC に拡頭部かぶり厚さ (depth_cover_top) を追加
- StbSlabFramePattern、StbSlabFrameBeam にスラブ、小梁のレベルを追加
(訂正)
 - 最小回数の訂正 (StbNodeid_List)
 - 属性名の訂正 (StbSecRect_Column_Not_Same の count_total_main → count_main_total)
 - 型の訂正 (StbSecStandard_Slab、StbSec2Way_Slab、StbSec1Way_Slab_1、StbSec1Way_Slab_2 の pos、StbSecContinuous の type : double → string)
 - StbSlabFramePattern、StbSlabFrameBeam が参照するスラブ、小梁の ID を部材 ID (StbSlab、StbBeam の ID) から断面 ID (StbSecSlab_xx、StbSecBeam_xx) に訂正

2012.7.25 ver.1.0 リリース

(追加・変更)

- ファイル拡張子の定義を追加
- コンクリート、鉄筋、鉄骨の表記ルールを追加
- StbSecBeam_RC、StbSecBeam_SRC、StbSecSlab_RC に isFoundation を追加 (部材リストで基礎梁・基礎スラブリストに表示する断面かを識別にするため)

(訂正)

- StbSteel を StbSecSteel に訂正
- 要素名の訂正 (StbSecRoll-R → StbSecRoll-Bar)
- 属性名の訂正 (StbSlab の name_section → id_section、StbWall の type_oudside → type_outside)
- 補足の訂正 (鉄骨形状の参照 StbSteel → StbSecSteel)

2012.3.14 Draft4 リリース

(追加・変更)

- SRC 柱断面、CFT 柱断面、SRC 梁断面、床組の定義を追加

- ・ 節点 (StbNode) の属性に「ON_SLAB」を追加
- ・ 杭 (StbPile) の構造種別の補足に「当面は RC のみ」を追加
- ・ 矩形柱の柱頭柱脚別配筋 (StbSecRect_Column_Not_Same) の属性名を柱頭柱脚同一配筋 (StbSecRect_Column_Same) に合わせる
- ・ 円形柱の柱頭柱脚別配筋 (StbSecCircle_Column_Not_Same) の属性名を柱頭柱脚同一配筋 (StbSecCircle_Column_Same) に合わせる
- ・ S 柱断面 (StbSecColumn_S) の柱脚形式の埋込を CFT 柱 (StbSecColumn_CFT) に合わせる
- ・ RC 梁断面のハンチ (StbSecHaunch) の補足に「変断面の部分、等断面の部分」を追記し、省略する場合のルールを追記
- ・ RC 杭断面 (StbSecPile_RC) の属性として、コンクリート強度 (strength_concrete) を追加

(訂正)

- ・ 要素名の訂正 (StbSecPile_Top_Middle_Bottom → StbSecPile_Top_Center_Bottom、StbSecRoll_RipC → StbSecRoll_LipC)
- ・ 属性名の訂正 (StbStory の concrete_strength)
- ・ 型の訂正 (StbGirder、StbStrip_Footing、StbPile の id_section)
- ・ 選択肢の訂正 (StbGirder の kind_haunch_start・kind_haunch_end の SLOPE)
- ・ 最大回数 (StbSecOpen_Slab、StbSecOpen_Wall)

2011.9.xx

Draft3 リリース

- ・ 属性の型の統一 (例: 帯筋ピッチ integer → double)
- ・ 配筋情報の属性に位置 (pos) を追加し、必要回数繰り返す方法に変更
- ・ 鉄骨断面を追加
- ・ StbColumn の属性に「ジョイント種別」を追加
- ・ StbGirder の属性に「ジョイント種別」を追加
- ・ StbBraces、StbBrace を追加
- ・ StbSecColumn_S、StbSecBeam_S、StbSecBrace、StbSecSlab_Deck、StbSecSteel とその子要素を追加
- ・ ブレース・スラブについて部材座標系と全体座標系の対応を追加

2011.5.20

Draft2 リリース

- ・ 属性名を小文字に統一 (例: StbProjectName → project_name、例外: ID)
- ・ 属性の型の見直し (例: かぶり厚さ integer → double)
- ・ 属性の必須項目を見直し (例: 巾止筋)
- ・ 属性の補足に例を記載 (例: 鉄筋強度 SD345)
- ・ 属性の選択肢を大文字に統一 (例: 階属性 GENERAL)

- ・ StbCommon の属性に「鉄骨の規格」を追加
- ・ StbColumn の属性名で、_top と_bottom を入れ替え
- ・ StbColumn のオフセット、ふかし厚さの属性名を修正
- ・ StbSecColumn_RC の属性に「副主筋強度」を追加
- ・ StbSecRect_Column_Same 等の属性に「副主筋」を追加
- ・ StbSecRect_Column_Same 等の「帯筋ピッチ」を XY 別から 1 つに変更

2010.11.27 Draft1 リリース